



20
22

 **Beta** *Action*

Promotion

valable jusqu'au 31/12/2022

Prix nets indicatifs hors taxes

Beta

RSC55



**Configurez votre
atelier en ligne**

www.rsc55.com





AMEUBLEMENTS D'ATELIER	2÷4	
SERVANTES ET CHARIOTS D'ATELIER	5÷10	
COMPOSITIONS D'OUTILS ET THERMOFORMÉS	11÷16	
COMBO : SYSTEME MODULAIRE	18-19	
ETABLIS	20-21	
CHARIOTS ET BOÎTES À OUTILS	17-21-22	
VALISES, SACOCHES ET SACS A DOS	23÷26	
CLÉS DE SERRAGE	27÷30	
TOURNEVIS	31	
OUTILS AVEC CODE COULEUR	32-33	
EMBOUTS ET DOUILLES	34÷36	
CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES	37-38	
PINCES	39-40	
OUTILS POUR PERCER, FILETER ET EXTRAIRE	41-42	
MARTELLERIE ET FRAPPE	43	
OUTILS POUR LA MAINTENANCE GÉNÉRALE	44÷49	
ÉCLAIRAGE	50÷52	
OUTILS ISOLES : GAMME 1000V	53-54	
OUTILS DE COUPE	55	
BETA ABRASIVES	56	
MEULEUSE D'ANGLE	57	
OUTILLAGE AUTOMOBILE	58÷81	
PLANS  Robur	82-83	
OUTILLAGE PNEUMATIQUE	84÷88	
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ	89÷96	
VÊTEMENTS TECHNIQUES	97÷103	
BETA COLLECTION	104	

C45PRO

COMBINAISON D'AMEUBLEMENT D'ATELIER C45PRO

// C45PRO

Combinaison comprenant:

- Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable (C45PX / 3-2,0MT)
- Module fixe à 7 tiroirs (C45PRO M7)
- Module de propreté (C45PRO MS)
- Cabine mobile à 7 tiroirs (C45PRO C7)
- Armoire à outils à deux portes (C45PRO AS2)
- 3 panneaux porte-outils perforés (C45PRO PF)
- 3 armoires murales (C45PRO PM)
- 3 supports muraux, type large (C45PRO SL)
- 1 support mural, type étroit (C45PRO SS)



// 045000001 C45PRO X

€ 2.499,00

- Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable (C45PX/3-2,0MT)



// 305 kg

// 045000002 C45PRO W

€ 2.425,00

- Plan de travail en bois multicouche (C45PW/3-2,0MT)



// 303 kg



// C45PRO A

Combinaison comprenant:

- Module fixe à 7 tiroirs (C45PRO M7)
- Module de propreté (C45PRO MS)
- Module fixe à deux portes (C45PRO MA)
- 3 armoires murales (C45PRO PM)
- 3 panneaux porte-outils perforés (C45PRO PF)
- 2 supports muraux, type large (C45PRO SL)
- 2 supports muraux, type étroit (C45PRO SS)



// 045000003 C45PRO AX

€ 1.850,00

- Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable (C45PX/3-2,0MT)



// 206 kg

// 045000004 C45PRO AW

€ 1.775,00

- Plan de travail en bois multicouche (C45PW/3-2,0MT)



// 204 kg



// C45PRO B

Combinaison comprenant:

- Module fixe avec 5 tiroirs (C45PRO M5)
- Module fixe à deux portes (C45PRO MA)
- Armoire à outils à une porte (C45PRO AS1)
- 2 armoires murales (C45PRO PM)
- 2 panneaux porte-outils perforés (C45PRO PF)
- 2 supports muraux, type large (C45PRO SL)
- 1 support mural, type étroit (C45PRO SS)



// 045000021 C45PRO BX

€ 1.599,00

- Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable (C45PX/2-1,3MT)

191 kg



// 045000022 C45PRO BW

€ 1.549,00

- Plan de travail en bois multicouche (C45PW/A2-1,3MT)

190 kg



// C45PRO D

Combinaison comprenant:

- 1 module fixe à 7 tiroirs (C45PRO M7)
- 1 cabine roulante mobile à 7 tiroirs (C45PRO C7)
- 1 module de propreté (C45PRO MS)
- 1 module fixe avec 5 tiroirs (C45PRO M5)
- 1 module fixe deux portes (C45PRO MA)
- 5 panneaux porte-outils perforés (C45PRO PF)
- 5 armoires murales (C45PRO PM)
- 7 supports muraux, type large (C45PRO SL)
- 2 supports muraux, type étroit (C45PRO SS)
- 2 armoires à une porte (C45PRO AS1)



// 045000031 C45PRO DX

€ 4.699,00

- 1 plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable 2,0 m (C45PX/3-2,0MT)
- 1 plan de travail en MDF revêtu en acier inoxydable 1,3 m (C45PX/2-1,3MT)
- 1 coin complet autoportant avec plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable (C45PRO C/X)



572 kg



// 045000032 C45PRO DW

€ 4.550,00

- 1 plan de travail en bois multiplis 2,0 m (C45PW/3-2,0MT)
- 1 plan de travail en bois multiplis 1,3 m (C45PW/2-1,3MT)
- 1 angle complet autoportant avec plan de travail en bois (C45PRO C/W)



568 kg

C55

COMBINAISON D'AMEUBLEMENT D'ATELIER RSC55

055000065

C55PB-PRO/7

€ 4.999,00



COMBINAISON D'AMEUBLEMENT D'ATELIER RSC55

Composée de :

C55B

Établi avec plan de travail (2050x700 mm) recouvert d'une couche ABS antichoc et anti-rayures résistante aux huiles et aux hydrocarbures.

Équipé de:

- Trous pour un étau (1599F/150, à commander séparément)
- Pieds réglables verticalement

C55M7

Module fixe avec sept tiroirs (588x367 mm) avec glissières à roulement à billes

- Système d'ouverture en aluminium sur toute la longueur du tiroir
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc moussé
- Serrure centralisée avant
- Peut être équipé de plateaux thermoformés

C55MS

Module fixe de propreté

- Bac à déchets intégré
- Compartiment rouleau de papier
- Tiroir de rangement, 305x270 mm

C55/14h + C55/PF

Système de mur d'outils avec 2 armoires suspendues

- 2 armoires suspendues, 1024x400x300 mm, avec ressorts à gaz
- 2 panneaux sous armoire, 1024x620x25 mm
- 2 panneaux d'outils perforés sous l'armoire, 1024x620x25 mm



055000066

C55PB-PRO/8

€ 4.299,00



COMBINAISON D'AMEUBLEMENT D'ATELIER RSC55

Composée de :

C55B

Établi avec plan de travail (2050x700 mm) recouvert d'une couche ABS antichoc et anti-rayures résistante aux huiles et aux hydrocarbures.

Équipé de:

- Trous pour un étau (1599F/150, à commander séparément)
- Pieds réglables verticalement

C55C7

Servante mobile avec sept tiroirs (588x367 mm) avec glissières à roulement à billes

- 4 roulettes Ø 100 mm, 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein)
- Système d'ouverture en aluminium sur toute la longueur du tiroir
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc moussé
- Serrure centralisée avant
- Peut être équipé de plateaux thermoformés

C55MA

Module fixe à deux portes

- Système d'ouverture push-pull
- Avec serrure
- Étagère intérieure, réglable verticalement

C55PS

Système de mur d'outils avec volet et cadre

- Volet en aluminium, réglable verticalement, avec serrure
- Panneau d'outils perforé amovible



NEW



//C37A/7


SERVANTE MOBILE À 7 TIROIRS, AVEC SYSTÈME ANTI-BASCULEMENT

//C37


SERVANTE MOBILE D'ATELIER

- Plan de travail en plastique haute résistance.
- Palette en aluminium avec système d'ouverture rapide sur toute la longueur du tiroir.
- Pare-chocs angulaires sur toute la hauteur pour éviter, en cas de chocs, d'endommager les véhicules ou la servante à l'intérieur de l'atelier.
- Quatre roues Ø 125 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein).

1000



71 kg



n°	mm	Max
5	75 mm	30 kg
1	150 mm	35 kg
1	225 mm	35 kg

	Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000	n°	mm	max	kg	€
C37/6	037000061	037000062	037000063	4	75 mm	30 kg	69	€ 649,00
				1	150 mm	35 kg		
				1	305 mm	40 kg		
C37/7	037000071	037000072	037000073	5	75 mm	30 kg	71	€ 675,00
				1	150 mm	35 kg		
				1	225 mm	35 kg		
C37/8	037000081	037000082	037000083	6	75 mm	30 kg	73	€ 699,00
				2	150 mm	35 kg		

€ 695,00

Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
037000271	037000272	037000273

//C39


SERVANTE MOBILE D'ATELIER

- 4 roues de Ø 125 mm avec structure en acier : 2 fixes et 2 pivotantes dont une avec frein.
- Serrure de sécurité frontale centralisée
- Tiroir à extraction totale avec palette en alliage d'aluminium et système d'ouverture facile sur toute la largeur du tiroir.
- Plan de travail en ABS haute résistance comprenant 2 bacs de rangement et des trous pour tournevis.
- Portes-flacons arrière en tôle renforcée.


1200



STRUCTURE EN ALLIAGE D'ALUMINIUM + RÉSISTANTE + LÉGÈRE



	Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000	n°	mm	max	kg	€
C39/6	039000031	039000032	039000033	4	70 mm	30 kg	59	€ 949,00
				1	140 mm	35 kg		
				1	280 mm	40 kg		
C39/7	039000001	039000002	039000003	5	70 mm	30 kg	61	€ 999,00
				1	140 mm	35 kg		
				1	210 mm	35 kg		
C39/8	039000041	039000042	039000043	6	70 mm	30 kg	64	€ 1.049,00
				2	140 mm	35 kg		



NEW



DÉCOUVREZ LA NOUVEAU RSC!

Beta présente la nouvelle gamme RSC, conçue pour répondre aux demandes de chaque professionnel et garantir fiabilité et hautes performances d'utilisation.

Le nouveau design, inspiré du monde Racing, donne à cette ligne de servantes et chariots un style attrayant et sans pareil : les dernières couleurs et finitions font de la nouvelle gamme RSC un produit exclusif et unique en son genre.

La structure solide et les matériaux employés permettent une haute qualité et une longue durée de vie, des compléments d'accessoires précieux pour le travail journalier des secteurs de production industrielle, des réparateurs automobiles, des carrosseries et du personnel préposé au service d'entretien général.

La plupart des servantes RSC affichent également la prestigieuse marque TÜV, synonyme de sécurité et de garantie, obtenue en passant les contrôles sévères des procédures de test EK5/TA5.



ACCESSOIRES

024004901 **2400 RSC24/PL**
€ 52,50

Plan de travail en bois pour servante mobile RSC24



024004902 **2400 RSC24/PF**
€ 42,50

Panneau porte-outils perforé avec supports, pour servantes RSC24



024004909 **2400 RSC24/SPC**
€ 75,00

Support d'ordinateur pour servante mobile RSC24

- Avec tiroir amovible
- Ne peut pas être utilisé avec le modèle RSC24AXL


NEW



050000901 **5000MS**
€ 37,50

Etagère pliable

- Utilisable comme plan de travail supplémentaire
- Plan de travail de 390x440 mm, protégé par un tapis en caoutchouc imperméable à l'huile et à l'essence
- Capacité de charge : 20 kg.

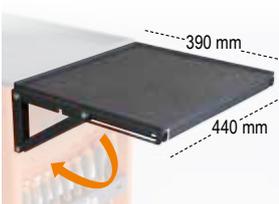

2400 RSC24/PD

Porte document
Adaptable sur les servantes



2400 RSC24/PC

Support rouleau de papier



		€
ANTHRACITE	024004907	€ 27,50
NOIR	024004908	€ 27,50

		€
ANTHRACITE	024004903	€ 13,50
NOIR	024004904	€ 13,50

RSC24

SERVANTE MOBILE

- Dessus polyvalent avec bords anti-chute et huit trous pour le rangement des tournevis
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc mousse
- Quatre roulettes Ø 125 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein)
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 plateaux en mousse EVA ou en ABS thermoformé
- Verrou de sécurité centralisé à l'avant.
- Porte-bouteilles intégré (peut être appliqué des deux côtés)
- Verrou de sécurité centralisé à l'avant
- Capacité de charge statique: 800 kg
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc mousse

Les accessoires suivants peuvent être ajoutés:



- plan de travail en bois 2400 RSC24 / PL
- panneau porte-outils perforé 2400 RSC24 / PF
- étagère pliante 5000MS
- porte-documents 2400 RSC24 // PD
- support de rouleau de papier 2400 RSC24 / PC



NEW



800 kg



	Ral 2011	Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 9006 Ral 7016	Ral 9005	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	kg	€
RSC24/5	024004050	024004057	024004056	024004052	024004059	024004051	024004053	60	€ 499,00
RSC24/6	024004060	024004067	024004066	024004062	024004069	024004061	024004063	62	€ 549,00
RSC24/7	024004070	024004077	024004076	024004072	024004079	024004071	024004073	63	€ 589,00
RSC24/8	024004080	024004087	024004086	024004082	024004089	024004081	024004083	66	€ 639,00

RSC24/5		
n°	mm	Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
n°	mm	Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/7		
n°	mm	Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/8		
n°	mm	Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg

RSC24AXL



1000 kg

SERVANTE MOBILE EXTRA LARGE AVEC SYSTÈME ANTI-BASCULEMENT

- Nouveau plan de travail renforcé en ABS avec bords anti-chute, huit trous pour accueillir des tournevis et 6 plateaux de bac.
- Façade en nylon robuste, avec porte-étiquette intégré.
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc moussé.
- 4 roulettes, Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes (une avec frein).
- Serrure de sécurité centralisée à l'avant.
- Porte-bouteille latéral intégré (peut être appliqué des deux côtés)
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 6 plateaux thermoformés en mousse EVA ou ABS.

Les accessoires suivants peuvent être ajoutés:

- Plan de travail en bois 2400 RSC24/PL
- Porte-documents 2400 RSC24/PD-A
- Porte-rouleau de papier 2400 RSC24/PC-A

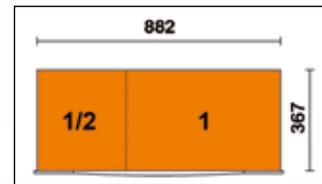

	Ral 2011 Ral 7016	Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	n°	↓ max	kg	€	
RSC24AXL/7	024004271	024004277	024004273	5	70 mm	30 kg	84	€ 795,00
				1	140 mm	35 kg		
RSC24AXL/8	024004281	024004287	024004283	6	70 mm	30 kg	88	€ 835,00
				2	140 mm	35 kg		
RSC24AXL/9	024004291	024004297	024004293	8	70 mm	30 kg	90	€ 875,00
				1	140 mm	35 kg		


RSC24L/7

1100 kg

SERVANTE MOBILE AVEC 7 TIROIRS ET ÉTAGÈRES LATÉRALES

Caractéristiques principales:

- 7 tiroirs (588x367 mm) avec glissières à roulement à billes: 5 tiroirs, 70 mm de haut 1 tiroir, 140 mm de haut 1 tiroir, 210 mm de haut.
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc moussé.
- 4 roulettes, Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes avec freins.
- Serrure centralisée avant.
- Plan de travail en bois multicouche avec trous pour un étau (1599F/100, à commander séparément).
- Compartiment latéral avec étagère réglable verticalement.
- Support de rouleau de papier intégré.
- Double porte-bouteille arrière.




80 kg



€ 865,00

	Ral 2011 Ral 7016	Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	n°	↓ Max
RSC24L/7	024004371	024004377	024004373	5	70 mm
				1	140 mm
				1	210 mm



RSC24L-CAB

SERVANTE MOBILE AVEC 7 TIROIRS ET ÉTAGÈRES LATÉRALES

Caractéristiques principales:

- 7 tiroirs (588x367 mm) avec glissières à roulement à billes: 5 tiroirs, 70 mm de haut 1 tiroir, 140 mm de haut 1 tiroir, 210 mm de haut.
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc moussé.
- 4 roulettes, E 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes avec freins.
- Serrure centralisée avant.
- Armoire à outils latérale avec porte verrouillable et étagère intérieure réglable verticalement.
- Capacité de charge statique : 1 100 kg.
- Plan de travail en bois multicouly avec trous pour un étau (1599F/100, à commander séparément).
- Support de rouleau de papier intégré.
- Double porte-bouteille arrière.



1100 kg



973 mm
585 mm
1050 mm




€ 865,00

Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004471	024004477	024004473

n°	Max
5 70 mm	25 kg
1 140 mm	30 kg
1 210 mm	30 kg

82 kg



RSC28

ETABLI MOBILE SUPERTANK AVEC PLAN DE TRAVAIL EN BOIS ET 10 TIROIRS

Caractéristiques principales:

- 10 tiroirs (588x367 mm) avec glissières à roulement à billes.
- Système rapide et sûr pour l'ouverture et la fermeture des tiroirs, avec façade en nylon et fibre de verre.
- 5 tiroirs latéraux : 4 tiroirs, 70 mm de haut 1 tiroir, 210 mm de haut.
- 5 tiroirs avant : 4 tiroirs, 70 mm de haut 1 tiroir, 210 mm de haut.
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc moussé.
- 4 roulettes haute capacité, Ø 150 mm : 2 fixes et 2 pivotantes avec freins.
- 2 serrures de sécurité centralisées.
- 3 tiroirs à outils avant.
- Plan de travail en bois multicouly avec trous pour un étau (1599F/150, à commander séparément).
- Compartiment à outils intégré.
- Compartiment latéral avec porte rabattable avec serrure.
- Portes-bouteilles intégrés.
- Compartiment de rangement de 135 mm de haut avec base recouverte de plastique.

1200 kg



943 mm
800 mm
1235 mm


130 kg



€ 1.549,00

Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
028003001	028003007	028003003

n°	Max
8 70 mm	25 kg
2 210 mm	30 kg



//C50S


CHARIOT DE SERVICE D'ATELIER À 3 TIROIRS

- Plan de travail thermoplastique
- 3 tiroirs de 588x367 mm, montés sur glissières à billes de précision, hauteur 70 mm
- Fond des tiroirs protégé par un tapis en Néoprène
- Serrure de sécurité centralisée
- Grande étagère inférieure protégée par un tapis en caoutchouc imperméable à l'huile et à l'essence
- Quatre roues de Ø 125 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein)
- Possibilité d'application du porte-papier 2400S-R/PC
- Étagère pliable en option 5000MS

kg
400




- Pratique: porte-tournevis latéral inclus
- Deux portes-sprays aérosol latéraux intégrés dans la structure



€ 325,00

Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
050000301	050000302	050000303

kg 38




n°	mm	Max
3	70 mm	15 kg



050000901 **5000MS**

€ 37,50

Etagère pliable pour chariot d'atelier C50S RSC24-RSC24A

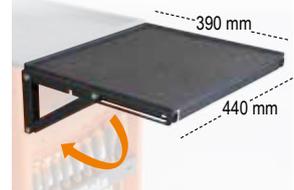


024003077 **CO4TSS/7**

€ 1.649,00

SERVANTE MOBILE D'ATELIER À 7 TIROIRS



- en acier inoxydable
- 7 tiroirs de 570 x 410 mm montés sur glissières à billes de précision.
- 4 roues de Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes avec freins.
- Serrure frontale centralisée
- Structure 100% acier inoxydable.
- Roues, supports, sphères, intérieur des tiroirs et glissières en acier inoxydable.
- Palette d'ouverture des tiroirs en aluminium.

kg
700



kg 63

n°	mm	max
6	83 mm	25 kg
1	170 mm	30 kg

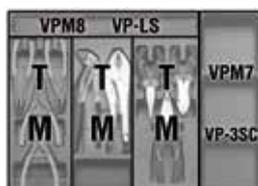

Roues anti-trace





059880356 5988VU/M

€ 1.750,00




SOFT MODULE SYSTEM

COMPOSITION DE 214 OUTILS EN PLATEAUX MOUSSE COMPACTE

Recommandée pour: RSC24 -RSC24L/7 - C37 - C39 - RSC28 - RSC24L-CAB C59 - RSC55


Quantité/Description	Réf. Beta	TR
22 clés mixtes 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm	42	M01
11 clés à fourche 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	55	M30
11 clés polygonales contre - coudées 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	90	M30
9 clés mâles 6 pans coudées à tête sphérique Ø 1,5+10 mm	96BPC/SC9	M30
1 douille porte-embouts	895/1	M100
1 douille porte-embouts	895/3	M100
1 douille porte-embouts	895/6	M100
13 douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/4" Ø 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	M100
9 douille 6 pans série longue Ø 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	M100
5 douilles tournevis pour vis 6 pans creux carré femelle 1/4" Ø 3-4-5-6-7 mm	900ME	M100
4 douille tournevis pour vis à fente Ø 0,8x4-1x5-5-1,2x6,5-1,2x8 mm	900LP	M100
4 douille tournevis pour vis Phillips® PH1-PH2-PH3-PH4	900PH	M100
7 douille tournevis pour vis Torx® T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900TX	M100
1 rallonge - 1/4" 50 mm	900/20	M100
1 rallonge - 1/4" 100 mm	900/20L	M100
1 rallonge - 1/4" 150 mm	900/21	M100
1 cardan avec carrés mâle et femelle 1/4"	900/25	M100
1 poignée emmanchée avec carré mâle 1/4"	900BG/30	M100
1 poignée coulissante avec carré mâle 1/4"	900/42	M100
1 cliquet réversible avec carré mâle 1/4" ®	900/55	M100
21 douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/2" Ø 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A	M100
1 réducteur carré femelle 1/2" et mâle 3/8" 125 mm	920/15	M100
1 cardan 1/2" 250 mm	920/25	M100
1 rallonge angulaire - 1/2" 125 mm	920AN/125	M100
1 rallonge angulaire - 1/2" 250 mm	920AN/250	M100
1 poignée coulissante 1/2" 305 mm	920/42	M100
1 cliquet réversible 1/2" ®	920/55	M100
8 douilles pour écrous à empreinte Torx®, 1/2" Ø 10-12-14-16-18-20-22-24 mm	920FTX	M100
11 douille 6 pans série longue Ø 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	920AL	M100
1 pince pour circlips intérieurs à becs droits Ø 180 mm	1032	M129
1 pince pour circlips intérieurs à becs coudés Ø 170 mm	1034	M129
1 pince pour circlips extérieurs à becs droits Ø 175 mm	1036	M129
1 pince pour circlips extérieurs à becs coudés Ø 175 mm	1038	M129
1 pince multiprise entrecroisée 250 mm	1048	M129
1 pince - étai à becs droits 240 mm	1052	M129
1 pince coupante diagonale 160 mm	1082BM	M129
1 Tenaille type russe 220 mm	1098	M129
1 cisaille type américain coupe droite 250 mm	1112	M129
1 ciseaux d'électricien	1128BM	M129
1 pince à becs demi-ronds longs 180 mm	1150BM	M129
1 pince à becs demi-ronds longs 160 mm	1166BM	M129
1 pince à becs coudés demi-ronds 160 mm	1168BM	M129
6 tournevis pour vis à fente 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm	1201E	M213
1 tournevis à lame courte pour vis à fente 4x30 mm	1201EN	M213
4 tournevis pour vis Phillips® PH0,60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm	1202E	M213
1 tournevis à lame courte pour vis Phillips® PH1x30 mm	1202EN	M213
12 tournevis pour vis Torx® T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	1207E/TX	M213

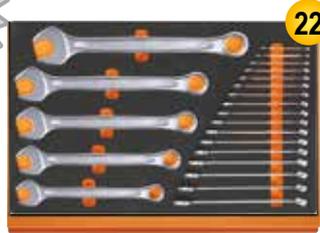

M01




M30

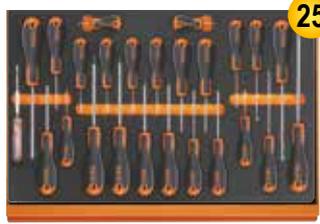

M213



M230

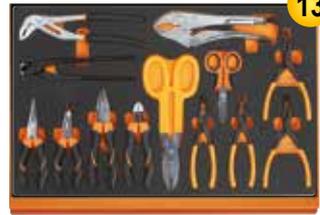

M129



M100

- 1 tournevis détecteur de tension 1253 M213
- 3 chasses-clous 2-3-4 mm 30 M230
- 6 chasses-gouilles 2-3-4-5-6-8 31 M230
- 1 pointeau Ø 4 mm 32 M230
- 1 burins plats 150 mm 34 M230
- 2 burins nervurés 200-250 mm 35 M230
- 1 bédanes 125 mm 36 M230
- 1 marteau de mécanicien 500 g 1370 M230
- 1 marteau de mécanicien Ø 35 mm 1390 M230
- 1 mètre à ruban 3 m 1692 M230
- 1 aimant télescopique avec tête flexible 1712TF M230
- 1 Lime carrée demi-douce 200 mm 1719BMA...Q M230
- 1 Lime triangulaire demi-douce 200 mm 1719BMA...T M230
- 1 Lime plate demi-douce 200 mm 1719BMA...P M230
- 1 Lime demi-ronde demi-douce 200 mm 1719BMA...M M230
- 1 lime ronde demi-douce 200 mm 1719BMA...R M230
- 1 Brosse à bougies en fils de acier 1737NX M230
- 1 cutter à lame sécable 18 mm avec lames 18 mm 1771 M230




059040416 5904VA/T

€ 999,00



COMPOSITION DE 102 OUTILS EN PLATEAUX MOUSSE COMPACTE

Quantité/Description	Réf. Beta	TR
21 clés mixtes 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	42	T05-T06
8 clés à fourches 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55	T33
9 clés mâles 6 pans coudées Ø 1,5+10 mm	96/SC9	T33
6 clés mâles 6 pans à poignée en T Ø 2-2,5-3-4-5-6 mm	96T	T52
8 clés à béquille à cardan Ø 7-8-10-12-13-14-17-19 mm	952	T63
19 "douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/2" Ø 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm	920A	T83
1 rallonge - 1/2" 125 mm	920/21	T83
1 rallonge - 1/2" 255 mm	920/22	T83
1 cardan 1/2"	920/25	T83
1 poignée coulissante 1/2" 305 mm	920/42	T83
1 cliquet réversible 1/2" ®	920/55	T83
1 pince coupante diagonale à faible effort de coupe 160 mm	1084BM	T137
1 pince à becs demi-ronds longs 180 mm	1150BM	T137
1 pince à becs demi-ronds longs 160 mm	1166BM	T137
1 pince pour circlips intérieurs à becs droits Ø 180 mm	1032	T145
1 pince pour circlips intérieurs à becs coudés Ø 170 mm	1034	T145
1 pince pour circlips extérieurs à becs droits Ø 175 mm	1036	T145
1 pince pour circlips extérieurs à becs coudés Ø 175 mm	1038	T145
1 pince - étai à becs droits 240 mm	1052	T153
1 Pince multiprise entrecroisée 250 mm	1048	T153
6 "tournevis pour vis à fente 2,5x50-3x75-3,5x100-4x125-5,5x100-6,5x150 mm"	1260	T199
2 burins nervurés 100-200 mm	1262	T202
1 marteau de mécanicien 300 g	35	T234
1 marteau de mécanicien Ø 35 mm	1370	T234
1 bac de rangement	1390	T234
	VP5	

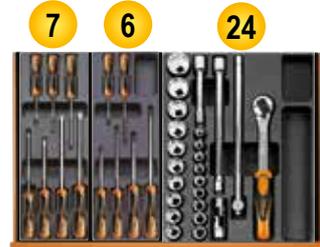

T199



T145



T52



T63

T33

T05

T06

VP5



059040426 5904VU/M

€ 750,00



COMPOSITION DE 91 OUTILS EN PLATEAUX MOUSSE COMPACTE

Recommandée pour : RSC24 - RSC24L/7 - C37- C39 - RSC28 - RSC24L-CAB - C59 - RSC55

16 17 7 6



M05 M33 M199 M202



8 24



M50 M83

3 2 4 4



M137 M153 M234 M145

Quantité/Description

Quantité/Description	Réf. Beta	TR
16 clés mixtes 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm	42	M05
8 clés à fourche 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55	M33
9 clés mâles 6 pans coudées \odot 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96/SC9	M33
7 tournevis pour vis à fente \bullet 2,5x50-3x75-3,5x100-4x125-5,5x100-5,5x150-6,5x150 mm	1260	M199
6 tournevis pour vis Phillips \oplus PH0x60-PH0x100-PH1x80-PH1x120-PH2x100-PH2x150 mm	1262	M202
8 clés mâles 6 pans à poignée en T \odot 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	M50
1 rallonge angulaire - 1/2" 125 mm	920AN/125	M83
1 rallonge angulaire - 1/2" 250 mm	920AN/250	M83
1 cardan 1/2"	920/25	M83
1 poignée coulissante 1/2"	920/42	M83
1 cliquet réversible 1/2" \oplus	920/55	M83
19 douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/2" \odot 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm	920A	M83
1 pince coupante diagonale à faible effort de coupe ∇ 160 mm	1084	M132
1 pince à becs demi-ronds longs \equiv 180 mm	1150	M132
1 pince à becs demi-ronds longs \bullet 160 mm	1166	M132
1 pince multiprise entrecroisée 250 mm	1048	M153
1 pince - étau à becs droits 240 mm	1052	M153
2 burins nervurés 100-200 mm	35	M234
1 marteau de mécanicien 300 g	1370	M234
1 marteau de mécanicien \varnothing 35 mm	1390	M234
1 pince pour circlips intérieurs à becs droits \odot 180 mm	1032	M145
1 pince pour circlips intérieurs à becs coudés \odot 170 mm	1034	M145
1 pince pour circlips extérieurs à becs droits \bullet 175 mm	1036	M145
1 pince pour circlips extérieurs à becs coudés \bullet 175 mm	1038	M145



059041220 5904VG/3M

€ 925,00



COMPOSITION DE 130 OUTILS EN PLATEAUX MOUSSE

Recommandée pour : RSC24 - RSC24L/7 - C37 - C39 - RSC28 - RSC24L-CAB - C59 - RSC55



16 5 2 8 5 4



M05 M06 M153



M50 M55 M292

10 45 4 24 3 4



M208 M85 M234



M83 M134 M145

Quantité/Description

Quantité/Description	Réf. Beta	TR
16 clés mixtes 6÷21 mm	42	M05
5 clés mixtes 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	42	M06
1 pince multiprise entrecroisée 250 mm	1048	M153
1 pince - étau à becs droits 240 mm	1052	M153
8 clés mâles 6 pans à poignée en T \odot 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	M50
5 tournevis pour vis Torx \oplus T10-T15-T20-T25-T30	97TTX	M55
1 clé à molette 250 mm	111	M292
1 ciseaux d'électricien	1128BMX	M292
1 mètre à ruban 5 m	1692/5	M292
1 cutter à lame sécable 18 mm avec lames 170 mm	1771	M292
5 tournevis pour vis à fente \bullet 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1260	M208
3 tournevis pour vis Phillips \oplus PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1262	M208
1 tournevis à lame courte pour vis à fente \bullet 4x30 mm	1260N	M208
1 tournevis à lame courte pour vis Phillips \oplus PH1x30 mm	1262N	M208
5 Embout coloré pour visseuses pour vis à fente \bullet 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm	860LP	M85
8 Embout coloré pour visseuses pour vis 6 pans creux \odot 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	860PE	M85
5 Embout coloré pour visseuses pour vis Phillips \oplus PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4	860PH	M85
4 Embout coloré pour visseuses pour vis Pozidriv \oplus - Supadriv \oplus PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4	860PZ	M85
11 Embout coloré pour visseuses pour vis Torx \oplus T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	860TX	M85
8 Embout coloré pour visseuses pour vis Tamper Resistant Torx \oplus T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	860RTX	M85
1 Poignée porte-embouts à bague de déverrouillage rapide 230 mm	851SR	M85
1 Cliquet réversible porte-embouts 100 mm	860/55	M85
1 rallonge porte-embouts magnétique 80 mm	882P	M85
1 porte-douille pour visseuses \blacksquare 1/4 - \square 1/4	892	M85
2 burins nervurés 100 - 200 mm	35	M234
1 marteau de mécanicien 300 g	1370	M234
1 marteau de mécanicien \varnothing 35 mm	1390	M234
1 rallonge angulaire - 1/2" 125 mm	920AN	M83
1 rallonge angulaire - 1/2" 250 mm	920AN	M83
1 cardan 1/2"	920/25	M83
1 poignée coulissante 1/2"	920/42	M83
1 cliquet réversible 1/2" \oplus	920/55	M83
19 douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/2" \odot 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A	M83
1 ∇ 160 mm	1082GBM	M134
1 "pince universelle, branches gainées confort bi-matières, modèle grande capacité, finition industrielle \equiv 180 mm"	1150GBM	M134
1 pince à becs demi-ronds longs striés, branches gainées confort bi-matières, finition industrielle \bullet 160 mm"	1166GBM	M134
1 pince pour circlips intérieurs à becs droits \odot 180 mm	1032	M145
1 pince pour circlips intérieurs à becs coudés \odot 170 mm	1034	M145
1 pince pour circlips extérieurs à becs droits \bullet 175 mm	1036	M145
1 pince pour circlips extérieurs à becs coudés \bullet 175 mm	1038	M145

02450001 **M01**
€ 269,00



22

4,5 kg

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

02450030 **M30**
€ 239,00



31

4,2 kg

55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

02450044 **M44**
€ 165,00



12

141 8-9-10-11-12
13-14-15-16
17-18-19 mm

1,3 kg

02450060 **M60**
€ 235,00



23

1,9 kg

○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
○ 944BX 5-6-7-8-10-13 mm



02450063 **M63**
€ 225,00



8

3,4 kg

○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

024500100 **M100** 14" 12"
€ 625,00



98

6,7 kg

895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 900ME 3-4-5-6-7 mm
● 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
⊕ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
900/21 150 mm
900/25 - 900BG/30 - 900/42

⊗ 900/55
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 - 920/25
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/42
⊗ 920/55
⊗ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

024500871 M105 14" 38" 12"
€ 675,00



116

7,7 kg

- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10
11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
895/1 - 895/3 - 895/6
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-2x8 mm
- ⊕ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
- 900/... 50-100-150 mm
- 900/25 - 900BG/30 - 900/42
- ⊕ 900/55
- 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- 910/15 □ 3/8 - ■ 1/4
- 910/16 □ 3/8 - ■ 1/2
- 910/21 125 mm
- 910/22 250 mm
- 910/25 - 910/42
- ⊕ 910/55
- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 920/15 □ 1/2 - ■ 3/8
- 920/25 125 - 250 mm
- 920/42
- ⊕ 920/55
- 956E 16-17,8-20,8 mm

024500115 M115 12"
€ 625,00



54

7,8 kg

- ⊕ 666N 40÷200 Nm
- 920A 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
- 920FTX 12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920PE 6-7-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
- 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L
- 920/21 125 mm
- 920/22 255 mm
- 920/25
- 920/42 305 mm
- ⊕ 920/55

024500120 M120 12"
€ 670,00



75

6,9 kg

- 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/25 - 920/42
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
- 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- ⊕ 920/55
- 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
- 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

024500128 M128 12"
€ 475,00



50

8,9 kg

- 720 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 720L 11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- ⊕ 720TX T30-T40-T45-T50-T55
- 720ME 5-6-8-10-12-14-17-19 mm
- 720LC 17-19-21 mm
- 720/21 125 mm
- 720/25

024500129 M129
€ 249,00



13

3,4 kg

- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048 250 mm
- 1052 240 mm
- ⊏ 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1112 250 mm
- 1128BM
- ≡ 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm

024500133 M133
€ 49,50



3

650 g

- ⊏ 1082G 160 mm
- ≡ 1150G 180 mm
- 1166G 160 mm

024500134 M134
€ 63,00



3

750 g

- ⊏ 1082GBM 160 mm
- ≡ 1150GBM 180 mm
- 1166GBM 160 mm

024500162 **M162**
€ 82,50



8

- 1241 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
- 1242 PH1x100-PH2x100-PH3x150-PH4x200 mm

1,4 kg

024500195 **M195**
€ 179,00




25

- 1260 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1260N 4x30 mm
- 1262 PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1262 PH1X30 mm
- 1267TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

2,3 kg

024500213 **M213**
€ 119,00

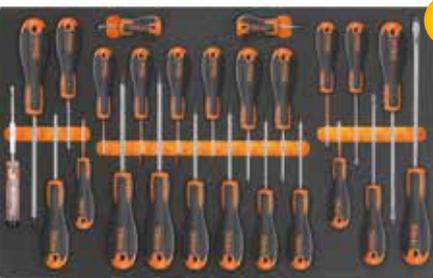

25

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1X30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253

1,8 kg

024500230 **M230**
€ 249,00



25

- 30 Ø 2-3-4 mm
- 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 32 Ø 4 mm
- 34 150 mm
- 35 200-250 mm
- 36 125 mm
- 1370 500 g
- 1390 Ø 35 mm
- 1692 3 m
- 1712
- ▲ 1719BMA/Q 200 mm
- ▲ 1719BMA/T 200 mm
- 1719BMA/P 200 mm
- ▶ 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm
- 1737
- 1771 18 mm

3,2 kg

024240001 **T01**
€ 169,00



17

- 42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

2,7 kg

024240005 **T05**
€ 129,00



16

- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm

1,5 kg

024240006 **T06**
€ 89,00



5

- 42 22-24-27-30-32 mm

2,1 kg

024240031 **T31**
€ 135,00



27

- 31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm
55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
O96N/SC9 1,5÷10 mm

3 kg

024240040 **T40**
€ 59,00



7

- 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm

810 g

024240045 **T45**
€ 179,00



12

- 142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

1,3 kg

024240050 **T50**
€ 99,00



11

- 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm

1,3 kg

024240055 **T55**
€ 55,00



6

- 97TTX T10-T15-T20-T25-T27-T30

330 g

024240063 T63
€ 209,00

8

952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

3,8 kg

024240083 T83
€ 189,00

24

12"

3,6 kg

920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18
 19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
 920/21 125 mm 920/42 305 mm
 920/22 255 mm 920/55 275 mm
 920/25

024240091 T91
€ 139,00

25

14"

560 g

900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm
 900/20 50 mm
 900/21 150 mm
 900/25

024240092 T92
€ 159,00

22

38"

1,5 kg

910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
 910/21 125 mm 910/42 210 mm
 910/22 250 mm 910/55 200 mm
 910/25

024240124 T124
€ 59,00

3

640 g

NEW

1082GBM 160 mm
 1150GBM 180 mm
 1166GBM 160 mm

024240137 T137
€ 67,50

3

750 g

1084BM 160 mm
 1150BM 180 mm
 1166BM 160 mm

024240145 T145
€ 72,50

4

640 g

1032 180 mm
 1034 170 mm
 1036 175 mm
 1038 175 mm

024240153 T153
€ 45,00

2

1,1 kg

1048 250 mm
 1052 240 mm

024240199 T199
€ 36,00

7

490 g

1260 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100
 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm

024240202 T202
€ 33,50

6

490 g

1262 PH0x60 - PH0x100 - PH1x80
 PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm

024240205 T205
€ 45,00

7

460 g

1267TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20

024240211 T211
€ 26,00

7

490 g

1201E 2,5x50-3x75-3,5x100
 4x125-5,5x100-5,5x150-6,5x150 mm

024240213 T213
€ 26,90

6

490 g

1202E PH0x60-PH1x80
 PH1x120-PH2x100
 PH2x150-PH3x150 mm

024240234 T234
€ 62,50

4

1,3 kg

35 100-200 mm
 1370 300 g
 1390 ø 35 mm

024240236 T236
€ 57,50

5

870 g

1719BMA/Q 200 mm
 1719BMA/T 200 mm
 1719BMA/P 200 mm
 1719BMA/M 200 mm
 1719BMA/R 200 mm

024240239 T239
€ 89,00

7

850 g

31BM ø 2-3-4-5-6-8 mm
 32 ø 4 mm

NEW Beta BRUTUS

Beta

048000230 C48M

€ 1.699,00



Chariot à plate-forme électrique, avec barrières sur les 4 côtés.

- Plate-forme motorisée, avec moteur 24V - 400W et alimentation 2x12V - 33Ah et carte de contrôle Curtis.
- Plate-forme de chargement en acier robuste, recouvert de caoutchouc antidérapant, avec panneaux tubulaires ronds empêchant les objets de tomber pendant le transport.
- Les panneaux peuvent être retirés pour répondre aux besoins de transport individuels.
- Equipé de 2 roues de traction pneumatiques (Ø 260 mm) et de 2 roues pivotantes en caoutchouc (Ø 150 mm), frein électromagnétique et différentiel.
- Livré avec un chargeur de batterie externe, 220V / 50Hz - V / A 24/12



La console de commande est équipée des éléments suivants:

- 1 la clé de contact
- 2 bouton de réglage de la vitesse
- 3 poignées papillon latérales pour le contrôle de la traction
- 4 bip intermittent, qui est activé lors du déplacement en marche arrière
- 5 indicateur de charge de la batterie
- 6 bouton de coupure du frein électrique
- 7 bouton d'arrêt d'urgence

INFATIGABLE ! JUSQU'À 4 HEURES D'AUTONOMIE DE LA BATTERIE

SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

- Capacité de charge: **400 kg**
- Vitesse de conduite: **4-6 km / h** (réglable)
- Autonomie de la batterie: **4 heures**
- Pente maximale autorisée à pleine charge: **6%**
- Pente maximale autorisée avec une charge de 100 kg: **18%**

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ:

- Frein électronique
- Avertisseur sonore
- Protection anti-écrasement
- Indicateur de charge de la batterie
- Chariot de contrôle Curtis

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions hors tout: 1280x630x1100 mm
 Dimensions utiles de la plate-forme de chargement avec panneaux: 1180x580 mm
 Dimensions utiles de la plate-forme de chargement sans panneaux: 1260x620 mm
 Hauteur de la plate-forme de chargement à partir du sol: 320 mm
 Hauteur du compartiment à piles par rapport au sol: 65 mm
 Poids avec batteries: 140 kg



048000030 C48P

€ 149,00

Chariot pliable

- Plate-forme de chargement en polypropylène (PP) renforcé, revêtement antiglisse et inserts en TPV pour couvrir les saillies
- Poignée pliable pour un stockage rapide et peu encombrant
- 4 roues anti-traces Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes avec freins
- Largeur utile de la plate-forme de chargement : 705 mm
- Profondeur de la plate-forme de chargement : 480 mm
- Hauteur de la plate-forme de chargement : 200 mm



300 kg



11 kg



059900001 5990V1

€ 345,00



**ASSORTIMENT DE 44 OUTILS
POUR VALISE COMBO C99V1,**
dans plateau en mousse EVA

Quantité/Description

Quantité/Description	Réf. Beta
9 clés mâles 6 pans coudées à tête sphérique Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BPC/SC9
1 cutter à lame sécable 18 mm avec lames 18 mm	1771
1 Pince multiprise entrepassée 250 mm	1048
6 2 chasses-clous, 1 pointeau, 2 burins plats, 1 bédane, sur présentoir	38/B6
3 tournevis pour vis à fente ● 3,5x100-5,5x125-6,5x150 mm	1260
3 tournevis pour vis Phillips® ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	1262
1 ciseaux d'électricien	1128BMX
16 clés mixtes 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	42NEW
1 mètre à ruban 5 mt	1692/5
1 marteau de mécanicien 300 g	1370
1 pince coupante diagonale, branches gainées confort bi-matières, finition industrielle 160 mm	1082GBM
1 pince universelle, branches gainées confort bi-matières, modèle grande capacité, finition industrielle 180 mm	1150GBM

38/B6N



COMBO
Assortiment
recommandé en
combinaison
avec Beta Combo
C99

44



059900003 5990V3 14" 12"

€ 499,00

**ASSORTIMENT DE 116 OUTILS
POUR VALISE COMBO C99V3 / 2C,**
plateau en mousse EVA

Quantité/Description

Quantité/Description	Réf. Beta
5 clés mâles 6 pans à poignée en T Ø 2,5-3-4-5-6 mm	96T/S5P
1 clé à molette 250 mm	111
1 poignée emmanchée avec carré mâle 1/4"	900BG/30
1 tournevis détecteur de tension ●	1253
1 niveau de poche avec base en "V" magnétique	1695XS
1 torche LED d'inspection, en aluminium anodisé renforcé	1833XS/2
31 coffret de 31 pièces ● ○ ⊕ ⊗ ⊕ ⊗	860MIX/A31
1 douille porte-embouts	895
12 douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/4" ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900
1 rallonge - 1/4" 50 mm	900/20
1 rallonge - 1/4" 100 mm	900/20L
1 poignée coulissante avec carré mâle 1/4"	900/42
1 cliquet réversible, carré mâle 1/4", mécanisme à 72 dents ⊗	900/55Z
38 micro-tournevis avec 36 embouts interchangeables de 4 mm et rallonge magnétique, poignée bi-matière	1256/C36-2
1 marteau de mécanicien Ø 35mm	1390
1 cardan avec carrés mâle et femelle 1/4"	900/25
13 douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/2" ○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm	920A
1 rallonge - 1/2" 125 mm	920/21
1 rallonge - 1/2" 255 mm	920/22
1 cardan 1/2"	920/25
1 poignée coulissante 1/2"	920/42
1 cliquet réversible 1/2" ⊗	920/55

Assortiment recommandé en
combinaison avec C99V1



116



Assortiment recommandé en
combinaison avec C99V3/2C

NEW

COMBO

COMBO, LE NOUVEAU SYSTÈME MODULAIRE DE BETA

Les coffrets porte-outils peuvent être facilement assemblés les uns aux autres par un simple clic, grâce au mécanisme d'encliquetage latéral fonctionnel.

Coffret porte outils en ABS, avec couvercle transparent

Caractéristiques principales:

- Couvercle transparent en polycarbonate robuste pour une identification rapide du contenu
- Dimensions intérieures 378x313x61 mm
- Peut être cadenassé

099000200 **C99V0-P12**

€ 89,00

- Particulièrement adapté pour transporter des petits objets, y compris des vis, des écrous, des rondelles, des rivets et des chevilles
- Livré complet avec kit de 18 bacs fourre-tout:

- 2 plateaux rouges, 52x52 mm
- 3 plateaux jaunes, 104x52 mm
- 2 plateaux bleus, 104x104 mm
- 1 plateau vert, 104x156 mm
- 2 plateaux orange, 208x52 mm
- 2 plateaux gris, 312x71 mm et 6 cloisons réglables

kg 25



kg 3,2

445x358x118 mm

099000202 **C99V0**

€ 65,00

445x358x118 mm



kg 2,5

NEW

099000010 **C99**
€ 399,00

Système modulaire complet BETA COMBO

Composé de :

- Chariot pliable en aluminium avec poignée télescopique C99P (485x520x1195 mm)
- Coffret porte-outils en ABS C99V1 (445x358x152 mm)
- Coffret porte-outils en ABS C99V2 (445x358x254 mm)
- Coffret porte-outils en ABS avec 2 bacs de rangement portables C99V3/2C (445x358x322 mm)

099000250 **C99V1**
€ 65,00

Coffret porte-outils en ABS, vide

Caractéristiques principales :

- Capacité de charge max. interne 25 kg
- Prédiposition pour fermeture avec cadenas

kg 25



445x358x152 mm

kg 2,2

099000350 **C99V2**
€ 69,50

Coffret porte-outils en ABS, vide

Caractéristiques principales :

- Dimensions internes 389x320x205 mm

kg 25



445x358x254 mm

kg 2,8

099000450 **C99V3/2C**
€ 139,00

Coffret porte-outils en ABS avec 2 bacs de rangement portables

Caractéristiques principales :

- Équipé de 2 bacs de rangement C99C-V3 vides
- Dimensions internes 395x320x100 mm

kg 25



kg 5,6
445x358x322 mm

099000101 **C99P**
€ 109,00

Chariot pliable en aluminium

Caractéristiques principales :

- Chariot ultracompact pliable en aluminium anodisé
- Poignée télescopique
- Dimensions ouvert : 485x520x1195 mm
- Dimensions fermé : 485x60x905 mm
- Dimensions base inclinable 485x350 mm
- Deux roues anti-crevaision Ø 175 mm
- Courroie comprise dans l'emballage

1095 mm
520 mm
485 mm

kg 100



kg 5,8

//C56B

ÉTABLI DE TRAVAIL AVEC PLAN EN BOIS

- Plan de travail en bois contre-plaqué stratifié avec trous pour l'installation d'un étau (1599F/125 en option).
- Structure en acier avec 4 pieds.
- Étagère inférieure porte-objets.
- Prévu pour la fixation au sol.

kg
600



930 mm
720 mm
2000 mm



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
056000401	056000402	056000403

kg 54,5

// € 399,00

//C59A

ÉTABLI AVEC SERVANTE FIXE À 6 TIROIRS

- de 588x367 mm, montés sur glissières à billes de précision
- Plan de travail en bois contre-plaqué stratifié avec trous pour l'installation d'un étau 1599F/125 (en option).
- Fond des tiroirs protégé par un tapis en Néoprène.
- Prévu pour l'insertion de plateaux thermoformés.
- Serrure de sécurité frontale centralisée
- Étagère de rangement inférieure porte-objets.
- En option porte-papier (2400S-R/PC) et porte-flacons (2400S/PF).

kg
1500



931 mm
700 mm
2000 mm



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
059000001	059000021	059000041

kg 115



n°		max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

// € 999,00

//C56

ÉTABLI DE TRAVAIL

- Plan de travail en tôle vernie avec bord périmétral
- Structure en acier avec 6 pieds.
- Ajout possible de la paroi porte-outils C57P, non fixable au plan de travail.
- Deux tiroirs avec serrure.
- Prévu pour la fixation au sol.

kg
1200



930 mm
640 mm
2000 mm



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
056000201	056000202	056000203

kg 82

// € 589,00

056000021 **C56PL 0**
€ 225,00

ÉTABLI PLIABLE, VERSION LÉGÈRE

- Léger, compact et facile à transporter.
- Plan de travail de 800x500 mm en tôle galvanisée utilisable d'un seul côté, protégé par un revêtement en caoutchouc de protection contre l'huile et l'essence.
- Poignée avec protection en caoutchouc pour un transport aisé.
- Pieds avec revêtement antiglisse.



18,5 kg



**ENCORE PLUS LÉGER !
 SEULEMENT 18,5 KG**



//C51

CHARIOT D'ATELIER MÉTALLIQUE

- 3 plateaux recouverts de tapis en caoutchouc antidérapant
- Double possibilité de fixation du plateau central
- 4 roues de Ø 100 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein)

200 kg



21 kg



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
051000001	051000002	051000003

€ 159,00

//C27S

CHARIOT PORTE-OUTILS PLIABLE POUR INTERVENTIONS EN EXTÉRIEUR, VIDE

- Structure en tôle.
- Chariot pliable à tubes télescopiques pour faciliter le transport.
- 2 tiroirs de 588x277 mm, montés sur glissières à billes de précision qui permettent l'ouverture du côté souhaité, à gauche ou à droite.
- Vaste compartiment porte-objets inférieur 588x277x220 mm.
- 2 roues fixes de Ø 160 mm et 2 roues pivotantes de Ø 100 mm avec frein
- Plan de travail thermoplastique avec 6 bacs de rangement intégrés.
- Serrure de sécurité centralisée.
- Prédiposition pour l'emplacement de plateaux thermoformés en mousse ou pour des séparateurs de tiroirs.



570 mm



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
027000201	027000202	027000203

€ 415,00



995 mm

20 kg

995 mm
 395 mm
 765 mm

n°	h	max
2	70 mm	20 kg

//C41H

CHARIOT AVEC 2 COFFRES DE RANGEMENT MÉTALLIQUES

- Structure en tôle d'acier et volet de fermeture en matière plastique: très robuste et léger
- 2 modules séparables: 1 coffre supérieur, 1 module avec 2 tiroirs de 95 mm de haut, 1 tiroir amovible type organizer en matière plastique de 66 mm de haut et 1 tiroir de 295 mm de haut.
- Poignée télescopique en aluminium
- Dispositif pour cadenas
- Serrure centralisée latérale pour la fermeture des tiroirs du module inférieur
- Tiroir du bas avec double glissière de précision
- Roues de grand diamètre Ø 160 mm



C41H W
RAL 9016

C41H Y
RAL 1023

C41H R
RAL 3000

C41H V
RAL 6016

C41H B
RAL 5002

C41H G
RAL 7016

C41H N
RAL 9005



920 mm
335 mm
536 mm

21 kg

- 041000002 041000021
- 041000024 041000006
- 041000012 041000008
- 041000010 041000005

€ 365,00

// 021200002 C20L € 49,00

Boîte à outils métallique 5 cases, vide



550x200x210 mm

5,4 kg

// 021170500 CP17 € 57,50

Boîte à outils en acier inoxydable et en matière plastique, avec plateau amovible, vide



500x200x220 mm

2,5 kg



// 021203001 C20TSS € 159,00

Boîte à outils 5 cases en acier inoxydable AISI 304, vide

La boîte à outils C20TSS peut être utilisée dans des milieux critiques ou dans des zones où aucun niveau de contamination n'est admis. Elle résiste à la rouille et aux principaux agents acides. Elle est stérilisable en autoclave à 121°.



4 kg

450x200x210 mm

// 021150201 CP15 € 29,00

Boîte à outils en matière plastique avec plateau et bacs de rangement amovibles, vide

- 1 bac de rangement intégré dans le couvercle
- 2 bacs de rangement amovibles avec séparateurs réglables
- 1 récipient interne avec séparateurs réglables
- Capacité de chargement: 30 kg



445x240x250 mm

2,5 kg



020330250 **2033L/VV**
€ 215,00

Boîte à outils murale, en aluminium, vide

- Très résistant aux chocs
- Finition sans écâtillage
- Poignée ergonomique avec poignée en caoutchouc
- Double fermeture avec combinaison
- 2 panneaux d'outils avec bandes élastiques
- Fond intérieur avec cloisons amovibles



NEW

470x375x205 mm

4,8 kg

020800100 **2080/VG**
€ 99,00

Étui à outils organisateur ABS avec plateaux pivotants

Avec organisateur supérieur de petites pièces (145 mm de diamètre) et 4 plateaux pivotants:

- 1 plateau de 305 mm de diamètre
- 3 plateaux de 445 mm de diamètre

- Livré complet avec 12 cloisons pour une utilisation dans 3 plateaux pivotants plus grands, pour obtenir jusqu'à 8 compartiments par niveau



550 mm

445 mm

3,4 kg

NEW

020290000 **2029/VV**
€ 199,00

Valise porte-outils en polypropylène à grande épaisseur, profilée en aluminium, vide

- 2 panneaux porte-outils



490x380x230 mm

6,1 kg

020800000 **2080/V12**
€ 34,95

Valise type organizer avec 12 bacs de rangement amovibles

Bacs de rangement amovibles, fermables et transparents pour une reconnaissance immédiate du contenu.



300x330x145 mm

1,8 kg

020380000 **2038/TV**
€ 539,00

Valise porte-outils en polypropylène épais et très résistant, vide

- Extrêmement résistante aux chocs
- En aluminium profilé
- Grande poignée télescopique et grandes roues avec roulements à billes
- Fond grande capacité
- Poche porte-documents intégrée
- 3 bacs de rangement inclus



2 serrures homologuées TSA avec clé



2 poignées (1 latérale) ergonomiques revêtues de caoutchouc



9 kg

430x500x340 mm

2 panneaux porte-outils amovibles

021030000 C3

€ 39,95

Mini sac à outils
en tissu technique

Caractéristiques principales:

- 1 poche extérieure avant avec fermeture éclair
- 2 poches latérales avec module de rangement
- 1 poche arrière pratique avec fermeture Velcro
- 1 panneau porte-outils intérieur amovible, avec des bandes élastiques des deux côtés
- Complet avec bandoulière



330x320x150 mm

890 g



**UN MINI SAC
À OUTILS À
TOUJOURS
EMPORTER AVEC
VOUS!**

NEW



Interface USB pour charger les appareils mobiles



021050000 C5

€ 95,00

Sac à dos porte-outils vide
en tissu technique

- Panneau porte-outils interne amovible
- Six poches externes très pratiques
- Deux poches internes grande capacité
- Base réalisée en matière plastique résistante à l'eau
- Double lacet de sécurité pour fixer le sac sur les épaules
- Dos ergonomique rembourré



2,5 kg

500x400x180 mm

021050100 C5S

€ 34,95

Sac à dos porte-outils en polyester résistant, vide


- Double poignée sur la partie supérieure centrale du sac à dos pour une prise sûre et équilibrée
- Deux grandes poches frontales
- Deux grandes poches intérieures et deux bandes velcro supplémentaires
- Trousse pratique enroulable composée de 4 séparateurs porte-outils
- Bretelles renforcées réglables
- Charge maximale : 15 kg



370x300x100 mm

900 g

**DEUX
GRANDES
POCHES
FRONTALES**

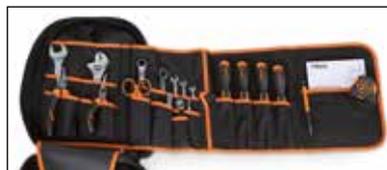

021060010 C6T

€ 139,00

Sac à dos porte-outils vide en tissu technique, avec roues

- Poignée télescopique de transport
- Roues intégrées dans la structure avec protection anti-poussière ; très commode pour son utilisation comme sac à dos
- Deux panneaux porte-outils amovibles
- Cinq poches externes très pratiques
- Poche interne grande capacité pour ordinateur portable
- Base réalisée avec matériau résistant à l'eau



480x370x220 mm

4,5 kg

021110000 **C11**
€ 57,50

Boîte à outils en tissu technique, vide

- Base rigide en matière plastique résistante à l'eau
- Élastiques et poches porte-outils internes et externes
- Logement porte-documents intégré dans le double fond du couvercle



2 kg

400x240x220 mm

021100001 **C10S**
€ 75,00

420x220x250 mm
 2,3 kg

Boîte à outils en tissu technique, vide

- Structure rigide
- Double fond. Le fond peut être enlevé pour augmenter la capacité du sac
- Manche inclinable pour faciliter l'accès aux outils
- Élastiques porte-outils, poches intérieures et extérieures
- Doublure de couverture
- Bac de rangement compris dans le double fond

021100000 **C10**
€ 99,00

520x220x250 mm
 3,3 kg



(C10 - 520 mm) (C10S - 420 mm)

020010151 **2001/BZV**
€ 27,90

Trousse en tissu technique vide

- Double poignée supérieure pour un confort optimal
- Grande poche avant pour documents avec fermeture éclair
- 20 compartiments à outils pratiques (6 poches et 14 bandes élastiques)
- Boucles pour marteau
- La bandoulière C9 / RT peut également être incluse (vendue séparément)



380x290x60 mm

675 g

NEW

020010157 **2001/BZ27 VU**
€ 159,00

Trousse en tissu technique avec assortiment de 27 outils pour la maintenance générale



Quantité/Description

- 1 ciseaux d'électricien
- 1 pince à becs demi-ronds longs 180 mm
- 6 clés mixtes 7-8-10-13-17-19 mm
- 3 tournevis pour vis à fente 3x75 4x100 5,5x150 mm
- 3 tournevis pour vis Phillips PH0x60 PH1x80 PH2x100 mm
- 9 clés mâles 6 pans coudées 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1 marteau de mécanicien 300 g
- 1 Pince multiprise entrecroisée 250 mm
- 1 mètre à ruban 5 m
- 1 cutter à lame sécable 18 mm avec lames 18 mm

Réf. Beta

- 1128BMX
- 1150
- 42NEW
- 1201E
- 1202E
- 96/SC9
- 1370
- 1048
- 1692/5
- 1771

NEW



020050030 **2005PA/E**
€ 27,95

Pochette à outils, vide, en nylon, avec ceinture

- Deux grandes poches avec bandes d'outils élastiques
- Deux poches avant en ciseaux
- Deux compartiments latéraux pratiques avec:
 - poche gauche avec crochet métallique robuste pour rubans à mesurer
 - double poche droite avec sac avec cordon de serrage et fermeture à glissière
- Boucle avec crochet pour ruban adhésif
- Ceinture réglable (70 ÷ 120 cm)



260x250x190 mm

020050035 **2005PA/ET**
1000 V
€ 99,00

Pochette à outils avec assortiment de 8 outils pour la maintenance électrotechnique



Quantité/Description

- 1 pince coupante diagonale 1000V ∇ 160 mm
- 1 ciseaux d'électricien
- 1 tournevis détecteur de tension
- 2 PH1x80 - PH2x100
- 2 3,5x100 - 4,5x100
- 1 ruban électrique PVC

Réf. Beta

- 1082MQ
 1128BMX
 1253
 1272MQF
 1274MQF
 1639ESB

020050040 **2005PA/U**
€ 99,00

Pochette à outils avec assortiment de 17 outils pour la maintenance générale



Quantité/Description

- 9 clés mâles 6 pans coudées
- 1 clé à molette 200 mm
- 1 Pince multiprise entrepassée 250 mm
- 1 ciseaux d'électricien
- 2 tournevis pour vis à fente 4x100 - 5,5x125 mm
- 2 tournevis pour vis Phillips PH1x80 - PH2x100 mm
- 1 mètre à ruban 3 m

Réf. Beta

- 96/SC9
 111
 1048
 1128BMX
 1201E
 1202E
 1692

020050060 **2005MPU**
€ 16,95

Pochette à outils, vide, en nylon, avec ceinture

- Cinq grandes poches à outils
- Une poche à ciseaux avant
- Boucle avec crochet pour ruban adhésif
- Ceinture réglable (70 ÷ 120 cm)



155x285x80 mm

020050065 **2005MPU/E**
€ 54,95

Pochette à outils avec assortiment de 5 outils



Quantité/Description

- 1 ciseaux d'électricien
- 1 pince à becs demi-ronds longs 180 mm
- 2 tournevis pour vis à fente 3,5x100 - 4x100 mm
- 1 tournevis pour vis Phillips PH1x80 mm

Réf. Beta

- 1128BMX
 1150BM
 1201E
 1202E



42

Notre clé historique 42 se présente désormais sous une nouvelle forme.

Une forme élégante, sinueuse, aux lignes et au toucher plus légers. La force, la résistance et l'ergonomie de la clé Beta atteignent des valeurs encore plus élevées pour offrir le meilleur outil qui soit aux utilisateurs. Le processus de production se déroule au sein de nos établissements de Sovico et Sulmona et fait appel aux technologies les plus avancées en termes d'automatisation et aux opérateurs les mieux formés en termes d'expérience.

FORCE

Des valeurs de couple qui ont plus que doublé par rapport aux exigences de la norme ISO 1711.



ERGONOMIE

L'œil polygonal est incliné de 15° pour protéger la main. La forme est donnée par le moule, sans pliage successif.

Grande résistance : en cas d'utilisation inappropriée, la clé commence à se déformer mais elle ne se plie pas de manière imprévue et dangereuse.

COMPATIBLE !

La nouvelle forme de la clé 42 est parfaitement compatible avec tous les conteneurs et les modules de la précédente clé 42.



000421078 **42/SP15**
€ 99,00

Jeu de 15 clés mixtes

- avec support

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24 mm



000421087 **42/SC9I**
€ 62,50

Jeu de 9 clés mixtes à cliquet réversible avec support compact

- support compact, pratique et facile à transporter
- identification rapide de la dimension de la clé
- blocage sécurisé de la clé sur son support

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



000421070 **42/S26**
€ 245,00

Jeu de 26 clés mixtes

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm




26x

000420478 **42SLIM/B8NI**
€ 62,50

Jeu de 8 clés mixtes à tête fine, en trousse de toile

10-11-12-13-14-15-17-19 mm

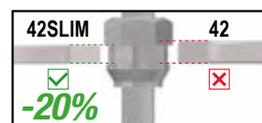

001410069 **141/B9**
€ 109,00

Jeu de clés mixtes à cliquet, série droite, en étui

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



001420259 **142SN/SC9**
€ 149,00

Jeu de 9 clés mixtes à cliquet articulé sur support compact

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



001420087 **142/SC9I**
€ 124,00

Jeu de 9 clés mixtes à cliquet réversible sur support compact

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



000550164 **55/B12N**
€ 85,00

Jeu de 7 clés à fourches, en étui

6x7-8x9-10x11-12x13
 14x15-16x17-18x19
 20x22-21x23-24x26
 25x28-30x32 mm



111

Clé à molette à ouverture graduée, chromée

- Ouverture de la mâchoire mobile avec rotation de la molette vers la droite
- Tête inclinée de 22,5° avec échelles millimétrique et en pouces



	L mm	A max	g		€
111/100	100	15 mm	60	001110010	€ 12,95
111/150	150	24 mm	165	001110015	€ 13,95
111/200	200	28 mm	325	001110020	€ 17,50
111/250	250	34 mm	505	001110025	€ 21,00
111/300	300	35 mm	790	001110030	€ 27,50
111/450	450	54 mm	2043	001110045	€ 85,00
111/600	600	62 mm	3300	001110060	€ 119,00

001860008 **186 8-32**
€ 29,50

Clé auto-serrante à reprise automatique pour 6 pans de 8 à 32 mm

Idéale pour vis à tête : à six pans, Spline, carrée, Torx® ; même abîmées.



001950066 **195/B5**

€ 85,00

Jeu de 5 clés 12 pans coudées à 15° à cliquet réversible, en trousse de toile

8x10-12x13-14x15-16x18-17x19 mm



000960374 **96/SC9** ○

€ 12,00

Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées, chromées

Ø mm	L mm
1,5	45
2	50
2,5	57
3	64
4	72
5	83
6	94
8	105
10	119



000960354 **96BPC/SC9** ○

€ 22,50

Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées, à tête sphérique, chromées

Ø mm	L mm
1,5	79
2	85
2,5	89
3	100
4	110
5	129
6	152
8	173
10	194



000970164 **97BTX/SC8** ⊛

€ 37,50

Jeu de 8 clés mâles pour vis Torx® coudées à tête sphérique

Ø mm	L mm
T9	65
T10	74
T15	84
T20	96
T25	98
T27	109
T30	123
T40	136



000961354 **96LBP/SC9** ○

€ 26,00

Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées à tête sphérique, chromées, série longue

Ø mm	L mm
1,5	91
2	100
2,5	113
3	130
4	142
5	163
6	185
8	205
10	231



MODÈLE EXTRA LONG +30%



000970364 **97BTXL/SC8** ⊛

€ 44,90

Jeu de 8 clés mâles coudées à tête sphérique, pour vis Torx®, série longue

Ø mm	L mm
T9	83
T10	89
T15	103
T20	114
T25	130
T27	145
T30	166
T40	183



MODÈLE EXTRA LONG +25%



LA PREMIÈRE

La poignée est de petite dimension et est parfaitement équilibrée pour tourner rapidement dans la paume de la main. La forme ergonomique permet de l'utiliser même pour appliquer des couples très élevés. Les extrémités hexagonales sont étalonnées pour transmettre le couple maximum à la vis.



LAME PASSANTE À L'INTÉRIEUR DE LA POIGNÉE

000960946 **96T/S5P**

€ 38,00

Jeu de 5 clés mâles 6 pans à poignée en T haute performance

○ 2,5-3-4-5-6 mm



000970791 **97TTX/S6**

€ 46,00

Jeu de 6 clés mâles pour vis Torx® à poignée en T haute performance

○ T10-T15-T20-T25-T30-T40



009510687 **951/S6**

€ 75,00

Jeu de 6 clés mâles 6 pans en T à poignée coulissante

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm



2,5÷6 mm



L'ORIGINALE

La naissance de cette clé en 1980 fut une révolution. Créée pour travailler sur les vis à haute résistance, elle offre rapidité de manœuvre, précision de l'accouplement avec la vis et flexibilité d'utilisation. La petite tige coulissante hexagonale peut être réglée selon les nécessités.

Les extrémités hexagonales sont étalonnées pour transmettre le couple maximum à la vis. La longueur de la tige permet d'appliquer des couples considérables aux vis, sans effort excessif.

Les améliorations pérennes apportées à la fabrication aboutissent à une finition sablée et des extrémités hexagonales à arête vive qui permettent un meilleur accouplement même sur des vis abîmées. Le marquage effectué au laser augmente la résistance de la tige.

FIABLE

La fiabilité et la précision du prépositionnement représentent la base du succès de cette clé.

Le cardan maintient sa propre fonction au cours des années, sans nécessité de réglage.

Angle de rotation de la douille 50°. Possibilité d'utilisation à 90° en position fixe.


Tige de manœuvre coulissante pouvant être arrêtée dans la position souhaitée sur toute la longueur. Triple marquage de la mesure sur la tête.

009520079 **952/D7**

€ 155,00

Jeu de 7 clés à béquille à cardan

○ 7-8-10-12-13-14-17 mm



Beta **evor**

L'ÉVOLUTION DU TOURNEVIS !

012031018 / **1203E/D8P** (●) (+)
€ 23,50

Jeu de 8 tournevis

1201E (●) 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100
 6,5x150 mm
 1202E (●) PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

012071207 / **1207E/TX-D7** (●) (★)
€ 31,50

Jeu de 7 tournevis

1207E/TX (●) T6-T8-T10-T15
 T20-T25-T30

012031019 / **1203E/D10N** (●) (+)
€ 31,50

Jeu de 10 tournevis

1201E (●) 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150
 6,5x150 mm
 1202E (●) PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
 1201E/N (●) 0,8x4x30 mm
 1202E/N (●) PH1x4,5x30 mm

012630008 / **1263/D8** (●) (+)
€ 35,00

Jeu de 8 tournevis

1260 (●) 2,5x50-3x75-4x100- 5,5x125
 6,5x150 mm
 1262 (●) PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

012630010 / **1263/D10** (●) (+)
€ 43,90

Jeu de 10 tournevis

1260 (●) 3x75-3,5x100-4x125-5,5x150-6,5x150 mm
 1262 (●) PH0x60- PH1x8-PH2x100 mm
 1260N (●) 4x30 mm
 1262N (●) PH1x30 mm

012670307 / **1267TX/D7** (●) (★)
€ 39,90

Jeu de 7 tournevis

1267TX (●) T6-T8-T10-T15
 T20-T25-T30



012930401 / **1293/D6** (●) (+)
€ 33,95

Jeu de 6 tournevis

1290 (●) 0,6x3,5x75-1x5,5x150
 1,2x6,5x150 mm
 1292 (●) PH0x3x60 -PH1x4,5x80
 PH2x6x100 mm



Betamax
 MAXIMUM PERFORMANCE

012930408 / **1293INOX/D8** (●) (+)
€ 45,00

Jeu de 8 tournevis en acier inoxydable

1290INOX (●) 2,5x50-3x75-4x100
 5,5x150-6,5x150 mm
 1292INOX (●) PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



Beta
INOX
 STAINLESS STEEL



000961619 **96BP-CL/SC9** ○

€ 23,50

Jeu de 9 clés mâles
6 pans coudées, à tête sphérique,
colorées

Ø mm	L mm
1,5	91
2	100
2,5	113
3	130
4	142
5	163
6	185
8	205
10	231

MODÈLE
EXTRA LONG
+30%



000971658 **97BTX-C/SC8** ⚙️

€ 39,00

Jeu de 8 clés mâles coudées
colorées à tête sphérique
pour vis Torx®



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	90
T20	95
T25	100
T27	105
T30	114
T40	124



001422087 **142MC/SC9I** ○

€ 129,00

Jeu de 9 clés mixtes
à cliquet réversible colorées
avec support compact

Ø mm	L mm
8x8	136
10x10	159
11x11	168
12x12	174
13x13	180
14x14	190
15x15	200
17x17	233
19x19	248



COLOR

UNE COULEUR, UNE TAILLE

009202964 **920MC/C14** ○ 12"

€ 165,00

Coffret métallique comprenant 14
douilles colorées et 5 accessoires



420x185x60 mm

4,2 kg

	920MC	8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
	920/21	125 mm
	920/22	255 mm
	920/25	
	920/42	
	920/55	

009002960 **900MC/C24** 14"

€ 219,00

Coffret métallique comprenant 1 cliquet
avec 11 douilles 6 pans, 13 douilles tournevis
et 6 accessoires



270x120x45 mm

1 kg

	900MC	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900MC/PH	PH1 - PH2 - PH3
	900MC/TX	T10-T15-T20-T25-T27-T30- T40
	900MC/LP	0,8x4 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
	900/20	50 mm
	900/21	150 mm
	900/25	
	900BG/30	
	900/42	
	900/55	

CODE

UNE COULEUR, UNE EMPREINTE

007202913 **720MC/C13** 12" **€ 109,00**

Jeu de 13 douilles à chocs colorées, carré femelle 1/2", phosphatées, en coffret métallique



335x145x60 mm

2,4 kg

012570210 **1257LPH/S8** **€ 37,95**

Jeu de 8 micro-tournevis en trousse

- 1257PH PH0-PH0-PH1
- 1257LP 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3
0,6x3,5-0,8x4 mm




180x120x50 mm

012632008 **1263MC/D8** **€ 36,90**

Jeu de 8 tournevis avec repère de couleur

- 1260 2,5x50-3x75-4x100- 5,5x125
6,5x150 mm
- 1262 PH0x60-PH1x80
PH2x100 mm

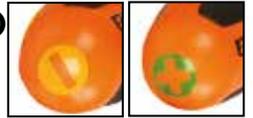

012672307 **1267MC/TX-D7** **€ 39,90**

Jeu de 7 tournevis avec repère de couleur

- 1267TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30



008600880 **860/C27** **€ 44,50**

Jeu de 25 embouts pour visseuses, 1 porte-douilles et 1 cliquet réversible, en étui de poche

- 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6-mm
- 860PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1 - PZ2(2x) - PZ3
- 860/55 100 mm
- 892/0



008600902 **860MIX/A31** **€ 39,90**

Jeu de 31 embouts pour visseuses et 1 porte-douilles magnétique, en étui de poche

- 860LP 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5
1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 860PH PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
- 860RTX T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 860PZ PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
- 882MSR/50 1/4 1/4



// 861PB

Jeu de 6 inserts en bracelet de tissu avec crochet magnétique

// 008610956 MIX1 € 21,00

- 861PH PH1 - PH2
- 861PZ PZ1 - PZ2
- 861PE 4 - 5 mm



// 008610966 MIX2 € 22,00

- 861PH PH2
- 861PZ PZ2
- 861TX TX20 - TX25 - TX30 - TX40



// 008620950 862F/A7 1/4 € 26,00

Jeu de 7 embouts à douille 6 pans magnétiques pour visseuses, en étui de poche



862F ○ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

// 008670901 867/C52 10mm € 75,00

Jeu de 52 embouts avec entraînement hexagonal de 10 mm et 2 accessoires

	867PE	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
	867PE/L	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
	867XZN	○ M5-M6-M8-M10-M12
	867XZN/L	○ M5-M6-M8-M10-M12
	867TX	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867TX/L	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX/L	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867/1	○ 10 mm - □ 3/8"
	867/2	○ 10 mm - □ 1/2"



250x170x70 mm // 2,1 kg

// 016000008 1600Q 8 1/4 € 19,90

Clé cruciforme pour tableautiers
Clé utilisable pour la maintenance dans de nombreux secteurs: électrique, hydraulique, ventilation, gaz et autres.



// 016000010 1600Q 10 1/4 € 25,90

Clé articulée cruciforme double pour tableautiers

- Cruciforme double rotatif pour une sélection aisée de l'empreinte à utiliser.
- Joint articulé magnétique pour exercer une force supérieure.
- Carré mâle 1/4" pour l'emploi de clés à douille manuelles.
- Clé utilisable pour la maintenance dans de nombreux secteurs: électrique, hydraulique, ventilation, gaz et autres.



// 012560100 1256/C36-2 € 39,50

Micro-tournevis avec 36 embouts interchangeables de 4 mm et rallonge magnétique

	1256TX	⊗ T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
	1256RTX	⊗ T6-T7-T8-T9-T10
	1256LP	● 0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
	1256PE	○ 0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
	1256PH	⊕ PH000-PH00-PH0-PH1
	1256PZ	⊕ PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
	1256/20	
	1256/30	



130x60x35 mm // 200 g

009000882 **900/55Z**
€ 29,50


Cliquet réversible carré mâle 1/4"
 Mécanisme à 72 dents

5° REPRISE


72 DENTS
TÊTE DU CLIQUET
PLUS COMPACTE



15 dents
 en prise



L mm	Ø mm	A mm	■
126	25	23	1/4

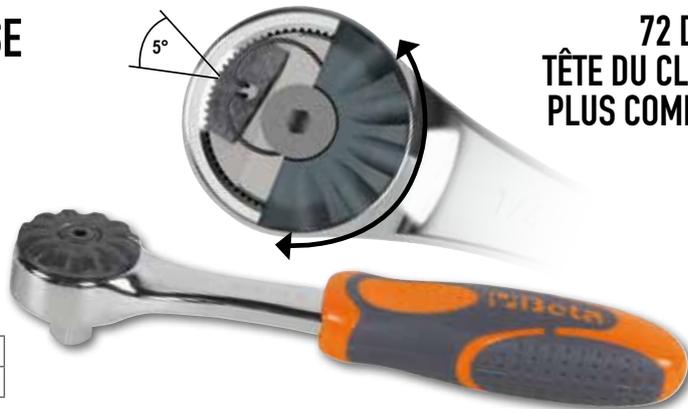

Cliquet réversible carré mâle



	L mm	Ø mm	A mm	■	g	009100882	€
910/55	200	30	33	3/8"	239	009100882	€ 32,00
920/55	275	40	43	1/2"	475	009200882	€ 39,00



009000971 **900/C11** 14" 1/4"
€ 125,00

11 douilles 6 pans, 20 embouts pour visseuses et 8 accessoires

	861LP	⊙	0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE	⊙	3-4-5-6-8 mm
	861PH	⊙	PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX	⊙	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1	⊙	□1/4" - □1/4"
	900	⊙	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16	□	□1/4 - ■1/4"
	900/20		50 mm
	900/21		150 mm
	900/25		
	900/42		
	900BG/30		
	900/55	⊕	

270x120x45 mm



1,2 kg

009020807 **902A/C22** 12" 14"
€ 199,00

Coffret métallique comprenant 2 cliquets avec 22 douilles 6 pans et 4 accessoires

1/4"		900	⊙	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20		50 mm
		900/25		
1/2"		900/55	⊕	
		920A	⊙	10-13-14-15-17-18-19-22-24 27-30-32 mm
		920/21		125 mm
		920/25		
		920/55	⊕	

420x185x60 mm



3,5 kg

**Coffret métallique comprenant
1 cliquet avec 16 douilles
6 pans et 4 accessoires**

38"

	910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
	910/21		125 mm
	910/22		250 mm
	910/25		
	910/42		210 mm

≡ 335x145x60 mm



009100936 **910A/C16** 38" **€ 149,00**

avec cliquet réversible à manche rotatif (910/55)



009100935 **910A/C16HR** 38" **€ 169,00**

Avec cliquet réversible à manche rotatif (910/58)



**Coffret métallique avec plateau en mousse compacte
comprenant 1 cliquet avec 17 douilles
6 pans et 4 accessoires**

12"

	920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21		125 mm
	920/22		255 mm
	920/25		
	920/42		305 mm

≡ 420x185x60 mm



009200924 **920A/C17M** 12" **€ 185,00**

avec cliquet réversible (920/55)



009200937 **920A/C17MR** 12" **€ 195,00**

avec cliquet réversible à manche rotatif (920/58)



009280955 **928A/C12** 34" **€ 469,00**

**Coffret métallique comprenant
1 cliquet avec 12 douilles 6 pans
et 4 accessoires**



	928A	○	22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm
	928/21		200 mm
	928/22		380 mm
	928/25		
	928/42		450 mm
	928/55	⊗	

≡ 530x220x80 mm



//605E 1/4"

UNI EN 26789 ISO 6789

Clé dynamométrique à déclenchement
avec cliquet réversible
Utilisable pour serrage droit ou gauche
Précision de serrage : ± 6%



	Nm mm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)	g	📄	€
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	10÷45	1/4"	190	180	006050105	€ 124,00
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	18÷90	1/4"	190	180	006050110	€ 129,00

//666N

Clé dynamométrique à déclenchement
avec cliquet réversible
pour serrage à droite
Précision de serrage: ± 3%

- Echelle plus grande de 60% pour garantir une meilleure visibilité et un réglage plus précis
- Vitesse de réglage du couple augmentée de 40%
- Matériau de la branche et verres résistants à toutes les substances chimiques utilisées dans le secteur automobile, dans l'industrie et dans l'aviation

- La couleur verte du joint torique indique que la clé est débloquée et que l'on peut procéder au réglage du couple

UNI EN 26789 ISO 6789



	Nm mm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)	g	📄	€
666N/2	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	1/4"	220	300	006660002	€ 199,00
666N/2X	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	3/8"	220	300	006660003	€ 199,00
666N/5	10÷50	1÷5	7÷37	3/8"	325	660	006660005	€ 137,00
666N/10	20÷100	2÷10	15÷75	3/8"	367	730	006660010	€ 139,00
666N/10X	20÷100	2÷10	15÷75	1/2"	367	800	006660011	€ 142,00
666N/20	40÷200	4÷20	30÷150	1/2"	465	1010	006660020	€ 149,00
666N/30	60÷300	6÷30	50÷220	1/2"	581	1380	006660030	€ 169,00



//674/C

Clé dynamométrique à déclenchement,
embout rond Ø 22 mm,
pour serrage à droite et à gauche,
précision du couple: ± 4%,


- Double échelle pour un réglage précis du couple
- Bouton de sécurité pour maintenir la valeur de couple réglée
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée, il faut régler le couple sur la valeur la plus basse de la plage de clé dynamométrique

EMBOUT ROND
Ø 22 mm

NEW



UNI EN ISO 6789

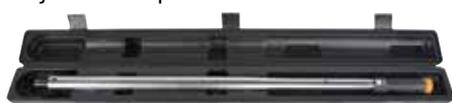

006740005 **674/C50**
€ 469,00

006740008 **674/C80**
€ 499,00

006740010 **674/C100**
€ 499,00

Nm	kgfm	Lbf.ft	L mm	kg
100÷500	10÷50	80÷400	786	3,4

Nm	kgfm	Lbf.ft	L mm	kg
160÷800	16÷80	120÷600	997	4,5

Nm	kgfm	Lbf.ft	L mm	kg
200÷1000	20÷100	150÷750	997	4,5

// 677/C 3/4"

Clé dynamométrique à cassure en coffret
Utilisable pour serrages à droite et gauche
Précision de serrage : ± 4%

UNI EN 26789 ISO 6789

677/C100



	Nm mm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)	kg	006770606	€
677/C50	10÷500	10÷50	70÷350	3/4"	915	5,2	006770606	€ 565,00
677/C70	150÷700	15÷70	100÷500	3/4"	1140	6,2	006770611	€ 589,00
677/C100	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1470	7,5	006770615	€ 699,00

UNI EN 26789 ISO 6789



// 006100025 610/5 12"

€ 105,00

Clé dynamométrique à déclenchement avec cliquet réversible
Utilisable pour serrage droit avec 5 valeurs pré-réglées
Précision de serrage : ± 4%

- Couples sélectionnables 90 - 100 - 110 - 120 - 130 Nm
- Tirer l'extrémité de la branche pour débloquer la clé et sélectionner le couple de serrage souhaité
- Lorsque la clé n'est pas utilisée, régler le couple sur la valeur la plus basse de la fourchette de la clé dynamométrique



// 006100125 610L/5 12"

€ 95,00

Clé dynamométrique à déclenchement avec levier en L
Utilisable pour serrage droit avec 5 valeurs pré-réglées
Précision de serrage : ± 4%

- Couples sélectionnables 90 - 100 - 110 - 120 - 130 Nm





CE // 665 12" 38"

Clé dynamométrique mécanique à écran digital avec cliquet réversible, pour serrages à droite, précision de serrage ± 3%

- Arrêt automatique après 10 secondes sous le seuil du couple minimum
- L'écran d'affichage reste éclairé avec la valeur de couple programmé
- Lecture du couple avec chiffre décimal
- Alimentation avec 1 pile de 3 V (comprise)



UNI EN 26789 ISO 6789



RÉGLAGE DIGITAL RAPIDE ET PRÉCIS DU COUPLE

	Nm mm	■	D (mm)	A (mm)	L (mm)	g	006650006	€
665/6	10÷60	3/8	30	33	335	655	006650006	€ 145,00
665/10	20÷100	3/8	30	33	375	725	006650010	€ 149,00
665/10X	20÷100	1/2	30	37	375	725	006650011	€ 155,00
665/20	40÷200	1/2	40	43	470	995	006650020	€ 159,00
665/30	60÷330	1/2	40	43	590	1260	006650030	€ 185,00

// 006650100 665/SW

€ 15,00



Boitier d'étalonnage

- Ce boitier permet l'étalonnage des clés dynamométriques 665 avec l'aide des contrôleurs de couples 680 et 682, sans avoir à démonter la clé
- Doté de prise Micro USB pour permettre d'éventuelles mises à jour du logiciel



L'EMBOÛT DÉCENTRÉ APPROCHE LE CENTRE VERS LE POINT DE COUPE EN AUGMENTANT L'EFFET DE LEVIER

011690133 **1169BM/D3**
€ 58,50

Jeu de 1 pince universelle, 1 pince à becs demi-ronds longs et 1 pince coupante



011690273 **1169GBM/D3**
€ 52,50

Jeu de 1 pince universelle, 1 pince à becs demi-ronds longs et 1 pince coupante, branches gainées confort bi-matériaux, finition industrielle



011690014 **1169/D4**
€ 64,95

Jeu de 1 pince multiprise entrepassée, 1 pince coupante diagonale, 1 pince universelle et 1 pince à becs demi-ronds longs



011500618 **1150HPC**
€ 37,95

Pince universelle HYPERCUT à grande force de coupe avec tranchants en acier fritté M2

- L'embout décentré approche le centre vers le point de coupe en augmentant l'effet de levier.
- L'alignement parfait des becs et le profil affiné garantissent une prise sûre même dans des espaces très restreints.
- Le corps de la pince utilise l'acier fiable au molybdène travaillé thermiquement pour être flexible et résistant et garantir une prise sûre en toute condition.

BREVETÉ





FINITION CHROMÉE PERLÉE
 GRANDE FORCE DE COUPE

Effort de coupe essai statique =	-73%
Durée de vie moyenne des pinces coupantes (test ISO 5744) =	+127%
Durété des pinces coupantes en acier M2 =	65HRC

010310000 **1031/S4**
€ 62,00

Jeu de 4 pinces pour circlips

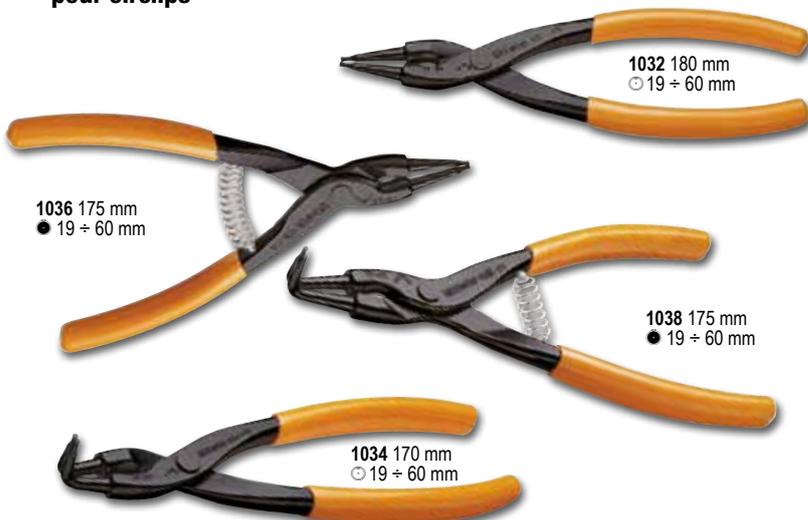

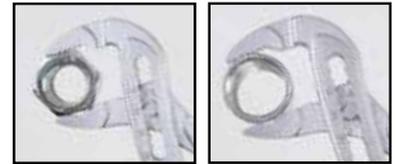

// 1048

Pince multiprise entrapassée

MODÈLE 9 POSITIONS

010480010 **1048 175**
€ 18,00

L 175 mm	ø Max 32 mm	Max 30 mm
----------	-------------	-----------

010480015 **1048 250**
€ 19,95

L 250 mm	ø Max 50 mm	Max 48 mm
----------	-------------	-----------



010480020 **1048 300**
€ 29,50

L 300mm	ø Max 58 mm	Max 56 mm
---------	-------------	-----------

010470240 **1047/240**
€ 26,00

Pince multiprise entrapassée avec bouton de réglage


- Réglage rapide et précis en appuyant sur le bouton
- Aucune variation accidentelle du réglage
- Traitement thermique localisé sur les mâchoires



L 240 mm	ø Max 36 mm	Max 32 mm
----------	-------------	-----------

// 1052

Pince-étau universelle à mâchoires concaves



	L mm	ø Max mm	g		€
1052/140	140	22	175	010520014	€ 14,50
1052/190	190	36	360	010520019	€ 17,50
1052/240	240	42	590	010520024	€ 19,50
1052/300	300	55	900	010520030	€ 29,90

004370550 **437U/09**
€ 209,00

Kit pour la restauration des filetages endommagés

- M5X0,8
- M6X1,0
- M8X1,25
- M10X1,5
- M12X1,75



370x230x55 mm

004370003 **437P**
€ 29,50

Peigne / Lime pour la restauration des filetages interne et externe, droite et gauche

P 0,80÷3,00 mm



010090060 **1009L/DP-S2**
€ 42,50

Jeu de 2 pinces extra-longues à bords demi-ronds striés avec double articulation

L 340 mm

45°



1009L/D

1009L/DP



004120469 **412M/SP19**
€ 46,00

Jeu de 19 forets taillés en acier HSS, AISI M2, rectifiés

- Centrage automatique
- Haute performance et précision de coupe
- Pour forer les alliages d'acier, de fonte et de métal en général

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R ≤ 850 N/mm²
HV ≈ 820
DIN 338



≡ 115x170x40 mm

004150440 **415CO/SP19A**
€ 82,50

Jeu de 19 forets taillés en acier HSS-CO 5 %

- Pour percer l'acier INOX, les aciers alliés, la fonte, les aciers doux et les alliages légers

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R ≤ 1400 N/mm²
HV ≈ 850÷920
DIN 338



≡ 115x170x40 mm

004120415 **412/SP25P**
€ 66,00

Jeu de forets taillés en acier HSS, rectifiés polis, série courte

Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 700 N/mm²
HV ≈ 750÷820
DIN 338



≡ 115x170x40 mm

004460060 **446/C110**
€ 539,00

Composition de tarauds à main et de filières rondes à pas gros et à pas fins en acier au chrome

435/0 444/1 436/1
435/3 444/2



430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	

≡ 500x337x60 mm

004530107 **453C/C7**
€ 179,00

Jeu de 7 forets à carottage avec raccord Weldon, série courte, en acier HSS-G

Ø 12-14-16-18-20-22
+ expulseur
R ≤ 850 N/mm²



≡ 160x145x57 mm

004110197 **411/K7**
€ 37,50

Jeu de 7 forets multi-usage, pour couper tous les matériaux, rectifiés, avec déchargement en "U"
Avec plaquette aiguisée et géométrie innovante

Ø 3÷10 mm
HVA~1650
HRC~40÷50



≡ 160x98x18 mm

004250600 **425E/SP3**
€ 149,00

Jeu de 3 forets coniques étagés en acier HSS-G avec affûtage plus efficace

Ø 4÷12 ; 4÷20 ;
4÷30 mm
R ≤ 800 N/mm²
HV 820



≡ 110x150x40 mm

NEW L'EXTRACTEUR 1517C BETA

repose sur un mécanisme d'auto-verrouillage de la griffe déclenché par un ressort. Cette fonction facilite le positionnement et le verrouillage de l'extracteur sur la pièce à retirer. Une fois l'extracteur mis en place, les griffes peuvent être verrouillées au moyen d'un écrou. Le support spécifique à 4 positions permet d'être utilisé soit avec 2 griffes, pour des travaux plus faciles et plus rapides, soit avec 3 griffes pour davantage de prise. Une goupille de sécurité sur la tête de vis se brise lorsque le couple maximal admissible est dépassé, et permet en conséquence de protéger l'extracteur d'une quelconque surcharge.

//1517C

Extracteurs autobloquants combinés à deux / trois griffes

- Pour une utilisation avec 2 ou 3 griffes
- Ouverture des griffes simultanément
- Effet autobloquant
- Ressort qui pousse continuellement sur les mâchoires
- Avec goupille de sécurité pour éviter le surserrage.



	A min+Max mm min+Max mm	L mm	L1 mm	● mm		€
1517C/0	12+140	145	250	18	015170500	€ 139,00
1517C/1	20+180	200	300	18	015170501	€ 175,00
1517C/2	30+280	270	300	18	015170502	€ 215,00

//1502

VERROUILLAGE RAPIDE

Extracteurs universels à deux griffes équipés d'un système de verrouillage rapide

- Spécifications:
- Pour usage interne et externe
 - Les griffes peuvent être déplacées le long de la traverse
 - Les griffes sont verrouillées au moyen d'un mécanisme permettant le déverrouillage rapide




	A min+Max mm	A1 min+Max mm	L mm	L1 mm	● mm		€
1502/0	40+90	80+130	100	166	17	015020000	€ 77,50
1502/1	50+130	90+170	100	166	17	015020001	€ 82,50
1502/2	65+150	115+210	150	247	22	015020002	€ 135,00
1502/3	65+190	125+260	150	247	22	015020003	€ 149,00
1502/4	70+235	170+335	200	321	27	015020004	€ 255,00

// 015450011 1545/C5M € 309,00

Coffret d'extracteur 1542/1 avec 5 extracteurs à pinces à prise intérieure 1544 en coffret métallique

	A mm	C mm
1544/1	9+12	0,80
1544/2	13+17	1,15
1544/3	16+21	1,70
1544/4	20+25	1,65
1544/5	25+30	2,00

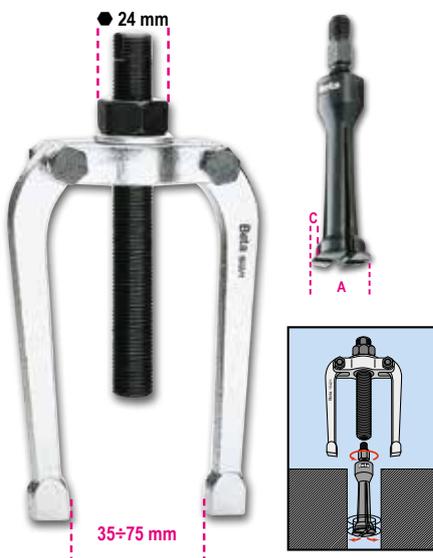

// 014300105 1430/S5 € 15,50

Jeu de 5 extracteurs de goujons cassés en acier allié

1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5




265x180x45 mm

110x150x40 mm

000310420 **31BM/D6**
€ 65,00

Jeu de 6 chasse-goupilles
 gainés confort
 Ø 2-3-4-5-6-8 mm

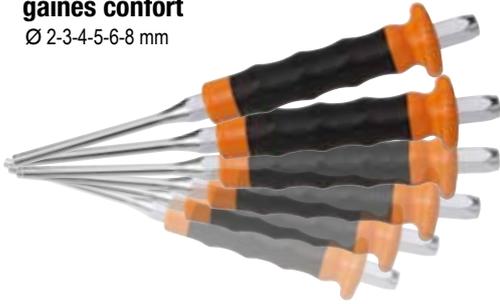

000320160 **32AU**
€ 32,50

Pointeau automatique



L 150 mm



//1370

Marteau de mécanicien,
 manche en bois

UNI 7778 DIN 1041

	g	g		€
1370/300	300	439	013700053	€ 9,50
1370/500	500	669	013700055	€ 11,50
1370/800	800	949	013700058	€ 14,00
1370/1000	1000	1180	013700060	€ 17,00
1370/1500	1500	1722	013700065	€ 19,50
1370/2000	2000	2181	013700070	€ 22,50



//1370T

Marteau de mécanicien,
 manche en fibre

	g	g		€
1370T/300	300	452	013700630	€ 13,90
1370T/500	500	663	013700650	€ 15,50
1370T/800	800	1017	013700680	€ 16,50
1370T/1000	1000	1279	013700700	€ 21,90
1370T/1500	1500	1740	013700750	€ 23,50



//1390

Maillet à embouts nylon,
 manche en bois

UNI 7784

	Ø mm	g		€
1390/22	22	134	013900022	€ 12,50
1390/28	28	230	013900028	€ 14,90
1390/35	35	365	013900035	€ 20,90
1390/45	45	698	013900045	€ 32,50
1390/60	60	1462	013900060	€ 55,00



NEW

016970030 **1697 30**
€ 169,00

CE
 IP55

Niveau laser croisé, 30 metres, faisceau vert, avec base magnétique et support mural, en coffret

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

- croix auto-nivelante
- la fonction d'auto-nivellement peut être désactivée pour une utilisation manuelle
- diode laser 515 Nm, classe 2
- plage de travail: 30 m
- précision : ± 1 mm à 5 m
- plage d'auto-nivellement : 3° ± 0,5°
- corps en ABS et caoutchouc antidérapant
- Lecteur femelle 1/4 »
- 2 pilesXA
- autonomie de la batterie: 4 heures



320x230x90 mm



BASE:

- 1 base magnétique pour usage individuel et combiné, entraînement mâle 1/4 »
- 1 support de serrage réglable pour plusieurs profilés en bois et en métal (à utiliser en combinaison avec une base magnétique)
- alignement horizontal et vertical rapide à un angle de 90°



016930020 **1693 20**
€ 82,00

Appareil de mesure de distance laser 20 mètres

MESURES :

- mesure de distance simple
- mesure continue ou mesurage minimum

Arrêt automatique

Étui souple en toile (inclus)

Durée batterie : jusqu'à 4.000 mesurages

DONNÉES TECHNIQUES

Champ de mesure :

de 0,05 à 20m (de 0.2in à 66f)

Sélection échelle : m, in, ft

Précision : ±1,5 mm (± 0.06 in)

Classe Laser : 2

Batteries : AAA 2 x 1.5V



016930080 **1693M 80**
€ 129,00

Appareil de mesure de distance laser multifonction, 80 m

MESURES :

- mesure de distance simple
- mesure continue ou mesurage minimum

FONCTIONS :

- addition/soustraction
- mesure de la zone
- mesure du volume
- Mesure indirecte (mesure de Pythagore)
- Mesure de l'inclinaison

Arrêt automatique

Étui souple en toile (inclus)

Durée batterie : jusqu'à 4.000 mesurages

DONNÉES TECHNIQUES

Champ de mesure : de 0,05 à 80 m (de 0,2 pouces à 229 pieds)

Sélection échelle : m, pouces, pieds

Précision : ±1,5 mm (± 0,06 pouces)

Classe Laser : 2

Mémorisation mesures : 99

Batteries : AAA 2 x 1,5 V




//1650

Pied à coulisse en acier inoxydable trempé dans un étui en cuir

- Précision au 1/20e
- Blocage à ressort

DIN 862

UNI EN ISO 13385-1

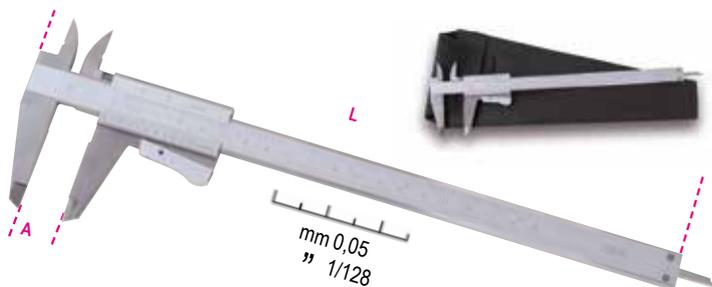

A MAX 150 mm L 225 mm

016500001 **1650/150**
€ 39,00

A MAX 200 mm L 290 mm

016500002 **1650/200**
€ 52,50

//363

Clé serre-tubes modèle américain en alliages légers



	L m	Ø (")	Ø (mm)		€
363 350	350	2" gas	60	003630035	€ 36,50
363 450	450	2 1/2" gas	76	003630045	€ 49,00
363 600	600	3" gas	90	003630060	€ 89,00
363 900	900	5" gas	140	003630090	€ 149,00

// 017500100 **1750KG10** € 125,00

Pompe à graisse à levier de 10 kg, avec tuyau à haute pression de 2 m

Dotée d'un raccord pivotant pour ne pas étrangler le tuyau

Corps de pompage en aluminium moulé sous pression avec soupape de déchargement

3 niveaux différents de pression réglables :

- 4 g à 275 bars
- 7 g à 206 bars
- 9 g à 137 bars



// 003420030 **342** € 34,50

Coupe-tubes PVC à cliquet pour tubes plastiques



Ø 0-42 mm
1 5/8"

// 017500500 **1750** € 25,50

Pompe à graisse à levier, 500 cc



550 Bar

018600255 **1860RG**
€ 35,00

Équerre magnétique réglable 30°÷270°

- Idéal pour positionner vos pièces avant de souder
- 15 kg de force magnétique
- Clé 6 pans fournie pour blocage réglage angle, embout fourni pour blocage réglage à 30°-45°-90°/270°-180°
- Avec orifice hexagonal pour faciliter le détachement de l'aimant du métal



30°÷270°

15 kg



018600210 **1860SQ**
€ 55,00

Equerre magnétique 45°/90°

- Idéale pour positionner vos pièces avant de souder
- 25 kg de force magnétique
- Sans pile, effet marche/arrêt obtenu avec l'inclinaison des aimants internes
- L'interrupteur sur arrêt permet de démagnétiser l'aimant et de se débarrasser des limailles de fer



45°/90°

25 kg



018270100 **1827/K**
€ 134,00

Fer à souder au gaz avec 7 accessoires en coffret avec plateau en mousse compacte

- Puissance : de 30 Watts jusqu'à 125 Watts
- Température de la panne réglable de 250 °C jusqu'à 500 °C
- Régulateur du flux de gaz
- Temps de réchauffement : 15 secondes après l'allumage
- Réservoir contenant assez de gaz pour 120 minutes d'utilisation en continu
- Réservoir transparent permettant de surveiller le niveau du gaz
- Rechargeable avec du gaz butane



018600290 **1860EI**
€ 22,50

Équerre magnétique 90°, pour angles internes et externes

- Idéal pour positionner vos pièces avant de souder
- 18 kg de force magnétique
- Avec ébavurage pour angles de 30 et 60° et orifice hexagonal pour faciliter le détachement de l'aimant du métal



90°

18 kg

TEMPÉRATURE
-20 ÷ +600°C



IP54 (CE)

017600710 **1760/TMC**
€ 550,00

Caméra thermique à infrarouges

Caméra thermique compacte pour la mesure de la température sans contact, préconisée pour applications dans les secteurs du bâtiment, de la mécanique, les installations électriques et de chauffage.

- Écran d'affichage LCD TFT de 2 pouces 240x320
- Capteur de 32x32 pixels
- Fréquence d'acquisition 7Hz
- Thermosensibilité <347mK
- Acquisition automatique des points chauds et froids
- Appareil photo d'acquisition d'images en format BMP (maximum 100 images)
- Émissivité réglable
- Alimentation 3 batteries alcaline AAA
- Interface USB
- Bande infrarouges 6,5-14µm
- Distance de fusion visible/infrarouge : 0,5 ; 1 ; 2 m
- Fonction alarme, en sélectionnant la température maximale et minimale acceptables

070420001 **7042LCD**
€ 109,00



Masque LCD à obscurcissement automatique pour soudage à l'électrode; MIG/MAG; TIG et plasma. Alimentation par cellules solaires et batteries au lithium pour une durée exceptionnelle du filtre LCD

- Champ de vision 98x43 mm
- Tonalité d'obscurcissement DIN 9-13 avec réglage externe
- Protection UV/IR
- Temps d'obscurcissement 1/25000 s
- Temps d'éclaircissement 0.25-1s
- Sensibilité et retard de l'obscurcissement réglables
- Mise en marche et arrêt automatiques
- Fonction de meulage
- Forme optimisée pour faciliter la respiration lorsque la visière est abaissée



070410001 **7041LCD/4S**
€ 165,00



Masque LCD à obscurcissement automatique pour soudures à électrode ; MIG/MAG ; TIG et plasma. 4 capteurs avec filtre TRUE COLOR alimentation à cellules solaires et batteries au lithium pour une durée exceptionnelle du filtre LCD

- aire visuelle 98x80 mm
- tonalité d'obscurcissement variable 5÷8,5/9-13 avec réglage interne
- protection UV/IR : DIN16
- temps d'obscurcissement 1/25000 s
- temps d'éclaircissement 0,1-2,0 s
- sensibilité et retard de l'obscurcissement réglables
- mise en marche et arrêt automatiques
- fonction de meulage
- indicateur bas niveau de la batterie
- design ergonomique, léger et bien équilibré
- avec douille réglable



070430001 **7043**
€ 65,00



Masque LCD à obscurcissement automatique, pour soudage à l'électrode, MIG/MAG, TIG et plasma. Alimentation par cellules solaires.

- Champ de vision 92x43 mm
- Tonalité d'obscurcissement DIN 9-13 avec réglage externe
- Protection UV/IR
- Temps d'obscurcissement 1/1000 s
- Temps d'éclaircissement 0.1-1.0 s
- Retard de l'obscurcissement réglable
- Mise en marche et arrêt automatiques
- Fonction de meulage
- Forme optimisée pour faciliter la respiration lorsque la visière est abaissée




018520175 **1852R1750**

€ 979,00

Coffret pistolet à chaleur par induction

- Chauffe et débloque les boulons, les écrous, les moyeux et les roulements particulièrement grippés sans utiliser de flammes
- Permet de chauffer tout type de métal ferromagnétique

TRÈS HAUTE SÉCURITÉ SANS FLAMMES

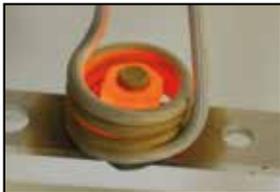

480x370x130 mm



Données techniques :

- tension d'entrée : 230V AC, 50/60 Hz
- courant d'entrée : max. 7,5 A
- puissance : max. 1.75 kW

AVANTAGES

- 1 Économie de temps : réchauffement rapide et grande précision
- 2 Sécurité anti-incendie : ne génère pas de flammes, sécurité maximum pour l'opérateur
- 3 Pratique : utilisable avec une seule main et serpentins facilement interchangeables

DOMAINES D'APPLICATION

- Automotive
- Maintenance industrielle
- Industrie aéronautique
- Industrie navale
- Industrie pétrochimique

Pièces fournies :

- (1) 2 serpentins avant avec diamètres de 19 et 26 mm pour le déblocage des écrous
- (3) Un serpentin flexible de 800 mm de longueur
- (2) Un serpentin plat pour réchauffer les surfaces

017600020 **1760/RMS**

€ 199,00

Multimètre digital industriel précis et solide, dans un étui protecteur moulé de 6 mm, avec caoutchouc externe antidérapant et antichoc

- Étanchéité à l'eau IP67
- Entrées protégées
- Sélection automatique d'échelle
- Afficheur grandes dimensions avec rétroéclairage bleu
- Sonde de température de type K (fournie)
- Extinction automatique
- Base en caoutchouc porte-terminal pour un plus grand confort d'utilisation
- Pointes à double isolation 1000V, longueur 1 m
- Fourni avec étui souple
- CAT IV 600V/ CAT III 1000V
- Valeur efficace vraie TRUE RMS



	Plage de mesure	Précision de base
Tension AC/DC	110mV - 600V ±0.8%	- ±2% rdg
Courant AC/DC	110µA - 10A ±1.5%	- ±2% rdg
Résistance	110Ω - 40MΩ ±1.2%	- ±2.5% rdg
Capacité	11nF - 40mF ±5%	- ±10% rdg (fino a 11mF)
Fréquence	1100Hz - 110 MHz ±1.2%	- ±1.5% rdg
Température	-32°C - +1000°C ±3%	- ±5% rdg
Test diodes	3V dc ±10% rdg	
Test continuité	<30 Ω	

1740B

Pince à riveter compacte gros effort

- Rapport de levier optimisé assurant une majeure compacité et un plus grand confort d'utilisation.
- Tête réglable pour tirer le rivet avec 2 à 5 mouvements des bras.

2,4÷4,8 mm acier

017400280 **1740B 280**

€ 45,00

2,4÷6,4 mm acier

017400330 **1740B 330**

€ 52,50



3 GRIFFES : MEILLEURE PRISE DU RIVET



L 330 mm

AVEC RÉSERVOIR PORTE-TIGES

011490010 **1149F**

€ 10,95

Pince à dénuder frontale autoréglable, avec dispositif de coupe



0,2÷6 mm²

016090101 **1609B**

€ 209,00

Pince à sertir mécanique

- Pour cosses en cuivre non isolées de 10 à 120 mm²
- Poignées en caoutchouc antidérapant
- Axe interne avec section en "H" pour un passage optimal du poinçon



10÷120 mm²



L 600 mm

017410000 **1741B**

€ 25,00

Pince à riveter avec 4 embouts



L 250 mm

017410450 **1741U**

€ 28,50

Pince à riveter ultra compacte avec réglage de l'effort, avec 4 embouts



**3 GRIFFES :
MEILLEURE
PRISE DU RIVET**



L 200 mm

017490005 **1749AC**

€ 23,90

Pistolet à haute poussée pour scellants chimiques



230 mm

STANDARD Ø 50 mm

017490010 **1749A**

€ 24,90

Pistolet à silicone modèle professionnel, tube en aluminium



018700220 **1870I**

€ 159,00

Aspirateur solide et fluide, 20 l, tambour en acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- moteur de by-pass à un étage
- tension : 230/240 V
- fréquence : 50/60 Hz
- puissance max. : 1200 W
- débit d'air : 58 l/sec. • pression d'aspiration max. : 190 mbar
- capacité maximale du tambour: 20 l, en acier inoxydable • émissions acoustiques : <70 dB(A)

• longueur du câble: 5 m

ACCESSOIRES STANDARD Ø 36 mm

- 1 tuyau ondulé avec poignée ergonomique et évent
- 2 tubes d'extension durs
- 1 brosse multi-utilisation pour sols et fluides
- 1 buse plate • 1 sac en papier



NEW

SYSTÈMES DE FILTRAGE

- 1 cartouche de filtre à air de surface 1900 cm² - 12 µm nom.
- 1 filtre anti-mousse PPI 45/PPI 30

//1833...

Torche LED à haute luminosité, en aluminium anodisé renforcé

- Cône lumineux réglable
- 2 intensités lumineuses



Durée 10.0 h - L 150 mm



018330002 **1833 S**
€ 24,90

Durée 7.5 h - L 162 mm



018330003 **1833 M**
€ 29,90

Durée 8.5 h - L 196 mm



018330004 **1833 L**
€ 49,90

Durée 22 h - L 300 mm



018330005 **1833 XL**
€ 59,00



018380221 **1838SLIM**
€ 39,00

Lampe fine articulée rechargeable à 3 LEDs

- Base magnétique
- Temps de recharge : 2.5h
- Autonomie : 2-4h/ spot 3h
- 3 émissions lumineuses**
- Avant: 100/200 lumens
- Derrière: 180 lumens
- Tête (spot): 80 lumens



307x29x17 mm

L 370 mm



018380400 **1838AM**
€ 69,00




Lampe d'inspection LED rechargeable, avec double émission de lumière, articulée, peut être tournée à 180°, avec base magnétique pivotante et crochet

- double émission lumineuse : avant: LED COB, 60-700 lumens, peut être ajusté avec potentiomètre spot (tête): LED SMD, 120 lumens, interrupteur ON-OFF
- batterie Li-ion rechargeable 3.6V 2600mAh
- avec port USB-C
- fourni avec chargeur 100-240V / 50-60Hz
- temps de charge: 4h
- autonomie de la batterie: front: 2.5-16h spot (tête): 10h
- Indicateur de niveau de batterie à 3 LED
- articulé, peut être tourné de 180° (± 90° par rapport à l'axe)
- base magnétique (avec aimant en néodyme), peut être tournée de 90°
- crochet de base pivotant



405x40x45 mm

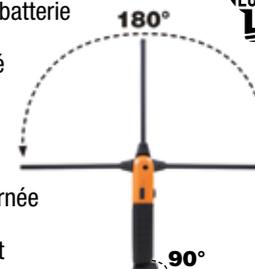

L 405 mm




018380300 **1838FLASH**
€ 205,00



Spot rechargeable compact, étudié pour offrir la meilleure solution possible en toute occasion

- LEDs haute luminosité
- Robuste et garantie de durée dans le temps
- Batterie au lithium polymère 7,4 V 4000 mAh
- IP65

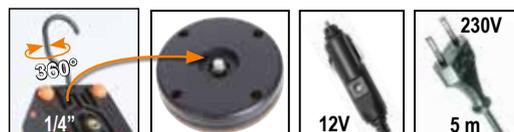

85x100x155 mm



L 405 mm




018380122 **1838S**

€ 52,50

Lampe articulée rechargeable à LED

- Orientable à 180°
- Corps en caoutchouc antiglisse
- Double crochet orientable
- Aimants sur base et sur derrière pour une meilleure orientabilité
- Fournie avec chargeur 100-240V / 50-60Hz
- Temps de recharge : 4h
- Autonomie : 2-7.5 h

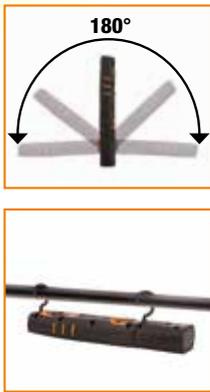


018360050 **1836A**

€ 34,00

Lampe frontale à LED, à double intensité lumineuse et avec capteur ON/OFF sans fil

- 120/65 lumen
- Piles : 3xAAA fournies
- IP54

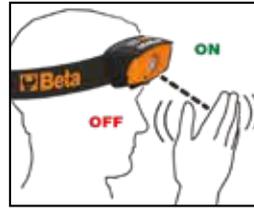

1837C



Spot rechargeable à LED de chantier

- 3 intensités lumineuses
- charge batterie : input: 100-240 V AC - 50/60Hz ; output: 15V 1,5 A
- temps de recharge : 4 heures
- indicateur de charge à 3 LED
- orientable à 180°
- IP65
- IK07



500/1000/2100 lumen

018370210 **1837C/2100**

€ 99,00



1100/2200/4300 lumen

018370430 **1837C/4300**

€ 159,00




018380010 **1838COB**

€ 52,50

Lampe rechargeable compacte à LED très haute luminosité

- Batterie au lithium polymère
- Corps compact en caoutchouc antidérapant
- Crochet orientable
- Avec chargeur 100-240Vac / 50-60Hz
- 100 / 200 lumens - Spot 75 lumen
- Autonomie : 6 / 3 heures
- Temps de recharge: 2h30
- IP65



018380111 **1838/11LED**

€ 99,00

Lampe rechargeable à LEDs très haute luminosité. Batterie au lithium polymère

- Corps compact en caoutchouc antidérapant
- Avec station de recharge 110-230Vac/50-60Hz



AVEC LED EN TÊTE POUR ÉCLAIRAGE MULTIDIRECTIONNEL



PROTECTION FRONTALE FACILE À REMPLACER



CROCHET ORIENTABLE





018370450 **1837M**
€ 169,00

Spot rechargeable à LED COLOUR MATCH, pour contrôle couleur, haut indice de rendu de couleur (IRC 96+), jusqu'à 2.000 lumens

- 3 intensités lumineuses : 00/1.000/2.000Lumen
- CRI (indice de rendu de couleur) : 96+
- CCT (température couleur) : 2700K/ 3500K/ 4500K/ 5500K/ 6500K
- charge batterie : input : 100-240V AC - 50/60Hz ; output : 15V 1.5A
- connecteur de recharge à décrochage rapide
- temps de recharge : 3.5 heures
- durée : 8/4/2 h
- indicateur de charge
- connecteur de recharge à décrochage rapide
- touche à LED indicateur de température couleur
- touche à led indicateur d'intensité lumineuse
- orientable à 180°
- IP65
- IK07

2000 LUMEN
96 CRI+




220x225x70 mm

018380270 **1838E**
€ 105,00

Lampe LED rechargeable sous capot

- Triple émission de lumière: 500/1000/2000 lumens
- orientable à 360°
- réglable en longueur: 116 ÷ 188 cm
- corps en aluminium
- crochets en caoutchouc antidérapants
- port de charge en USB-C
- fourni avec chargeur de batterie entrée: 100-240V ~ 50 / 60Hz sortie: DC 5V - 2000 mA
- Autonomie: 3-9 h

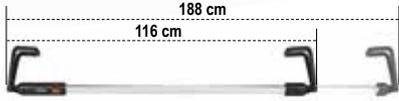

2 modes de charge:
 - charge via le port USB de la lampe
 - charge via le port USB de la batterie interne

018380271 **1838E-BT**
€ 29,90


Batterie rechargeable avec port USB-C pour lampe sous capot article 1838E

- Li-Ion 3,6V
- DC 5V - 2000 mA



NEW
LA NOUVELLE GAMME D'ENROULEURS

La nouvelle gamme variée et complète d'enrouleurs Beta a été conçue et développée dans le but de satisfaire toutes les exigences des professionnels. Equipée de ressorts haute résistance qui permettent une longévité remarquable et une douceur d'utilisation inégalée. Coques en polypropylène épais, pour une résistance optimale aux chocs. Dispositif sur rack permettant l'arrêt automatique du rembobinage du câble, il est facile à désactiver, pour permettre une traction continue. Chaque enrouleur est équipé d'un support mural pivotant à 180° ainsi que d'un support supplémentaire permettant la connexion et la déconnexion rapide de celui-ci.

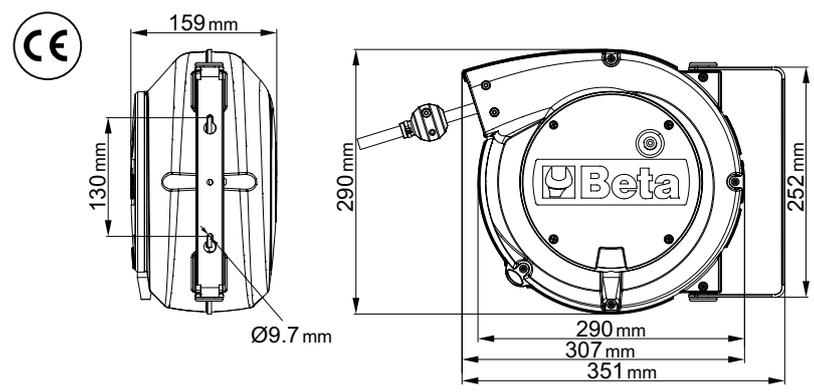

018420821 **1842 15-H05/LED**
€ 189,00

Enrouleur de câble automatique avec lampe d'inspection LED, 100-240Vac

- avec transformateur de sécurité 230/12V
- Câble H05VV-F 2x1,0 mm²



018440315 **1844 15-H05**
€ 119,00

Enrouleur de câble automatique avec 3Gx1.5 mm² câble

- câble 3Gx1,5 mm²
- avec interrupteur de protection thermique
- puissance max. (enroulée): 1500W (230V-20 °C)
- puissance max. (déroulé): 2500W (230V-20 °C)



018440316 **1844 15-H05/SCK**
€ 135,00

Enrouleur de câble automatique avec 3Gx1.5 mm² câble avec prise de type SCHUKO

- câble 3Gx1,5 mm²
- avec interrupteur de protection thermique
- puissance max. (enroulée): 1500W (230V-20 °C)
- puissance max. (déroulé): 2500W (230V-20 °C)

012730851 **1273MQ/D6** 
€ 41,50

Jeu de 6 tournevis isolés

1274MQ  3x100-4x100-5,5x125 mm
 1272MQ  PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



EN 60900



012730606 **1273MQF/D6** 
€ 47,00

Jeu de 6 tournevis slim isolés

1274MQ/F  0.5x3,5x100 - 0.8x4,5x100 -
 1x5,5x125 - 1.2x6,5x150 mm
 1272MQ/F  PH1x4.5x80- PH2x6x100 mm



EN 60900



011690143 **1169MQ/D2**
€ 57,95

**Jeu de 1 pince universelle
 et 1 pince coupante diagonale isolées**



EN 60900

1082MQ 160 mm

1150MQ 180 mm



009140054 **914MQ-A/S4** 
€ 39,00

**Jeu de douilles 6 pans, carré femelle 3/8",
 en technopolymères spéciaux sur base
 polyamide**



EN 60900


Ø mm	Max (Nm)
8	6
10	9
13	20
17	30

Utiliser avec des clés dynamométriques

011280101 **1128MQ**
€ 30,95

**Ciseaux électricien, lames en acier
 inoxydables avec micro-denture**

IEC 60900



017600025 **1760/OHM** 
€ 499,00

Multimètre/mégohmmètre pour test isolation à haute tension.
Lecture à valeur efficace TRUE RMS



 CAT. IV 600V
 CAT. III 1000V

	Plage de mesure	Précision de base
Tension AC/DC:	50mV - 1000V	±0.06% - ±0.1% rdg
Courant AC/DC:	0.01µA - 10A	±0.5% - ±1% rdg
Résistance:	0.01Ω - 50MΩ	±0.2% - ±2% rdg
Meg OHM:	0.01 - 5000MΩ	±4% rdg. max current 1mA
Capacité:	5nF - 10mF	±1.5% - ±3% rdg
Fréquence:	50Hz - 100 MHz	±0.02% - ±0.1% rdg
Température:	-50°C - +1350°C	±0.5% rdg
Test diodes:	3V dc	
Test continuité:	<30 Ω	

059880400 **5988VHB-MQ/A**
€ 1.699,00

Composition de 66 outils avec poignée confort 1000V en plateau mousse compacte

Quantité/Description	Réf. Beta	TR
12 clés à fourche 1000V 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	52MQ	M49
12 clés polygonales contre-coudées 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	89MQ	M49
4 douilles tournevis pour vis 6 pans creux 4-5-6-8 mm	910MQ/PE	M108
11 douilles 12 pans 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	910MQ/B	M108
6 douilles tournevis pour vis Torx® T15-T20-T25-T27-T30-T40	910MQ/TX	M108
2 douilles tournevis pour vis XZN® 8-10 mm	910MQ/XZN	M108
1 rallonge carrés mâle et femelle 3/8" 125 mm	910MQ/21	M108
1 rallonge carrés mâle et femelle 3/8" 250 mm	910MQ/22	M108
1 poignée à béquille à cardan carré mâle 3/8"	910MQ/T	M108
1 cliquet réversible carré mâle 3/8"	910MQ/55	M108
1 ciseaux d'électricien	1128MQ	M161
1 pince multiprise entrepassée 250 mm	1048MQ	M161
1 pince coupante diagonale 1000V 160 mm	1082MQ	M161
1 pince universelle 1000V 180 mm	1150MQ	M161
1 pince à becs plats longs striés 160 mm	1162MQ	M161
1 pince à becs coudés plats longs 160 mm	1164MQ	M161
4 tournevis pour vis Phillips® 1000V	1272MQ	M161
4 tournevis à lame fraisée pour vis à fente 1000V	1274MQ	M161
● 2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 mm		
1 couteau d'électricien avec dénoueur isolé	1777MQ/U	M161



24

15

27

M49

M161

M108

021150332 **2115PL-MQ32**
€ 685,00

Composition de 32 outils isolés pour autos hybrides,
 en boîte à outils en matière plastique, avec plateau en mousse compacte

 **1000 V**



Quantité/Description	Réf. Beta
1 cliquet réversible 1/2"	920MQ/55A
2 clés polygonales contre-coudées 10-12 mm	89MQ
1 poignée porte-embouts magnétique isolée 1/4"	850MQ
10 coffret de 11 pièces (10 embouts et 1 porte-embouts magnétique)	860TX/A10
● T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
7 douilles 6 pans 8-10-12-13-14-17-19 mm	920MQ/A
1 rallonge carrés mâle et femelle 1/2" 125mm	920MQ/21
1 rallonge carrés mâle et femelle 1/2" 250mm	920MQ/22
1 pince multiprise entrepassée 250mm	1048MQ
1 pince universelle 1000V 180mm	1150MQ
1 pince à becs coudés plats longs 160mm	1164MQ
2 tournevis pour vis Phillips® 1000V 4.5X80-6X100mm	1272MQ
3 tournevis à lame fraisée pour vis à fente 1000V	1274MQ
● 3X100-4X100-5.5X125	
1 gants isolants en latex G2	1995MQ/G2
1 boîte à outils longue en matière plastique	CP15L

020010154 **2001/BZ24 MQ**
€ 195,00

Trousse en tissu technique avec assortiment de 24 outils pour électriciens

NEW



380x290x60 mm



Quantité/Description	Réf. Beta
1 ciseaux d'électricien	1128BMX
1 pince universelle 1000V 180 mm	1150MQ
5 clés mixtes 8-10-13-17-19 mm	42NEW
3 tournevis à lame fraisée pour vis à fente 1000V ● 3x100 4x100 5,5x125 mm	1274MQ
3 tournevis pour vis Phillips® 1000V ● PH0x60 PH1x80 PH2x100 mm	1272MQ
9 clés mâles 6 pans coudée à tête sphérique, brunie	96BP/SC9
● 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	
1 tournevis détecteur de tension ●	1253
1 pince coupante diagonale 1000V 160 mm	1082MQ

UNE NOUVELLE PERSPECTIVE

Nous avons nouvellement conçu les ciseaux d'électricien en les observant travailler au quotidien. Nous en avons conçu un outil universel unique en mesure d'englober les 4 fonctions principales.

Coupe
rapide et nette pour les câbles jusqu'à 50 mm² grâce à la gorge coupe-câble et à la micro-denture de la lame pour une meilleure prise.

Sertissage
sûr et résistant dans le temps pour les cosses tubulaires.

Dénudage
la sensibilité de l'embout anti-desserrement permet de dénuder avec précision même les câbles les plus fins.

Évasement
le profil à fraise exclusif breveté permet d'élargir les orifices des boîtes de dérivation de manière précise et nette.



011280095 **1128FXS**

€ 19,95

Ciseaux d'électricien avec évaseur, lames droites en acier inoxydable avec micro-denture, gorge coupe-câble et pince à sertir pour cosses tubulaires

- Étui articulé accrochable à la ceinture
- Branches bi-matières
- Embout anti-dévisage
- Profil et foret : conçus pour élargir les trous sur plastique de 13 à 21 mm



011280088 **1128BAX**

€ 19,95

Ciseaux d'électriciens à double effet, avec profils à foret en acier inoxydable revêtu en DLC

- Grande dureté superficielle des lames (résistance à l'abrasion et maintien de l'affûtage dans le temps)
- Faible coefficient de frottement (glissement et puissance de coupe)
- Fournis avec étui en plastique articulé

**+DURETE
-COEFFICIENT
FROTTEMENT**



Profil et foret :
étudiés pour élargir les orifices sur plastique de 13 à 25 mm.



017260050 **1726BM**

€ 29,90

Monture de scie à métaux avec système de tensio de la lame à déclenchement



BIMETAL

300 mm

400 mm

017780088 **1778P**

€ 22,50

Couteau à cran d'arrêt, lame et manche en acier inoxydable et aluminium, bouton d'ouverture avec étui



017780080 **1778SOS**

€ 17,50

Couteau de survie auto avec fonction marteau brise-vitre et coupe-ceinture de sécurité

- Etui en tissu avec passant pour ceinture



017710050 **1771BM**

€ 11,90

Cutter à lame sécable 18 mm, avec 6 lames à rechargement automatique



017720040 **1772M**

€ 12,90

Cutter de sécurité à lame rétractable, avec 4 lames

- Lame avec retour automatique à ressort
- Corps en alliage moulé sous pression
- Retire-agrafes intégré dans le manche




PROFONDEUR DE COUPE RÉGLABLE Ø ÷ 25 MM

La nouvelle famille Beta Abrasives offre une gamme complète d'abrasifs rigides et flexibles et un service technique absolu aux professionnels du marché garanti par les compétences productives apportées par AbraBeta et Elpa, deux sociétés leader du secteur.

// 11001

Disques à tronçonner à moyeu déporté pour l'acier
Performance élevée et bonne durée de vie

A30S

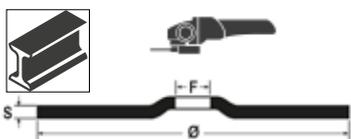


Ø mm	S mm	F mm		€
230	3,2	22,23	110010233	€ 2,10

// 11035-11038 **TOP** — LINE —

Disques à tronçonner épaisseur fine, à moyeu plat pour l'acier et l'inox

Haute performance et très longue durée de vie

A46U

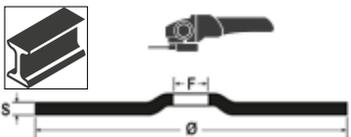


	Ø mm	S mm	F mm		€
11035	125	1,0	22,23	110350022	€ 1,05
11035	125	1,6	22,23	110350062	€ 1,05
11038	230	2,0	22,23	110380022	€ 2,10

// 11049 **PREMIUM** — LINE —

Disques à tronçonner épaisseur fine, à moyeu plat pour l'acier et l'inox

A36Q

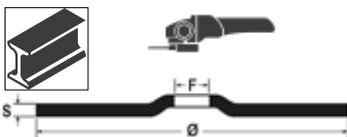


Ø mm	S mm	F mm		€
230	2,0	22,23	110490019	€ 1,85

// 11011

Disques à tronçonner à moyeu déporté pour l'acier

Performance élevée et bonne durée de vie

A24N

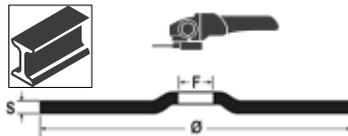


Ø mm	S mm	F mm		€
230	6,5	22,23	110110230	€ 3,20

// 11046 **PREMIUM** — LINE —

Disques à tronçonner épaisseur fine, à moyeu plat pour l'acier et l'inox


A46Q

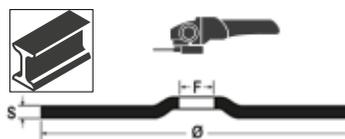

Ø mm	S mm	F mm		€
125	1,0	22,23	110460010	€ 0,95
125	1,6	22,23	110460016	€ 0,95

// 11210B **PREMIUM** — LINE —


Disque à lamelles plat Zirconium avec support fibre de verre Gamme TOP avec simple lamelle pour agressivité maximum et très longue durée de vie



Ø mm	P	F mm		€
125	40	22,23	112100104	€ 1,80
125	60	22,23	112100106	€ 1,80
125	80	22,23	112100108	€ 1,80

// 11220B **TOP** — LINE —

Disque à lamelles conique Zirconium avec support fibre de verre

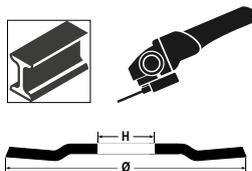

Ø mm	P	F mm		€
125	40	22,23	112200104	€ 2,25
125	60	22,23	112200106	€ 2,25
125	80	22,23	112200108	€ 2,25

LA NOUVELLE GAMME DE MEULEUSES D'ANGLE DE MARQUE BETA

Puissance, Fiabilité et Durabilité sont les trois caractéristiques de la nouvelle gamme, l'accent étant également mis sur la sécurité maximale et la facilité d'utilisation pour les professionnels.

• **Performances exceptionnelles:**

Moteur puissant, résistant à l'usure et durable
Aérations permettant un refroidissement optimal, et protégées contre les infiltrations de poussière

• **Une sécurité inégalée pour les opérateurs:**

Dispositif de verrouillage pour les changements de disque
Protection contre l'utilisation accidentelle

• **Confort unique et facilité de manipulation:**

Poignée ergonomique antidérapante pour une prise en main améliorée
Tête affinée permettant de travailler dans des espaces réduits

Câble sans enchevêtrement de 4 mètres de long pour une facilité de mouvement et d'utilisation

Poignée supplémentaire pouvant être montée des deux côtés

Disponible pour disques de 115/125/230 mm de diamètre, puissance absorbée nominale allant de 750 W à 2 400 W.

NEW

- Dispositif de verrouillage de broche pour des changements de disque rapides
- Interrupteur à glissière verrouiller/éteindre
- Bouches d'aération protégées contre les infiltrations de poussière et offrant des performances de refroidissement optimales
- Clé de service incluse

019560011 1956 115-750W **750W**
€ 42,50

Meuleuse d'angle pour disques Ø 115 mm

Idéal pour les travaux de coupe, de meulage et d'ébauche
Moteur puissant (750 W)

Poignée ergonomique antidérapante pour un confort et une sécurité accrues
Tête abaissée qui permet de travailler dans des espaces confinés
Extrêmement léger (**ne pèse pas plus de 1,8 kg**)

- Protection contre l'activation accidentelle
- Poignée supplémentaire pouvant être montée des deux côtés



Données techniques

- Puissance absorbée : 750 W
- Tension: 220-240 V / 50 Hz
- Diamètre du disque (disque non inclus): 115 mm
- Vitesse à vide : 11 000 tr/min
- Filetage de broche d'outil: M14
- Longueur du câble sans enchevêtrement: 4 m
- Poids : 1,8 kg

019560125 1956 125-1400W **1400W**
€ 79,00

Meuleuse d'angle pour disques Ø 125 mm

Idéal pour les travaux de coupe, de meulage et d'ébauche
Moteur puissant (1400 W)

Poignée ergonomique antidérapante pour un confort et une sécurité accrues
Tête abaissée qui permet de travailler dans des espaces confinés
Couvercle de disque sans outil (dégagement rapide)

- Dispositif de verrouillage de broche pour des changements de disque rapides

Vitesse variable !



Données techniques

- Puissance absorbée : 1400 W
- Tension: 220-240 V / 50 Hz
- Diamètre du disque (non inclus): 125/115 mm
- Vitesse à vide : 3 000 - 10 000 tr/min
- Filetage de broche d'outil: M14
- Longueur du câble sans enchevêtrement: 4 m
- Poids : 2,5 kg

019560230 1956 230-2400W **2400W**
€ 99,00

Meuleuse d'angle pour disques Ø 230 mm

Moteur puissant (2400 W)

- Poignée ergonomique antidérapante pour un confort et une sécurité accrues
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur et limiter les grandes poussées initiales de courant au démarrage
- Poignée anti-vibration supplémentaire qui peut être montée des deux côtés



Données techniques

- Puissance absorbée : 2400 W
- Tension: 220-240 V / 50 Hz
- Diamètre du disque (non inclus): 230 mm
- Vitesse à vide : 6 500 tr/min
- Filetage de broche d'outil: M14
- Câble sans enchevêtrement : 4 m
- Poids : 5,8 kg

018980004 **1898/K40** 
€ 2.999,00

Bac manuel pour le nettoyage de pièces mécaniques

- Permet l'élimination des coûts d'écoulement pour solvants ou hydrocarbures;
- En utilisant le détergent écologique Beta à base d'enzymes et bactéries, il permet l'élimination et l'écoulement des différents résidus de graisse présents sur les pièces mécaniques;
- La fonction enzymatique aide à séparer la partie huileuse de la partie solide de saleté tandis que les bactéries transforment cette dernière en dioxyde de carbone et en eau, régénérant ainsi constamment le détergent.

DOTÉ DE :

- brosse à soies longues et conduit de connexion;
- prédisposition pour utilisation de la part des droitiers et des gauchers ;
- grille forée en acier inox ;
- roues avec frein ;
- carte avec écran pour affichage de la température de fonctionnement et avertissement de niveau trop bas.

COMPREND :

- 2 bidons de liquide détergent respectueux de l'environnement de 20 litres
- 2 paquets d'actifs biologiques



AUCUN ÉCOULEMENT DE LIQUIDES !



EFFICACE ET ÉCOLOGIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

Débit maximal de la pompe	10 litres/minute
Capacité réservoir	40 litres
Température de fonctionnement	+5°C ÷ +40°C
Poids	50 kg à vide

ATTENTION

Pays où il est possible de distribuer le produit 1898/K40: Autriche, Belgique, Espagne, France (à partir de 2021), Hongrie, Italie, Pays Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni.

1895 

Cuves de lavage à ultrasons avec fonction spéciale de dégazage

- À travers le réchauffement du liquide et avec l'action des ultrasons, permet de nettoyer efficacement les pièces de rechange et les pièces métalliques en général (injecteurs, carburateurs, vannes etc.)
- Écran numérique avec réglage de la température et du temps de lavage
- Double fonction lavage : "soft" et "normal"
- Pour un nettoyage général, il suffit d'utiliser de l'eau à une température de 50/60 °C
- Pour un nettoyage plus profond, ajouter des solutions détergentes non moussantes spéciales pour cuves à ultrasons
- La fonction de dégazage accélère l'évacuation de l'air dans tout le volume de la cuve en augmentant l'efficacité des ultrasons



1895 6 1895 13 1895 27

Capacité cuve	6 l	13 l	27 l
Robinet de déchargement	✓	✓	✓
Puissance	150 Watt	300 Watt	500 Watt
Puissance de réchauffement	300 Watt	400 Watt	500 Watt
Réglage température	0÷80°C	0÷80°C	0÷80°C
Réglage temps de lavage	0-99 minutes	0-99 minutes	0-99 minutes
Fréquence	40 kHz	40 kHz	40 kHz
Alimentation	220/230V	220/230V	220/230V
Dimensions	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm

018950060 **1895 6 l**
€ 449,00

018950130 **1895 13 l**
€ 699,00

018950270 **1895 27 l**
€ 955,00

014980108 **1498/8A**
€ 139,00

8A



Chargeur de batterie électronique

- Protection contre l'inversion de polarité et les courts-circuits
- Écran numérique et fond d'écran lumineux
- Crochet de fixation inclinable
- Fonction récupération batteries déchargées
- Fonction alimentateur 13,8V-5A



Tension d'alimentation	220V-240V
Fréquence	50-60 Hz
Courant nominal (min-max)	2-8 Amp
Tension de la batterie	12V
Capacité de la batterie	5Ah-160Ah
Degré de protection	IP65
Type de batterie	Wet-Gel-Dry-AGM

014980126 **1498/16A**
€ 289,00

16A



Chargeur de batterie électronique 12-24V multifonction

- Écran d'affichage graphique rétroéclairé
- Courant maximum de charge 16A en continu
- Charge et maintien
- Protection contre l'inversion de polarité, court-circuit
- 9 phases de recharge
- Système flottant
- Fonction SHOW ROOM (13,8V - 12A)
- Fonction SUPPLY (14V - 12A)
- Fonction de sauvegarde de mémoire (13,8V - 12A)
- Fonction de récupération batteries
- Porte-pinces
- Crochet de fixation inclinable
- Accessoires inclus : câble avec pince, câble avec œillets



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation : 220-240V
 Puissance : 240W
 Courant de charge : 4-16A
 Type batterie : Agm - Wet - Lithium (LiFePo4)
 Capacité de charge : 5-360Ah
 Capacité de maintien : 5-550Ah
 Tension en sortie : 12-24V
 Tension minimum batterie : 0,8V
 Indice de protection : IP20

017600008 **1760DGT/2**

Multimètre numérique automobile portable avec oscilloscope à 2 canaux et générateur d'onde



LE KIT COMPREND

- embouts multimètre
- 2 connecteurs pince crocodile BNC pour oscilloscope
- sonde à embout pour oscilloscope (1X et 10X)
- chargeur de batterie
- étui en nylon



199 mm
 40 mm
 98 mm



SPÉCIFICATIONS OSCILLOSCOPE

Horizontal
 Largeur bande : 40MHz
 Intervalle de fréquence échantillon : 250MSa/s (canal simple) - 125MSa/s (double canal)
 Gamme SEC/DIV : 5ns/div ÷ 500s/div 1,2,5 séquence

Verticale

Gamme VOLTS/DIV : 10mV/div ÷ 10V/div entrée BNC
 Analogique sélectionnable limite largeur de bande, typique : 20MHz
 Réponse à basse fréquence (-3db) : ≤10Hz à BNC
 DC Précision: ± 3% pour la modalité d'acquisition Normale ou Moyenne, de 10V/div à 10 mV/div

Gâchette

Type : Edge
 Mode : Auto, Normal, Single
 Pente : Montant, Descendant, Montant, & Descendant
 Source : CH1, CH2

Entrée

Accouplement : DC, AC ou GND
 Facteurs d'alimentation de la sonde supportés : 1X, 10X, 100X, 1000X



DONNÉES TECHNIQUES

Écran	TFT en couleurs de 2,8"
Résolution	320 x 240 pixels
Alimentation	100V-240V AC, 50Hz-60Hz; DC INPUT 5V DC-2A
Batterie	2 x 2600 mAh

SPÉCIFICATIONS MULTIMÈTRE

Test: Tension, Courant, Résistance, Capacité, Diodes et On-Off
 Tension max.: 600V DC
 Courant max.: 10A DC
 Résistance max.: 40MOHM
 Capacité max.: 100uF

Générateur de forme d'onde arbitraire

Fréquence forme d'onde : Sine (1Hz÷25MHz), Carré (1Hz÷10MHz), Rampe (1Hz÷MHz), EXP (1Hz÷5MHz)
 Amplitude : 2,5Vpp (50Ω) - 5Vpp (haute impédance)
 Impédance de sortie : 50Ω

NEW

014970180 **1497TE**
€ 15,90

Pince pour déconnecter les connecteurs électriques

Le nez extrêmement fin permettent de libérer les clips sans endommager les connecteurs

L mm	A Max mm	Ø mm
215	63	4



014970200 **1497/C23**
€ 139,00

Composition de 23 outils pour déblocage des connecteurs électriques



440x250x70 mm

014970300 **1497/C94**
€ 245,00

Kit de 94 connecteurs pour outils de mesures électriques s'utilise avec les principaux instruments de diagnostic et 1895G

Ce kit comprend :

- 2 aiguilles de prise de tension
- 2 potentiomètres
- 2 voyants d'avertissement
- 2 connecteurs SRS
- 2 pinces crocodile
- 2 sondes à aiguilles
- 2 embouts
- 2 fiches banane 2 en 1
- 4 fiches banane 1 en 1
- 24 embouts mâles plats 0.6÷6 mm
- 12 embouts mâles ronds 1.6÷3.9 mm
- 24 embouts femelles plats 0.6÷6 mm
- 12 embouts femelles ronds 1.6÷3.9 mm



430x390x100 mm

COMPRENANT 2 AIGUILLES DE PRISE DE TENSION

017600000 **1760PA/AC-DC**
€ 219,00

Pince ampérométrique et multimètre digital

SPÉCIFICATIONS :

- Tension CC: 0.1mV ÷ 600V
- Tension CA: 0.1mV ÷ 600V
- Courant AC: 0.01A ÷ 1000A
- Courant CC: 0.01A ÷ 1000A
- Résistance: 0.1Ω ÷ 40MΩ
- Capacité: 0.001nF ÷ 40 μF
- Fréquence: 0.001kHz ÷ 4kHz
- Température: -40°C ÷ 1000 °C
- 40°F ÷ 1832°F



500°C

017600350 **1760/IR500**
€ 109,00

Thermomètre digital à infrarouge avec système de pointage laser double

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plage de températures : -50 ÷ 500 °C (-22 ÷ 932 °F)
- Résolution afficheur : 0,1 °C (0,1 °F)
- Émissivité : 0,1 ÷ 1 Réglable
- Précision : -50 ÷ 20 °C (+/- 3 °C); 20 ÷ 500 °C (+/- 2 % ou 2 °C)
- Résolution optique (D:S) : 12:1
- Auto-extinction : environ 10 secondes
- Température d'exercice : 0 ÷ 50 °C
- Température de stockage : -20 ÷ 60 °C
- Alimentation : 1 pile 9V

014980014 **1498LT/12-24**
€ 1.095,00

**CONVIENT PARFAITEMENT POUR UNE UTILISATION
 SUR LES VOITURES, LES VÉHICULES UTILITAIRES
 ET LES POIDS LOURDS.
 12-24 VOLT**



**Booster de démarrage portatif ultra-léger
 à hautes performances, 12-24 V**

Le microprocesseur offre
 une protection totale contre:

- inversion de polarité
- des courts-circuits
- tension incorrecte
- surcharges
- sous-déchargement
- surcharge
- surchauffe



longueur
 du câble
 160 cm

**JUSQU'À 10 000 A
 EN POIDS DE 5 KG!**



DONNÉES TECHNIQUES

- tension de fonctionnement: 12 / 24V
- ampérage continu: 2000/1000 A
- ampérage maximum de démarrage: 5000/2500 A
- ampérage de crête: 10000/5000 A
- ampérage de la pince: 1000 A
- longueur du câble: 160 cm
- section de câble: 25 mm²
- alimentation automatique: 4 Amp



NEW

014980012 **1498LT/12**

€ 499,00

**Booster de démarrage portatif ultra léger
 à hautes performances**

Tension d'utilisation	12V
Ampérage continu	800A
Ampérage maximum de mise en marche	2000A
Ampérage de pic	4000A
Longueur câbles	500 mm
Type batterie	4 cellules LifePo4
Fonction sauvegarde	OUI
Dimensions	260x135x72 mm
Doté d'alimentateur de recharge 12 V 1,3A	



4000A



**2,5 KG
 SEULEMENT!**

014980000 **1498MN/12**

€ 235,00

**Mini-booster de démarrage portatif
 multifonction**

- batterie avec technologie Lithium-Cobalt
- port USB pour charger les dispositifs électroniques
- affichage numérique et indicateur de charge de la batterie
- câble USB avec adaptateurs de recharge
- alimentateur de réseau et d'auto



240x185x60 mm



Courant de décollage	600A
Type de batterie	5V 1A-2A
Sortie pour démarrage	12 Volt

014980490 **1498/24**
€ 825,00



Batterie de nouvelle génération

- Courant de décollage 4200A (12V) - 2100A (24V)
- Batterie hermétique au plomb, électrolyte solide (AGM)




017600170 **1760/RSE**
€ 299,00



Détecteur de signal

Permet de tester l'alimentation de composants tels que:

- injecteurs électroniques Common Rail
- injecteurs électroniques essence/GPL
- injecteurs piézoélectriques
- électrovannes débitmètre EGR
- bobines et autres



Pour effectuer le diagnostic individuel des composants de l'installation électrique, il suffit d'approcher la sonde du composant en question.
 Sur les installations avec des composants électromécaniques/électroniques commandés par une centrale, l'instrument permet de vérifier si:

- La centrale de gestion est alimentée et remplit sa fonction de commande
- Le câblage de la centrale au composant est efficace
- Le composant en question n'est pas interrompu
- Le composant n'est pas en court-circuit
- Le composant fonctionne d'un point de vue électronique

014980401 **1498TB/12-24**
€ 449,00



Testeur numérique pour batteries 12V, analyseur du système de démarrage et du circuit de charge en 12-24V

Permet d'effectuer les tests suivants : batteries, alternateurs, démarreurs, circuits de régulation et contrôles des masses défectueuses.

- Equipé d'un logiciel permettant d'imprimer les tests sur PC
- Afficheur rétro-éclairé
- Structure compacte et antichoc
- Equipé d'un port dédié pour le branchement d'une mini imprimante thermique (accessoire en option Beta 1498ST/TB)



ECRAN RETRO-ECLAIRE



435x320x100 mm



Applications	- Test batteries 12V - Test alternateur 12-24V - Test systèmes de démarrage
Intervalle de fonctionnement	100-2000 CCA
Normes de référence	CCA, SAE, DIN, EN, IEC, JIS
Batteries supportées	PB, WET, GEL, AGM, AGM FLAT, EFB
Voltmètre	9V-36V
Longueur câbles	1600 mm
Langues	Italien, Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Polonais, Roumain, Hollandais, Suédois et Finlandais
Accessoires compris	Câble USB et logiciel

018990010 / **1899A**
€ 825,00



Machine de nettoyage du système DPF/FAP®

Des détergents spéciaux peuvent être utilisés pour nettoyer et restaurer périodiquement les systèmes DPF et FAP® endommagés par des dépôts de suie et de cendres.



- Fourni avec:
- 1 tuyau d'alimentation de 2 m de long
 - 1 raccord rapide + buse de tuyau pour tuyaux de capteur différentiel
 - 1 nipler M18x1.5 avec buse de tuyau pour une connexion directe à la sonde lambda
 - 1 tuyau d'extension
 - 1 buse de pulvérisation DPF/FAP®
 - 1 support de tuyau magnétique
 - 1 tuyau DPF/FAP® avec presse-étoupe de réglage plus nipler M14/16/18 mm pour connecter des sondes lambda

- Caractéristiques techniques :
- tension de fonctionnement: 12 V
 - longueur du cordon d'alimentation: 3,9 m
 - capacité du réservoir: 1 l



NEW



017670100 / **1767B**
€ 95,00

NEW

Kit pour le verrouillage de la pédale de frein et du volant

Le mécanisme de réglage par gâchette garantit des réglages précis tout en gardant le véhicule accéléré





490x285x95 mm

014650010 / **1465**
€ 765,00



Outil de contrôle de l'efficacité moteur

Permet de vérifier en quelques secondes la compression des moteurs endothermiques sans devoir se connecter au moteur en prélevant l'alimentation de la batterie du véhicule, au moyen d'un logiciel dédié.

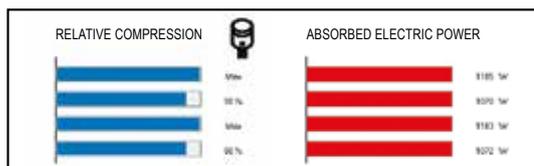

1ère phase	Calcul tours/moteur
2ème phase	Analyse situation tension batterie à chaque tour
3ème phase	Affichage puissance électrique absorbée et compression correspondante calculée au moyen de l'action du démarreur pour chaque piston
4ème phase	Contrôle état de chargement et efficacité de la batterie

VÉRIFIE LA COMPRESSION EN QUELQUES SECONDES SEULEMENT !



009600510 **960AD/TP2**
€ 299,00

Jeu d'adaptateurs pour 1464T, en coffret plastique

- Injecteurs factices
- Bougies factices
- Adaptateurs bougie
- Adaptateurs pour bouchons d'huile
- Raccords pour injection essence
- Assortiment de joints de rechange

430x310x50 mm



1464T

014640377 **1464IC-RK**
€ 119,00

Kit faux injecteur universel pour voitures, camions, bateaux et machines agricoles

Fourni avec art. 1464IC

200x110x30mm



1464T

014640300 **1464CBD**
€ 465,00

Jeu complet d'adaptateurs pour le contrôle de la compression dans les moteurs essence et Diesel avec 1464T

Permet de se connecter au moteur pour le contrôle de la compression essence et Diesel au moyen de l'instrument 1464T.

Comprend :

- 8 fausses bougies avec vanne de non-retour
- 44 fausses petites bougies avec vanne de non-retour
- 1 faux injecteur réglable universel pour voitures, camions, moteurs marins et machines agricoles
- 1 adaptateur à 90°, soupape de sécurité et tuyau de branchement
- espace pour loger l'instrument 1464T à l'intérieur du coffret

510x410x140 mm



1464T

014640470 **1464FG**
€ 209,00

Jeu de faux régulateurs pour le contrôle du système Diesel common rail (à utiliser avec les articles 1464T-1464AP)

Utilisé avec le testeur et les adaptateurs dédiés, permet de comprendre si le problème se situe au niveau de la pompe haute pression ou du régulateur en cas d'absence de pression dans le circuit de haute pression dans les moteurs Diesel common rail.

Indiqué pour les régulateurs de pression Bosch, Delphi, Denso et Siemens

350x250x80 mm



1464T

014640050 **1464T**
€ 535,00

Testeur de pression digital

CARACTÉRISTIQUES

- Écran tactile de 5"
- Batterie au lithium polymère rechargeable
- Capteur de 80 bars (basses pressions) et câble USB



014640450 **1464AP**
€ 469,00

Kit pour le contrôle du système haute pression des moteurs diesel common rail, avec 1464T

- Jeu de tuyaux haute pression
- Raccords de branchement
- Capteur de 2.000 bars



430x310x50 mm

1464T

014640500 **1464APB**
€ 265,00

Kit de contrôle du système essence haute pression des moteurs FSI, à utiliser avec 1464T

Comprend un capteur de 200 bars et raccords de branchement



240x210x50 mm

1464T



014640550 **1464PT**
€ 115,00

Kit pour le contrôle de la pression du turbo à utiliser avec 1464T
Comprend capteur et câble de branchement



240x210x50 mm

014640570 **1464VD**
€ 129,00

Kit pour le contrôle de la dépression pompe à vide pour 1464T

Permet de mesurer et de mémoriser la valeur maximum de la dépression
Fourni avec :

- capteur de 800 mbar
- adaptateurs de 6 et 8 mm
- câble RJ45 de 3 mètres



240x210x50 mm

DONNÉES TECHNIQUES
Test de vide : 0÷800 mbar
Résolution : 1 mbar
Mémorisation de la valeur maximale

014640600 **1464TDI**
€ 79,00

Kit pour le contrôle de la pression de la pompe à injection des moteurs TDI à utiliser avec 1464T

Comprend raccord de branchement

240x210x50 mm



014640610 **1464FAP**
€ 129,00

Kit pour le contrôle de la pression du filtre à particules DPF pour 1464T

- test de pression : 0÷500 mbar
- résolution : 1 mbar

240x210x50 mm



014640620 **1464ADB**
€ 59,00

Kit pour le contrôle de la pression du système AdBlue® pour 1464T

Fourni avec adaptateurs à utiliser avec le capteur standard de 80 bar présent dans le 1464T

240x210x50 mm



014640650 **1464PF**
€ 459,00

Kit pour le contrôle de la pression dans le système de freinage à utiliser avec 1464T

Comprend adaptateurs et raccords

400x280x60 mm



014640700 **1464PB**
€ 335,00

Jeu de 9 connecteurs pour le contrôle de la basse pression carburant (à utiliser avec 1464T)

A travers les connexions rapides reliées au testeur 1464T effectue rapidement le contrôle de la basse pression carburant pour moteurs Diesel et essence

520x440x120 mm



049000112 **CA49-G**
€ 469,00

Chariot multifonction avec porte, vide

049000102 **CX49-G**
€ 429,00

Chariot multifonction, vide

CHARIOT MULTIFONCTION

Utilisable comme poste de travail mobile pour instruments de diagnostic, ordinateurs portables, testeurs et chargeurs de batterie.

- Structure en tôle vernie : stabilité et solidité maximum
 - Poignée ergonomique
 - 2 roues arrière fixes Ø 160 mm
- 2 roues avant pivotantes Ø 125 mm (dont une avec frein)



Plan d'appui supérieur sur 2 niveaux

étagères réglables en hauteur et 1 étagère inférieure fixe



Tiroir extractible pour clavier



4 enrouleurs pratiques en plastique



CX49-G



2 bacs de rangement latéraux



Support rouleaux de papier

1089 mm
 460 mm
 435 mm

052000201 **CB52-0**
€ 399,00

Chariot pour la maintenance des boîtes de vitesses et transmissions avec récupérateur d'huile

Le plan incliné et les trous d'écoulement permettent la récupération des liquides directement dans la cuve de collecte

kg 400



870 mm
 640 mm
 1200 mm
 Ø 100 mm

kg 60

Doté de :

- 4 roues pivotantes dont 2 avec frein
- grand tiroir de rangement avec séparateur
- cuve de collecte liquides extractible avec capacité 7 litres



RÉCUPÉRATEUR PARA GRAVITÉ

- indicateur de niveau
- entonnoir de grand diamètre avec égouttoir à filtre de 12 litres
- vidage pneumatique du réservoir avec tuyau de 1,8 m

018770008 **1877**
€ 499,00


Récupérateur para gravité de 90 litres avec bac et grille



014820110 **1482SN**
€ 34,50

Pince pivotante à mâchoires articulées pour les raccords rapides des conduites de carburant

NEW

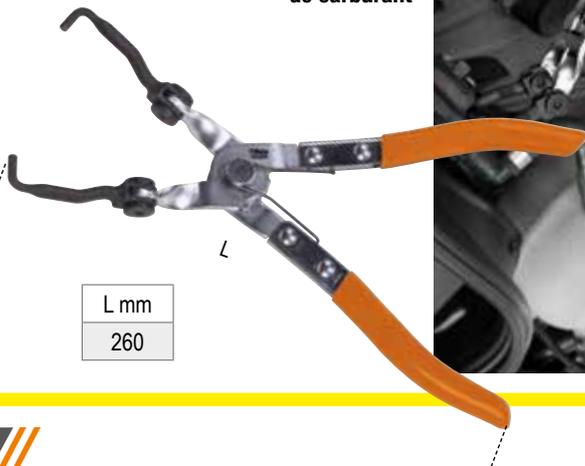

L mm
 260

018770080 **1877A**
€ 799,00

Récupérateur à double fonction par aspiration et par gravité de 90 litres avec préchambre

- préchambre transparente de 9,5 litres
- tuyau d'aspiration de 1,8 m


Pièces fournies :

- 1 sonde rigide Ø 5x700 mm
- 1 sonde flexible Ø 5x700 mm
- 1 sonde rigide Ø 6x600 mm
- 1 sonde flexible Ø 6x700 mm
- 1 sonde flexible Ø 7x700 mm
- 1 sonde flexible Ø 8x700 mm
- adaptateurs pour VW, BMW, CITROËN, MERCEDES

017580035 **1758B-RNT**
€ 17,00

Coupleur rapide anti-reflux pour entonnoir 1758B

Pour moteur Renault 1,5 dCi



017580030 **1758B**
€ 22,50

Entonnoir auto-ajustable

Particulièrement indiqué pour les automobiles du groupe VAG



ANTI-RETOUR

014940325 **1494MRC** 38"
€ 7,50

Douille spéciale pour les bouchons de vidange d'huile en plastique, spécifique moteurs Mercedes

17 mm



014940330 **1494MAN** 38"
€ 6,90

Douille spéciale pour les bouchons de vidange d'huile en plastique, spécifique moteurs DAF et MAN

17 mm



014940350 **1494T/C5** 38"
€ 43,50

Jeu de 4 douilles spéciales pour bouchons de vidange d'huile en plastique + 1 clé e, "T"

Contenu du set:

- 1 douille pour bouchons de vidange d'huile groupe VAG
- 1 douille pour bouchons de vidange d'huile BMW
- 1 douille pour bouchons de vidange d'huile PSA et groupe Ford
- 1 douille pour bouchons de vidange d'huile Mercedes
- 1 clé à poignée en "T"



17 mm



173x125x50 mm

017580040 **1758B/K5**
€ 65,00

Kit d'adaptateurs d'accouplement rapide sans retour, pour entonnoir 1758B

Contenu du kit :

- 1 adaptateur pour moteurs Renault, Dacia, Nissan 1,5 dCi
- 1 adaptateur pour moteurs Renault, Dacia, Nissan 1.5/1.6 dCi
- 1 adaptateur pour moteurs diesel BMW 3.0
- 1 adaptateur pour moteurs essence 1.5/2.0, groupe VAG
- 1 adaptateur de connexion pour entonnoir, avec robinet



NEW

014870100 **1487/K2** 38"
€ 16,50

Jeu de 2 prises pour bouchons de vidange de radiateur

17 mm



014930087 **1493HK**
€ 16,50

Clé de filtre à huile diesel pentadécagonale pour Hyundai Kia



15x



NEW

014930900 **1493C/ADB**
€ 9,95

Douille pour ouvrir les bouchons AdBlue®, des véhicules du groupe PSA



17 mm

014930910 **1493U/ADB**
€ 7,50

Clé pour ouvrir les bouchons de vidange AdBlue®



17 mm

009600780 **960KPC**
€ 195,00



Extracteur réversible à percussion à couple réglable pour bougies de préchauffage



420x185x60 mm

- L'extracteur pneumatique à couple réglable et les douilles spéciales permettent de dévisser les bougies bloquées en réduisant au minimum le risque de dommages
- 5 douilles à choc longues 1/4", spéciales pour bougies: 8-9-10-11-12 mm, 2 rallonges et 1 cardan
- 4 couples de serrage réglables: 10-20-30-40 Nm
- Réglage à droite et à gauche

017590063 **1759HD/3**
€ 355,00


Outil pour le contrôle de l'étanchéité de l'installation de refroidissement et remplissage du circuit
Permet de vérifier sous pression les pertes de charge (tuyaux, raccords, pompes, radiateurs) et de remplir rapidement le circuit afin d'éviter la formation de bulles d'air

600x500x140 mm



6-MM SECTION

NEW

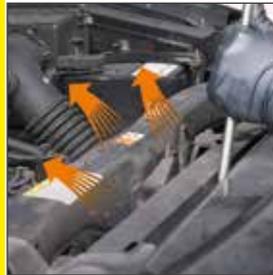

019490050 **1949R**
€ 44,50

Soufflette pour nettoyer les radiateurs

Equipée de 5 trous perpendiculaires à la poignée permettant d'éliminer la saleté des radiateurs

$\frac{\pm s}{\text{mm}}$	L mm
6	600



017580050 **1758ADB-D**
€ 22,50

Entonnoir et anti-retour pour AdBlue®

l max
1

CAPACITÉ MAXIMALE 1 L

017580060 **1758ADB-45°**
€ 25,00

Entonnoir avec accouplement à 45° et anti-retour pour AdBlue®



l max
1

CAPACITÉ MAXIMALE 1 L



NEW

014620235 **1462/KI**
€ 1.550,00

Composition d'outils pour l'extraction des injecteurs Diesel Common Rail

Permet d'enlever les injecteurs DELPHI-BOSCH-SIEMENS-DENSO



≡ 530x470x140 mm



009600801 **960KC-M8/M9/M10**
€ 259,00

Composition d'outils pour le démontage des bougies de préchauffage cassées ou endommagées

POUR BOUGIES AVEC FILETAGE M8-M9-M10



≡ 380x290x50 mm

009600280 **960BC/C5** 12"
€ 89,00

Coffret de 5 douilles pour injecteur **22 mm**

Définir le contenu:

- 1 douille hexagonale ouverte, 25 mm
- 1 douille hexagonale ouverte, 27 mm
- 1 douille hexagonale ouverte, 29 mm
- 1 douille hexagonale ouverte, 30 mm
- 1 douille bi-hexagonale, 28 mm



≡ 280x160x55 mm

≡ 1,9 kg

NEW

014620110 **1462/MB**
€ 189,00

Kit de face de marteau pour retirer les injecteurs

Contenu du kit :

- 1 face de marteau de 4 kg avec tige de 400 mm
- 1 adaptateur articulé, mâle M10x1.5, femelle M22x1.5 mm
- 1 adaptateur, mâle M22x1.5, femelle M13x1.4 mm
- 1 adaptateur, mâle M14x1.5, femelle M27x1 mm
- 1 adaptateur, mâle M14x1.5, mâle M25x1 mm
- 1 adaptateur, mâle M14x1.5, mâle M27x1 mm
- 1 adaptateur, mâle M14x1.5, femelle M14x1.5 mm
- 1 adaptateur, mâle M14x1.5, mâle M20x1 mm
- 1 adaptateur, mâle M14x1.5, mâle M17x1 mm



≡ 500x250x80 mm

≡ 7,2 kg

NEW

009600726 **960ER**
€ 37,50

Extracteur de joint d'injecteur avec marteau à inertie



NEW

014720250 **1472B/RNLT**

€ 10,50

Douille à double tête, spécialement conçue pour les colliers de serrage d'aspiration installés sur les moteurs Renault **9 mm**



NEW

014540010 **1454P**
€ 26,90

Grattoir pour enlever les résidus de mastic et d'emballage

Particulièrement recommandé pour le nettoyage des têtes et surfaces planes à coupler



$\frac{s}{2}$ mm	L mm	L1 mm
3,3	210	32

NEW

014810212 **1481T/C12**
€ 85,00

Ensemble de bouchons pour conduite de carburant

3 paires de fiches avec raccords rapides mâle / femelle pour fermer les conduites de carburant



275x220x45 mm

018840010 **1884**
€ 309,00

Outil pour l'introduction d'huile dans les boîtes à vitesses manuelles, automatiques et les différentiels

Comprend 12 adaptateurs pour la connexion directe

- Doté d'une vanne de non retour pour une action efficace d'introduction de l'huile sans fuites
- Débit : 70 cc par pompage
- Capacité réservoir : 7,5 litres
- Viscosité maximum huile utilisable : SAE 140



12 ADAPTEURS

FORD	AT-101
UNIVERSAL (Bmw, Honda, Nissan...)	AT-102
VW-AUDI	AT-103
VW-AUDI-PORSCHE	AT-104
VW-AUDI-MINI COOPER	AT-105
MERCEDES	AT-106
DSG	AT-107
VW-AUDI CVT	AT-108
VOLVO	AT-109
TOYOTA-LEXUS	AT-110
SKODA	AT-111
VW Passat/Tiguan <2007	AT-112

NEW

018840200 **1884N/C8**
€ 79,00

Jeu de 8 adaptateurs pour 1884

Contenu du jeu :

- 1 adaptateur pour Infiniti, 7 vitesses, M8x1.0
- 1 adaptateur pour Honda, Hyundai, Kia 5x8x200 mm
- 1 adaptateur pour Skoda M18x1.5
- 1 adaptateur pour Mini M14x1,5
- 1 adaptateur pour Nissan M10x1.5
- 1 adaptateur pour Nissan Juke M12x1.25
- 1 adaptateur pour GM M12x1.75
- 1 adaptateur pour véhicules du groupe VAG, 7 vitesses



200x145x40 mm

014380260 **1438K/DSG-2**

€ 409,00

NEW

Kit d'outils pour l'alignement des embrayages DSG, 6 et 7 vitesses à partir de 2003

Pour utilisation avec DSG 6 rapports et transmission manuelle, DSG à 7 rapports (séries 1 et 2) et S-tronic.



350x370x117 mm

10 kg

014910001 **1491**

€ 26,50

38" 12"

Clé à sangle pour filtres à huile



Ø min: 65 mm
Ø Max: 110 mm

014380270 **1438K/PWR**

€ 285,00

Kit d'outils de dépose / d'installation pour transmission sèche à double embrayage Ford et Volvo



440x400x85 mm

10 kg

014380305 **1438DCT/S**

€ 209,00

Kit d'outils pour aligner les doubles embrayages à secs Ford

Pour l'alignement de l'embrayage après l'exécution des travaux comme le remplacement du joint d'huile d'embrayage



440x400x85 mm

8 kg



014710101 **1471M/C22**
€ 159,00

Outil pneumatique pour positionner les pistons des freins à disque, avec tourne à gauche et tourne à droite et accessoires

- Vérin automatique
- 150 kg de poussée
- Pression de service: 5 ÷ 8 bars



350x310x85 mm

014660100 **1466/C5**
€ 85,00

Jeu de 5 clés pour la purge des freins

Le jeu comprend :

- 5 clés de dimensions 7-8-9-10-11 mm
- 1 tuyau de purge avec clapet anti-retour

L'HUILE TRAVERSE LA CLÉ AFIN DE CIRCULER DANS LE TUYAU DE PURGE



260x170x50 mm

014670080 **1467T/C6**
€ 189,00

Jeu de 6 bouchons d'adaptation pour réservoirs de liquide de frein, à utiliser avec les articles BETA 1467LF et 1467LF / 2

Contenu du set:

- 1 bouchon pour les véhicules Toyota
- 1 bouchon pour les véhicules Ford, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru
- 1 bouchon pour les véhicules Honda
- 1 bouchon pour les véhicules Mazda et Suzuki
- 1 bouchon pour les véhicules Nissan
- 1 bouchon adaptateur de purge des freins pour véhicules européens



350x240x85 mm



NEW

014710400 **1471T/C5**
€ 165,00

Jeu de 5 clés pour étriers de frein de camion

Peut être utilisé avec des clés dynamométriques pour les opérations de serrage tailles incluses:

- clés Torx femelles E18, E20, E24
- clés polygonales M24, M26



275x220x60 mm

NEW

019490018 **1949GPA**
€ 67,00

Gonfleur de pneus

Corps enduit de caoutchouc antichoc

- levier de commande métallique
- pression de service: 0,5÷12 bar, 7÷174 psi
- fonction de relâchement de pression
- fonction de mesure de pression
- longueur du tuyau: 58 cm
- Rotation du tuyau à 360°
- Entrée d'air 1/4



NEW

019490021 **1949DGT/2**
€ 82,50

Gonfleur de pneu numérique

- corps enduit de caoutchouc antichoc
- levier de commande métallique
- pression de service: 0,5÷12 bar, 7÷174 psi
- 4 unités de mesure, bar/psi/kpa/kgf
- écran LCD rétroéclairé
- résolution: 0.05 bar
- auto-mise hors tension après 1,5 minute
- longueur du tuyau: 58 cm
- Rotation du tuyau à 360°
- alimentation: 2 piles AAA
- Entrée d'air 1/4



NEW

009720010 **972/C10**
€ 185,00

Coffret de démontage d'écrous antivol ou de roue endommagés

Pour une utilisation sur les écrous antivol et conventionnels



290x250x60 mm



009720004 **972/C4BMW**
€ 149,00

Coffret de démontage d'écrous antivol BMW et Mini



516x145x66 mm

009830010 **983PM** 12" 14"
€ 49,00

Brosse abrasive pour le nettoyage des moyeux




Ø1 mm	Ø2 mm
90	150

009700011 **970IVECO** IVECO
€ 27,00

Douille à ergot pour écrous de moyeu Iveco Daily


Pour les versions à partir de l'année 2014

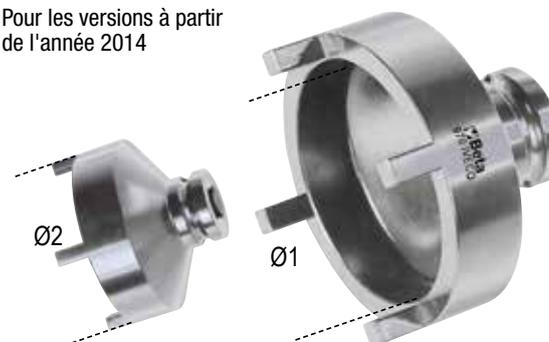

Ø1 mm	Ø2 mm
61,5	74,8

015310107 **1531/C7**
€ 479,00

Kit extracteur pour bagues intérieures de roulement de roue

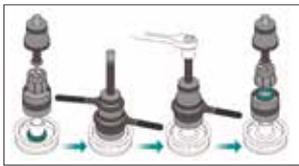

Tailles incluses:

- 1 pince Ø 40 ÷ 45 mm
- 1 pince Ø 45 ÷ 51 mm
- 1 pince Ø 50 ÷ 55 mm
- 1 pince Ø 55 ÷ 61 mm

390x315x96 mm

015630010 **1563/C4** 
€ 24,50

Jeu de 4 douilles pour le démontage des rotules

 **22/24 mm**



A utiliser avec un marteau pneumatique.

Contenu:

- 1 douille M12x1,25 mm
- 1 douille M12x1,5 mm
- 1 douille M14x1,5 mm
- 1 douille M16x1,5 mm

009890015 **989B**
€ 39,00

Pince pour masse d'équilibrage

Les fonctions:

- suppression des poids adhésifs pour les jantes en alliage
- suppression des poids pour les jantes en fer
- marteau avec revêtement PE-HD amovible pour poids adhésifs et jantes en fer
- mâchoires de poids pour jantes en fer



015680001 **1568**
€ 149,00

Expandeur pneumatique pour le montage des soufflets de cardan

- équipé de 8 bras d'écartement
- écartement maximal des bras: 145 mm



L mm	L1 mm
420	195



015670001 **1567**
€ 219,00

Levier dépose brides d'amortisseur

Un seul opérateur peut, sans effort, positionner le levier et effectuer le désassemblage

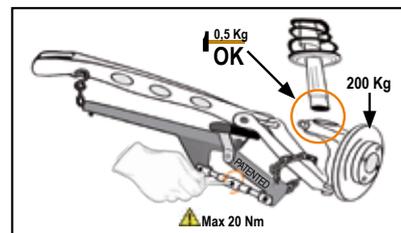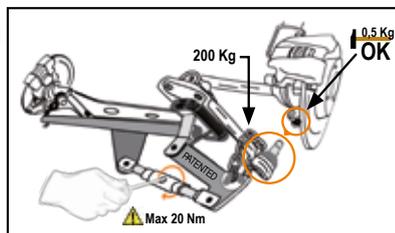

015510020 **1551/C20** 12" 5/16"

€ 105,00

Kit pour démontage têtes amortisseurs

Compris dans le kit :

- 7 douilles 6 pans mesures : 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24
- 1 rallonge porte-douille longueur 120 mm
- 3 embouts femelles mesures : 8x5 - 8x6 - 11x8
- 1 embout femelle pour vis 6 pans creux mesure: 10 mm
- 1 embout mâle XZN® mesure : M10
- 1 embout mâle Torx® mesure : T50
- 4 embouts mâles pour vis 6 pans mesures: 5- 6 - 7 - 8
- 1 rallonge porte-embouts longueur 95 mm
- 1 rallonge porte-embouts longueur 190 mm



≡ 320x245x71 mm

015520020 **1552/C9**

€ 79,00

Kit pour écarter les joints des amortisseurs, bras oscillants et volant

Il est possible de travailler avec une tête à simple ou double écarteur, de sorte à pouvoir intervenir également sur les joints doubles type groupe VAG.



≡ 195x140x40 mm

◻ mm
13

POUSSÉE MAXIMUM : 2 T (10 BAR)



1670 mm
610 mm
825 mm



015500010 **1550U**

€ 1.795,00



Compresseur pneumatique pour automobiles, SUV et VUL

- SYSTÈME UNIVERSEL DE PRISE SUPÉRIEURE
- SYSTÈME DE SÉCURITÉ ACTIVE SUR LE RESSORT
- GRILLE DE PROTECTION "FULL BODY"



2 coupelles pour ressorts de 78 à 205 mm de diamètre

DONNÉES TECHNIQUES :

- Puissance poussée : 2 tonnes (10 bars) - 1,6 tonnes (8 bars) - 1,2 tonnes (6 bars)
- Course de compression ressort : 335 mm



015500018 **1550U/SS187**

€ 245,00

Coupelle de desserrage pour 1550U

Particulièrement indiquée pour les ressorts avec profil gauche type Nissan Qashqai et Renault Koleos - Diamètre 105-187 mm



015500021 **1550U/M**

€ 225,00

Étau pour démontage amortisseurs - 1550U

Permet de bloquer la tige de l'amortisseur



014790150 **1479LB/C5**
€ 72,50

Kit de 5 spatules d'extraction
 de clips en métal



215x165x50 mm

013650013 **1365/K13**
€ 419,00

Coffret vérin carrossier 10 tonnes
 sur roulettes pour travaux de
 redressement de châssis
 et de carrosserie



900x420x180 mm

Compris dans le kit :

- Vérin pousseur 10T et piston
- pince écarte pare-chocs et plaque d'appui
- base "L", chasses-clous et rallonges
- raccord mâme/mâle pour montage accessoires

014790604 **1479L/K4**
€ 22,50

Kit de 4 spatules pour le démontage
 du tableaux de bord et des pièces
 délicates



017660510 **1766ER/VW**
€ 8,50

Outil de retrait de garniture
 de fenêtre

Particulièrement adapté aux
 moulures de fenêtres du
 groupe VAG avec un espace
 de préhension réduit

NEW



L mm	H mm
215	4

013660250 **1366B**
€ 33,50

Marteau coulissant en T
 pour débousselage sans peinture
 Poids du marteau: 500 g



L mm
440



013440100 **1344A/VW**
€ 9,95

Outil de démontage de poignée
 de porte VW



L mm
260



017680010 **1768**
€ 109,00

Marche pied en aluminium

- capacité de charge maximale: 200 kg

**SURFACE REVÊTUE
D'UN MATÉRIAU
ANTIDÉRAPANT**

kg 200



L mm	L1 mm	H mm
960	300	475



NEW

030090001 **3009**
€ 249,00

Chariot de déplacement de véhicules

- Capacité maximum: 550 kg
- 4 rouleaux basculants
- Largeur rouleaux 200 mm
- Pour roues jusqu'à 240 mm de large
- Vulkollan roues

INDIQUÉ POUR :

- REMORQUAGE SUR DÉPANNÉUSES DES VOITURES ACCIDENTÉES
- GARAGES ET CARROSSIERS
- DÉPLACEMENT DES VÉHICULES DANS LES SHOWROOMS



022540101 **2254K**
€ 18,50

Housse de protection réutilisable pour siège, volant et pommeau du levier de vitesse

Adapté à la plupart des sièges, volants et pommeaux de levier de vitesse des véhicules



2254A

Housses de voiture, pour une utilisation en extérieur, hydrofuge et résistant aux UV

Caractéristiques techniques

- finition extérieure avec traitement de protection UV
- finition intérieure douce et sans écâtillage
- 6 cordes de réglage pour faire tenir le couvercle près de la voiture
- 2 fermetures éclair de porte avant pour permettre l'accès au véhicule sans avoir à retirer le couvercle
- sièges rétroviseurs
- réflecteur

CES HOUSSES SONT IDÉALES POUR PROTÉGER LES VÉHICULES ENDOMMAGÉS EN ATTENDANT D'ÊTRE RÉPARÉS



022540002 **M**
€ 99,00

recommandée pour les voitures compactes
4000X1450X1300 mm

022540000 **L**
€ 109,00

recommandée pour les berlines et les breaks
5300X1450X1150mm

022540001 **XL**
€ 99,00

recommandée pour les VUS
4700X1450X1580mm

NEW

//3099E



Housse de moto d'extérieur, résistante à l'eau et à la poussière

Protège la peinture des rayures, de la poussière et du soleil

- Taille "M" recommandée pour les motos sportives et nues et les scooters de taille moyenne
- Taille "L" recommandée pour les motos maxi, enduro et crossover



NEW



	Tg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm		€
3099E/M	M	2290	990	1250	350	900	030990102	€ 49,00
3099E/L	L	2500	1100	1650	1100	1500	030990103	€ 59,00


//3099T

Housse de moto d'intérieur, en tissu extensible

Protège la peinture des rayures, de la poussière et du soleil

- Taille "M" recommandée pour les motos sportives et nues et les scooters de taille moyenne
- Taille "L" recommandée pour les motos maxi, enduro et crossover
- Taille "XL" recommandée pour les motos de super tourisme

TISSU EXTENSIBLE



	Tg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm		€
3099T/M	M	2050	900	1000	350	800	030990202	€ 45,00
3099T/L	L	2700	1100	1300	550	1100	030990203	€ 55,00
3099T/XL	XL	3100	1300	1400	700	1200	030990204	€ 65,00

// 030020001 3002

€ 65,00

Couchette d'atelier et siège mobile

- Structure en acier
- Revêtement en PVC rembourré
- Possibilité de réglage rapide de la position: couchette d'atelier ou siège mobile



030030150 **3003PRO**
€ 199,00



Courette d'atelier en plastique antichoc

Dotée de:

- coussin appui-tête ergonomique
- protection souple pour le dos
- 2 roues de 178mm avec empreinte striée permettant le roulage sur les surfaces irrégulières et les câbles.
- double réglage de la hauteur au sol: 38 ou 76 mm
- 2 lampes à Led détachables de 250 Lumens avec aimants pour fixation
- capacité de charge: 200 kg
- poids : 7,7 kg



DOUBLE LAMPE À LED AVEC AIMANT

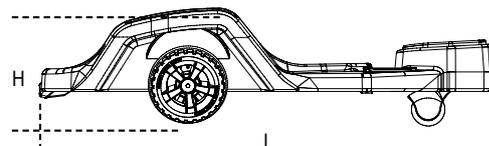

H min mm	H Max mm	L mm	L1 mm
170	230	1040	570

030030151 **3003PRO/SP**
€ 55,00

Support mural en plastique pour courette d'atelier 3003PRO

Peut être appliqué sur un mur, un pont, une servante ou autre, permettant ainsi la fixation de la courette d'atelier par le biais d'un système rapide et sûr avec fermeture de sécurité.



030290120 **3029L/2T**
€ 299,00

Cric rouleur hydraulique long 2 t

Permet d'intervenir sur les véhicules avec une faible hauteur du sol et point de soulèvement interne

- Vitesse de descente contrôlée
- Pédale d'approche rapide
- Roues en nylon

**HAUTEUR MIN: 75 MM
 HAUTEUR MAX: 530 MM**

CAPACITÉ: 2 T



030290020 **3029/2T**
€ 269,00

Cric rouleur hydraulique 2 t

- Pédale d'approche rapide
- Structure en acier et roues en nylon
- Hauteur minimum 75 mm

**HAUTEUR MIN: 75 MM
 HAUTEUR MAX: 500 MM**

CAPACITÉ: 2 T



030030152 **3003PRO/PM**
€ 5,95

Bac de rangement magnétique rond pour courette d'atelier 3003PRO

En l'appliquant à la jante des roues de la courette d'atelier, il permet de ne pas égarer la visserie pendant les interventions.



NEW

030330130 **3033E/3T** **€ 274,00** 

Cric hydraulique 4 roues, 3 Tonnes

- vitesse de descente contrôlée
- roues en nylon



H min-Max mm	L mm	L1 mm
95÷515	700	370

CAPACITÉ: 3 T



030300220 **3030H/2T** **€ 429,00** 

Cric hydraulique à haute levée 6 roues, 2 Tonnes

Permet de travailler sur des véhicules en hauteur par rapport au sol et ayant une longue course d'amortisseur

- vitesse de descente contrôlée
- pédale d'approche rapide
- roues en nylon



H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷780	1010	300

CAPACITÉ: 2 T



030300020 **3030/2T** **€ 499,00** 

Cric rouleur hydraulique à 6 roues

- Excellente manœuvrabilité du cric sur sols accidentés et irréguliers
- Doubles roues avant basculantes en matière plastique (PTFE)
- La pédale permet une approche rapide



CAPACITÉ: 2 T

H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷520	860	400



030330030 **3033/3T** **€ 629,00** 

Cric rouleur hydraulique 3 t version longue

- Particulièrement indiqué pour utilisation sur véhicules utilitaires
- Roues en polyamide

H min-Max mm	L mm	L1 mm
140÷520	1180	370

CAPACITÉ: 3 T



NEW

030230050 **3023**

€ 135,00

Étai télescopique avec réglage par vis

CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE: 400 KG



H min-Max mm	Ø mm
1350÷2030	300



3010T

Paire de chandelles



	L mm	A max	g		€
3010/T2	100	15 mm	60	030100002	€ 64,00
3010/T3	150	24 mm	165	030100003	€ 75,00
3010/T6	200	28 mm	325	030100006	€ 108,00
3010/T10	250	34 mm	505	030100010	€ 179,00

3011T

Crics bouteilles hydrauliques



	Max kg	H min mm	H Max mm		€
3011/T3,5	2000	280	60	030110035	€ 59,00
3011/T5	3000	285	165	030110050	€ 69,00
3011/T10	6000	400	325	030110100	€ 99,00
3011/T15	10000	471	245	030110150	€ 125,00
3011/T20	20000	34 mm	505	030110200	€ 179,00

030250001 **3025**
€ 1.195,00

Grue hydraulique pliable avec pompe à double effet

- Capacité maximum : 1 tonne
- Structure pliable pour un encombrement minimum
- 4 positions de charge : 450-650-800-1000 kg
- Vitesse de descente contrôlée



1660 mm
1000 mm
1650 mm

3050/600

Élévateur moto électrohydraulique, 600 kg

Caractéristiques techniques

- sécurités électriques, mécaniques et hydrauliques
- portée : 600 kg
- centrale électrohydraulique intégrée : 230V - 50 Hz
- pompe hydraulique
- vitesse de descente contrôlée
- fusibles de sécurité en cas de coupure du câble
- clavier de commande
- certifié homologué TÜV



€ 3.498,00

198 kg

Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
030500201	030500202	030500203

L mm	H Min mm	H Max mm
2100	185	1110

// 8097

Élingue chaîne à deux brins, avec raccourcisseurs, grade 8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- coefficient de sécurité : 4
- plaque d'identification série
- Certificat du Fabricant
- Spécification produit

// 8097SL

Élingue chaîne à 2 brins, avec crochet Self-Locking et raccourcisseurs, grade 8

// 080970022 8097 D7-2

€ 139,00

WLL t	∅	L m
2,12	7	2

// 7,1 kg

// 080970042 8097 D8-2

€ 155,00

WLL t	∅	L m
2,8	8	2

// 9,1 kg

// 080970052 8097 D10-2

€ 229,00

WLL t	∅	L m
4,25	10	2

// 14,7 kg

// 080970222 8097SL D7-2

€ 165,00

WLL t	∅	L m
2,12	7	2

// 7,2 kg

// 080970242 8097SL D8-2

€ 185,00

WLL t	∅	L m
2,8	8	2

// 9,1 kg

// 080970252 8097SL D10-2

€ 269,00

WLL t	∅	L m
4,25	10	2

// 15 kg

EN818-4



EN818-4



// 8143

Palans manuels à chaîne

- Modèle professionnel, réalisé avec des matériaux de haute qualité.
- Frein automatique à double cliquet
- Crochet rotatif avec dispositif de sécurité

// 081430005 8143 0,5T

€ 109,00

WLL t	L m
0,5	3

// 9,2 kg

// 081430010 8143 1T

€ 129,00

WLL t	L m
1	3

// 11,7 kg

// 081430020 8143 2T

€ 185,00

WLL t	L m
2	3

// 19,5 kg

EN13157



// 8146 EN13157

Palans à levier

- Modèle professionnel répondant à la norme EN13157, facile à installer et à utiliser.
- Frein automatique à double cliquet pour garantir les meilleures conditions de sécurité.
- Crochet rotatif avec dispositif de sécurité.

// 081460002 8146C 0,25

€ 125,00

WLL t	L m
0,25	1,5

// 2,5 kg

// 081460008 8146 0,75 T

€ 135,00

WLL t	L m
0,75	1,5

// 6,7 kg

// 081460015 8146 1,5 T

€ 189,00

WLL t	L m
1,50	1,5

// 11,2 kg


PROFESSIONNEL, FACILE, SÛR



// 8135

Pincès de levage pour plaque d'acier équipées d'œillet de levage articulés

- Modèle professionnel, conforme à la norme EN13155, fabriqué à partir de matériaux de haute qualité
- Convient pour le levage et le transport de plaques d'acier en position verticale avec possibilité d'effectuer une rotation de 180°
- Convient pour les plaques d'une dureté maximale de 30HRC (300HB)
- Verrou de sécurité à came pour une insertion plus facile de la tôle d'acier et une préhension sûre
- Plaque d'identification avec numéro de série et numéro de lot
- Le facteur de sécurité est d'au moins 3 fois la limite de charge de travail
- Charge Minimale d'Utilisation égale à 10% de la Charge Maximale d'Utilisation (CMU)

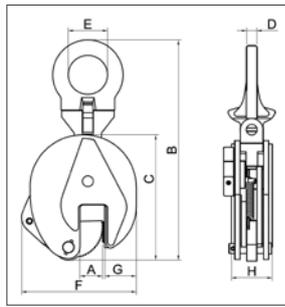

DONNÉES TECHNIQUES

- Facteur de sécurité: 3
- Plaque d'identification du numéro de série



CERTIFICATS DISPONIBLES

- Certificat du fabricant
- Déclaration de conformité CE
- Rapport d'essai UNI EN10204 type 2.2
- Spécifications techniques du produit



	max WLL t	A mm	kg		€
8135 0,75 T	0,75	0-15	2	081350005	€ 69,00
8135 1,0 T	1,0	0-20	5	081350010	€ 95,00
8135 2,0 T	2,0	0-25	8	081350020	€ 149,00
8135 3,0 T	3,0	0-30	15	081350032	€ 249,00
8135 5,0 T	5,0	0-50	23	081350050	€ 325,00

max WLL (t)	Taille mm							
	B	C	D	E	F	G	H	
0,75	205	125	10	27	105	35	40	
1,0	290	170	12	48	145	45	56	
2,0	375	205	17	67	175	56	56	
3,0	425	237	20	75	215	60	78	
5,0	480	262	20	80	232	65	90	

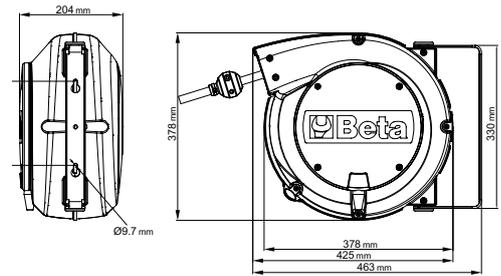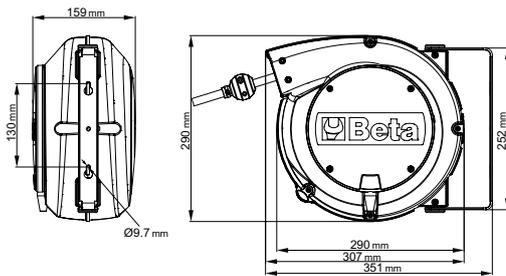

// 019000080 **1900S 8X10** € 109,00

ENROULEUR AUTOMATIQUE

corps en plastique antichoc, pour une utilisation avec de l'air ou de l'eau

// 019000115 **1900M 10X15** € 149,00



- Cadre en polypropylène
- Dispositif pour fixer automatiquement le tuyau à la longueur requise
- Le mécanisme du rack peut être désactivé pour garder le tuyau tiré
- Plage de température de fonctionnement de l'eau: -5 °C / +50 °C
- Fourni avec un support pivotant à 180° et un support de connexion rapide supplémentaire



1900S 8X10 1900M 10X15

	GAS	1/4"	3/8"
Filetage d'arrivée d'air			
Longueur tuyau	m	10	15
Pression d'utilisation maximum	bar	15	15
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	8x12	10x14
Tuyau		Polyuréthane	Polyuréthane

NEW


019270030 **1927XM**
€ 165,00

12"

Clé à chocs réversible compacte

- Mécanisme à simple frappe
- Extrêmement compacte et puissante
- Commande d'inversion à touche actionnable d'une seule main
- Trois niveaux de réglage de la puissance de vissage et de dévissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Crochet pour potence

Vitesse à vide	tours/min	10.000
Mécanisme à percussion		Single frappe
Couple de serrage maximum	Nm	770
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M18●27 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	122



1,3 kg

019270129 **1927XM/K5**
€ 199,00

Composition d'une clé à chocs réversible compacte 1927XM et 5 douilles à chocs



720 17-19-21-22-24 mm

307x206x86 mm

2,8 kg


019270008 **1927P**
€ 239,00

12"

Clé à chocs réversible en matériau composite

- Légère et équilibrée pour une plus grande facilité d'utilisation
- Commande d'inversion à levier
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée

Vitesse à vide	tours/min	7.500
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	1750
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M24●36 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M20●30 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	290



2 kg



019270118 **1927P/K3** **12"**
€ 279,00

Composition d'une clé à chocs réversible et 3 douilles à chocs



720LC 17-19-21 mm

350x305x86 mm

4 kg


019270007 **1927CD**
€ 199,00

12"

Clé à chocs réversible en matériau composite

- Mécanisme à double frappe
- Couple de serrage élevé
- Commande d'inversion à levier
- Trois niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Silencieuse

Vitesse à vide	tours/min	7.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	1020
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M18●27 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	130



2,3 kg

019270107 **1927CD/K3** **12"**
€ 249,00

Composition d'une clé à chocs réversible et 3 douilles à chocs



720LC 17-19-21 mm

350x305x86 mm

4 kg




019270022 **1927B**
€ 115,00

1 1/2"

Clé à chocs réversible

- Mécanisme à "Pin Clutch"
- Poignée en caoutchouc
- Commande d'inversion à levier
- Trois niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée

Vitesse à vide	tours/min	4.800
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	1600
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M27●41 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M24●36 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	3/8"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	175



2,1 kg

019270122 **1927B/K5**
€ 145,00

NEW

Clé à chocs réversible, en aluminium, fournie avec 5 douilles d'impact, en coffret

1 1/2"



15-17-19
21-22 mm

350x305x86 mm

3,5 kg

007200525 **720ME/C8**
€ 87,00

1 1/2"

Jeu de 8 douilles à chocs, en coffret métallique

○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm



270x120x45 mm

007200653 **720LC/C3**
€ 23,00

1 1/2"

Coffret de 3 douilles à chocs gainées pour écrous de roues en alliage léger



○ 17 - 19 - 21 mm



148x132x44 mm

007200904 **720/C24**
€ 215,00

1 1/2"

Jeu de 24 douilles à chocs carré femelle 1/2", phosphatées, en coffret métallique



Quantité/Description	Réf. Beta
15 10-12-13-14-15-16-17-18 19-21-22-24-27-30-32 mm	720
6 13-17-19-21-22-24 mm	720L
3 17-19-21 mm	720LC


420x185x60 mm

019280022 **1928DA**
€ 439,00

3/4"

Clé à chocs réversible

- Mécanisme à double frappe
- Robuste et compacte; couple de serrage élevé
- Commande d'inversion à levier
- Trois niveaux de réglage de la puissance de vissage et de dévissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Poignée ergonomique antidérapante



Vitesse à vide	tours/min	5.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	1.695
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M27●41 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M24●36 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	3/8"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	210

4,3 kg



3/4"

**EXTRÊMEMENT
COMPACTE
ET PUISSANTE**

1.600 Nm!


019280030 **1928XM**
€ 329,00

Clé à chocs réversible compacte

- Mécanisme à double frappe
- Extrêmement compacte et puissante
- Commande d'inversion à touche actionnable d'une seule main
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée

2,9 kg

Vitesse à vide	tours/min	4.800
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	1600
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M27●41 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M24●36 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	3/8"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
	l/min	175




019280007 **1928CD**
€ 499,00

3/4"

Clé à chocs réversible en matériau composite

- Mécanisme à double frappe
- Excellent rapport poids/puissance
- Commande d'inversion à levier
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Silencieuse



Vitesse à vide	rpm	4.500
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	1.800
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M27●41 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M24●36 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	3/8"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Diam. intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	215

3,5 kg


019300032 **1930PA**
€ 639,00

1"

Clé à chocs réversible

- Extrêmement légère et compacte
- Poignée auxiliaire
- Commande d'inversion à levier
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée

Vitesse à vide	tours/min	3.500
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	2445
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M36●55mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M30●46mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/2"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	13
Consommation d'air moyenne	l/min	350



9,6 kg


019300030 **1930LH**
€ 669,00

1"

Clé à chocs réversible

- Mécanisme à double frappe
- Arbre de 210 mm (8,3")
- Poignée avec nouveau design, inclinée de 70° pour ne pas fatiguer le poignet
- Poignée auxiliaire latérale
- 3 différents niveaux de puissance en vissage et dévissage
- Échappement de l'air inférieure

**EXCELLENT RAPPORT
POIDS/PUISSANCE**



Vitesse à vide	tours/min	6.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	2.441
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M36 ● 55 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M30 ● 46 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/2"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	13
Consommation d'air moyenne	l/min	280

7,1 kg

CLIQUET RÉVERSIBLE AVEC EXTRACTEUR À INERTIE

- Mécanisme impulsif type "rocking dog" à double frappe
- Facilité de serrage : le système d'extracteur à inertie élimine la torsion du poignet en fin de vissage et réduit la durée d'intervention
- Compact et puissant : le couple maximum atteint est sensiblement supérieur à celui réalisé par un cliquet traditionnel
- Poignée ergonomique en caoutchouc

Vitesse à vide	tours/min	700
Couple de serrage maximum	Nm	68
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M10●16 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M8●13 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/2"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	88

019220006 **1922P1**
€ 159,00

14"

019220010 **1922P2**
€ 159,00

3/8"

019220013 **1922P3**
€ 249,00

1/2"

Vitesse à vide	tours/min	600
Couple de serrage maximum	Nm	136
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M12●18 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M10●16 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/2"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	113



164 mm

0,6 kg



292 mm


1,5 kg

COUPLES ÉLEVÉS SANS CONTRECOUPS DANS LE POIGNET

019330006 **1933IH**
€ 119,00

Meuleuse droite haute puissance

- Fournie avec pinces de Ø 3 et 6 mm



800 g

Vitesse à vide	tours/min	20.000
Capacité pince	mm	3-6
Puissance	kW	0,75
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	370

019360025 **1936/5A**
€ 219,00

Meuleuse à renvoi d'angle


- Extrêmement compacte et maniable
- Poignée auxiliaire avec option droite/gauche
- Blocage de l'arbre avec bouton de blocage du mandrin
- Fournie avec accessoire pour le changement rapide des disques
- Carter de protection réglable facilement en neuf positions différentes et à déclenchement rapide
- Échappement de l'air par l'arrière



Ø 125 mm

1,9 kg


Vitesse à vide	tours/min	10.000
Dimension de la meule	mm	125
Puissance	kW	0,66
Filetage de la broche	M	14
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	390

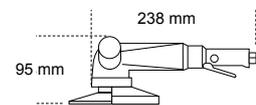

1937

Ponceuse orbitale rotative sans lubrification, en matériau composite

- Aucune lubrification requise
- Très compacte et maniable
- Plateau avec bande auto-agrippante 6 trous, Ø 150 mm
- Réglage en continu de la vitesse du moteur
- Poignée souple antidérapante
- Prévu pour le branchement à des systèmes d'aspiration avec raccord pivotant
- Échappement de l'air orientable

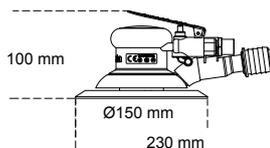

860 g

Vitesse à vide	tours/min	12.000
Puissance	kW	0,18
Dimension du plateau	mm	150
Filetage de la broche		5/16"-24
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	170

	Ø mm		€
1937 2.5	2,5	019370000	€ 255,00
1937 5.0	5,0	019370001	€ 255,00

017500111 **1750TA**
€ 29,90

Tête autobloquante à 6 broches pour graissage à haute pression


Une fois positionnée, elle reste sur le graisseur sans aucune aide.
 Déconnexion facile même avec tête sous pression
 Filet M10x1 : adapté à tous les types de pompe à graisse : électrique, pneumatique, manuelle etc.
 Aucune déformation jusqu'à 550 bars



019460006 **1946C4,8**
€ 379,00

Riveteuse avec aspiration automatique

- Riveteuse professionnelle pour rivets en acier, acier inoxydable, aluminium et cuivre, de 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
- Bec conique à pointe
- Puissant et maniable, avec poignée en composite
- Avec déflecteur récupérateur de clous et seringue de lubrification



Matériau/rivet	2,4	3,2	4	4,8
Cuivre	✓	✓	✓	✓
Aluminium	✓	✓	✓	✓
Acier	✓	✓	✓	✓
Acier inoxydable	✓	✓	✓	✓

Puissance de traction	N	8.900
Longueur de la course	mm	15
Capacité maximum rivets	Ø acier inoxydable	4,8 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/cycle	2,6


1,5 kg

019420000 **1942A**
€ 179,00



Scie alternative

- Idéale pour la découpe de carrosseries, tuyaux et pots d'échappement, aluminium et plastique
- Munie de poignée en caoutchouc, tuyau d'échappement en PVC et tuyau d'alimentation
- Échappement de l'air par l'arrière

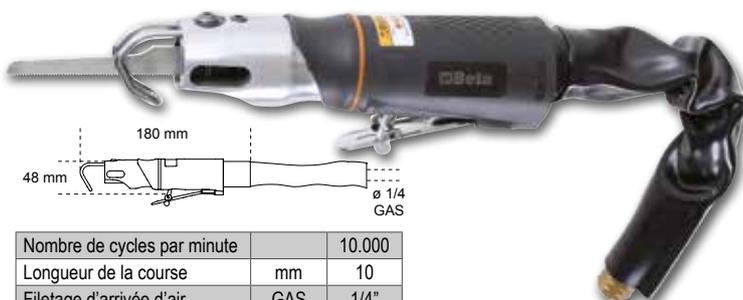

Nombre de cycles par minute		10.000
Longueur de la course	mm	10
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	8
Consommation d'air moyenne	l/min	75

550 g

019490030 **1949U5**
€ 23,90

Soufflette progressive avec 5 buses

- Corps en matériau composite à haute résistance, antichoc
- 3 buses en acier 100/160/320 mm avec embout de protection en caoutchouc anti-rayures
- 1 buse "Turbo" en nylon renforcé avec fibres de verre et embout de sécurité
- 1 buse orientable 100 mm nylon renforcé avec fibres de verre
- Doté de système de fixation rapide



019490310 **1949P/U3**
€ 23,95

Mini soufflette progressive avec 3 buses

- Corps en matériau composite à haute résistance, antichoc
- Système de fixation rapide des buses
- Flux d'air réglable par rotation de l'écrou
- 1 Buse en acier 100 mm avec embout de protection en caoutchouc anti-rayures (1949U5/A)
- 1 Buse à éventail plate, en nylon renforcé avec fibres de verre (1949U5/F)
- 1 Buse OSHA, en nylon renforcé avec fibres de verre (1949U5/G)



019470060 **1947G2**
€ 109,95



Pistolet de graissage 2 en 1 Pour distribution progressive ou continue de la graisse

- Tête moulée sous pression en aluminium
- Manche ergonomique
- Fonctionne avec cartouches de 400 cc ou graisse en vrac jusqu'à 500 cc

2 EN 1!

Dimensions du tuyau	mm	54 (interne) x 276 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	3+10

2,2 Kg





- EMBOUT EN COMPOSITE
- SEMELLE ANTI-PERFORATION EN FIBRE COMPOSITE

EN ISO
20345
2011

7353Y 420 g
€ 98,00

Chaussure O-Gravity ultra légère, en tissu mesh à haute respirabilité Tige dotée de mailles spéciales réfléchissantes à haute visibilité

EU	UK	
38	5	073530038
39	6	073530039
40	6,5	073530040
41	7	073530041
42	8	073530042
43	9	073530043
44	10	073530044
45	10,5	073530045
46	11	073530046
47	12	073530047
48	13	073530048



S1P HRO SRC

7354N 460 g
€ 79,00

Chaussure basse O-Gravity ultra légère, en tissu mesh hydrofuge

EU	UK	
38	5	073540038
39	6	073540039
40	6,5	073540040
41	7	073540041
42	8	073540042
43	9	073540043
44	10	073540044
45	10,5	073540045
46	11	073540046
47	12	073540047
48	13	073540048



S3 HRO SRC

7352A 450 g
€ 75,00

Chaussure basse O-Gravity ultra légère en tissu mesh à haute respirabilité avec inserts en TPU

EU	UK	
38	5	073520038
39	6	073520039
40	6,5	073520040
41	7	073520041
42	8	073520042
43	9	073520043
44	10	073520044
45	10,5	073520045
46	11	073520046
47	12	073520047
48	13	073520048



S1P HRO SRC

7352B 450 g
€ 75,00

Chaussure basse O-Gravity ultra légère en tissu mesh à haute respirabilité avec inserts en TPU

EU	UK	
38	5	073520138
39	6	073520139
40	6,5	073520140
41	7	073520141
42	8	073520142
43	9	073520143
44	10	073520144
45	10,5	073520145
46	11	073520146
47	12	073520147
48	13	073520148



S1P HRO SRC

7352G 450 g
€ 79,00

Chaussure basse O-Gravity ultra légère, en tissu mesh hydrofuge



NEW

EU	UK	
38	5	073520338
39	6	073520339
40	6,5	073520340
41	7	073520341
42	8	073520342
43	9	073520343
44	10	073520344
45	10,5	073520345
46	11	073520346
47	12	073520347
48	13	073520348



S1P HRO SRC ESD



- EMBOUT EN COMPOSITE
- SEMELLE ANTI-PERFORATION EN FIBRE COMPOSITE

7356G 460 g
€ 81,00

Chaussure basse O-Gravity
ultra légère en microfibre
hydrofuge

EU	UK	
38	5	073560038
39	6	073560039
40	6,5	073560040
41	7	073560041
42	8	073560042
43	9	073560043
44	10	073560044
45	10,5	073560045
46	11	073560046
47	12	073560047
48	13	073560048

S3 HRO SRC



7356V 460 g
€ 81,00

Chaussure basse O-Gravity
ultra légère en microfibre
hydrofuge

EU	UK	
38	5	073560138
39	6	073560139
40	6,5	073560140
41	7	073560141
42	8	073560142
43	9	073560143
44	10	073560144
45	10,5	073560145
46	11	073560146
47	12	073560147
48	13	073560148

S3 HRO SRC



7357G 480 g
€ 89,50

Chaussure basse O-Gravity
ultra légère en microfibre hydrofuge

EU	UK	
38	5	073570038
39	6	073570039
40	6,5	073570040
41	7	073570041
42	8	073570042
43	9	073570043
44	10	073570044
45	10,5	073570045
46	11	073570046
47	12	073570047
48	13	073570048

S3 HRO SRC



7357V 480 g
€ 89,50

Chaussure basse O-Gravity
ultra légère en microfibre hydrofuge

EU	UK	
38	5	073570138
39	6	073570139
40	6,5	073570140
41	7	073570141
42	8	073570142
43	9	073570143
44	10	073570144
45	10,5	073570145
46	11	073570146
47	12	073570147
48	13	073570148

S3 HRO SRC





EN ISO
20345
2011

- EMBOUT EN COMPOSITE
- SEMELLE ANTI-PERFORATION EN FIBRE COMPOSITE

7317NA
€ 48,00

Chaussure basse aérée en croûte de velours avec renfort en microfibre dans la zone du talon

S1P SRC



EU	UK	
35	2,5	073170135
36	3,5	073170136
37	4,5	073170137
38	5	073170138
39	6	073170139
40	6,5	073170140
41	7	073170141
42	8	073170142
43	9	073170143
44	10	073170144
45	10,5	073170145
46	11	073170146
47	12	073170147
48	13	073170148

7320NA
€ 50,00

Chaussure basse en Nubuck hydrofuge avec renfort anti-abrasion dans la zone de l'embout

S3 SRC



EU	UK	
35	2,5	073200435
36	3,5	073200436
37	4,5	073200437
38	5	073200438
39	6	073200439
40	6,5	073200440
41	7	073200441
42	8	073200442
43	9	073200443
44	10	073200444
45	10,5	073200445
46	11	073200446
47	12	073200447
48	13	073200448

7321NA
€ 52,00

Chaussure montante en Nubuck hydrofuge, délaçage rapide, avec renfort anti-abrasion dans la zone de l'embout

S3 RS SRC



DÉLAÇAGE RAPIDE

EU	UK	
35	2,5	073210435
36	3,5	073210436
37	4,5	073210437
38	5	073210438
39	6	073210439
40	6,5	073210440
41	7	073210441
42	8	073210442
43	9	073210443
44	10	073210444
45	10,5	073210445
46	11	073210446
47	12	073210447
48	13	073210448


- EMBOUT COMPOSITE
- SEMELLE ANTIPERFORATION EN FIBRE COMPOSITE

//7340B
€ 99,00

Chaussure basse en tissu mesh à ventilation élevée avec inserts en PU Haute Fréquence et couvre-embout de protection en croûte de velours.

EN ISO 20345 2011
S1P SRC

EU	UK	Icon	Code
36	3,5		073400236
37	4,5		073400237
38	5		073400238
39	6		073400239
40	6,5		073400240
41	7		073400241
42	8		073400242
43	9		073400243
44	10		073400244
45	10,5		073400245
46	11		073400246
47	12		073400247

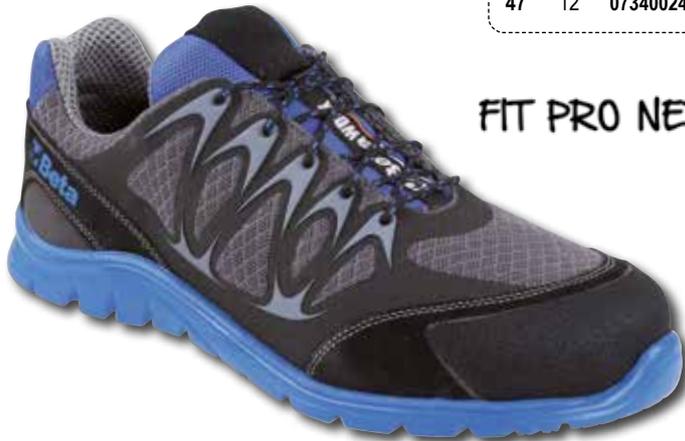

FIT PRO NET

//7341N
€ 105,00

Chaussure basse en micro-croûte de velours hydrofuge avec inserts PU Haute Fréquence et couvre-embout de protection en croûte de velours.

EN ISO 20345 2011
S3 SRC

EU	UK	Icon	Code
36	3,5		073410236
37	4,5		073410237
38	5		073410238
39	6		073410239
40	6,5		073410240
41	7		073410241
42	8		073410242
43	9		073410243
44	10		073410244
45	10,5		073410245
46	11		073410246
47	12		073410247



FIT PRO NET

//7322SA
€ 54,00

Chaussure basse en tissu, très résistante à l'abrasion, avec support de stabilité du talon

S3 SRC

EU	UK	Icon	Code
35	2,5		073220435
36	3,5		073220436
37	4,5		073220437
38	5		073220438
39	6		073220439
40	6,5		073220440
41	7		073220441
42	8		073220442
43	9		073220443
44	10		073220444
45	10,5		073220445
46	11		073220446
47	12		073220447
48	13		073220448



//7323SA
€ 56,00

Chaussure montante en tissu, très résistante à l'abrasion, avec système délaçage rapide et support de stabilité du talon

S3 RS SRC

EU	UK	Icon	Code
35	2,5		073230435
36	3,5		073230436
37	4,5		073230437
38	5		073230438
39	6		073230439
40	6,5		073230440
41	7		073230441
42	8		073230442
43	9		073230443
44	10		073230444
45	10,5		073230445
46	11		073230446
47	12		073230447
48	13		073230448



DÉLAÇAGE RAPIDE

NEW

- EMBOUT COMPOSITE
- SEMELLE ANTIPERFORATION EN FIBRE COMPOSITE



//7212FG

€ 47,00

Chaussure basse aérée en croûte de velours avec insert anti-abrasion sur l'embout

S1P SRC

EU	UK	
35	2,5	072120035
36	3,5	072120036
37	4,5	072120037
38	5	072120038
39	6	072120039
40	6,5	072120040
41	7	072120041
42	8	072120042
43	9	072120043
44	10	072120044
45	10,5	072120045
46	11	072120046
47	12	072120047
48	13	072120048




//7213FG

€ 48,00

Chaussure basse en croûte de velours avec inserts en maille à ventilation élevée

S1P SRC

EU	UK	
35	2,5	072130035
36	3,5	072130036
37	4,5	072130037
38	5	072130038
39	6	072130039
40	6,5	072130040
41	7	072130041
42	8	072130042
43	9	072130043
44	10	072130044
45	10,5	072130045
46	11	072130046
47	12	072130047
48	13	072130048

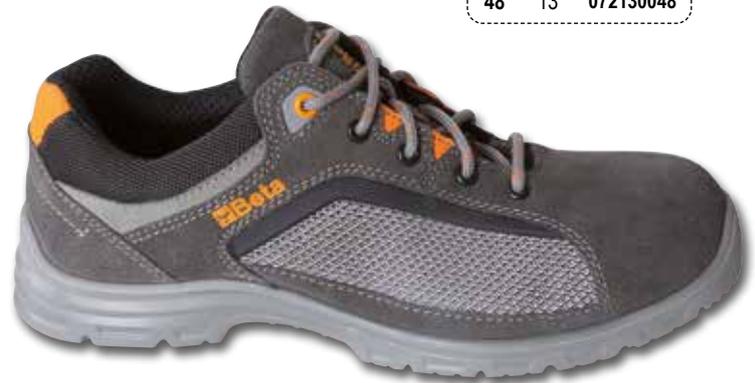

//7214FN

€ 52,00

Chaussure basse en Nubuck Action hydrofuge avec insert anti-abrasion sur l'embout

S3 SRC

EU	UK	
35	2,5	072140035
36	3,5	072140036
37	4,5	072140037
38	5	072140038
39	6	072140039
40	6,5	072140040
41	7	072140041
42	8	072140042
43	9	072140043
44	10	072140044
45	10,5	072140045
46	11	072140046
47	12	072140047
48	13	072140048



//7218FN

€ 55,00

Chaussure montante en Nubuck Action hydrofuge avec insert anti-abrasion sur l'embout

S3 RS SRC

EU	UK	
35	2,5	072180035
36	3,5	072180036
37	4,5	072180037
38	5	072180038
39	6	072180039
40	6,5	072180040
41	7	072180041
42	8	072180042
43	9	072180043
44	10	072180044
45	10,5	072180045
46	11	072180046
47	12	072180047
48	13	072180048

DÉLAÇAGE RAPIDE



- EMBOUT EN FIBRE DE VERRE
- SEMELLE ANTI-PERFORATION EN FIBRE COMPOSITE

7238WR
€ 65,00

Chaussure montante en cuir velours avec inserts en nylon, semelle en caoutchouc haute résistance, délaçage rapide
Chaussure WR résistante à l'eau

DÉLAÇAGE RAPIDE



S3 HRO RS WR SRC

EN ISO 20345 2011

EU	UK	
35	2,5	072380235
36	3,5	072380236
37	4,5	072380237
38	5	072380238
39	6	072380239
40	6,5	072380240
41	7	072380241
42	8	072380242
43	9	072380243
44	10	072380244
45	10,5	072380245
46	11	072380246
47	12	072380247
48	13	072380248

7293HM
€ 115,00

Chaussure montante en cuir pleine fleur gras hydrofuge avec semelle extérieure en caoutchouc VIBRAM® à hautes performances, insert anti-abrasion sur le talon et couvre-embout renforcé en polyuréthane

EN ISO 20345 2011
S3 HRO HI SRC

EU	UK	
39	6	072930639
40	6,5	072930640
41	7	072930641
42	8	072930642
43	9	072930643
44	10	072930644
45	10,5	072930645
46	11	072930646
47	12	072930647
48	13	072930648

7294HM
€ 119,00

Chaussure montante en cuir pleine fleur gras hydrofuge avec semelle extérieure en caoutchouc VIBRAM® à hautes performances, insert anti-abrasion sur le talon et couvre-embout renforcé en polyuréthane

EN ISO 20345 2011
S3 HRO HI SRC

EU	UK	
39	6	072940639
40	6,5	072940640
41	7	072940641
42	8	072940642
43	9	072940643
44	10	072940644
45	10,5	072940645
46	11	072940646
47	12	072940647
48	13	072940648



7249GK
€ 45,00

Chaussure montante en croûte de velours à délaçage rapide, avec inserts en nylon et couvre-embout renforcé en polyuréthane

DÉLAÇAGE RAPIDE

EU	UK	
35	2,5	072490235
36	3,5	072490236
37	4,5	072490237
38	5	072490238
39	6	072490239
40	6,5	072490240
41	7	072490241
42	8	072490242
43	9	072490243
44	10	072490244
45	10,5	072490245
46	11	072490246
47	12	072490247
48	13	072490248




S1P RS SRC

7236BK
€ 47,00

Chaussure montante en Nubuck Action hydrofuge à délaçage rapide, avec couvre-embout renforcé en polyuréthane

DÉLAÇAGE RAPIDE

EU	UK	
35	2,5	072360335
36	3,5	072360336
37	4,5	072360337
38	5	072360338
39	6	072360339
40	6,5	072360340
41	7	072360341
42	8	072360342
43	9	072360343
44	10	072360344
45	10,5	072360345
46	11	072360346
47	12	072360347
48	13	072360348

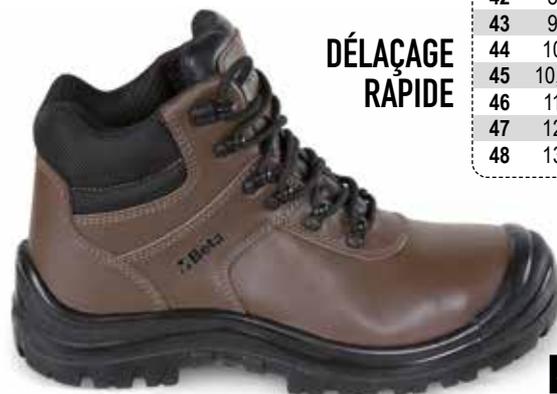

S3 RS SRC

- EMBOUT COMPOSITE
- SEMELLE ANTIPERFORATION EN FIBRE COMPOSITE



EN ISO
20345
2011

//7221PEK

€ 44,00

Chaussure montante en cuir pigmenté hydrofuge avec inserts en nylon, couvre-embout anti-abrasion

DÉLAÇAGE
RAPIDE

EU	UK	Code
35	2,5	072210235
36	3,5	072210236
37	4,5	072210237
38	5	072210238
39	6	072210239
40	6,5	072210240
41	7	072210241
42	8	072210242
43	9	072210243
44	10	072210244
45	10,5	072210245
46	11	072210246
47	12	072210247
48	13	072210248

S3 RS SRC



//7220PEK

€ 39,90

Chaussure basse en cuir pigmenté hydrofuge avec inserts en nylon et couvre-embout anti-abrasion

EU	UK	Code
35	2,5	072200235
36	3,5	072200236
37	4,5	072200237
38	5	072200238
39	6	072200239
40	6,5	072200240
41	7	072200241
42	8	072200242
43	9	072200243
44	10	072200244
45	10,5	072200245
46	11	072200246
47	12	072200247
48	13	072200248

S3 SRC



//7222PEK

€ 39,90

Chaussure basse en daim perforée grise, avec empiècements en mesh hautement respirant

EU	UK	Code
35	2,5	072220135
36	3,5	072220136
37	4,5	072220137
38	5	072220138
39	6	072220139
40	6,5	072220140
41	7	072220141
42	8	072220142
43	9	072220143
44	10	072220144
45	10,5	072220145
46	11	072220146
47	12	072220147
48	13	072220148

S1P SRC



//7225PEK

€ 39,90

Chaussure basse en daim perforée bleue, avec empiècements en mesh hautement respirant

EU	UK	Code
35	2,5	072250135
36	3,5	072250136
37	4,5	072250137
38	5	072250138
39	6	072250139
40	6,5	072250140
41	7	072250141
42	8	072250142
43	9	072250143
44	10	072250144
45	10,5	072250145
46	11	072250146
47	12	072250147
48	13	072250148

S1P SRC



NEW

- EMBOUT EN COMPOSITE
- SEMELLE ANTI-PERFORATION EN FIBRE COMPOSITE

//7243CK

€ 36,00

Chaussure montante en cuir pigmenté hydrofuge

EN ISO 20345 2011

S3 RS SRC



DÉLAÇAGE RAPIDE

EU	UK	
35	2,5	072431335
36	3,5	072431336
37	4,5	072431337
38	5	072431338
39	6	072431339
40	6,5	072431340
41	7	072431341
42	8	072431342
43	9	072431343
44	10	072431344
45	10,5	072431345
46	11	072431346
47	12	072431347
48	13	072431348

//7245BK

€ 41,00

Chaussure montante type "soudeur" à lacets en cuir pleine fleur pigmenté hydrofuge, délaçage rapide, protection frontale avec languette d'ouverture rapide type "scratch"

EN ISO 20345 2011

S3 RS SRC

DÉLAÇAGE RAPIDE



EU	UK	
35	2,5	072451235
36	3,5	072451236
37	4,5	072451237
38	5	072451238
39	6	072451239
40	6,5	072451240
41	7	072451241
42	8	072451242
43	9	072451243
44	10	072451244
45	10,5	072451245
46	11	072451246
47	12	072451247
48	13	072451248

//7246BK

€ 36,00

Chaussure basse type tennis aérée en croûte de velours

EN ISO 20345 2011

S1P SRC



EU	UK	
35	2,5	072461235
36	3,5	072461236
37	4,5	072461237
38	5	072461238
39	6	072461239
40	6,5	072461240
41	7	072461241
42	8	072461242
43	9	072461243
44	10	072461244
45	10,5	072461245
46	11	072461246
47	12	072461247
48	13	072461248

//7200BKK

€ 46,90

Chaussure basse type Derby en cuir pleine fleur pigmenté hydrofuge



EN ISO 20345 2011

S3 SRC



EU	UK	
35	2,5	072000235
36	3,5	072000236
37	4,5	072000237
38	5	072000238
39	6	072000239
40	6,5	072000240
41	7	072000241
42	8	072000242
43	9	072000243
44	10	072000244
45	10,5	072000245
46	11	072000246
47	12	072000247
48	13	072000248

//7201BKK

€ 49,50

Chaussure montante type Brodequin en cuir pleine fleur pigmenté hydrofuge



EN ISO 20345 2011

S3 SRC



EU	UK	
35	2,5	072010435
36	3,5	072010436
37	4,5	072010437
38	5	072010438
39	6	072010439
40	6,5	072010440
41	7	072010441
42	8	072010442
43	9	072010443
44	10	072010444
45	10,5	072010445
46	11	072010446
47	12	072010447
48	13	072010448

- Tissu élastifié 90 % nylon, 10 % spandex, 260 g/m²
- Poches pour genouillères, poches arrière et bas de jambe renforcés en polyester 600D
- Portabilité sèche
- Entrejambe antidéchirure
- Taille plus haute à l'arrière pour une meilleure protection du dos
- Deux grandes poches avant, dont une avec petite poche à fermeture éclair horizontale
- Deux poches arrière avec fermeture à scratch
- Grande poche latérale à soufflet sur jambe gauche avec fermeture à scratch, dotée de petite poche avec fermeture éclair verticale
- Poche avant sur jambe droite avec fermeture éclair horizontale
- Grandes poches pour genouillères avec fermeture à scratch
- Poche pour mètre et passant pour marteau

TOP line

///7650
€ 59,90

Pantalon de travail multipoches élastique

XS	076500000
S	076500001
M	076500002
L	076500003
XL	076500004
XXL	076500005
XXXL	076500006

SLIM FIT



GRIS



///7650B
€ 59,90

Pantalon de travail multipoches élastique

SLIM FIT

XS	076500100
S	076500101
M	076500102
L	076500103
XL	076500104
XXL	076500105
XXXL	076500106



BLUE



NEW

- Tissu extensible 86% nylon, 14% élasthanne, 140 g/m²
- Poches pour genouillères
- Poches arrière renforcées en polyester 300D
- Entrejambe indéchirable
- Deux poches arrière renforcées, une avec fermeture à glissière
- Poche pour règle et boucle pour marteau

SLIM FIT NEW

///7660G
€ 49,90

Pantalon de travail stretch, léger, multipoches

XS	076600000
S	076600001
M	076600002
L	076600003
XL	076600004
XXL	076600005
XXXL	076600006

GRIS



///7660B
€ 49,90

Pantalon de travail stretch, léger, multipoches

XS	076600100
S	076600101
M	076600102
L	076600103
XL	076600104
XXL	076600105
XXXL	076600106

BLEU



- Tissu extensible 86% nylon, 14% élasthanne, 140 g/m²
- Poches arrière renforcées en polyester 300D
- Entrejambe indéchirable
- Deux grandes poches avant avec fermeture à glissière

SLIM FIT

///7661G
€ 43,50

Bermuda de travail stretch, léger, style multipoches

XS	076610000
S	076610001
M	076610002
L	076610003
XL	076610004
XXL	076610005
XXXL	076610006



GRIS



///7661B
€ 43,50

Bermuda de travail stretch, léger, style multipoches

XS	076610100
S	076610101
M	076610102
L	076610103
XL	076610104
XXL	076610105
XXXL	076610106



BLUE

NEW

///7664G

€ 34,00

GRIS

Sweatshirt avec fermeture éclair longue

- 60% coton, 40% polyester, 280 g/m²
- Poignets élastiques et extensibles
- Deux grandes poches à la taille avec fermeture éclair
- Poche poitrine avec fermeture éclair verticale

///7664N

€ 34,00

NOIR



TOP line

taille	réf.
XS	076640100
S	076640101
M	076640102
L	076640103
XL	076640104
XXL	076640105
XXXL	076640106

taille	réf.
XS	076640000
S	076640001
M	076640002
L	076640003
XL	076640004
XXL	076640005
XXXL	076640006

///7665N

€ 37,00

NOIR

Sweatshirt à capuche avec fermeture éclair longue

- 60% coton, 40% polyester, 280 g/m²
- Poignets élastiques et extensibles
- Deux grandes poches à la taille avec fermeture éclair
- Poche poitrine avec fermeture éclair verticale

///7665G

€ 37,00

GRIS

taille	réf.
XS	076650000
S	076650001
M	076650002
L	076650003
XL	076650004
XXL	076650005
XXXL	076650006



TOP line



taille	réf.
XS	076650100
S	076650101
M	076650102
L	076650103
XL	076650104
XXL	076650105
XXXL	076650106

//7654N

€ 31,00

Pull en micro-polaire, fermeture éclair courte, élastique, 180 g/m², noir

95 % polyester, 5 % spandex

XS	076540000
S	076540001
M	076540002
L	076540003
XL	076540004
XXL	076540005
XXXL	076540006



TOP
line



//7657N

€ 39,00

Pull polaire, fermeture éclair longue, élastique, 280 g/m², noir

95 % polyester, 5 % spandex

XS	076570000
S	076570001
M	076570002
L	076570003
XL	076570004
XXL	076570005
XXXL	076570006



//7654B

€ 31,00

Pull micropolaire stretch avec fermeture éclair courte

- 95% polyester, 5% spandex, 180 g/m²
- Poignets élastiques et extensibles
- Poche poitrine avec fermeture éclair verticale
- Inserts en polyester sur les manches et la poche poitrine



XS	076540100
S	076540101
M	076540102
L	076540103
XL	076540104
XXL	076540105
XXXL	076540106

TOP
line



//7657B

€ 39,00

Pull en molleton stretch avec fermeture éclair longue

- 95% polyester, 5% spandex, 280 g/m²
- Poignets élastiques et extensibles
- Poche poitrine avec fermeture éclair verticale
- Inserts en polyester sur les manches et la poche poitrine



XS	076570100
S	076570101
M	076570102
L	076570103
XL	076570104
XXL	076570105
XXXL	076570106

NEW

//7669N

€ 67,00

TOP line

NEW

Veste de travail noire extensible, légère, style multipoches

- Tissu: 86% nylon, 14% élasthanne, 140 g / m²
- Résistant à l'eau, coupe-vent, respirant et à séchage rapide
- Manches amovibles



XS	076690000
S	076690001
M	076690002
L	076690003
XL	076690004
XXL	076690005
XXXL	076690006

//7659N

€ 95,00

TOP line

Veste en Softshell avec capuche et manches détachables

- 94 % polyester, 6 % spandex, 290 g/m², noire
- Munie de membrane TPU imperméabilisée, coupe-vent et transpirante (résistance à colonnes d'eau 8.000 mm - transpirabilité 8.000 mvp)



S	076590001
M	076590002
L	076590003
XL	076590004
XXL	076590005
XXXL	076590006

//7904N

€ 69,00

Beta EASY

Blouson bomber de travail rembourré

en T/C canvas, 270 g/m², empiècements en "Oxford", noir
Rembourrage en polyester, 140 g/m²



XS	079040800
S	079040801
M	079040802
L	079040803
XL	079040804
XXL	079040805
XXXL	079040806
XXXXL	079040807

//7670G

€ 67,00

CE

NEW

Anorak en polyester Oxford 300D, imperméable, enduit PU, gris anthracite

- Enduit PU (résistance aux colonnes d'eau jusqu'à 2 000 mm - respirabilité 2 000 mvp)
- Tissu extérieur : 100 % polyester
- Tissu intérieur : 100 % polyester
- Double fermeture sur le devant avec fermeture éclair et boutons-pression



S	076700001
M	076700002
L	076700003
XL	076700004
XXL	076700005
XXXL	076700006

//7673NG

€ 59,90

CE

NEW

Veste de travail sans manches avec rembourrage en GRAPHENE, 80 g/m²

- Tissu extérieur : torse et épaules en tissu softshell - 96 % polyester, 4 % élasthanne
dos : 100 % nylon 20D
- Tissu intérieur : 100 % polyester

TOP line



S	076730001
M	076730002
L	076730003
XL	076730004
XXL	076730005
XXXL	076730006

LIGHTWEIGHT 180G

7860G
€ 34,00

Pantalon de travail léger

- T/C twill, 65 % polyester, 35 % coton, 180 g/m²
- Empiècements et genouillères en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²
- Fermeture éclair métallique
- Deux poches frontales profondes avec empiècements fourre-tout avec fermeture à scratch
- Grande poche latérale gauche avec fermeture à scratch, dotée de poche pour téléphone et de pochette porte-badge
- Grandes poches arrière avec renforts en "Oxford" et fermeture à scratch
- Poche pour mètre et passant pour marteau



XS	078600800
S	078600801
M	078600802
L	078600803
XL	078600804
XXL	078600805
XXXL	078600806
XXXXL	078600807

7861G
€ 29,00

Bermuda de travail léger

- T/C twill, 65 % polyester, 35 % coton, 180 g/m²
- Empiècements en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²
- Fermeture éclair métallique
- Deux poches frontales profondes avec empiècements fourre-tout avec fermeture à scratch
- Grande poche latérale gauche avec fermeture à scratch, dotée de poche pour téléphone et de pochette porte-badge
- Grandes poches arrière avec renforts en "Oxford" et fermeture à scratch
- Poche pour mètre et passant pour marteau



XS	078610800
S	078610801
M	078610802
L	078610803
XL	078610804
XXL	078610805
XXXL	078610806
XXXXL	078610807

7869G
€ 38,00

Veste de travail

- T/C twill, 65 % polyester, 35 % coton, 180 g/m²
- Empiècements en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²
- Poignets réglables à scratch
- Fermeture éclair frontale double curseur, avec rabat de fermeture à scratch
- Taille réglable
- Poches de poitrine avec fermeture à scratch, petite poche pour stylos et pochette porte-badge
- Deux poches profondes à la taille avec fermeture à scratch



XS	078690800
S	078690801
M	078690802
L	078690803
XL	078690804
XXL	078690805
XXXL	078690806
XXXXL	078690807

7865G
€ 55,00

Combinaison de travail légère

- T/C twill, 65 % polyester, 35% coton, 180 g/m²
- Empiècements et genouillères en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²
- Poignets réglables à scratch
- Fermeture éclair frontale double curseur, avec rabat de fermeture à scratch
- Ceinture élastiquée
- Poches de poitrine avec fermeture à scratch et petite poche pour stylos
- Deux poches frontales profondes avec empiècements fourre-tout avec fermeture à scratch
- Grande poche latérale gauche avec fermeture à scratch, dotée de poche pour téléphone et de pochette porte-badge
- Grandes poches arrière avec renforts en "Oxford" et fermeture à scratch
- Poche pour mètre et passant pour marteau
- Poches pour genouillères



XS	078650800
S	078650801
M	078650802
L	078650803
XL	078650804
XXL	078650805
XXXL	078650806
XXXXL	078650807

7867G
€ 31,90

Gilet de travail léger

- T/C twill, 65 % polyester, 35% coton, 180 g/m²
- Empiècements anti-abrasion en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²
- Poches de poitrine avec fermeture à scratch, petite poche pour stylos et pochette porte-badge



XS	078670800
S	078670801
M	078670802
L	078670803
XL	078670804
XXL	078670805
XXXL	078670806
XXXXL	078670807

7863G
€ 42,00

Cotte de travail légère

- T/C twill, 65 % polyester, 35 % coton, 180 g/m²
- Empiècements et genouillères en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²
- Fermeture éclair métallique
- Bretelles élastiques réglables à décrochage rapide en matière plastique
- Ceinture élastiquée
- Grande poche de poitrine avec fermeture à scratch
- Deux poches frontales profondes avec empiècements fourre-tout avec fermeture à scratch
- Grande poche latérale gauche avec fermeture à scratch, dotée de poche pour téléphone et de pochette porte-badge
- Grandes poches arrière avec renforts en "Oxford" et fermeture à scratch
- Poche pour mètre et passant pour marteau
- Poches pour genouillères



XS	078630800
S	078630801
M	078630802
L	078630803
XL	078630804
XXL	078630805
XXXL	078630806
XXXXL	078630807

EASY CANVAS 260G

7900...
€ 38,00

Pantalon de travail

- T/C canvas, 65 % polyester, 35 % coton, 260 g/m².
- Empiècements et genouillères en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²
- Fermeture éclair métallique
- Deux poches frontales profondes avec empiècements fourre-tout avec fermeture à scratch
- Grande poche latérale gauche avec fermeture à scratch, dotée de poche pour téléphone et de pochette porte-badge
- Grandes poches arrière avec renforts en "Oxford" et fermeture à scratch
- Poche pour mètre et passant pour marteau
- Poches pour genouillères

7900P
BLEU PÉTROLE

7900V VERT

7900B BLUE

7900G GRIS



GRIS

BLUE

VERT

BLEU PÉTROLE

	GRIS	BLUE	VERT	BLEU PÉTROLE
XS	079000800	079000700	079000500	079000600
S	079000801	079000701	079000501	079000601
M	079000802	079000702	079000502	079000602
L	079000803	079000703	079000503	079000603
XL	079000804	079000704	079000504	079000604
XXL	079000805	079000705	079000505	079000605
XXXL	079000806	079000706	079000506	079000606
XXXXL	079000807	079000707	079000507	079000607

- T/C canvas, 65 % polyester, 35 % coton, 260 g/m²
- Empiècements et genouillères en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²
- Fermeture éclair métallique
- Bretelles élastiques réglables à décrochage rapide en matière plastique
- Ceinture élastiquée
- Grande poche de poitrine avec fermeture à scratch
- Deux poches frontales profondes avec empiècements fourre-tout avec fermeture à scratch
- Grande poche latérale gauche avec fermeture à scratch, dotée de poche pour téléphone et de pochette porte-badge
- Grandes poches arrière avec renforts en "Oxford" et fermeture à scratch
- Poche pour mètre et passant pour marteau
- Poches pour genouillères

7903G GRIS
€ 47,50

Cotte de travail

XS	079030800
S	079030801
M	079030802
L	079030803
XL	079030804
XXL	079030805
XXXL	079030806
XXXXL	079030807

7903P BLEU PÉTROLE
€ 47,50

Cotte de travail

XS	079030600
S	079030601
M	079030602
L	079030603
XL	079030604
XXL	079030605
XXXL	079030606
XXXXL	079030607



7901G
€ 31,00

Bermuda de travail

- T/C canvas, 65 % polyester, 35 % coton, 260 g/m²
- Empiècements en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²
- Fermeture éclair métallique
- Deux poches frontales profondes avec empiècements fourre-tout avec fermeture à scratch
- Grande poche latérale gauche avec fermeture à scratch, dotée de poche pour téléphone et de pochette porte-badge
- Grandes poches arrière avec renforts en "Oxford" et fermeture à scratch
- Poche pour mètre et passant pour marteau

XS	079010800
S	079010801
M	079010802
L	079010803
XL	079010804
XXL	079010805
XXXL	079010806
XXXXL	079010807



EASY CANVAS 260G

//7905G

€ 59,00

Combinaison de travail

- T/C canvas, 65 % polyester, 35 % coton, 260 g/m²
- Empiècements et genouillères en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²
- Poignets réglables à scratch
- Fermeture éclair frontale double curseur, avec rabat de fermeture à scratch
- Ceinture élastiquée
- Poches de poitrine avec fermeture à scratch et petite poche pour stylos
- Deux poches frontales profondes avec empiècements fourre-tout avec fermeture à scratch
- Grande poche latérale gauche avec fermeture à scratch, dotée de poche pour téléphone et de pochette porte-badge
- Grandes poches arrière avec renforts en "Oxford" et fermeture à scratch
- Poche pour mètre et passant pour marteau
- Poches pour genouillères



XS	079050800
S	079050801
M	079050802
L	079050803
XL	079050804
XXL	079050805
XXXL	079050806
XXXXL	079050807

//7907

Gilet de travail

- T/C canvas, 65 % polyester, 35 % coton, 260 g/m²
- Empiècements anti-abrasion en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²
- Poches de poitrine avec fermeture à scratch, petite poche pour stylos et pochette porte-badge
- Grandes poches à la taille avec fermeture à scratch



//7907G GRIS
€ 35,00

GRIS BLEU PÉTROLE

XS	079070800	079070600
S	079070801	079070601
M	079070802	079070602
L	079070803	079070603
XL	079070804	079070604
XXL	079070805	079070605
XXXL	079070806	079070606
XXXXL	079070807	079070607



//7907P BLEU PÉTROLE
€ 35,00

//7909

Veste de travail

- T/C canvas, 65 % polyester, 35 % coton, 260 g/m²
- Empiècements en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²
- Poignets réglables à scratch
- Fermeture éclair frontale, avec rabat de fermeture à scratch
- Taille réglable
- Poches de poitrine avec fermeture à scratch, petite poche pour stylos et pochette porte-badge
- Deux poches profondes à la taille avec fermeture à bouton pression



BLUE
//7909B
€ 42,00



GRIS
//7909G
€ 42,00



VERT
//7909V
€ 42,00

	GRIS	BLUE	VERT	BLEU PÉTROLE
XS	079090800	079090700	079090500	079090600
S	079090801	079090701	079090501	079090601
M	079090802	079090702	079090502	079090602
L	079090803	079090703	079090503	079090603
XL	079090804	079090704	079090504	079090604
XXL	079090805	079090705	079090505	079090605
XXXL	079090806	079090706	079090506	079090606
XXXXL	079090807	079090707	079090507	079090607



PETROL BLUE
//7909P
€ 42,00

095630020 **9563U**

€ 199,00

Fauteuil de bureau, ergonomique



095740 **95740**

€ 25,00

Gants de travail

avec poignet élastiqué, pouce et index renforcés, en cuir synthétique permettant l'utilisation de dispositifs à écran tactile

M	095740202
L	095740203
XL	095740204
XXL	095740205



095930200 **9593S**

€ 89,00

Smartwatch, écran tactile, tracker de fitness, bracelet et silicone



095930205 **9593SB**

€ 65,00

Montre multifonction, écran tactile, tracker de fitness, moniteur de fréquence cardiaque, podomètre, surveillance du sommeil, avec bracelet en silicone, noir



NEW

095800100 **9580S**

€ 21,00

Lunettes de soleil



095490091 **9549ABW**

€ 19,95

Bluetooth V5.0 sans fil, avec microphone intégré, charge magnétique, base de charge USB-C, noir



NEW

095230050 **9523T**

€ 12,95

Gourde isolante, en acier inoxydable, 500 ml



NEW

Beta RSC

NEW

www.790




ZOOM LENS EF-S 18-135

Beta

Gagner, ensemble

Fabio Quartararo
MotoGP World Champion 2021

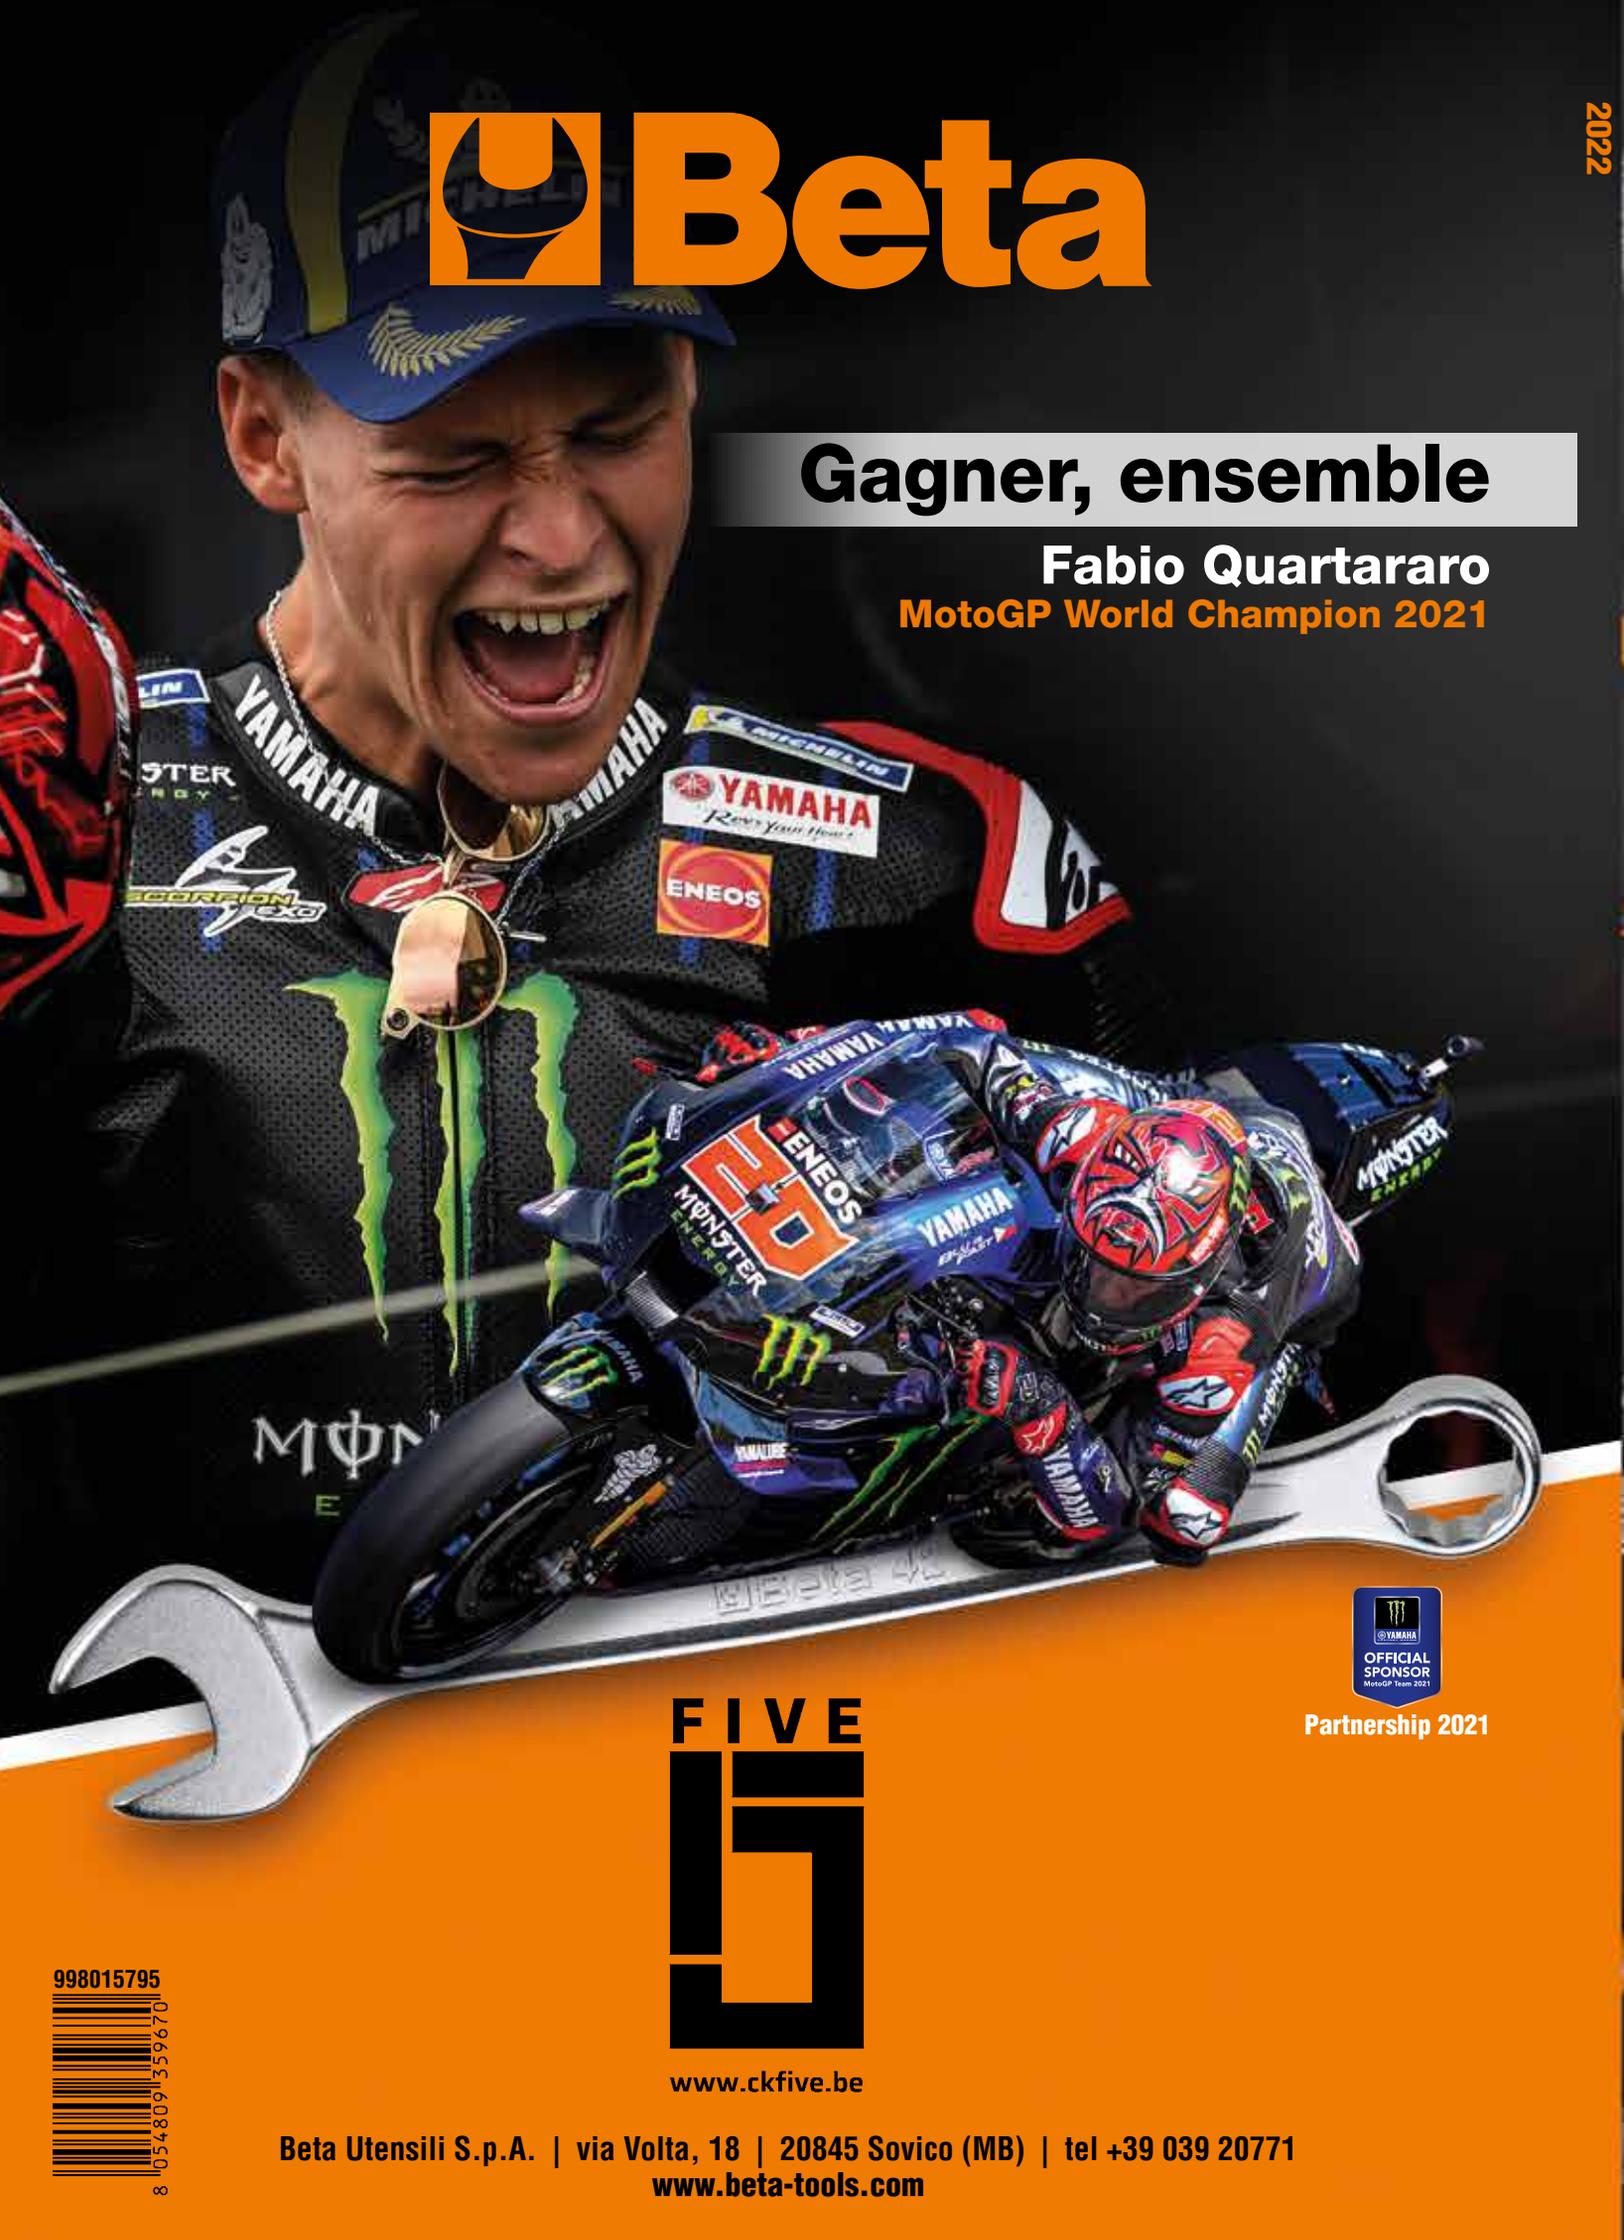

Partnership 2021

FIVE



www.ckfive.be

