



**sparco**  
Teamwork



2023

VEILIGHEIDSSCHOENEN  
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

**CATEGORIEËN / CATÉGORIES**

	EN ISO 20345:2011		EN ISO 20345:2022	
	S1P	S3	S1PS*	S3S*
Stalen neus <i>Coquille en acier 200 J</i>				
Weerstand tegen oliën en koolwaterstoffen <i>Résistance aux huiles et hydrocarbures</i>				
Energieabsorberende hiel <i>Talon absorbeur d'énergie</i>				
antistatisch <i>antistatiques</i>				
Antiperforatie tussenzool <i>Semelle intermédiaire antiperforation</i>				
Waterbestendig bovendeel <i>Tige résistante à l'eau</i>				
Slipweerstand <i>Résistance au glissement</i>				

**\* PERFORATIEWEERSTAND / RÉSISTANCE À LA PERFORATION**

- L** (min. 1100 N) niet-metalen inzetstuk : d = 4,5 mm conische nagel  
*(min. 1100 N) insert non métallique : d = 4,5 mm clou conique*
- S** (min. 1100 N & elke afzonderlijke waarde ≥950 N) niet-metalen inzetstuk : d = 3,0 mm conische nagel  
*(min. 1100 N & chaque valeur individuelle ≥950 N) insert non métallique : d=3.0mm Clou conique*



**ESD (ElectroStaticDischarge)**

duidt op een ontlading van statische energie die van het ene lichaam op het andere overgaat. Op gevaarlijke werkplekken kunnen ESD-ontladingen de oorzaak zijn van zelfs ernstige ongevallen (het ontstaan van brand), en machines en hun gevoelige onderdelen beschadigen.

**L'abréviation ESD (ElectroStaticDischarge)**

indique une décharge d'énergie statique qui passe d'un corps à un autre. Dans les lieux de travail dangereux, les décharges ESD peuvent être à l'origine d'accidents graves (déclenchement d'un incendie) et peuvent endommager les machines et leurs composants sensibles.



**BUITENZOOI** : grip op ladders  
*SEMELLE EXTÉRIEURE* : adhérence sur les échelles



**BUITENZOOI** : weerstand tegen heet contact  
*SEMELLE EXTÉRIEURE* : résistance sur surface chaude



**Waterbestendigheid**  
*Résistance à l'eau*



**Slipweerstand** - op keramische tegelvloer met glycerine  
*Résistance au glissement - sur un sol en carreaux de céramique avec de la glycérine*



**Slipweerstand** - op keramiek met water en reinigingsmiddel en op staal en glycerine.  
*Résistance au glissement - sur la céramique avec de l'eau et du détergent et sur l'acier et la glycérine.*



De aandacht voor details, de zorg die wordt besteed aan de keuze van duurzame materialen en de constructie van modellen die volledig in Italië zijn ontworpen en goedgekeurd.  
*L'attention portée aux détails, le soin apporté au choix des matériaux durables et la construction de modèles conçus et approuvés entièrement en Italie.*

**MULTIGRIP**

Ultralichte zool met schokdempend effect door een dikke ultralichte EVA-middenzool en MULTIGRIP rubber loopvlak.

*Semelle ultralégère avec effet d'absorption des chocs grâce à l'épaisse semelle intermédiaire en EVA ultralégère et à la bande en caoutchouc MULTIGRIP.*



- Zelfreinigende profielen voor de afvoer van vloeistoffen.  
*Profilis autonettoyants pour l'évacuation des liquides.*
- Gevormde nokken voor een betere slipweerstand.  
*Crampons sculptés pour une meilleure résistance au glissement.*
- Zelfreinigende profielen voor de uitstroom van vloeistoffen.  
*Profilis autonettoyants pour l'écoulement des liquides, résistance au glissement.*

**FLEXGRIP**

Superlichte zool in polyurethaan met dubbele dichtheid en speciaal ontwerp van de nokken die maximale grip garanderen in alle flexie-omstandigheden.

*Semelle super légère en polyuréthane double densité avec un design des crampons spécifiques qui garantissent une adhérence maximale dans toutes les conditions de flexion.*



- Gelaagde profielen voor een grotere slipweerstand.  
*Profilis laminaires pour une meilleure résistance au glissement.*
- Profielen gegraveerd voor een betere grip op ladders (LG - hakhoogte ≥ 10 mm).  
*Profilis gravés pour une meilleure adhérence sur les échelles (LG - hauteur du talon ≥ 10 mm).*
- Gelaagd profiel voor meer grip bij SR-test.  
*Profil laminaire pour augmenter l'adhérence lors du test SR.*

**RUNFLEX**

Ultralichte polyurethaan buitenzool met enkelvoudige dichtheid, ontworpen voor intensief gebruik waarbij de voet vaak buigt.

*Semelle ultralégère en polyuréthane simple densité conçue pour un usage intensif où le pied se plie fréquemment.*



- Gelaagde profielen voor een grotere slipweerstand.  
*Profilis laminaires pour une meilleure résistance au glissement.*
- Profielen gegraveerd voor een betere grip op ladders.  
*Profilis gravés pour une meilleure adhérence sur les échelles.*
- Gelaagd profiel voor meer grip.  
*Profil laminaire pour augmenter l'adhérence.*

**CROSSGRIP**

Ultralichte zool met PHYLON tussenzool en CROSSGRIP rubberen loopvlak met noppen die een stevige grip garanderen, zelfs op bijzonder oneffen ondergrond.

*Semelle ultralégère avec semelle intermédiaire PHYLON et bande en caoutchouc CROSSGRIP avec crampons qui garantissent une forte adhérence même sur des surfaces particulièrement irrégulières.*



- Gelaagde gravure voor betere slipweerstand.  
*Gravure laminaire pour une meilleure résistance au glissement.*
- Grote zijafvoeren voor water, modder en puin.  
*Grands drains latéraux pour l'eau, la boue et les débris.*
- Anti-vermoeidheidsnok om de energieabsorptie te verhogen.  
*Crampon anti-fatigue pour augmenter l'absorption d'énergie.*

**DYNATECH**

Lichte polyurethaanzool met dubbele dichtheid en dynamische afvoer om de afvoer van vloeistoffen te vergemakkelijken, waardoor altijd maximale grip wordt gegarandeerd.

*Semelle légère en polyuréthane double densité avec un système de drainage dynamique pour faciliter l'écoulement des liquides, tout en garantissant une adhérence maximale.*



- Zelfreinigende nokken.  
*Crampons autonettoyants.*
- Profielen gegraveerd voor meer grip op de ladders.  
*Profilis gravés pour une meilleure adhérence sur les échelles.*
- Anti-vermoeidheidscel om de energieabsorptie te verhogen.  
*Cellule anti-fatigue pour augmenter l'absorption d'énergie.*

**FLATGRIP**

Ultralichte zool in polyurethaan met dubbele dichtheid, afkomstig uit de racewereld, ergonomisch ontworpen op de voetzolen voor een uitgebreid steunvlak.

*Semelle ultralégère en polyuréthane bi-densité issue du monde de la course, ergonomique sur la plante des pieds pour assurer une grande surface d'appui.*



- Profielen om de grip te vergroten.  
*Profilis pour augmenter l'adhérence.*
- Zelfreinigende nokken om het glijden te verbeteren.  
*Crampons autonettoyants pour améliorer le glissement.*
- Gelaagd profiel voor meer grip.  
*Profil laminaire pour augmenter l'adhérence.*





**FLEXGRIP**



**NEW** **INDYLINE**  
**TEXAS**  
ESD SIPS SR LG



CE EN ISO 20345:2022

code							min.	€
maat / taille								
SP 0753840GSGF		8033280501297	40	1,252 kg	-	1	1	<b>78,00</b>
SP 0753841GSGF		8033280501310	41	1,265 kg	-	1	1	<b>78,00</b>
SP 0753842GSGF		8033280501334	42	1,278 kg	-	1	1	<b>78,00</b>
SP 0753843GSGF		8033280501358	43	1,291 kg	-	1	1	<b>78,00</b>
SP 0753844GSGF		8033280501372	44	1,304 kg	-	1	1	<b>78,00</b>
SP 0753845GSGF		8033280501396	45	1,317 kg	-	1	1	<b>78,00</b>
SP 0753846GSGF		8033280501419	46	1,330 kg	-	1	1	<b>78,00</b>

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



**FLEXGRIP**



**NEW** **INDYLINE**  
**DETROIT**  
ESD SIPS SR LG



CE EN ISO 20345:2022

code							min.	€
maat / taille								
SP 0753835NRGS		8033280501204	35	1,187 kg	-	1	1	<b>78,00</b>
SP 0753836NRGS		8033280501228	36	1,200 kg	-	1	1	<b>78,00</b>
SP 0753837NRGS		8033280501242	37	1,213 kg	-	1	1	<b>78,00</b>
SP 0753838NRGS		8033280501266	38	1,226 kg	-	1	1	<b>78,00</b>
SP 0753839NRGS		8033280501280	39	1,239 kg	-	1	1	<b>78,00</b>
SP 0753840NRGS		8033280501303	40	1,252 kg	-	1	1	<b>78,00</b>
SP 0753841NRGS		8033280501327	41	1,265 kg	-	1	1	<b>78,00</b>
SP 0753842NRGS		8033280501341	42	1,278 kg	-	1	1	<b>78,00</b>
SP 0753843NRGS		8033280501365	43	1,291 kg	-	1	1	<b>78,00</b>
SP 0753844NRGS		8033280501389	44	1,304 kg	-	1	1	<b>78,00</b>
SP 0753845NRGS		8033280501402	45	1,317 kg	-	1	1	<b>78,00</b>
SP 0753846NRGS		8033280501426	46	1,330 kg	-	1	1	<b>78,00</b>

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



**NEW** **INDYLINE**  
**FORESTER**  
**ESD S3S SR LG**



**FLEXGRIP+**



**EFFICIENCY**  
FOR A SUSTAINABLE FUTURE



EN ISO 20345:2022

code							min.	€
maat / taille								
SP 0754035NRVF		8033280501754	35	1,135 kg	-	1	1	<b>86,00</b>
SP 0754036NRVF		8033280501761	36	1,148 kg	-	1	1	<b>86,00</b>
SP 0754037NRVF		8033280501778	37	1,161 kg	-	1	1	<b>86,00</b>
SP 0754038NRVF		8033280501785	38	1,174 kg	-	1	1	<b>86,00</b>
SP 0754039NRVF		8033280501792	39	1,187 kg	-	1	1	<b>86,00</b>
SP 0754040NRVF		8033280501808	40	1,200 kg	-	1	1	<b>86,00</b>
SP 0754041NRVF		8033280501815	41	1,213 kg	-	1	1	<b>86,00</b>
SP 0754042NRVF		8033280501822	42	1,226 kg	-	1	1	<b>86,00</b>
SP 0754043NRVF		8033280501839	43	1,239 kg	-	1	1	<b>86,00</b>
SP 0754044NRVF		8033280501846	44	1,252 kg	-	1	1	<b>86,00</b>
SP 0754045NRVF		8033280501853	45	1,265 kg	-	1	1	<b>86,00</b>
SP 0754046NRVF		8033280501860	46	1,278 kg	-	1	1	<b>86,00</b>

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande

**NEW** **INDYLINE**  
**RANGER**  
**ESD S3S SR LG**



**FLEXGRIP+**



**EFFICIENCY**  
FOR A SUSTAINABLE FUTURE



EN ISO 20345:2022

code							min.	€
maat / taille								
SP 0754240NRVF		8033280502089	40	1,320 kg	-	1	1	<b>95,00</b>
SP 0754241NRVF		8033280502096	41	1,333 kg	-	1	1	<b>95,00</b>
SP 0754242NRVF		8033280502102	42	1,346 kg	-	1	1	<b>95,00</b>
SP 0754243NRVF		8033280502119	43	1,359 kg	-	1	1	<b>95,00</b>
SP 0754244NRVF		8033280502126	44	1,372 kg	-	1	1	<b>95,00</b>
SP 0754245NRVF		8033280502133	45	1,385 kg	-	1	1	<b>95,00</b>
SP 0754246NRVF		8033280502140	46	1,398 kg	-	1	1	<b>95,00</b>

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



CE EN ISO 20345:2022

code							min.	€
			maat / taille					
SP 07537MR40BMRS		8033280496289		40	1,252 kg	-	1 1	<b>88,00</b>
SP 07537MR41BMRS		8033280496296		41	1,265 kg	-	1 1	<b>88,00</b>
SP 07537MR42BMRS		8033280496395		42	1,278 kg	-	1 1	<b>88,00</b>
SP 07537MR43BMRS		8033280496401		43	1,291 kg	-	1 1	<b>88,00</b>
SP 07537MR44BMRS		8033280496418		44	1,304 kg	-	1 1	<b>88,00</b>
SP 07537MR45BMRS		8033280496425		45	1,317 kg	-	1 1	<b>88,00</b>
SP 07537MR46BMRS		8033280496432		46	1,330 kg	-	1 1	<b>88,00</b>

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



**INDYLINE**

**PRACTICELINE  
NIKI  
ESD S1P SRC**
















**SRC**

**RUNFLEX**



**CE EN ISO 20345:2011**

code							min.	€
			maat / taille					
SP 0751740AZAF		8033280259976	40	1,070 kg	-	1	1	<b>92,00</b>
SP 0751741AZAF		8033280259990	41	1,150 kg	-	1	1	<b>92,00</b>
SP 0751742AZAF		8033280260019	42	1,180 kg	-	1	1	<b>92,00</b>
SP 0751743AZAF		8033280260033	43	1,210 kg	-	1	1	<b>92,00</b>
SP 0751744AZAF		8033280260057	44	1,250 kg	-	1	1	<b>92,00</b>
SP 0751745AZAF		8033280260071	45	1,290 kg	-	1	1	<b>92,00</b>
SP 0751746AZAF		8033280260095	46	1,330 kg	-	1	1	<b>92,00</b>

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



**PRACTICELINE**



## PRACTICELINE NIGEL ESD S1P SRC









SRC

RUNFLEX



CE EN ISO 20345:2011

code							min.	€
maat / taille								
SP 0751738NRNR		8033280224363	38	1,020 kg	-	1	1	92,00
SP 0751739NRNR		8033280224387	39	1,040 kg	-	1	1	92,00
SP 0751740NRNR		8033280224400	40	1,070 kg	-	1	1	92,00
SP 0751741NRNR		8033280224424	41	1,150 kg	-	1	1	92,00
SP 0751742NRNR		8033280224448	42	1,180 kg	-	1	1	92,00
SP 0751743NRNR		8033280224462	43	1,210 kg	-	1	1	92,00
SP 0751744NRNR		8033280224486	44	1,250 kg	-	1	1	92,00
SP 0751745NRNR		8033280224509	45	1,290 kg	-	1	1	92,00
SP 0751746NRNR		8033280224523	46	1,330 kg	-	1	1	92,00
SP 0751747NRNR		8033280224547	47	1,370 kg	-	1	1	92,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande

## PRACTICELINE NELSON ESD S1P SRC
















SRC

RUNFLEX



CE EN ISO 20345:2011

code							min.	€
maat / taille								
SP 0751740NRAZ		8033280282417	40	1,070 kg	-	1	1	92,00
SP 0751741NRAZ		8033280282431	41	1,150 kg	-	1	1	92,00
SP 0751742NRAZ		8033280282455	42	1,180 kg	-	1	1	92,00
SP 0751743NRAZ		8033280282479	43	1,210 kg	-	1	1	92,00
SP 0751744NRAZ		8033280282493	44	1,250 kg	-	1	1	92,00
SP 0751745NRAZ		8033280282516	45	1,290 kg	-	1	1	92,00
SP 0751746NRAZ		8033280282530	46	1,330 kg	-	1	1	92,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande

## NITROLINE MARCUS ESD S3 SRC















SRC

RUNFLEX



CE EN ISO 20345:2011

code							min.	€
			maat / taille					
SP 0752240RSNR		8033280277376	40	1,060 kg	-	1	1	98,00
SP 0752241RSNR		8033280277390	41	1,110 kg	-	1	1	98,00
SP 0752242RSNR		8033280277413	42	1,160 kg	-	1	1	98,00
SP 0752243RSNR		8033280277437	43	1,220 kg	-	1	1	98,00
SP 0752244RSNR		8033280277451	44	1,250 kg	-	1	1	98,00
SP 0752245RSNR		8033280277475	45	1,280 kg	-	1	1	98,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande


















**NEW** ALLROADLINE  
**ROC LOW**  
**ESD S3 SRC HRO**



**CROSSGRIP**



CE EN ISO 20345:2011

code							min.	€
			maat / taille					
SP 0752840TAGI		8033280495299	40	1,506 kg	-	1	1	<b>113,00</b>
SP 0752841TAGI		8033280495305	41	1,519 kg	-	1	1	<b>113,00</b>
SP 0752842TAGI		8033280495312	42	1,532 kg	-	1	1	<b>113,00</b>
SP 0752843TAGI		8033280495329	43	1,545 kg	-	1	1	<b>113,00</b>
SP 0752844TAGI		8033280495336	44	1,558 kg	-	1	1	<b>113,00</b>
SP 0752845TAGI		8033280495343	45	1,571 kg	-	1	1	<b>113,00</b>
SP 0752846TAGI		8033280495350	46	1,584 kg	-	1	1	<b>113,00</b>

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande















**NEW** ALLROADLINE  
**STONE HIGH**  
**ESD S3 SRC HRO**



**CROSSGRIP**



CE EN ISO 20345:2011

code							min.	€
			maat / taille					
SP 0752939TAGI		8033280495411	39	1,623 kg	-	1	1	<b>113,00</b>
SP 0752940TAGI		8033280495435	40	1,636 kg	-	1	1	<b>113,00</b>
SP 0752941TAGI		8033280495459	41	1,649 kg	-	1	1	<b>113,00</b>
SP 0752942TAGI		8033280495473	42	1,662 kg	-	1	1	<b>113,00</b>
SP 0752943TAGI		8033280495497	43	1,675 kg	-	1	1	<b>113,00</b>
SP 0752944TAGI		8033280496388	44	1,688 kg	-	1	1	<b>113,00</b>
SP 0752945TAGI		8033280495510	45	1,701 kg	-	1	1	<b>113,00</b>
SP 0752946TAGI		8033280495534	46	1,714 kg	-	1	1	<b>113,00</b>
SP 0752947TAGI		8033280495558	47	1,727 kg	-	1	1	<b>113,00</b>

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande

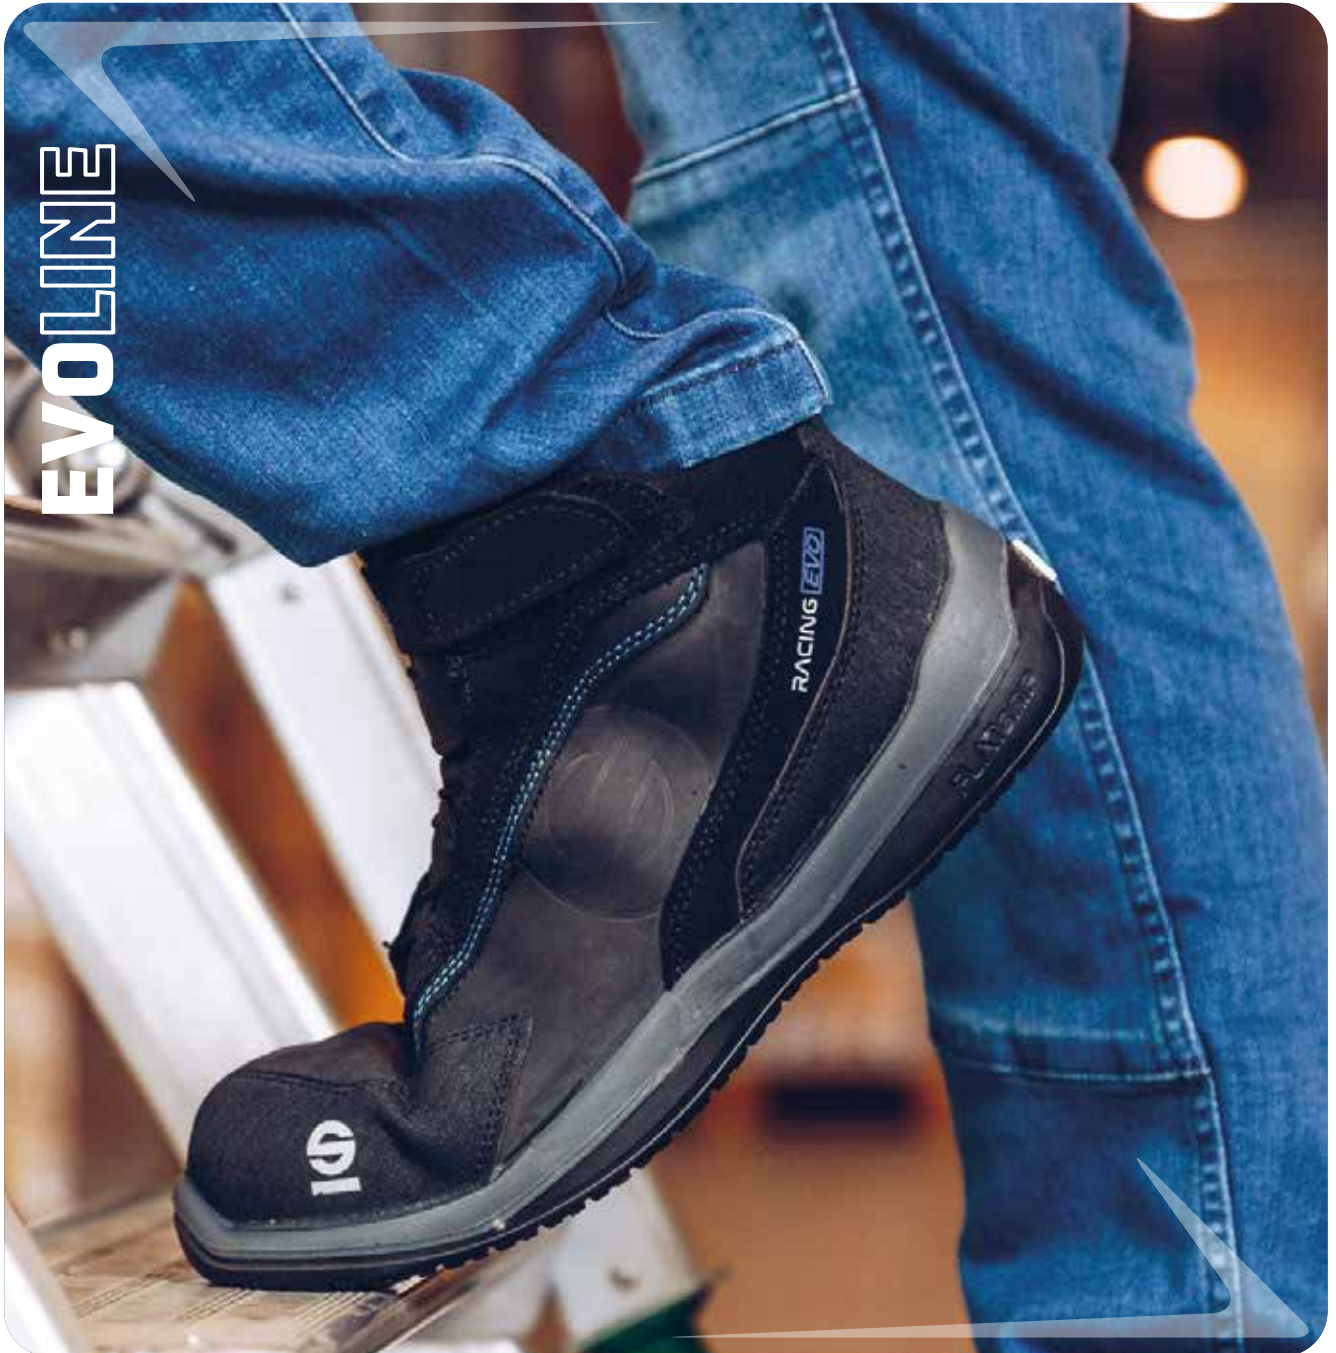














**BUREAUSTOEL  
CHAISE DE BUREAU  
ICON**

**OP BESTELLING  
SUR COMMANDE**

code							min.	€
SP 00998NRAZ		8033280303648		20,000 kg	-	1	1	<b>299,00</b>
SP 00998NRNR		8033280276874		20,000 kg	-	1	1	<b>299,00</b>
SP 00998NRRS		8033280276898		20,000 kg	-	1	1	<b>299,00</b>
SP 00998NRVD		8033280276911		20,000 kg	-	1	1	<b>299,00</b>

**PADDOCK STOEL  
CHAISE PADDOCK**



code						min.	€
SP 0990058		8033280208554	7,400 kg	-	1	1	<b>79,00</b>











**POEF / POUF**

code							min.	€
SP 0750006B		8033280250515	40 x 40 cm	1,000 kg	-	1	1	<b>62,00</b>



## DISPLAYS

code							min.	€
<b>TOTEM - 9 schoenen/chaussures</b>								
SP 0750009		8033280303945	164 x 39,4 x 41 cm	15,000 kg	-	1	1	<b>90,00</b>
<b>TOONBANK/COMPTEUR - 2 schoenen/chaussures</b>								
SP 0750010		8033280303969	31 x 38 x 28 cm	3,000 kg	-	1	1	<b>50,00</b>
<b>SCHAP/ÉTAGÈRE - 1 schoen/chaussure</b>								
SP 0750011	zakje/sachet	8033280303983	17 x 30 x 17,5 cm	5,000 kg	-	1	1	<b>10,00</b>
<b>FOLDER/DÉPLIANT - A5</b>								
SP 0990064	vrac	-	39 x 15 x 15 cm	7,400 kg	-	1	1	<b>10,00</b>

per 5 stuks / par 5 pcs

SP 0750009

ISI®



 **sparco**  
Teamwork



**PROF. PRAXIS**

Scheibekstraat 25-29 - 1540 Herne  
Tel. 02/356 37 52 - Fax 02/356 21 78  
E-mail : sales@prof-praxis.com

Prijzen excl. btw / Prix hors tva