



Made  
in Belgium

# SOLIDE

ECHELLES • ESCABEAUX • ECHAFAUDAGES



Echelles



Escabeaux



Plateformes



Echafaudages

## Fiabilité maximale

Tarif Mars 2020

[www.solide.com](http://www.solide.com)


# Solide

Solide est une PME belge dont l'histoire à succès a démarré il y a 50 ans par la production d'échelles en bois. Depuis, nous sommes entièrement tournés vers la production d'échelles en aluminium que nous fabriquons, parallèlement à d'autres équipements pour le travail en hauteur, dans notre usine d'Aarschot. Outre une ligne automatique pour presser des pièces, nous y disposons également de robots et d'une ligne de revêtement interne (pour le revêtement de nos produits d'une couche de polyester).

Nous nous positionnons en leader du marché dans le domaine de la vente d'échelles et d'escabeaux aux professionnels en Belgique et disposons également d'un réseau de distributeurs aux Luxembourg, aux Pays-Bas, en France et en Suisse. Nous avons, en outre, des importateurs dans plusieurs pays européens et au Moyen-Orient.

## Notre mission : la fiabilité avant tout

- Solide développe du matériel d'élévation de haute qualité et 100 % fiable en aluminium destiné aux utilisateurs professionnels souhaitant travailler dans des conditions sûres et confortables.
- Solide développe ses produits en tenant compte des exigences et attentes de ces utilisateurs finaux (couvreurs, électriciens, peintres, etc.).
- Notre usine automatisée, mais également flexible, nous permet de fabriquer nos produits efficacement.
- Solide vend exclusivement via un réseau de distributeurs professionnels.
- Grâce à nos délais de livraison courts et à notre connaissance approfondie du marché, nous pouvons fournir le support adéquat à nos clients.

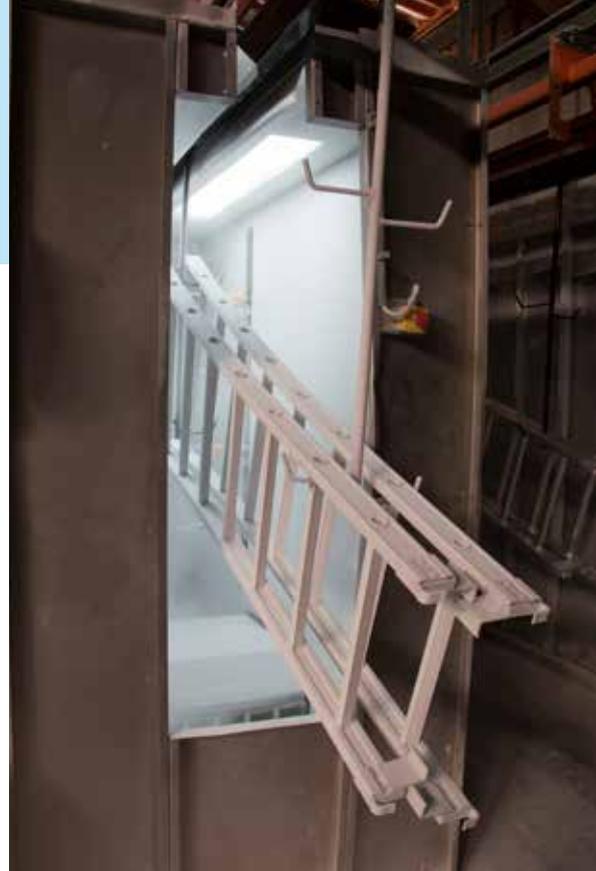

# Contenu

Solide	2
Contenu/légende	3
Normes et homologations	4
Échelles	6
Escabeaux	22
Plateformes	28
Échafaudages	32
Divers (tréteau, accessoires, pièces de rechange)	55
Spécialités/travail sur mesure	56



# Légende

	Nombre d'échelons ou de marches		Hauteur de la plateforme de l'escabeau
	Largeur de la base		Hauteur totale de la plateforme de l'escabeau
	Profil		Profondeur (distance entre l'arrière et l'avant) de l'échelle ou de l'escabeau
	Longueur de stockage en position fermée		Dimensions de la plateforme de travail
	Longueur en position déployée		Hauteur de travail (A) et hauteur de la plateforme (B) de l'échafaudage
	Dimensions colis		Poids

# Normes et homologations

L'employeur est tenu de toujours faire travailler son personnel dans les conditions les plus sûres possible, ce qui implique l'utilisation d'un matériel d'élévation présentant un facteur de sécurité suffisamment élevé.

En utilisant des produits Solide, vous êtes certain que votre matériel d'élévation répond toujours aux normes de sécurité les plus strictes.


## Normes

Des normes sont établies au niveau européen, afin de garantir le niveau de sécurité ad hoc pour le matériel d'élévation.


La majorité des pays (dont la Belgique) se réfèrent depuis quelques années à ces normes européennes pour le matériel d'élévation. Tous nos produits satisfont aux normes en vigueur.

La norme **EN 131** pour les échelles et escabeaux

- Partie 1 : définit les termes, et spécifie les dimensions et caractéristiques générales des échelles et escabeaux portables.
- Partie 2 : spécifie les tests et essais pour les échelles et escabeaux portables.
- Partie 3 : spécifie les manuels et étiquetages à utiliser pour les échelles et escabeaux portables.
- Partie 4 : est spécifique aux échelles articulées (également appelées échelles télescopiques, pouvant aussi s'écarter).
- Partie 5 : spécifie les accessoires pour les échelles relevant des parties 1 et 2.
- Partie 6 : spécifique aux échelles télescopiques verticales.
- Partie 7 : définit les termes et spécifie les dimensions générales des échelles et escabeaux mobiles avec plateforme (max. 5 m de hauteur de plateforme et 1 m<sup>2</sup> de plateforme de travail).

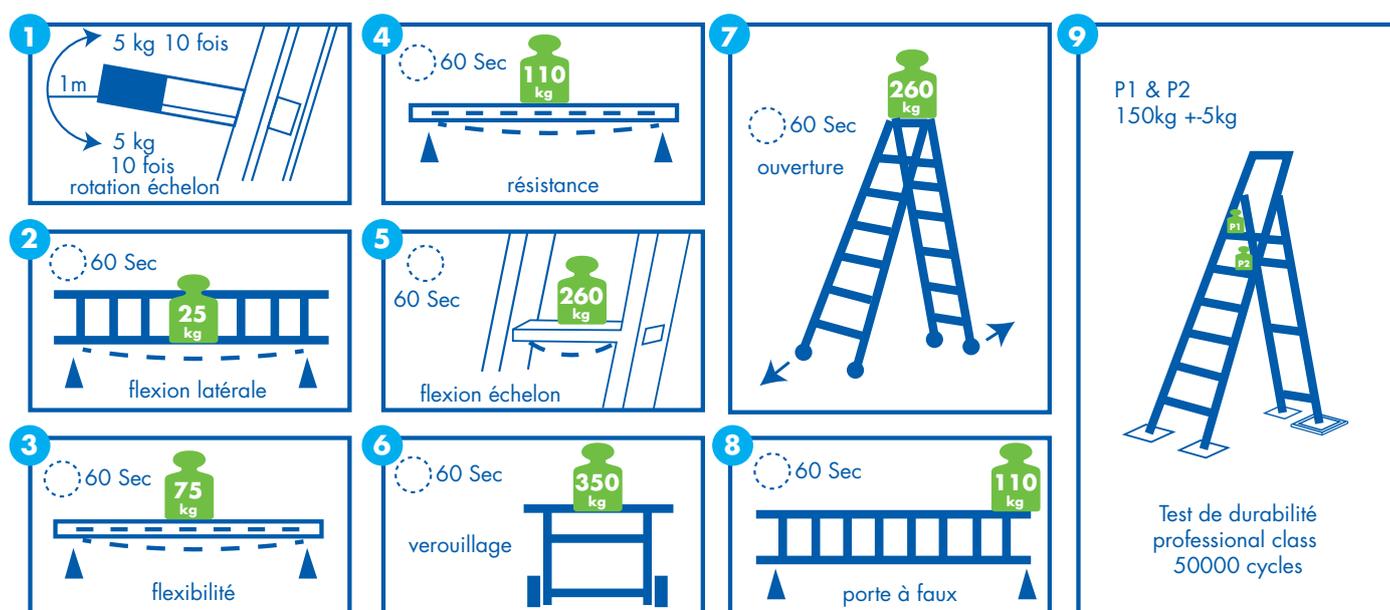

EN

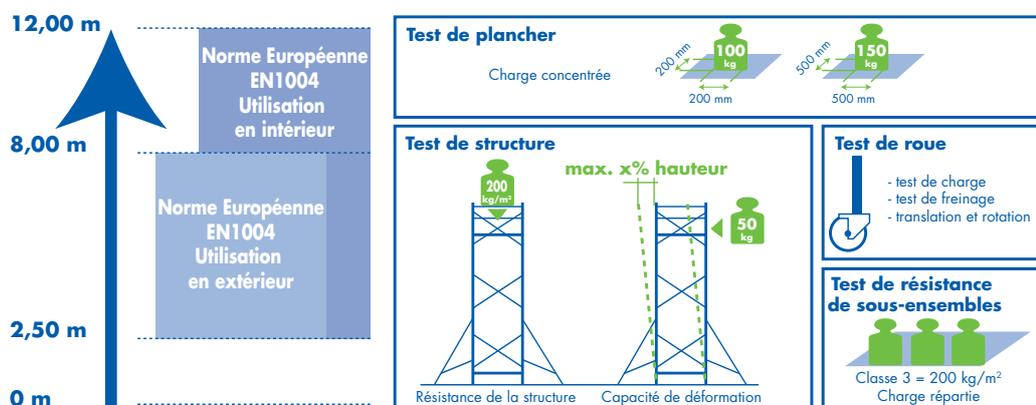

**EN 1004** pour échafaudages pliables et roulants (EN 1298 manuels)

**EN 12810** **EN 12811** pour échafaudages de façade

**EN 13374** Classe A/B/C pour garde-corps

**EN 14122** périphériques de corniche partie 4 pour échelles d'accès

**NEN 2484** reste une norme spécifique aux Pays-Bas pour l'utilisation d'échelles et d'escabeaux dans un cadre professionnel

## Arrêtés royaux

En Belgique, l'A.R. du 31/08/2005 (relatif à l'utilisation des équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur) doit être respecté. Cet A.R. se base sur l'idée que l'utilisateur doit analyser lui-même les risques et doit pouvoir démontrer pourquoi il utilise un matériel d'élévation spécifique pour une tâche donnée. Nous revenons donc automatiquement au respect des normes européennes. Il existe encore plusieurs points spécifiques pour les échafaudages :

- Tous les ouvriers travaillant avec des échafaudages (tant les utilisateurs que les monteurs) doivent avoir suivi une formation spécifique dans ce domaine.
- Seuls les échafaudages conçus correctement peuvent être utilisés. Un certificat indiquant que l'échafaudage a été conçu conformément aux notes de calcul de force et de stabilité doit être disponible sur le chantier pour l'utilisateur et les instances de contrôle (à télécharger sur notre site Internet).
- Les instructions d'utilisation et le manuel de montage doivent être disponibles sur le chantier. Ceux-ci sont également téléchargeables sur notre site Internet.

Aux Pays-Bas, la « Warenwet » (loi Waren) impose encore une norme spécifique aux échelles et escabeaux, plus stricte que la norme européenne EN 131 au niveau de certains points relatifs aux moyens. Tous nos escabeaux et échelles professionnels satisfont, bien sûr, à la Warenwet.

# Échelles



## Contenu

A - Echelle simple	7
C - Echelle transformable - 2 éléments	8
D - Echelle transformable - 3 éléments	9
E - Echelle coulissante à corde - 2 éléments	10
F - Echelle coulissante à corde - 3 éléments	10
V - Echelle coulissante - 4 éléments	11
B - Echelle double à charnières	11
DL - Echelles de couvreurs	12
G - Echelle à cueillir	12
A/C/DRW - Echelle laveur de vitres avec roues	13
SA - Echelle semi-professionnelle - simple	14
SC - Echelle semi-professionnelle - 2 éléments	14
SD - Echelle semi-professionnelle - 3 éléments	14
Accessoires d'échelles	15
Pièces de rechange	16
BL - Echelles de secours	17


## Atouts

1. Nos échelles satisfont aux normes les plus strictes.
2. Grâce à la production située en Belgique et à la disponibilité de pièces détachées, nous pouvons offrir une garantie de 10 ans sur les défauts de fabrication.
3. Nos échelles professionnelles sont pourvues d'un revêtement en polyester qui présente les avantages suivants :
  - a. Les produits conservent une apparence neuve, ce qui permet de les stocker à l'extérieur ;
  - b. Les mains, vêtements, etc. ne noircissent pas comme avec les échelles sans revêtement.
  - c. Idéal pour une utilisation dans l'industrie alimentaire.
4. Nos échelles sont disponibles en version standard avec pieds évasés (pour une meilleure stabilité), ainsi qu'avec des pieds droits (par défaut avec une barre de stabilisation à partir de 3 m de long en position déployée).
5. Les échelons sont arrondis sur la face inférieure, et plats et striés sur la face supérieure en guise de protection antidérapante. De plus, la partie de l'échelon sur laquelle s'appuie le pied en cours de travail est toujours horizontale, afin que la position sur l'échelle reste confortable.

## Pièces

- Les échelles se composent de différentes parties.
- Chaque échelle dispose des éléments suivants :

- 1 Montants latéraux
- 2 Échelons
- 3 Pieds (bouchons)
- 4 Crochets (à glissière)/broche
- 5 Crochets d'échelons/verrouillage
- 6 Roulettes de façade (Nonstandard sur tous les modèles)

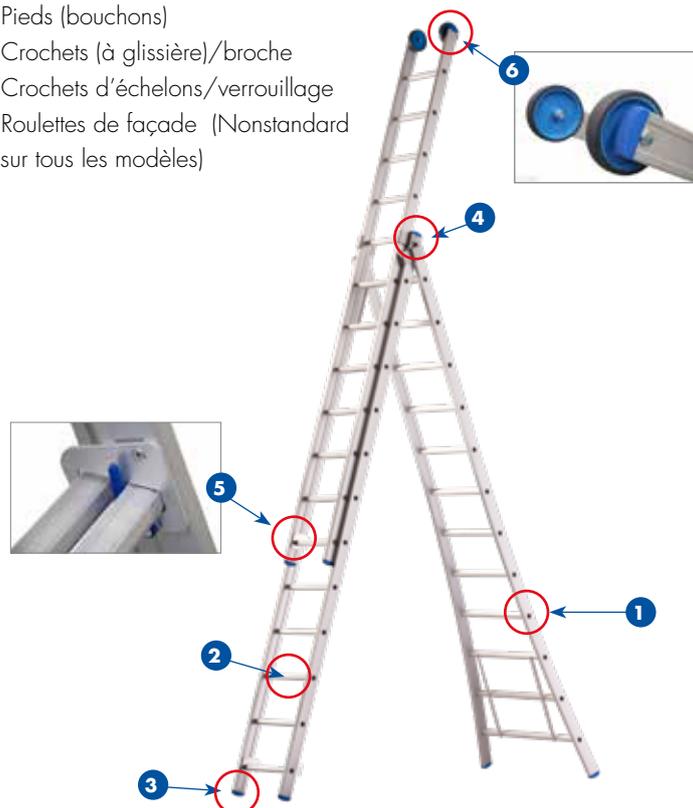

Usage professionnel	Aluminium avec coating en polyester	<b>10 ans de garantie</b>
Distance entre 2 échelons: 25 cm		
Charge maximale : 150 kg		
 		



Pieds résistante en plastique

- Très confortable à l'usage grâce au échelons droits antidérapants.

### Pieds évasés

					€
6	1,75 m	70 cm	60	4,0 kg	94,20
7	2,00 m	70 cm	60	4,4 kg	105,40
8	2,25 m	70 cm	60	5,0 kg	112,85
9	2,50 m	70 cm	60	5,4 kg	124,04
10	2,75 m	81 cm	60	6,3 kg	136,17
12	3,25 m	81 cm	60	7,2 kg	156,69
14	3,75 m	81 cm	60	8,6 kg	180,94
16	4,25 m	92 cm	60	9,7 kg	211,72
18	4,75 m	92 cm	70	11,5 kg	235,03

### Pieds droit sans stabilisateur

					€
6 R	1,75 m	42 cm	60	4,0 kg	94,20
7 R	2,00 m	42 cm	60	4,4 kg	105,40
8 R	2,25 m	42 cm	60	5,0 kg	112,85
9 R	2,50 m	42 cm	60	5,4 kg	124,04
10 R	2,75 m	42 cm	60	6,3 kg	136,17

Avec stabilisateur supplément de 49 euros.

### Pieds droit avec stabilisateur

					€
12 RB	3,25 m	90 cm	60	7,2 kg	206,64
14 RB	3,75 m	90 cm	60	8,6 kg	230,90
16 RB	4,25 m	90 cm	60	9,7 kg	261,67
18 RB	4,75 m	90 cm	70	11,5 kg	284,98
20 RB	5,25 m	124 cm	70	12,5 kg	304,57
24 RB	6,25 m	124 cm	70	14,9 kg	372,66
28 RB	7,25 m	124 cm	80	21,7 kg	461,26
32 RB	8,25 m	124 cm	80	25,4 kg	585,31



Usage professionnel	Aluminium avec coating en polyester	10 ans de garantie
Distance entre 2 échelons: 25 cm		
Charge maximale : 150 kg		
 		



- Si utilisée en position A, toujours monter via le côté le moins large

## Echelle coulissante/transformable

						€
2 x 6	1,75 m	2,75 m	75 cm	60	8,0 kg	169,23
2 x 7	2,00 m	3,25 m	75 cm	60	9,0 kg	195,40
2 x 8	2,25 m	3,50 m	75 cm	60	10,0 kg	233,74
2 x 9	2,50 m	4,00 m	81 cm	60	11,6 kg	263,66
2 x 10	2,75 m	4,50 m	81 cm	60	13,0 kg	299,19
2 x 12	3,25 m	5,50 m	93 cm	65	15,2 kg	342,20
2 x 14	3,75 m	6,50 m	118 cm	70	18,3 kg	457,53

Aussi disponible avec pieds droit (+ 10%) et stabilisateur (+49,93 euro)

\*Modèle 2x14 toujours équipées de roulettes de façade et pieds d'évasements.

## Echelle coulissante

						€
2 x 16 RB	4,25 m	7,50 m	124 cm	70	22,9 kg	528,65
2 x 18 RB	4,75 m	8,50 m	124 cm	80	25,4 kg	594,11
2 x 20 RB	5,25 m	9,50 m	124 cm	80	31,7 kg	651,13
2 x 22 RB	5,75 m	10,25 m	124 cm	80	34,7 kg	751,18
2 x 24 RB	6,25 m	10,75 m	124 cm	80	37,3 kg	798,86

Équipées de roulettes de façade et stabilisateur.

N'est pas transformable.



Crochet d'échelon



Usage professionnel	Aluminium avec coating en polyester	<b>10 ans de garantie</b>
Distance entre 2 échelons: 25 cm		
Charge maximale : 150 kg		
 EN 131		



transformable

- Si utilisée en position A, toujours monter via le côté le moins large

## Echelle coulissante/transformable

						€
3 x 6	1,75 m	3,50 m	77 cm	60	12,5 kg	277,69
3 x 7	2,00 m	4,25 m	87 cm	60	14,0 kg	318,82
3 x 8	2,25 m	4,75 m	87 cm	60	16,5 kg	359,02
3 x 9	2,50 m	5,50 m	99 cm	65	18,5 kg	405,78
3 x 10	2,75 m	6,25 m	99 cm	65	20,5 kg	446,91
3 x 12	3,40 m	8,15 m	123 cm	70	26,0 kg	610,38
3 x 14	3,90 m	9,15 m	123 cm	70	34,0 kg	712,28

Aussi disponible avec pieds droit (+ 10%) et stabilisateur (+49,93 euro)

\*Modèle 3 x 12 et 3 x 14 toujours équipées de roulettes de façade et pieds d'évasements.

3 x 16RB	4,40 m	9,70 m	124 cm	80	38,0 kg	809,14
3 x 18RB	4,90 m	11,65 m	124 cm	80	45,0 kg	983,05

Equipées de roulettes de façade et stabilisateur.



Roulettes de façade



Usage professionnel	Aluminium avec coating en polyester	<b>10 ans de garantie</b>
Distance entre 2 échelons: 25 cm		
Charge maximale : 150 kg		
		



- Echelle super résistante pour grande hauteurs.
- Equipée en série de roulettes de façade et d'un système de déploiement

### Echelle coulissante à corde et pieds droit

						€
2 x 14 B	3,75 m	6,50 m	124 cm	70	21,0 kg	539,87
2 x 16 B	4,25 m	7,50 m	124 cm	70	26,4 kg	600,64
2 x 18 B	4,75 m	8,50 m	124 cm	80	29,2 kg	647,39
2 x 20 B	5,25 m	9,50 m	124 cm	80	35,3 kg	690,40
2 x 22 B	5,75 m	10,25 m	124 cm	80	38,5 kg	798,86
2 x 24 B	6,25 m	10,75 m	124 cm	80	41,1 kg	862,43
2 x 26 B	6,75 m	11,75 m	124 cm	80	48,0 kg	954,06
2 x 30 B	7,75 m	14,00 m	124 cm	90	70,4 kg	1382,27



Roulettes de façade



Système de déploiement

délai de livraison  
sur demande



On YouTube



Usage professionnel	Aluminium avec coating en polyester	<b>10 ans de garantie</b>
Distance entre 2 échelons: 25 cm		
Charge maximale : 150 kg		
		



- Echelle super résistante pour grande hauteurs.
- Equipée en série de roulettes de façade et d'un système de déploiement

### Echelle coulissante à corde et pieds droit

						€
3 x 16 B	4,25 m	10,25 m	124 cm	80	49,9 kg	1248,58
3 x 18 B	4,75 m	11,75 m	124 cm	90	61,4 kg	1382,27
3 x 20 B	5,25 m	13,25 m	124 cm	90	67,9 kg	1536,55
3 x 22 B	5,75 m	14,75 m	124 cm	90	74,0 kg	1644,06
3 x 24 B	6,25 m	15,25 m	124 cm	90	82,5 kg	1819,84



Roulettes de façade



Système de déploiement

délai de livraison  
sur demande



On YouTube



Usage professionnel	Aluminium avec coating en polyester	<b>10 ans de garantie</b>
Distance entre 2 échelons: 25 cm		
Charge maximale : 150 kg		
 EN 131		



- Permet d'atteindre des hauteurs importantes avec un encombrement limité.
- Facilement transportable à l'intérieur d'une petite camionnette.

						€
4 x 8 B	2,37 m	6,42 m	124 cm	65	24,0 kg	684,57
4 x 9 B	2,69 m	7,42 m	124 cm	65	25,1 kg	752,83
4 x 10 B	2,90 m	8,20 m	124 cm	70	31,0 kg	827,62

également disponible avec stabilisateur (+45 euro)



délai de livraison sur demande



## Echelle double à charnières

Usage professionnel	Aluminium avec coating en polyester	<b>10 ans de garantie</b>
Distance entre 2 échelons: 25 cm		
Charge maximale : 150 kg		
 EN 131		



- Echelle spécialement développée pour travailler en position A
- Autres dimensions sur mesure



Echelons horizontaux

						€ prix par pièce excl. TVA
2 x 6	1,75 m	1,10 m	70 cm	60	8,4 kg	227,20
2 x 7	2,00 m	1,20 m	70 cm	60	9,3 kg	238,42
2 x 8	2,25 m	1,40 m	70 cm	60	10,3 kg	274,88
2 x 9	2,50 m	1,60 m	70 cm	60	12,2 kg	306,67
2 x 10	2,80 m	1,80 m	81 cm	60	13,5 kg	337,52
2 x 12	3,39 m	2,00 m	81 cm	60	16,2 kg	379,60
2 x 14	3,80 m	2,30 m	81 cm	60	17,7 kg	403,90

délai de livraison sur demande



Usage professionnel	<b>10 ans de garantie</b>
Distance entre 2 échelons: 25 cm	
Charge maximale : 150 kg	Inclinaison max. 45°
Pas de norme spécifique pour ce type d'échelle	
Max. 9m avec pièces d'accouplement	

- Echelle spécialement développée pour une utilisation sur les toitures inclinées
- Pour tous travaux de toiture et/ou réparation et placement de panneaux solaires
- Grâce à sa construction spécifique les tuiles ne seront pas en contact avec les pieds du couvreur et évite donc d'endommager la toiture. Le dessous de l'échelle est pourvu de profils spéciaux en bois ce qui permet d'éviter d'endommager la tuile ou les panneaux de toiture.
- Equipé en série de pièces d'accouplement. Possibilité d'assembler les échelles jusqu'à 9m de longueur.

				€
8	2,00m	35	5,4 kg	157,25
12	3,00m	35	7,6 kg	213,82



Nokhaak

\* Toujours utiliser en combinaison avec NHK - crochet pour faîtière (voir page 15). Pris non inclus.

\* Échelle n'est pas conçue pour servir comme une échelle normale.



On YouTube



## Echelle à cueiller et tailler

Usage professionnel	Aluminium avec coating en polyester	<b>10 ans de garantie</b>
Distance entre 2 échelons: 25 cm		
Charge maximale : 150 kg		
Sporten conform EN 131		



- Spécialement développé pour l'élagage, la cueillette de fruits et les autres travaux de jardinage.
- Pieds à base évasée.
- Les pieds de l'échelle sont munis de pointes coniques en aluminium pour une stabilité optimale.

					€
6	1,75m	70 cm	60	6,0 kg	230,94
8	2,25 m	70 cm	60	8,0 kg	251,51
10	2,75 m	81 cm	60	10,3 kg	276,75
12	3,25 m	81 cm	60	11,1 kg	299,19
14	3,75 m	81 cm	60	12,4 kg	318,82
16	4,25 m	92 cm	60	14,0 kg	342,20



Usage professionnel	Aluminium avec coating en polyester	<b>10 ans de garantie</b>
Distance entre 2 échelons: 25 cm		
Charge maximale : 150 kg		



- Échelle laveur de vitres avec roues munies d'un axe en inox
- Livrée en série avec des pieds pivotants
- Autres versions disponibles sur demande (prix échelle normale + € 99 supplément pour modification inclus roulettes de façade)

		€
C	supplément	consultez votre revendeur
D	supplément	

**délai de livraison sur demande**



Roues

Usage semi professionnel	Aluminium
Distance entre 2 échelons: 25 cm	
Charge maximale: 150 kg	
	

- Muni d'échelons 22 mm en profondeur.
- Livrés en série avec pieds droits.

					€
7	2,00 m	35 cm	60	3,1 kg	81,35
9	2,50 m	35 cm	60	3,9 kg	91,63
11	3,00 m	35 cm	60	4,8 kg	100,97
13 RB	3,50 m	90 cm	60	5,6 kg	157,48
15 RB	4,00 m	90 cm	60	6,5 kg	164,95



Not-coated

## Echelle semi-professionnelle - 2 éléments

Usage semi professionnel	Aluminium
Distance entre 2 échelons: 25 cm	
Charge maximale: 150 kg	
	

- Si utilisée en position A, toujours monter via le côté le moins large
- Muni d'échelons 22 mm en profondeur.

					€
2 x 7	2,00 m	3,25 m	75 cm	7,1 kg	157,48
2 x 9	2,50 m	4,00 m	81 cm	8,9 kg	164,95
2 x 11	3,00 m	5,00 m	93 cm	11,5 kg	222,56
2 x 13 RB*	3,50 m	6,00 m	124 cm	13,4 kg	330,44
2 x 15 RB*	4,00 m	7,00 m	124 cm	17,3 kg	375,33

\* Standard pas transformable.



Not-coated

## Echelle semi-professionnelle - 3 éléments

Usage semi professionnel	Aluminium
Distance entre 2 échelons: 25 cm	
Charge maximale: 150 kg	
	

- Toujours livrée avec pieds évasés
- Si utilisée en position A, toujours monter via le côté le moins large

					€
3 x 7	2,00 m	4,25 m	87 cm	11,2 kg	218,78
3 x 9	2,50 m	5,50 m	99 cm	15,0 kg	262,73
3 x 11	3,00 m	6,25 m	99 cm	18,8 kg	338,46



Not-coated

**LAHT**

**Ecarteur de facade  
téléscopique**



€

131,83

**VBK**

**Banquette**



€

42,94

**SHK**

**Taquet d'échafaudage**



€

119,67

**NHK**

**Crochet pour faîtière**



€

86,01

Adaptable à toute échelle Solide.  
1 crochet "J" inclus.

**LIMB**

**Bras d'échelle**



€\*

32,72

\* Pour les distributeurs seulement livrables en boîtes de 12 pièces

par pièce

**SVL**

**Pieds pivotables**



€

25,24

Par pièce

**STAB**

**Stabilisateurs**



€

49,93

Stabilisateurs pour échelle avec pieds droits

Longueur en fonction de la longueur de l'échelle

Lors de la commande, mentionnez toujours le type d'échelle

**RST**

**Echafaudage bac matériel**



€

44,96

**DGL**

**Garde-corp de corniche**



€

71,99

# Pièces de rechange

## DOP Pieds 60/65/70/80/90 mm



réf.	€
Pieds 60mm	8,35
Pieds 65mm	8,35
Pieds 70mm	8,35
Pieds 80mm	8,35
Pieds 90mm	10,42

## Pieds d'évasement



€  
69,00

Seulement disponible sur les échelles de type C14/D12/D14

## Utilisation pieds par type d'échelle


	A	C	D	E	F	B	V	G
60mm	6-16 échelons	6-10 échelons	6-8 échelons	-	-	3-14 échelons	-	6-16 échelons
65mm	-	12 échelons	9-10 échelons	-	-	-	8-9 échelons	-
70mm	18-24 échelons	14-16 échelons	12-14 échelons	14-16 échelons	-	-	10 échelons	-
80mm	28-32 échelons	18-24 échelons	16-18 échelons	16-26 échelons	16 échelons	-	-	-
90mm	-	-	-	30 échelons	18-24 échelons	-	-	-

## DIVERS


### Éléments séparés disponibles:

prix fractionnaire de l'échelle C est le prix de l'échelle C/2 +10%, prix fractionnaire de l'échelle D est le prix de l'échelle D/3 +10%.

### échelle C

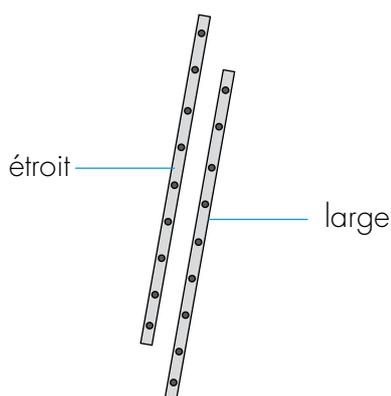

### échelle D

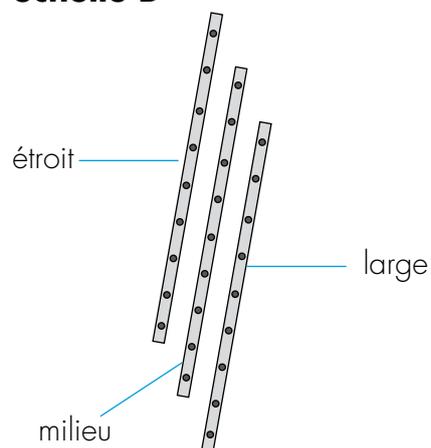

## WIEL

### Roulettes de façade



€  
22,53


Par paire

Usage professionnel	Aluminium avec coating en polyester	10 ans de garantie
 <small>EN ISO 14122</small>		



*Solide peut fabriquer sur mesure toutes les constructions fixes en ce qui concerne l'accès en hauteur ou l'évacuation incendie.*

Nos produits sont fabriqués en aluminium extrudé et sont traités avec une couche de protection en polyester et correspondent évidemment aux normes EN ISO 14122-4. Ces échelles peuvent être utilisées comme échelle d'accès (aux machines, silos etc).

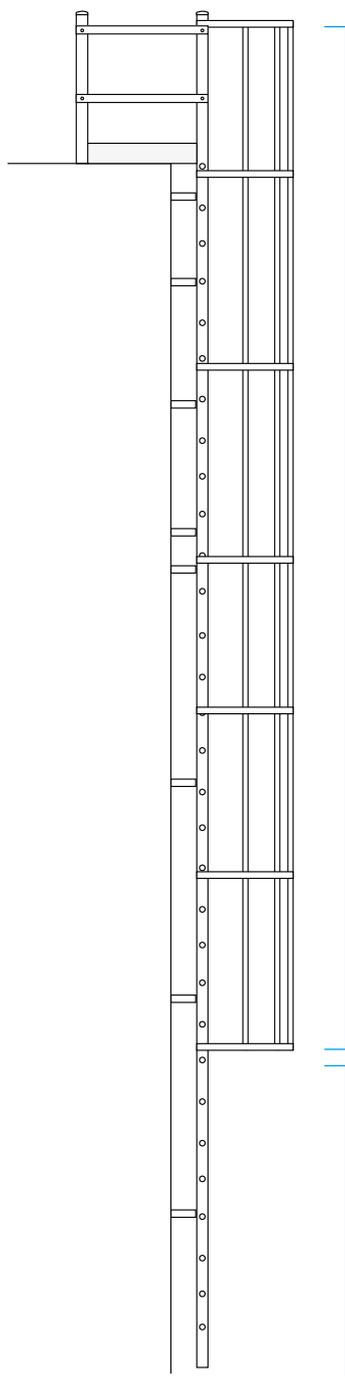


**Pièces d'assemblage**  
(livrables séparément)

€
20,25
par paire



**Echelle à crinoline**  
(avec ou sans sortie)

€
218,96
Le mètre courant

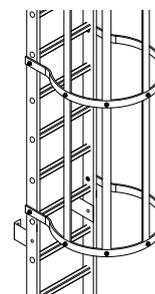


**Echelle sans crinoline**  
(avec ou sans sortie)

€
83,86
Le mètre courant




Les dimensions ci-dessous sont importantes à mentionner pour toute demande d'offres.

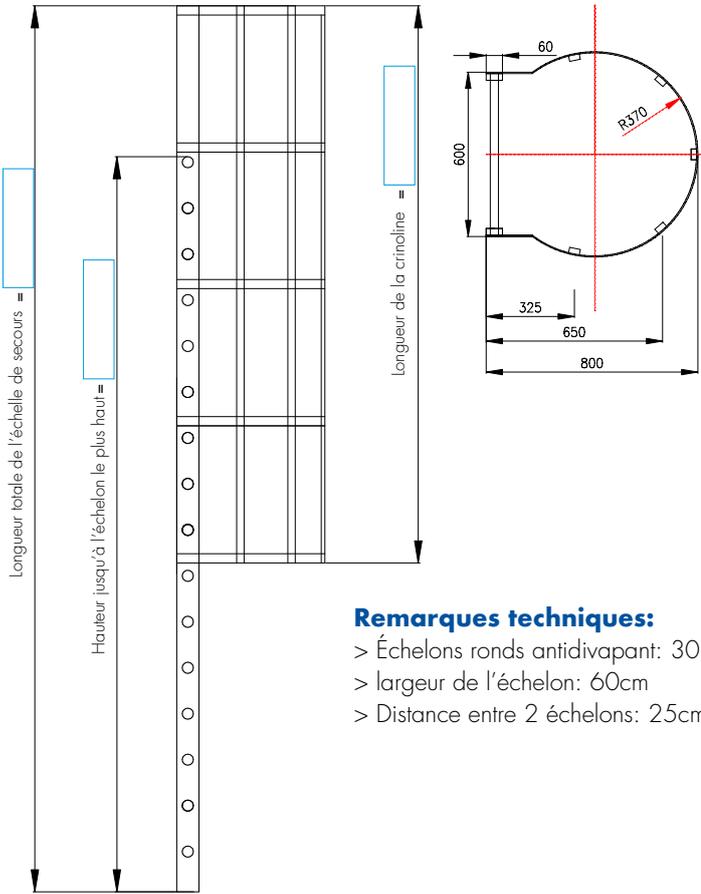

**Remarques techniques:**

- > Échelons ronds antidérapants: 30mm
- > largeur de l'échelon: 60cm
- > Distance entre 2 échelons: 25cm

## Palier supérieur pour franchissement d'acrotère

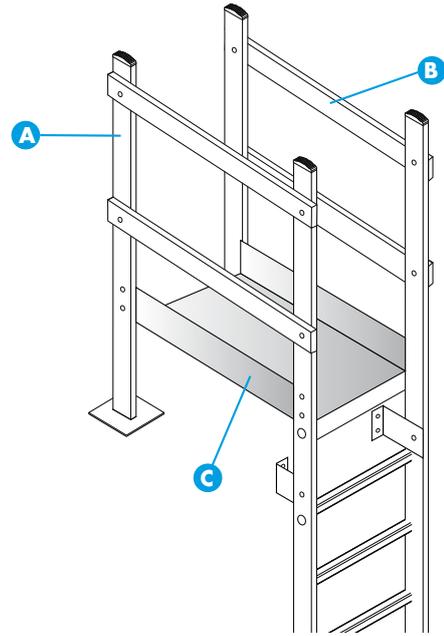

Livré en kit, à monter sur place sur la partie supérieure de l'échelle fixe. Ce kit est composé de :

- A. 1 x échelle avec sortie BLZU (17/22/27)
- B. 4 x profils horizontales pour fixation à l'échelle fixe
- C. 1 x échelle avec sortie BLZU (17/22/27)

€  
prix sur demande


## Porte d'accès (panneau)


€  
prix sur demande



## Palier de repos


€  
prix sur demande

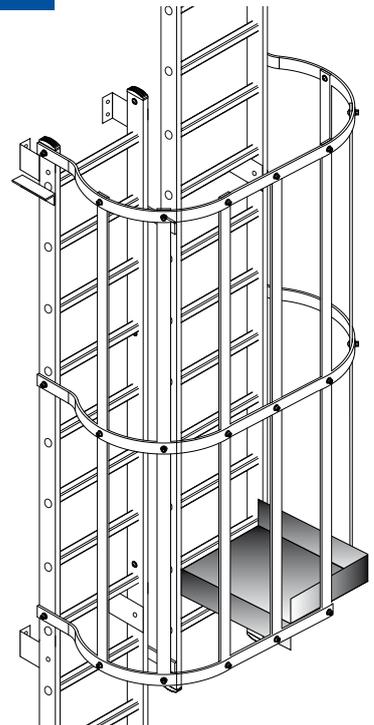

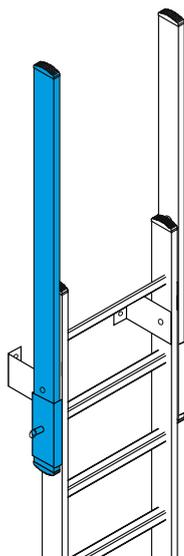**BLUL****Accès extensible**

With polyester coating


€  
42,07  
par pièce

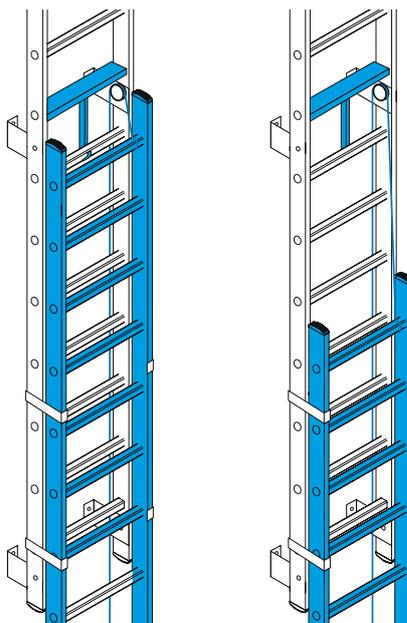**BLONT****Système de déverrouillage automatique\***

With polyester coating


€  
614,26  
par pièce

\* Dans le calcul du prix de l'échelle de secours ce système n'est pas compris

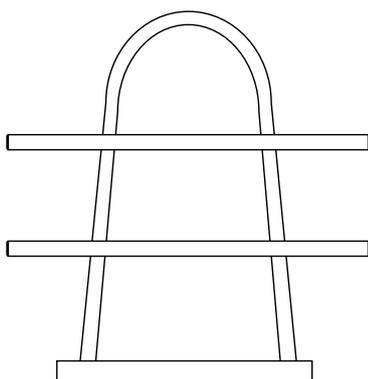**BLKA****Fermeture d'accès**


With polyester coating

€  
103,79  
excl. serrure

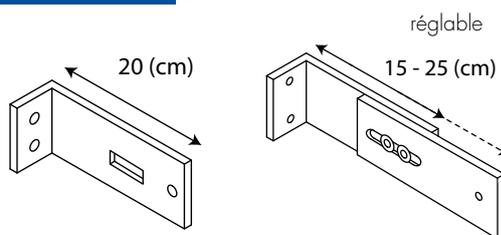**BLA****Griffes de fixation**

BLA-20


BLAR

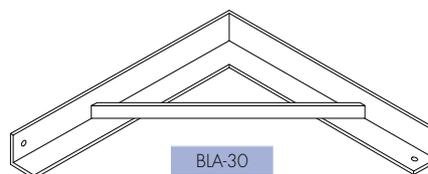

BLA-30


BLA-60

par paire	€
BLA 20	30,86
BLA 30	65,45
BLA 60	142,22
BLAR	74,79

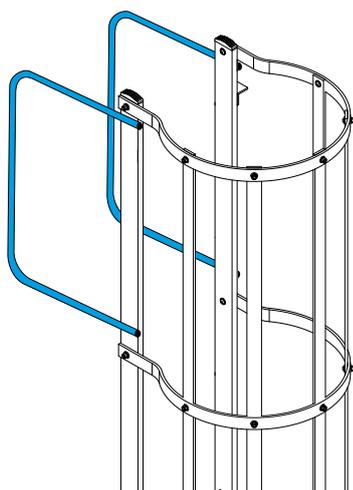**BLUB****Garde-corps de sortie fixe**

With polyester coating

€  
131,83  
par paire

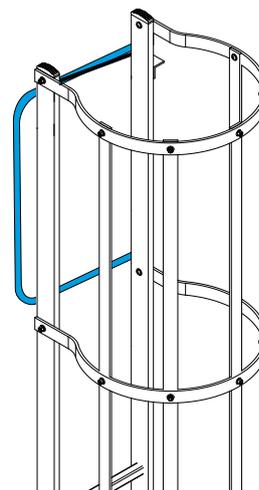**BLZD****Portillon avec fermeture automatique**

With polyester coating

€  
127,15

# Escabeaux



## Atouts

1. Nos escabeaux respectent les normes les plus strictes (nouvelle norme EN 131 partie 1, Warenwet etc.).
2. Grâce à la production située en Belgique et à la disponibilité de pièces détachées, nous pouvons offrir une garantie de 10 ans sur les vices de fabrication.
3. Nos escabeaux professionnels sont pourvus d'un revêtement en polyester qui présente les avantages suivants :
  - a. Les produits conservent une apparence neuve, ce qui permet de les stocker à l'extérieur ;
  - b. Les mains, vêtements, etc. ne noircissent pas comme avec les échelles sans revêtement.
  - c. Idéal pour une utilisation dans l'industrie alimentaire.
4. Les marches de nos escabeaux ont une profondeur de 10 cm et sont extra larges pour un confort parfait.
5. Les marches sont attachées aux montants latéraux par une construction unique (soudure + rivet) qui offre les meilleures stabilité et durée de vie sur le marché (les soudures peuvent être réparées, contrairement aux marches serties, ne pouvant presque jamais être réparées).

## Pièces

- 1 Bac à outils en plastique
- 2 Marches
- 3 Bouchons de sécurité en plastique
- 4 Plateforme à charnières
- 5 Ruban
- 6 Montant latéral



## Contenu

PT - Escabeau professionnel	21
PTC - Escabeau professionnel en version compacte	21
DT - Escabeau double	22
ET - Escabeau simple	22
VT - Escabeau pour jointoyeurs	23
ST - Escabeau pour peintres	23
MT - Escabeau de montage	23
Accessoires escabeaux	24
Pièces de rechange	25

Usage professionnel	Aluminium avec coating en polyester	<b>10 ans de garantie</b>
Distance entre 2 échelons: 25 cm	Profondeur échelons: 10 cm	
Charge maximale : 150 kg (testé sur 350 kg)		
 		



- Spécialement développé pour un usage industriel
- Composé d'une partie « escalier » et d'une partie support
- Equipé d'un porte outils en plastique
- Plateforme supérieure à charnière
- Pourvus en bas de 2 renforts soudés
- Marches rivetées et soudées

							€
02	1,25 m	0,50 m	46 cm	0,70 m	6,0 kg	155,76	
03	1,50 m	0,75 m	49 cm	0,93 m	7,0 kg	172,97	
04	1,80 m	1,00 m	53 cm	1,10 m	8,0 kg	186,06	
05	2,10 m	1,25 m	57 cm	1,25 m	9,0 kg	210,36	
06	2,30 m	1,50 m	60 cm	1,43 m	10,5 kg	238,42	
07	2,60 m	1,75 m	63 cm	1,66 m	12,5 kg	277,69	
08	2,90 m	2,00 m	67 cm	1,80 m	14,5 kg	316,02	
10	3,40 m	2,50 m	74 cm	2,20 m	17,0 kg	390,82	
12	3,90 m	3,00 m	81 cm	2,50 m	23,0 kg	470,29	



PT05

## Escabeau professionnel en version compacte

Usage professionnel	Aluminium avec coating en polyester	<b>5 ans de garantie</b>
Distance entre 2 échelons: 25 cm	Profondeur échelons: 8 cm	
Charge maximale : 150 kg		
		



							€
03	1,24 m	0,66 m	45 cm	0,73 m	5,8 kg	146,72	
04	1,47 m	0,89 m	48 cm	0,87 m	6,8 kg	158,86	
05	1,70 m	1,12 m	52 cm	1,09 m	7,2 kg	180,36	
06	1,93 m	1,35 m	55 cm	1,16 m	8,5 kg	201,85	



PTC05

Usage professionnel	Aluminium avec coating en polyester	<b>10 ans de garantie</b>
Distance entre 2 échelons: 25 cm	Profondeur échelons: 10 cm	
Charge maximale : 150 kg (testé sur 350 kg)		
 		



- Escabeau double avec plateforme à charnière pour un usage professionnel
- Composé de 2 parties « escalier »
- Renforcé par une 2e plateforme à charnière en dessous de la première afin d'éviter l'écartement.
- Disponible avec garde corps fixe ou repliable (à partir de 5 marches)

						€
2 x 2(*)(**)	0,60 m	0,50 m	46 cm	0,6 m	5,4 kg	155,61
2 x 3(*)	0,86 m	0,75 m	49 cm	0,8 m	7,2 kg	172,97
2 x 4(*)	1,15 m	1,00 m	53 cm	1,0 m	8,7 kg	201,96
2 x 5(*)	1,40 m	1,25 m	57 cm	1,2 m	10,5 kg	250,57
2 x 6(*)	1,68 m	1,50 m	60 cm	1,4 m	12,4 kg	282,35
2 x 8(*)	2,20 m	2,00 m	67 cm	1,8 m	16,7 kg	371,18
2 x 10(*)	2,75 m	2,50 m	74 cm	2,2 m	20,9 kg	422,60
2 x 12(*)	3,30 m	3,00 m	81 cm	2,6 m	25,4 kg	529,19
Garde-corps, pliable à partir de DT5 (voir photo)						35,53
Garde-corps, fixe (non monté)						22,02

\* Exlus garde-corps. Garde-corps à commander séparément.

\*\* Utilisation seulement si muni de garde-corps.



DT2x5



DT2x5 + DTBVA



DT2x5 + DTBKL

Usage professionnel	Aluminium avec coating en polyester	<b>10 ans de garantie</b>
Distance entre 2 échelons: 25 cm	Profondeur échelons: 10 cm	
Charge maximale : 150 kg (testé sur 350 kg)		
 		



- Disponible jusqu'à 4 mètres de long
- Crochets muraux livrés gratuitement sur demande
- Disponible avec main courante droite, gauche ou des deux côtés
- Autres largeurs sur demande

					€
Main-courante / par marche					9,89
4	1,1 m	1,00 m	43 cm	3,50 kg	93,49
5	1,4 m	1,25 m	43 cm	4,20 kg	115,93
6	1,7 m	1,50 m	43 cm	5,00 kg	139,32
7	1,9 m	1,75 m	43 cm	5,75 kg	163,62
8	2,2 m	2,00 m	43 cm	6,50 kg	186,06
9	2,5 m	2,25 m	43 cm	7,25 kg	209,42
10	2,7 m	2,50 m	43 cm	8,00 kg	231,87
11	3,0 m	2,75 m	43 cm	8,75 kg	255,25
12	3,3 m	3,00 m	43 cm	9,50 kg	279,55
13	3,5 m	3,25 m	43 cm	10,25 kg	301,99
14	3,8 m	3,50 m	43 cm	11,00 kg	325,37
15	4,1 m	3,75 m	43 cm	11,75 kg	347,81
16	4,4 m	4,00 m	43 cm	12,50 kg	372,12

\* Doit être ancré




Main-courante:  
€ 9,71 par côté et par marche



ET9

Usage professionnel		<b>10 ans de garantie</b>
Distance entre 2 échelons: 25 cm	Profondeur échelons: 10 cm	
Charge maximale : 150 kg		
		

Dimension plateforme



VT06

- Escabeau simple muni d'une large plateforme qui se pose contre le mur
- Stabilité optimale
- Idéal pour les jointoyeurs et plâtriers

					€
04	1,25 m	1,00 m	43 cm	4,8 kg	142,11
05	1,50 m	1,25 m	43 cm	5,6 kg	166,42
06	1,75 m	1,50 m	43 cm	6,4 kg	189,80

Usage professionnel	Aluminium avec coating en polyester	<b>10 ans de garantie</b>
Distance entre 2 échelons: 25 cm	Profondeur échelons: 10 cm	
Charge maximale : 150 kg		
		



- Idéal pour les peintres
- Avec un bac de rangement supérieur pour placer le matériel de peinture
- Dimension 35x30 cm
- Plateforme surdimensionnée en alu strié 40x50 cm
- Compact à transporter

						€
03	1,70 m	0,70 m	47cm	0,96 m	10,3 kg	424,47



ST03

Usage professionnel		<b>10 ans de garantie</b>
Distance entre 2 échelons: 25 cm	Profondeur échelons: 10 cm	
Charge maximale : 150 kg		

- Conforme EN131 si équipé d'un garde-corps
- Escabeau très costaux avec une plateforme en alu strié
- Pour travaux lourds
- Disponible avec garde corps (option)
- Plateforme 40x40

					€
02	0,50 m	46cm	0,66m	4,9 kg	248,70
03	0,75 m	49cm	0,81m	6,1 kg	276,75
04	1,00 m	52cm	0,96m	7,5 kg	301,05



MT03

**BTL**

## Plateforme materiel



A commander en supplément – livré déjà monté.

€

53,68

**WTL**

## Set de 4 roues rétractables



Avec blocage d'écartement.  
A commander en supplément – livré déjà monté.

€

245,89

à partir de 10 marches des roues plus grandes avec un supplément de 10%

**DTBKL**

## Garde corps rabatables



A commander en supplément – livré déjà monté.

€

35,53

**DTBVA**

## Garde-corps, fixe



A commander en supplément – non monté.

€

22,02

**CRO**

## Crochet de peintre



A commander en supplément

€

8,67

# Pièces de rechange escabeaux

## DOP

### Pieds



Par pièce

réf.	€
PIEDS 40mm	8,35
PIEDS 50mm	8,35
PIEDS 70mm	8,35
PIEDS 100mm	10,42



### Utilisation pieds par type d'escabeaux

	PT	DT	ET
40mm	4 / 5 / 6 arrière	-	-
50mm	7 / 8 / 9 / 10 arrière	-	-
70mm	12 arrière	-	-
100mm*	avant	arrière avant	avant

\* Inclus rivets

## LINT

### Ruban



€  
5,26

Par pièce  
Lors de la commande toujours mentionner le type d'escabeau  
(nombre de marche inclus plateforme)

## KLAK

### Porte outils en plastique



€  
13,02

# Plateformes



## Atouts

1. Nos plateformes satisfont aux normes les plus strictes (nouvelle norme EN 131 partie 7, décret 2004-924, etc.).
2. Grâce à la production située en Belgique et à la disponibilité de pièces détachées, nous pouvons offrir une garantie de 10 ans sur les erreurs de fabrication.
3. La majorité de nos plateformes sont pourvues d'un revêtement en polyester qui présente les avantages suivants :
  - a. Les produits conservent une apparence neuve, ce qui permet de les stocker à l'extérieur ;
  - b. Les mains, vêtements, etc. ne noircissent pas comme avec les échelles sans revêtement.
  - c. Idéal pour une utilisation dans l'industrie alimentaire.
4. Nos plateformes sont équipées de stabilisateurs escamotables spécialement développés offrant une sécurité et un confort de travail supplémentaires.

## Pièces

- 1 stabilisateurs télescopiques
- 2 2 roues
- 3 garde-corps de sécurité autofermant avec portes « saloon »
- 4 échelons télescopiques réglables

## Contenu

PIRL - Plate-forme individuelle de travail télescopique 4 - 6 échelons	29
PIR - Plate-forme individuelle de travail télescopique 7 - 10 échelons	29
PMP - Plateforme mobile pliable	30
MBT - Escabeau à pallier non-pliable	30
PEB - Plateforme roulante entre-banche	31
OVB - Plateforme avec double accès	31



# PIRL

## Plate-forme individuelle de travail télescopique

PROFESSIONAL

Usage professionnel	Aluminium avec coating en polyester	<b>10 ans de garantie</b>
Distance entre 2 échelons: 25 cm	Largeur de l'échelon supérieur: 60 cm	
Charge maximale : 150 kg		
EN 131 (FR) 93 352 (PIRL 0406)		



- Plateforme de sécurité avec un portique automatique type « salon » et des plinthes d'une hauteur de 100mm.
- Munies de 2 stabilisateurs télescopiques
- Dimension plateforme 500x470mm
- Charge maximale 150 kg
- Conforme à la norme EN 131-7 et (FR) PIRL 93 352
- Pliable

Referentie						€
0406	4 --> 6	0,87 --> 1,32m	60cm	2,20 x 0,92 x 0,42 m	25 kg	1008,62

délai de livraison sur demande



On YouTube



# PIR

## Plate-forme individuelle de travail télescopique

Usage professionnel	Aluminium avec coating en polyester	<b>10 ans de garantie</b>
Distance entre 2 échelons: 25 cm	Largeur de l'échelon supérieur: 60 cm	
Charge maximale : 150 kg		
EN 131 PIR 93 353 (PIR 0710)		



- Nouvelle génération de plateforme de sécurité avec un portique automatique type « salon » et des plinthes d'une hauteur de 100mm.
- Munies de 2 stabilisateurs télescopiques
- Dimension plateforme 500x470mm
- Charge maximale 150 kg
- Conforme à la norme EN 131-7 et (FR) PIR 93 352
- Pliable

Referentie						€
0710	7 --> 10	1,55 --> 2,50 m	60 cm	2,95 x 0,92 x 0,42 m	33 kg	1168,04

délai de livraison sur demande



On YouTube



Usage professionnel	10 ans de garantie	
Distance entre 2 échelons: 25 cm	Profondeur échelons: 10 cm	
Charge maximale : 150 kg		
		

- Plateforme robuste, confortable pour travailler en toutes circonstances en sécurité.
- Pliable et facilement déplaçable

PMP 08 équipée de :

- Barre stabilisatrice avec roues rétractables (1.16 m largeur)
- Plateforme de travail agrandie munies de plinthes et plateforme porte outils agrandie.

A partir du PMP 10 équipée de :

- Barre stabilisatrice avec roues rétractables (1.16 m largeur)
- Plateforme de travail agrandie munies de plinthes et plateforme porte outils agrandie.
- Equipés de stabilisateurs en série.

						€
04*	2,36 m	1,00 m	70cm	1.35 m	18,6 kg	550,69
06*	2,90 m	1,50 m	77cm	1.68 m	23,5 kg	692,91
08**	3,44 m	2,00 m	116cm	1.98 m	36,5 kg	948,06
10**	3,99 m	2,50 m	116cm	2.32 m	42,0 kg	1138,78
12**	4,53 m	3,00 m	116cm	2.70 m	47,1 kg	1310,82

\* plateforme de travail 600x480 et plateforme porte outils 450X280

\*\* plateforme de travail 600X510 et plateforme outils 600X280

délai de livraison sur demande



PMP04



PMP08

Usage professionnel	10 ans de garantie	
Distance entre 2 échelons: 25 cm	Profondeur échelons: 10 cm	
Charge maximale : 150 kg		
		

- Pour utilisation dans les magasins de stockage et les ateliers
- Gamme complète de 4 à 12 marches
- **Construction compacte – Est livré en Kit**
- Le montage final très facile peut être réalisé aussi bien par le revendeur que par l'utilisateur final
- Equipé de stabilisateurs en série (à partir de MBT 10)

						€
04	2,00m	1,00 m	89cm	1,15 m	25,0 kg	1221,06
05	2,25m	1,25 m	89cm	1,27 m	27,0 kg	1300,53
06	2,50m	1,50 m	89cm	1,40 m	29,0 kg	1349,16
07	2,75m	1,75 m	89cm	1,53 m	31,0 kg	1407,12
08	3,00m	2,00 m	111cm	1,66 m	33,0 kg	1513,70
10	3,50m	2,50 m	111cm	1,88 m	38,0 kg	1668,91
12	4,00m	3,00 m	111cm	2,16 m	43,0 kg	1828,79

délai de livraison sur demande



MBT12

**NEW**

Usage professionnel	<b>10 ans de garantie</b>	
Normes: decret nr. 2004-924 van 1 september 2004		
Distance entre 2 échelons: 25 cm	Profondeur échelons: 10 cm	
Charge maximale : 150 kg		

- Grâce à sa construction robuste, la plateforme permet de travailler en toute sécurité (max 150 kg).
- Ultra stable grâce à deux stabilisateurs réglables munis de pieds pivotants
- Grâce au portique automatique, vous pouvez accéder à la plateforme avec de l'outillage dans les mains
- Dimension de la plateforme 1250 x550 mm
- **Est livrée en Kit (montage ultra simple sur place)**

 *			 **		 kg	€
03	1,75m	0,75 m	60cm	1,15 m	32,3 kg	900,86
04	2,00m	1,00 m	60cm	1,27 m	38,4 kg	1005,61
05	2,25m	1,25 m	60cm	1,40 m	41,6 kg	1110,36
06	2,50m	1,50 m	60cm	1,53 m	44,3 kg	1215,12
07	2,75m	1,75 m	60cm	1,66 m	47,3 kg	1319,86

\* La plateforme compte comme marche

\*\* La largeur inclus stabilisateur est de 1m



PEB04

**délai de livraison sur demande**

Usage professionnel	<b>10 ans de garantie</b>	
Distance entre 2 échelons: 25 cm	Profondeur échelons: 10 cm	
Charge maximale : 150 kg		

- Grâce à sa construction ouverte, cette plateforme est idéale pour se positionner au-dessus d'obstacles fixes comme par exemple une chaîne de montage, etc..
- Construction en aluminium de haute qualité convient aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur
- **Est livrée en Kit (montage ultra simple sur place)**
- Marche de 10 cm de profondeur et 60 cm de large
- Plateforme 60x110 cm avec plinthes
- Main courante double
- Fixation au sol en option

					 kg	€
2X4	2,00m	1,00 m	60cm	1,91 m	28,7 kg	647,93
2X5	2,25m	1,25 m	60cm	2,12 m	30,7 kg	872,33
2X6	2,50m	1,50 m	60cm	2,34 m	32,6 kg	952,72
2X7	2,75m	1,75 m	60cm	2,54 m	36,5 kg	1032,20

Hauteur libre sous plateforme : voir dimensions 3e colonne



OVB2x6

**délai de livraison sur demande**

# Echafaudages



## Contenu

4S - Garde-corps télescopique	31
VSC - Echafaudage pliant compact	33
VS - Echafaudage pliable	34
VS4S - Echafaudage pliable 4S	35
RS - Echafaudages roulants RS075	36
RS4S - Echafaudages roulants RS075 S	38
RS135 - Echafaudages roulants RS135	40
RS135 4S - Echafaudages roulants RS135 4S	42
RS135 Echafaudages roulants RS135 confort	44
RS135 Echafaudages roulants RS135 confort 4S	46
RS - Eléments	48
DR - Echafaudage avec protection antichute	49
GS - Echafaudage de façade	49
WB - SOLIDEck Passerelle	50
DS - Echafaudage de toiture	51
TS - Echafaudage de jardins	52
Divers: Tretaux et Plate-formes	53
Divers: Yeti Pro et Yeti Stage	54

## Atouts

1. Nos échafaudages satisfont aux normes les plus strictes (norme N 1004, etc.).
2. Grâce à la production située en Belgique et à la disponibilité de pièces détachées, nous pouvons offrir une garantie de 10 ans sur les erreurs de fabrication.
3. Nos échafaudages sont pourvus d'un revêtement en polyester, qui présente les avantages suivants :
  - a. Les produits conservent une apparence neuve, ce qui permet de les stocker à l'extérieur ;
  - b. Les mains, vêtements, etc. ne noircissent pas comme avec les échelles sans revêtement.
  - c. Idéal pour une utilisation dans l'industrie alimentaire.
4. Les pièces de notre système d'échafaudage professionnel sont compatibles entre elles. Par conséquent, un échafaudage pliable professionnel peut être transformé en échafaudage roulant.
5. Tous nos échafaudages professionnels peuvent être achetés (ou ultérieurement transformés) avec le nouveau garde-corps révolutionnaire 4S. Ce système unique (voir description complète en page 31) vous permet de toujours travailler dans les conditions les plus sûres, et de réduire considérablement le temps de montage et de démontage de l'échafaudage. En outre, vous anticipez déjà les normes futures, qui imposeront ce type de garde-corps.
6. Tous nos échafaudages professionnels peuvent être équipés de plateformes SolidAir plutôt que de plateformes en bois traditionnelles. Ces plateformes spécialement conçues (en mélange de polypropylène et d'aluminium) sont jusqu'à 20 % plus légères et présentent une durée de vie bien plus longue dans des conditions humides.

VS

VS4S

RS

RS4S



RS  
comfort

RS4S  
comfort

GS

## Garde-corps télescopique 4S

Ce système peut être utilisé avec toutes les configurations pour échafaudage pliables ou roulants (professionnels) et donne les avantages suivants:

### Sécurité

> Grâce à le garde-corps 4S, finalement un montage et démontage 100% sûr est possible. Le monteur est en effet protégé par un garde-corps à 360° à tout moment.

### Economique


> Du fait que le garde-corps 4S soit télescopique, il est facilement transportable et facile d'utilisation. En plus, grâce à l'ingénieux système d'attache (breveté), le garde-corps peut être monté et démonté très facilement par une personne. Cette nouvelle méthode permet ainsi de gagner 30% sur le temps de montage et démontage.

### Compatibilité

> Moyennant un petit investissement vous pouvez transformer tous vos échafaudages existants.




**Protection 360°  
à tout moment**

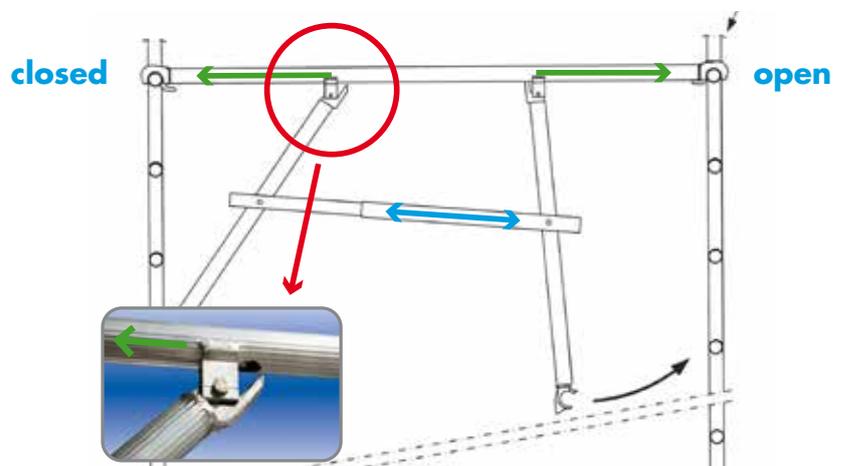


Usage professionnel	Aluminium avec coating en polyester
Hauteur de travail max: 4,4m	Profondeur de plate-forme: 61cm
Charge maximale: 200 kg/m <sup>2</sup>	
	



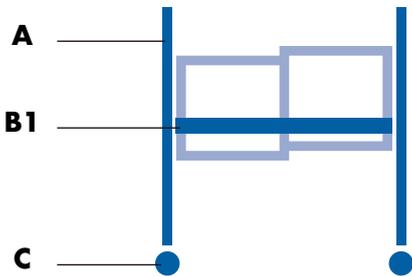


### VSC Basis

<b>A</b>	1 x VSC 075-6	Modèle pliant 6 échelons	267,50
<b>B</b>	1 x VSC 175 Z	Plateforme sans trappe	97,82
<b>C</b>	4 x VSC 125 W	Support avec roue (125mm)	14,68
<b>Haut. de travail: 2,80m - € 424,06</b>			

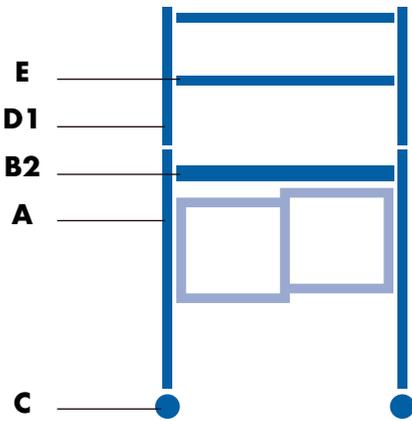

### VSC 18

<b>A</b>	1 x VSC 075-6	Modèle pliant 6 échelons	267,50
<b>B2</b>	1 x VSC 175 M	Plateforme avec trappe	123,54
<b>C</b>	4 x VSC 125 W	Support avec roue (125mm)	14,68
<b>D1</b>	2 x VSC 075-2	Cadre 2 échelons	93,87
<b>E</b>	5 x VSC 175 L	Lisse horizontale (= main courante)	51,18
<b>Haut. de travail: 3,80m - € 902,33</b>			

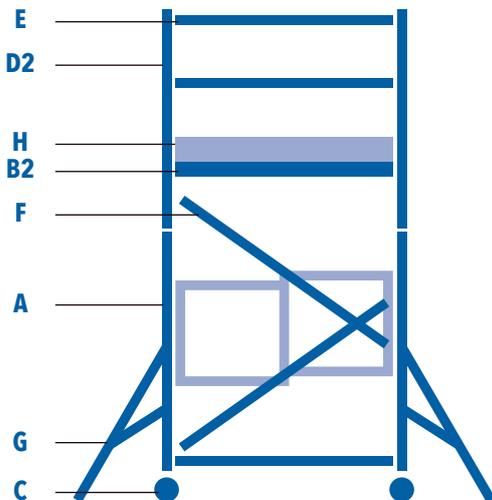


### VSC 28

<b>A</b>	1 x VSC 075-6	Modèle pliant 6 échelons	267,50
<b>B2</b>	4 x VSC 125 W	Support avec roue (125mm)	14,68
<b>C</b>	2 x VSC 075-5	Cadre 5 échelons	194,34
<b>D2</b>	1 x VSC 175 M	Plateforme avec trappe	123,54
<b>E</b>	5 x VSC 175 L	Lisse horizontale (= main courante)	51,18
<b>F</b>	2 x VSC 175 D	Lisse diagonale	51,18
<b>G</b>	2 x RS 150 S	Stabilisateur triangulaire	163,32
<b>H</b>	2 x VSC 075 K	Plinthe court	36,70
<b>H</b>	2 x VSC 175 K	Plinthe longue	39,45
<b>Haut. de travail: 4,45m - € 1699,45</b>			



Usage professionnel	Aluminium avec coating en polyester	<b>10 ans de garantie</b>
Hauteur de travail max: 10,00m	Cadres et profilés : diamètre 51mm x 2,0mm	
Charge maximale : 200 kg/m <sup>2</sup>		
 EN 1004		

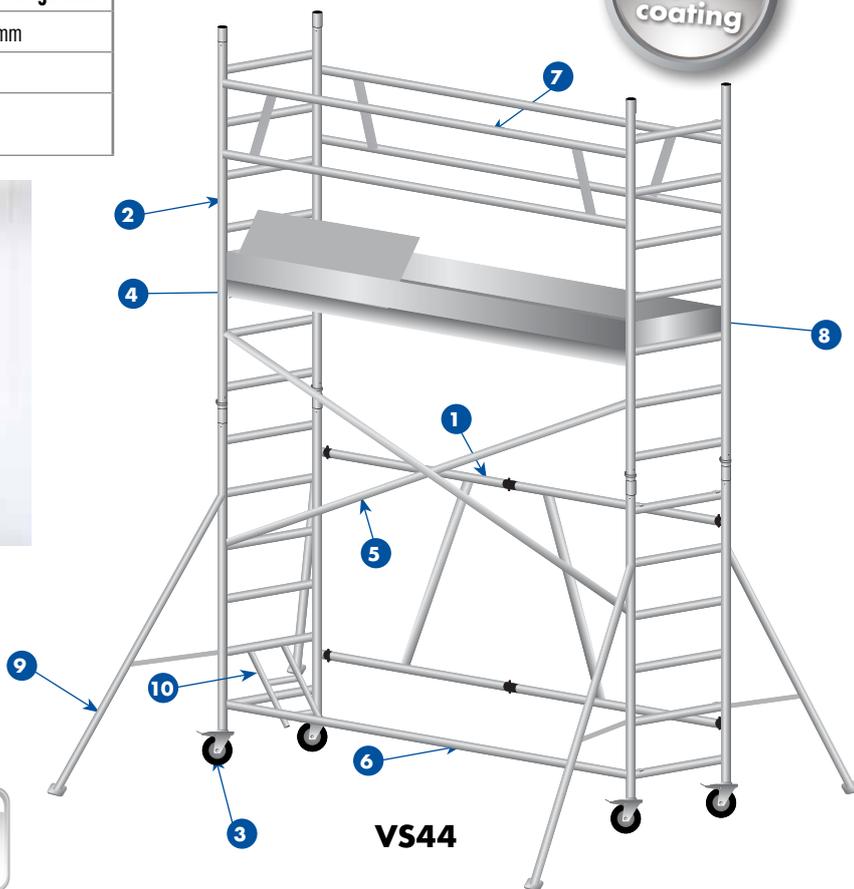

Possibilité d'utiliser vos échafaudages avec des différences de hauteur (uniquement avec des roues RS200W)




**VS44**

	<b>0,75m x 1,85m</b>			type						
				VS30	VS38	VS44	VS60	VS80	VS100	
				3,00m	3,80m	4,40m	6,00m	8,00m	10,00m	
			hauteur de travail							
			1,00m	1,80m	2,40m	4,00m	6,00m	8,00m	8,00m	
			hauteur plateforme							
			1,00m	1,80m	2,40m	4,00m	6,00m	8,00m	8,00m	
	ref.	excl. TVA	kg							
1	Modèle pliant 6 échelons	VS 075-6	594,56	19,6	1	1	1	1	1	1
2	Cadre 7 échelons	RS 075-7	218,37	7,6			2	2	4	6
	Cadre 4 échelons	RS 075-4	175,25	4,7				2	2	2
	Cadre garde-corps 2 éch.	RS 075-2	101,85	2,9		2				
3	Support avec roue (125mm)	VS 125 W	29,36	1,5	4	4	4			
3	Support avec roue Ø 200 mat. synth. dure	RS 200 WK	105,23	6,2				4	4	4
	Support avec roue Ø 200	RS 200 W	170,66	6,2				(4)***	(4)***	(4)***
4	Plateforme avec trappe	RS 185 M	251,40	12,6	1	1	1	1	2	2
	SOLIDEair avec trappe	RS 185 M-R	390,87	10,7	(1)*	(1)*	(1)*	(1)*	(2)*	(2)*
	Plateforme sans trappe	RS 185 Z	187,18	12,6	(1)***					
5	Lisse diagonale	RS 185 D	58,72	2,3			2	3	5	7
6	Lisse horizontale	RS 185 H	55,97	2,1		1	1	1	1	1
7	Garde-corps	RS 185 L	111,02	4,7		2	2	2	4	4
8	Set de plinthes	RS 001 K	157,82	8,3		1	1	1	1	1
9	Stabilisateur triangulaire **	RS 210 S	166,07	4,1			2**	2**	2**	
	Stabilisateur triangulaire **	RS 300 S	178,00	5,6						2**
10	Marche-pied	RS OP	101,84	2,6				1	1	1
<b>Prix total (excl. TVA)</b>					€ 963,41	€ 1602,93	€ 2285,57	€ 3100,11	€ 4127,74	€ 4705,79
<b>Prix supp. 4 roues premium (excl. BTW)</b>								€ 261,72	€ 261,72	€ 261,72
<b>Prix supp. SOLIDEair (excl. BTW)</b>								€ 139,46	€ 139,46	€ 139,46

\* La plateforme standard est remplacée par la plateforme SOLIDEair.  
 \*\* En utilisation autoportant, 4 stabilisateurs sont obligatoires.  
 \*\*\* Les roues standard sont remplacées par des roues en PVC dur.



Usage professionnel	Aluminium avec coating en polyester	<b>10 ans de garantie</b>
Hauteur de travail max: 10,00m	Cadres et profilés : diamètre 51 mm x 2,0mm	
Charge maximale : 200 kg/m <sup>2</sup>		

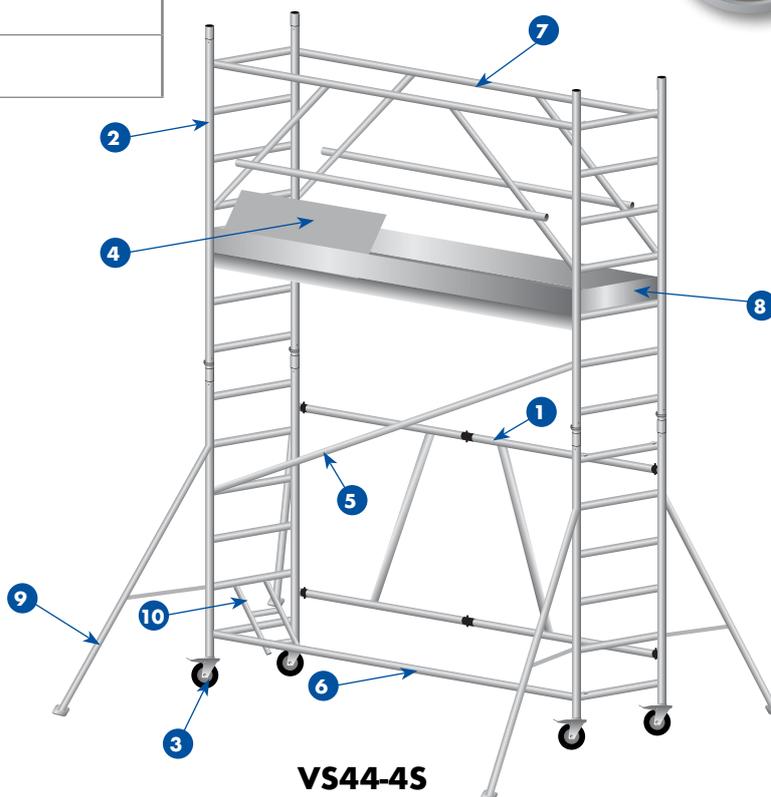

**VS44-4S**

0,75m x 1,85m				type							
				hauteur de travail							
				hauteur plateforme							
				ref.	excl. TVA	kg					
1	Modèle pliant 6 échelons	VS 075-6	594,56	19,6	1	1	1	1	1	1	1
2	Cadre 7 échelons	RS 075-7	218,37	7,6			2	2	4	6	
	Cadre 4 échelons	RS 075-4	175,25	4,7	2			2	2	2	
3	Support avec roue (125mm)	VS 125 W	29,36	1,5	4	4					
3	Support avec roue Ø 200 mat. synth. dure	RS 200 WK	105,23	6,2				4	4	4	
	Support avec roue Ø 200 premium	RS 200 W	170,66	6,2				(4)***	(4)***	(4)***	
4	Plateforme avec trappe	RS 185 M	251,40	12,6	1	1		2	3	4	
	SOLIDEair avec trappe	RS 185 M-R	390,87	10,7	(1)*	(1)*		(2)*	(3)*	(4)*	
5	Lisse diagonale	RS 185 D	58,72	2,3			1	1			
5	Lisse diagonale 4S	RS 185 D 4S	63,31	2,3					1	1	
6	Lisse horizontale	RS 185 H	55,97	2,1	1	1	1	1	1	1	
7	Garde-corps 4S	RS 185 L4S	236,72	4,7	2	2	4	6	8		
8	Set de plinthes	RS 001 K	157,82	8,3	1	1	1	1	1	1	
9	Stabilisateur triangulaire**	RS 210 S	166,07	4,1			2**	2**	2**		
	Stabilisateur triangulaire **	RS 300 S	178,00	5,6						2**	
10	Marche-pied	RS OP	101,84	2,6				1	1	1	
<b>Prix total (excl. TVA)</b>							€ 2001,13	€ 2478,25	€ 3958,92	€ 5215,10	€ 6310,55
<b>Prix supp. 4 roues premium (excl. BTW)</b>									€ 261,72	€ 261,72	€ 261,72
<b>Prix supp. SOLIDEair (excl. BTW)</b>									€ 278,93	€ 418,39	€ 557,85

\* La plateforme standard est remplacée par la plateforme SOLIDEair.

\*\* En utilisation autoportant, 4 stabilisateurs sont obligatoires.

\*\*\* Les roues standard sont remplacées par des roues en PVC dur.


Usage professionnel	Aluminium avec coating en polyester	<b>10 ans de garantie</b>
Hauteur de travail max: 9,80m	Cadres et profilés : diamètre 51mm x 2,0mm	
Charge maximale : 200 kg/m <sup>2</sup>		

On YouTube



- Même dans les espaces réduits, les échafaudages roulants Solide de la gamme RS 075 offrent des possibilités d'accès optimales. Pour une hauteur de travail pouvant atteindre 9,80 m\*, cette gamme de roulants se décline en trois longueurs de plateforme, de 1,85m, 2,45 m et 3,05 m, pour une largeur totale de 0,75 m.
- La charge utile maximale est de 200 kg/m<sup>2</sup> de plancher, classe 3.
- Des roues extra solides et réglables en hauteur.
- Tous les éléments de cette gamme sont en outre compatibles avec l'échafaudage pliant Solide VS.
- Chaque élément est pourvu du procédé

(\* ) hauteurs plus élevées possibles moyennant ancrages.

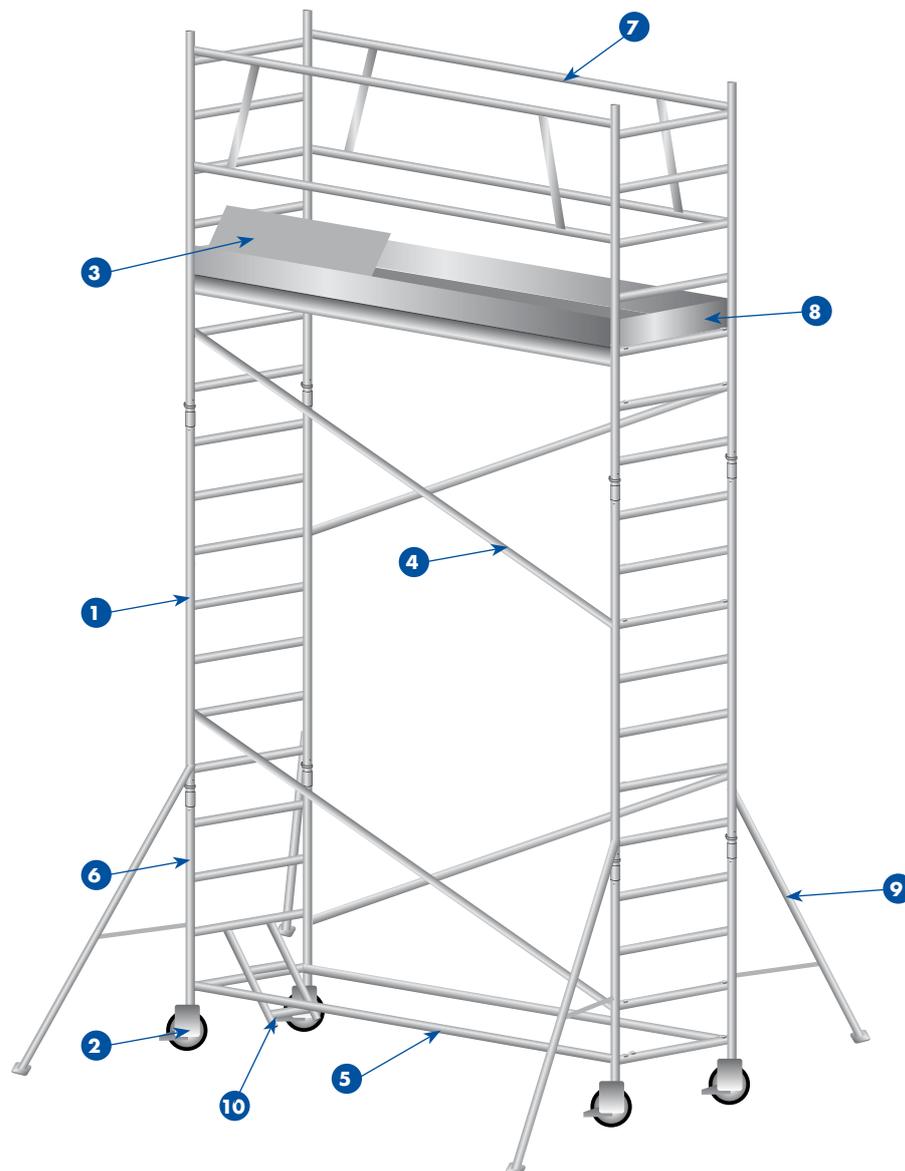
**RS075-400**


\* La plateforme standard est remplacée par la plateforme SOLIDEair.

\*\* En utilisation autoportant, 4 stabilisateurs sont obligatoires.

\*\*\* Les roues standard sont remplacées par des roues en PVC dur.

0,75m x 1,85m				type							
				hauteur de travail				200	400	600	800
				hauteur plateforme				2.00 m	4.00 m	6.00 m	8.00 m
				ref.	excl. TVA	kg					
1	Cadre 75-28-7	RS 075-7	218,37	7,6	2	4	6	8			
2	Tube + roue Ø 200 mat. synth. dure	RS 200 WK	105,23	6,2	4	4	4	4			
	Tube + roue Ø 200 premium	RS 200 W	170,66	6,2	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***			
3	Plateforme avec trappe	RS 185 M	251,40	12,6	1	1	2	2			
	Solideair avec trappe	RS 185 M-R	390,87	10,7	(1)*	(1)*	(2)*	(2)*			
4	Lisse diagonale	RS 185 D	58,72	2,3	2	4	6	8			
5	Lisse horizontale	RS 185 H	55,97	2,1	2	2	2	2			
6	Cadre 75-28-4	RS 075-4	175,25	4,7	2	2	2	2			
7	Garde-corps	RS 185 L	111,02	4,7	2	2	4	4			
8	Set de plinthes 75x185	RS 001 K	157,82	6,9	1	1	1	1			
9	Stabilisateur triangulaire 210**	RS 210 S	166,07	4,1	2**	2**	2**				
	Stabilisateur triangulaire 300**	RS 300 S	178,00	5,6					2**		
10	Marche-pied	RS OP	101,84	2,6	1	1	1	1			
<b>Prix total (excl. TVA)</b>					<b>€ 2502,80</b>	<b>€ 3056,98</b>	<b>€ 4084,62</b>	<b>€ 4662,66</b>			
<b>Prix supp. 4 roues premium (excl. BTW)</b>					<b>€ 261,72</b>	<b>€ 261,72</b>	<b>€ 261,72</b>	<b>€ 261,72</b>			
<b>Prix supp. SOLIDEair (excl. BTW)</b>					<b>€ 139,46</b>	<b>€ 139,47</b>	<b>€ 278,92</b>	<b>€ 278,92</b>			
0,75m x 2,45m								3.80 m	5.80 m	7.80 m	9.80 m
				ref.	excl. TVA	kg	2.00 m	4.00 m	6.00 m	8.00 m	
	Cadre 75-28-7	RS 075-7	218,37	7,6	2	4	6	8			
	Tube + roue Ø 200 mat. synth. dure	RS 200 WK	105,23	6,2	4	4	4	4			
	Tube + roue Ø 200 premium	RS 200 W	170,66	6,2	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***			
	Plateforme avec trappe	RS 245 M	299,11	15,9	1	1	2	2			
	Solideair avec trappe	RS 245 M-R	465,19	14	(1)*	(1)*	(2)*	(2)*			
	Lisse diagonale	RS 245 D	63,31	2,7	2	4	6	8			
	Lisse horizontale	RS 245 H	58,72	2,6	2	2	2	2			
	Cadre 75-28-4	RS 075-4	175,25	4,7	2	2	2	2			
	Garde-corps	RS 245 L	117,44	5,4	2	2	4	4			
	Set de plinthes 75x245	RS 002 K	169,74	8,3	1	1	1	1			
	Stabilisateur triangulaire 210**	RS 210 S	166,07	4,1	2**	2**	2**				
	Stabilisateur triangulaire 300**	RS 300 S	178,00	5,6					2**		
	Marche-pied	RS OP	101,84	2,6	1	1	1	1			
<b>Prix total (excl. TVA)</b>					<b>€ 2589,96</b>	<b>€ 3153,32</b>	<b>€ 4250,68</b>	<b>€ 4837,90</b>			
<b>Prix supp. 4 roues premium (excl. BTW)</b>					<b>€ 261,72</b>	<b>€ 261,72</b>	<b>€ 261,72</b>	<b>€ 261,72</b>			
<b>Prix supp. SOLIDEair (excl. BTW)</b>					<b>€ 166,07</b>	<b>€ 166,07</b>	<b>€ 332,14</b>	<b>€ 332,14</b>			
0,75m x 3,05m								3.80 m	5.80 m	7.80 m	9.80 m
				ref.	excl. TVA	kg	2.00 m	4.00 m	6.00 m	8.00 m	
	Cadre 75-28-7	RS 075-7	218,37	7,6	2	4	6	8			
	Tube + roue Ø 200 mat. synth. dure	RS 200 WK	105,23	6,2	4	4	4	4			
	Tube + roue Ø 200 premium	RS 200 W	170,66	6,2	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***			
	Plateforme avec trappe	RS 305 M	344,07	22,3	1	1	2	2			
	Solideair avec trappe	RS 305 M-R	545,01	19,2	(1)*	(1)*	(2)*	(2)*			
	Lisse diagonale	RS 305 D	67,90	3,1	2	4	6	8			
	Lisse horizontale	RS 305 H	63,31	2,9	2	2	2	2			
	Cadre 75-28-4	RS 075-4	175,25	4,7	2	2	2	2			
	Garde-corps	RS 305 L	125,70	6,2	2	2	4	4			
	Set de plinthes 75x305	RS 003 K	186,26	10,4	1	1	1	1			
	Stabilisateur triangulaire 210**	RS 210 S	166,07	4,1	2**	2**	2**				
	Stabilisateur triangulaire 300**	RS 300 S	178,00	5,6					2**		
	Marche-pied	RS OP	101,84	2,6	1	1	1	1			
<b>Prix total (excl. TVA)</b>					<b>€ 2686,30</b>	<b>€ 3258,84</b>	<b>€ 4426,86</b>	<b>€ 5023,25</b>			
<b>Prix supp. 4 roues premium (excl. BTW)</b>					<b>€ 261,72</b>	<b>€ 261,72</b>	<b>€ 261,72</b>	<b>€ 261,72</b>			
<b>Prix supp. SOLIDEair (excl. BTW)</b>					<b>€ 200,94</b>	<b>€ 200,94</b>	<b>€ 401,88</b>	<b>€ 401,88</b>			

Usage professionnel	Aluminium avec coating en polyester	<b>10 ans de garantie</b>
Hauteur de travail max: 9,80m	Cadres et profilés : diamètre 51mm x 2,0mm	
Charge maximale : 200 kg/m <sup>2</sup>		



Le RS075 peut également être équipé d'un garde-corps 4S (voir page 19).

## Sécurité

- Grâce au garde-corps 4S, finalement un montage et démontage 100% sûr est possible. Le monteur est en effet protégé par un garde-corps à 360° et cela à tout moment.


## Réduction des coûts

- Du fait que le garde-corps 4S soit télescopique, il est facilement transportable et facile d'utilisation. En plus, grâce à l'ingénieux système d'attache (breveté), le garde-corps peut être monté et démonté très facilement par une personne. Cette nouvelle méthode permet ainsi de gagner 30% sur le temps de montage et démontage.

## Compatibilité

- Moyennant un petit investissement vous pouvez transformer tous vos échafaudages existants.

**RS075-400-4S**

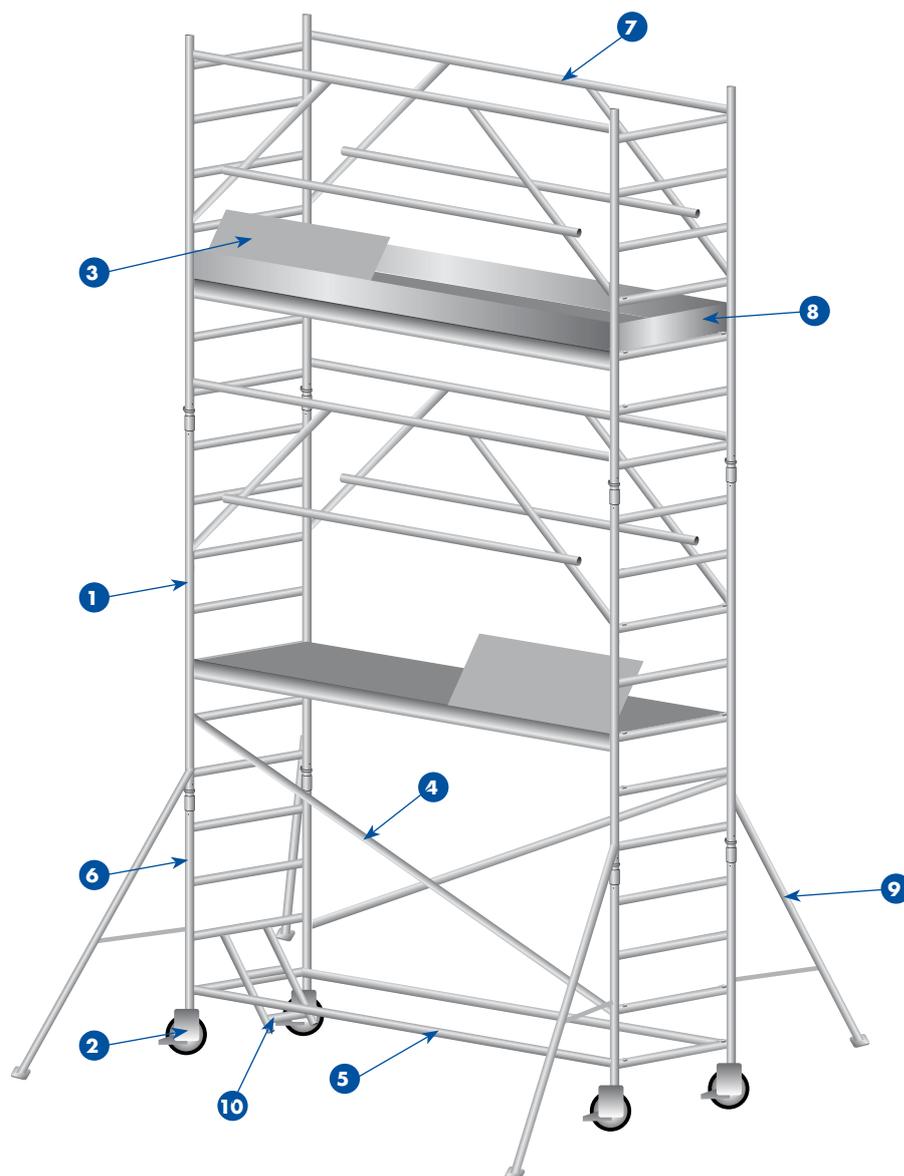

\* La plateforme standard est remplacée par la plateforme SOLIDEair.

\*\* En utilisation autoportant, 4 stabilisateurs sont obligatoires.

\*\*\* Les roues standard sont remplacées par des roues en PVC dur.

0,75m x 1,85m				type							
				hauteur de travail				200	400	600	800
				hauteur plateforme				2.00 m	4.00 m	6.00 m	8.00 m
				ref.	excl. TVA	kg					
1	Cadre 75-28-7	RS 075-7	218,37	7,6	2	4	6	8			
2	Tube + roue Ø 200 mat. synth. dure	RS 200 WK	105,23	6,2	4	4	4	4			
	Tube + roue Ø 200 mm	RS 200 W	170,66	6,2	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***			
3	Plateforme avec trappe	RS 185 M	251,40	12,6	1	2	3	4			
	Solideair avec trappe	RS 185 M-R	390,87	10,7	(1)*	(2)*	(3)*	(4)*			
4	Lisse diagonale 4S	RS 185 D4S	63,31	2,3	2	2	2	2			
5	Lisse horizontale	RS 185 H	55,97	2,1	2	2	2	2			
6	Cadre 75-28-4	RS 075-4	175,25	4,7	2	2	2	2			
7	Garde-corps 4S	RS 185 L4S	236,72	4,7	2	4	6	8			
8	Set de plinthes 75x185	RS 001 K	157,82	6,9	1	1	1	1			
9	Stabilisateur triangulaire 210**	RS 210 S	166,07	4,1	2**	2**	2**				
	Stabilisateur triangulaire 300**	RS 300 S	178,00	5,6						2**	
10	Marche-pied	RS OP	101,84	2,6	1	1	1	1			
<b>Prix total (excl. TVA)</b>					<b>€ 2763,38</b>	<b>€ 3924,97</b>	<b>€ 5086,56</b>	<b>€ 6272,01</b>			
<b>Prix supp. 4 roues premium (excl. BTW)</b>					<b>€ 261,72</b>	<b>€ 261,72</b>	<b>€ 261,72</b>	<b>€ 261,72</b>			
<b>Prix supp. SOLIDEair (excl. BTW)</b>					<b>€ 139,46</b>	<b>€ 278,92</b>	<b>€ 418,40</b>	<b>€ 557,86</b>			
0,75m x 2,45m								3.80 m	5.80 m	7.80 m	9.80 m
				ref.	excl. TVA	kg	2.00 m	4.00 m	6.00 m	8.00 m	
	Cadre 75-28-7	RS 075-7	218,37	7,6	2	4	6	8			
	Tube + roue Ø 200 mat. synth. dure	RS 200 WK	105,23	6,2	4	4	4	4			
	Tube + roue Ø 200 mm	RS 200 W	170,66	6,2	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***			
	Plateforme avec trappe	RS 245 M	299,11	15,9	1	2	3	4			
	Solideair avec trappe	RS 245 M-R	465,19	14	(1)*	(2)*	(3)*	(4)*			
	Lisse diagonale 4S	RS 245 D4S	67,90	2,7	2	2	2	2			
	Lisse horizontale	RS 245 H	58,72	2,6	2	2	2	2			
	Cadre 75-28-4	RS 075-4	175,25	4,7	2	2	2	2			
	Garde-corps 4S	RS 245 L4S	248,65	5,4	2	4	6	8			
	Set de plinthes 75x245	RS 002 K	169,74	8,3	1	1	1	1			
	Stabilisateur triangulaire 210**	RS 210 S	166,07	4,1	2**	2**	2**				
	Stabilisateur triangulaire 300**	RS 300 S	178,00	5,6						2**	
	Marche-pied	RS OP	101,84	2,6	1	1	1	1			
<b>Prix total (excl. TVA)</b>					<b>€ 2861,54</b>	<b>€ 4094,70</b>	<b>€ 5327,86</b>	<b>€ 6584,88</b>			
<b>Prix supp. 4 roues premium (excl. BTW)</b>					<b>€ 261,72</b>	<b>€ 261,72</b>	<b>€ 261,72</b>	<b>€ 261,72</b>			
<b>Prix supp. SOLIDEair (excl. BTW)</b>					<b>€ 166,08</b>	<b>€ 332,16</b>	<b>€ 498,22</b>	<b>€ 664,3</b>			
0,75m x 3,05m								3.80 m	5.80 m	7.80 m	9.80 m
				réf.	excl. VAT	kg	2.00 m	4.00 m	6.00 m	8.00 m	
	Cadre 75-28-7	RS 075-7	218,37	7,6	2	4	6	8			
	Tube + roue Ø 200 mat. synth. dure	RS 200 WK	105,23	6,2	4	4	4	4			
	Tube + roue Ø 200 mm	RS 200 W	170,66	6,2	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***			
	Plateforme avec trappe	RS 305 M	344,07	22,3	1	2	3	4			
	Solideair avec trappe	RS 305 M-R	545,01	19,2	(1)*	(2)*	(3)*	(4)*			
	Lisse diagonale 4S	RS 305 D4S	72,48	3,1	2	2	2	2			
	Lisse horizontale	RS 305 H	63,31	2,9	2	2	2	2			
	Cadre 75-28-4	RS 075-4	175,25	4,7	2	2	2	2			
	Garde-corps 4S	RS 305 L4S	267,92	6,2	2	4	6	8			
	Set de plinthes 75x305	RS 003 K	186,26	10,4	1	1	1	1			
	Stabilisateur triangulaire 210**	RS 210 S	166,07	4,1	2**	2**	2**				
	Stabilisateur triangulaire 300**	RS 300 S	178,00	5,6						2**	
	Marche-pied	RS OP	101,84	2,6	1	1	1	1			
<b>Prix total (excl. TVA)</b>					<b>€ 2979,91</b>	<b>€ 4296,57</b>	<b>€ 5613,22</b>	<b>€ 6953,73</b>			
<b>Prix supp. 4 roues premium (excl. BTW)</b>					<b>€ 261,72</b>	<b>€ 261,72</b>	<b>€ 261,72</b>	<b>€ 261,72</b>			
<b>Prix supp. SOLIDEair (excl. BTW)</b>					<b>€ 200,94</b>	<b>€ 401,88</b>	<b>€ 602,82</b>	<b>€ 803,76</b>			

Usage professionnel	Aluminium avec coating en polyester	<b>10 ans de garantie</b>
Hauteur de travail max: 13,80m	Cadres et profilés : diamètre 51mm x 2,0mm	
Charge maximale : 200 kg/m <sup>2</sup>		


On YouTube



- Les caractéristiques principales de la série d'échafaudages RS 135 sont:
    - Hauteur de travail maximale jusqu'à 13,80 m\*.
    - Largeur : 1,35m.
    - Longueur de plate-formes de 1,85 m ; 2,45 m et 3,05 m.
    - Des roues extra solides et réglables en hauteur.
    - Une charge de plate-forme de 200 kg / m<sup>2</sup> classe 3.
    - Et évidemment le procédé de couche de polyester, spécifique à Solide.
  - De nombreux éléments sont interchangeables avec les séries RS 075 et VS.
  - Disponible avec plate-forme SOLIDEair.
- (\*) Hauteurs plus élevées sont possibles moyennant ancrages



### RS135-400

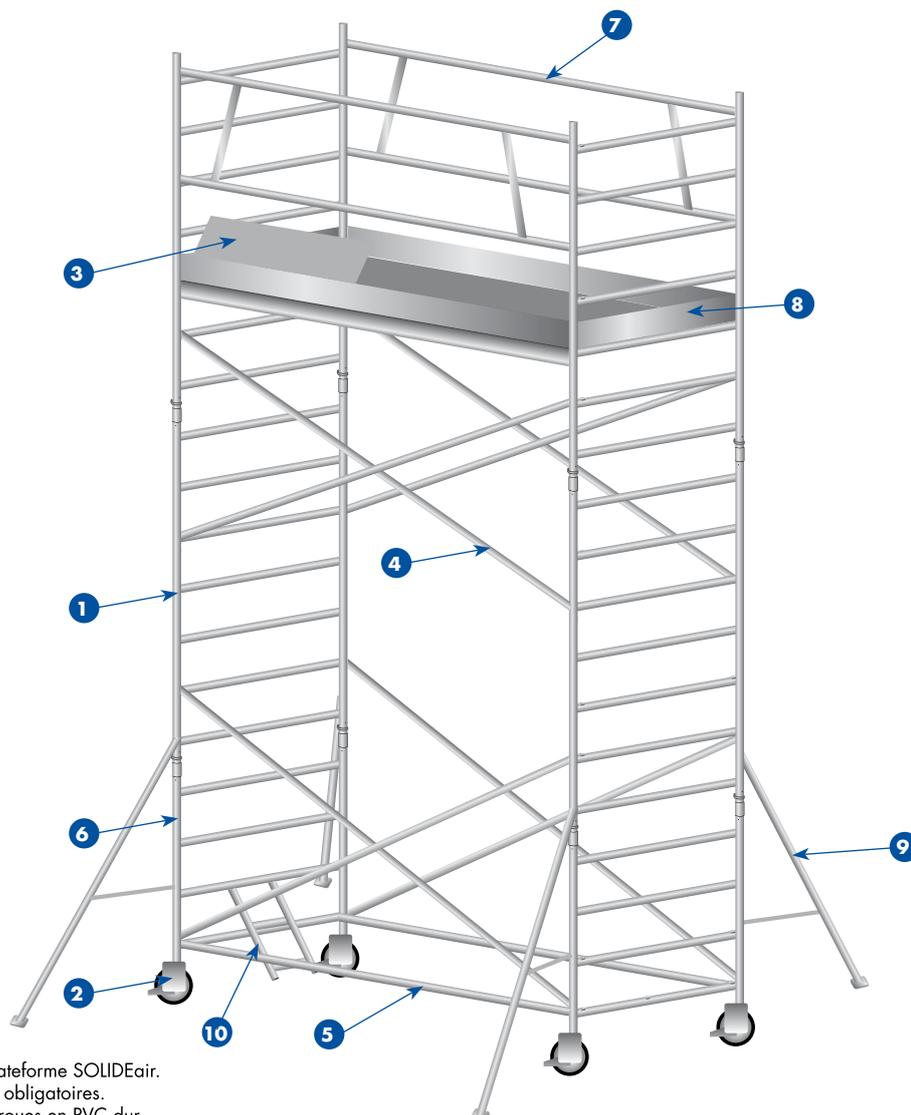

\* La plateforme standard est remplacée par la plateforme SOLIDEair.

\*\* En utilisation autoportant, 4 stabilisateurs sont obligatoires.

\*\*\* Les roues standard sont remplacées par des roues en PVC dur.

1,35m x 1,85m				type		200	400	600	800	1000	1200
				hauteur de travail		3.80 m	5.80 m	7.80 m	9.80 m	11.80 m	13.80 m
				hauteur plateforme		2.00 m	4.00 m	6.00 m	8.00 m	10.00 m	12.00 m
		ref.	excl. TVA	kg							
1	Cadre 135-28-7	RS 135-7	267,92	11,0	2	4	6	8	10	12	
2	Tube + roue Ø 200 mat. synth. dure	RS 200 WK	105,23	6,2	4	4	4	4	4	4	
	Tube + roue Ø 200 mm	RS 200 W	170,66	6,2	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***	
3	Plateforme avec trappe	RS 185 M	251,40	12,6	1	1	2	2	3	3	
	Solideair avec trappe	RS 185 M-R	390,87	10,7	(1)*	(1)*	(2)*	(2)*	(3)*	(3)*	
	Plateforme 185 sans trappe	RS 185 Z	187,18	12,6	1	1	2	2	3	3	
	SOLIDEair 185 sans trappe	RS 185 Z-R	283,52	10,4	(1)*	(1)*	(2)*	(2)*	(3)*	(3)*	
4	Lisse diagonale 185	RS 185 D	58,72	2,3	4	8	12	16	20	24	
5	Lisse horizontale 185	RS 185 H	55,97	2,1	2	2	2	2	2	2	
6	Cadre 135-28-4	RS 135-4	206,44	6,5	2	2	2	2	2	2	
7	Garde-corps	RS 185 L	111,02	4,7	2	2	4	4	6	6	
8	Set de plinthes 135x185	RS 004 K	169,74	8,4	1	1	1	1	1	1	
9	Stabilisateur triangulaire 210**	RS 210 S	166,07	4,1	2**	2**	2**				
	Stabilisateur triangulaire 300**	RS 300 S	178,00	5,6				2**	2**	2**	
10	Marche-pied	RS OP	101,84	2,6	1	1	1	1	1	1	
<b>Prix total (excl. TVA)</b>					<b>€ 2980,82</b>	<b>€ 3751,55</b>	<b>€ 5182,89</b>	<b>€ 5977,48</b>	<b>€ 7408,82</b>	<b>€ 8179,55</b>	
<b>Prix supp. 4 roues premium (excl. BTW)</b>					<b>€ 261,72</b>	<b>€ 261,72</b>					
<b>Prix supp. SOLIDEair (excl. BTW)</b>					<b>€ 235,80</b>	<b>€ 235,80</b>	<b>€ 471,61</b>	<b>€ 471,61</b>	<b>€ 707,42</b>	<b>€ 707,42</b>	
1,35m x 2,45m					3.80 m	5.80 m	7.80 m	9.80 m	11.80 m	13.80 m	
		réf.	excl. VAT	kg	2.00 m	4.00 m	6.00 m	8.00 m	10.00 m	12.00 m	
	Cadre 135-28-7	RS 135-7	267,92	11,0	2	4	6	8	10	12	
	Tube + roue Ø 200 mat. synth. dure	RS 200 WK	105,23	6,2	4	4	4	4	4	4	
	Tube + roue Ø 200 mm	RS 200 W	170,66	6,2	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***	
	Plateforme 245 avec trappe	RS 245 M	299,11	15,9	1	1	2	2	3	3	
	Solideair 245 avec trappe	RS 245 M-R	465,19	14	(1)*	(1)*	(2)*	(2)*	(3)*	(3)*	
	Plateforme 245 sans trappe	RS 245 Z	243,15	16	1	1	2	2	3	3	
	SOLIDEair 245 sans trappe	RS 245 Z-R	371,60	13,2	(1)*	(1)*	(2)*	(2)*	(3)*	(3)*	
	Lisse diagonale 245	RS 245 D	63,31	2,7	4	8	12	16	20	24	
	Lisse horizontale 245	RS 245 H	58,72	2,6	2	2	2	2	2	2	
	Cadre 135-28-4	RS 135-4	206,44	6,5	2	2	2	2	2	2	
	Garde-corps	RS 245 L	117,44	5,4	2	2	4	4	6	6	
	Set de plinthes 135x245	RS 005 K	182,59	9,9	1	1	1	1	1	1	
	Stabilisateur triangulaire 210**	RS 210 S	166,07	4,1	2**	2**	2**				
	Stabilisateur triangulaire 300**	RS 300 S	178,00	5,6				2**	2**	2**	
	Marche-pied	RS OP	101,84	2,6	1	1	1	1	1	1	
<b>Prix total (excl. TVA)</b>					<b>€ 3134,06</b>	<b>€ 3923,13</b>	<b>€ 5489,35</b>	<b>€ 6302,29</b>	<b>€ 7868,51</b>	<b>€ 8657,58</b>	
<b>Prix supp. 4 roues premium (excl. BTW)</b>					<b>€ 261,72</b>						
<b>Prix supp. SOLIDEair (excl. BTW)</b>					<b>€ 294,52</b>	<b>€ 294,52</b>	<b>€ 589,06</b>	<b>€ 589,06</b>	<b>€ 883,58</b>	<b>€ 883,58</b>	
1,35m x 3,05m					3.80 m	5.80 m	7.80 m	9.80 m	11.80 m	13.80 m	
		ref.	excl. TVA	kg	2.00 m	4.00 m	6.00 m	8.00 m	10.00 m	12.00 m	
	Cadre 135-28-7	RS 135-7	267,92	11,0	2	4	6	8	10	12	
	Tube + roue Ø 200 mat. synth. dure	RS 200 WK	105,23	6,2	4	4	4	4	4	4	
	Tube + roue Ø 200 mm	RS 200 W	170,66	6,2	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***	
	Plateforme 305 avec trappe	RS 305 M	344,07	22,3	1	1	2	2	3	3	
	Solideair 305 avec trappe	RS 305 M-R	545,01	19,2	(1)*	(1)*	(2)*	(2)*	(3)*	(3)*	
	Plateforme 305 sans trappe	RS 305 Z	295,44	21,4	1	1	2	2	3	3	
	SOLIDEair 305 sans trappe	RS 305 Z-R	453,26	18,7	(1)*	(1)*	(2)*	(2)*	(3)*	(3)*	
	Lisse diagonale 305	RS 305 D	67,90	3,1	4	8	12	16	20	24	
	Lisse horizontale 305	RS 305 H	63,31	2,9	2	2	2	2	2	2	
	Cadre 135-28-4	RS 135-4	206,44	6,5	2	2	2	2	2	2	
	Garde-corps	RS 305 L	125,70	6,2	2	2	4	4	6	6	
	Set de plinthes 135x305	RS 006 K	198,19	12	1	1	1	1	1	1	
	Stabilisateur triangulaire 210**	RS 210 S	166,07	4,1	2**	2**	2**				
	Stabilisateur triangulaire 300**	RS 300 S	178,00	5,6				2**	2**	2**	
	Marche-pied	RS OP	101,84	2,6	1	1	1	1	1	1	
<b>Prix total (excl. TVA)</b>					<b>€ 3290,96</b>	<b>€ 4098,38</b>	<b>€ 5796,73</b>	<b>€ 6628,01</b>	<b>€ 8326,36</b>	<b>€ 9133,79</b>	
<b>Prix supp. 4 roues premium (excl. BTW)</b>					<b>€ 261,72</b>						
<b>Prix supp. SOLIDEair (excl. BTW)</b>					<b>€ 358,75</b>	<b>€ 358,75</b>	<b>€ 717,51</b>	<b>€ 717,51</b>	<b>€ 1076,26</b>	<b>€ 1076,26</b>	

Usage professionnel	Aluminium avec coating en polyester	<b>10 ans de garantie</b>
Hauteur de travail max: 13,80m	Cadres et profilés : diamètre 51mm x 2,0mm	
Charge maximale : 200 kg/m <sup>2</sup>		



Le RS135 peut également être équipé d'un garde-corps 4S (voir page 31).

## Sécurité


- Grâce au garde-corps 4S, finalement un montage et démontage 100% sûr est possible. Le monteur est en effet protégé par un garde-corps et cela à 360° à tout moment.

## Réduction des coûts

- Du fait que le garde-corps 4S soit télescopique, il est facilement transportable et facile d'utilisation. En plus, grâce à l'ingénieux système d'attache (breveté), le garde-corps peut être monté et démonté très facilement par une personne. Cette nouvelle méthode permet ainsi de gagner 30% sur le temps de montage et démontage.

## Compatibilité

- Moyennant un petit investissement vous pouvez transformer tous vos échafaudages existants.

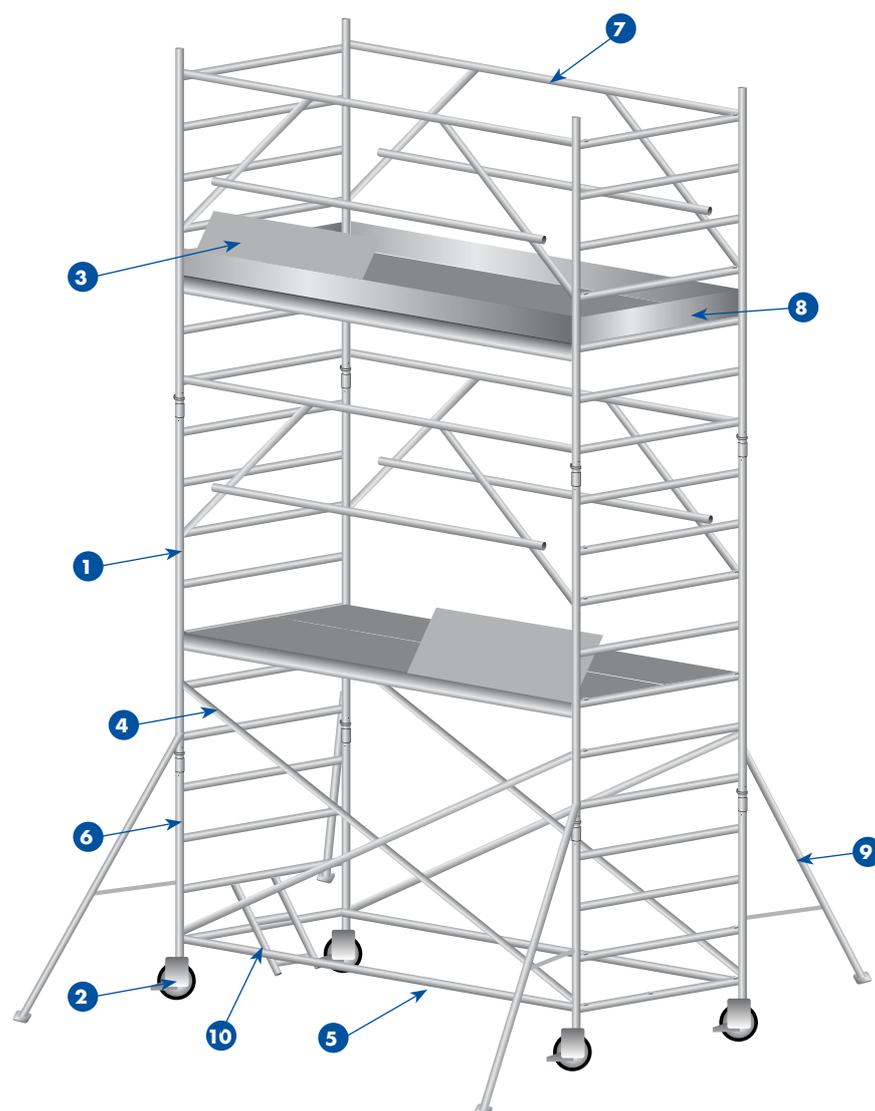

**RS135-4S-400**

\* La plateforme standard est remplacée par la plateforme SOLIDEair.

\*\* En utilisation autoportant, 4 stabilisateurs sont obligatoires.

\*\*\* Les roues standard sont remplacées par des roues en PVC dur.


<b>1,35m x 1,85m</b>				type		200	400	600	800	1000	1200	
				hauteur de travail		3.80 m	5.80 m	7.80 m	9.80 m	11.80 m	13.80 m	
				hauteur plateforme		2.00 m	4.00 m	6.00 m	8.00 m	10.00 m	12.00 m	
				ref.	excl. TVA	kg						
1	Cadre 135-28-7	RS 135-7	267,92	11,0	2	4	6	8	10	12		
2	Tube + roue Ø 200 mat. synth. dure	RS 200 VK	105,23	6,2	4	4	4	4	4	4		
	Tube + roue Ø 200 mm	RS 200 W	170,66	6,2	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***	
3	Plateforme avec trappe	RS 185 M	251,40	12,6	1	2	3	4	5	6		
	Solideair avec trappe	RS 185 M-R	390,87	10,7	(1)*	(2)*	(3)*	(4)*	(5)*	(6)*		
	Plateforme 185 sans trappe	RS 185 Z	187,18	12,6	1	2	3	4	5	6		
	SOLIDEair 185 sans trappe	RS 185 Z-R	283,52	10,4	(1)*	(2)*	(3)*	(4)*	(5)*	(6)*		
4	Lisse diagonale 4S	RS 185 D4S	63,31	2,3	4	4	4	4	4	4		
5	Lisse horizontale 185	RS 185 H	55,97	2,1	2	2	2	2	2	2		
6	Cadre 135-28-4	RS 135-4	206,44	6,5	2	2	2	2	2	2		
7	Garde-corps 4S	RS 185 L4S	236,72	4,7	2	4	6	8	10	12		
8	Set de plinthes 135x185	RS 004 K	169,74	8,4	1	1	1	1	1	1		
9	Stabilisateur triangulaire 210**	RS 210 S	166,07	4,1	2**	2**	2**					
	Stabilisateur triangulaire 300**	RS 300 S	178,00	5,6				2**	2**	2**		
10	Marchepied	RS OP	101,84	2,6	1	1	1	1	1	1		
<b>Prix total (excl. TVA)</b>							<b>€ 3250,58</b>	<b>€ 4698,44</b>	<b>€ 6146,30</b>	<b>€ 7618,02</b>	<b>€ 9065,88</b>	<b>€ 10513,74</b>
<b>Prix supp. 4 roues premium (excl. BTW)</b>							<b>€ 261,72</b>	<b>€ 261,72</b>				
<b>Prix supp. SOLIDEair (excl. BTW)</b>							<b>€ 235,8</b>	<b>€ 471,61</b>	<b>€ 707,42</b>	<b>€ 943,22</b>	<b>€ 1179,03</b>	<b>€ 1414,84</b>
<b>1,35m x 2,45m</b>						3.80 m	5.80 m	7.80 m	9.80 m	11.80 m	13.80 m	
				ref.	excl. TVA	kg	2.00 m	4.00 m	6.00 m	8.00 m	10.00 m	12.00 m
	Cadre 135-28-7	RS 135-7	267,92	11,0	2	4	6	8	10	12		
	Tube + roue Ø 200 mat. synth. dure	RS 200 VK	105,23	6,2	4	4	4	4	4	4		
	Tube + roue Ø 200 mm	RS 200 W	170,66	6,2	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***	
	Plateforme 245 avec trappe	RS 245 M	299,11	15,9	1	2	3	4	5	6		
	Solideair 245 avec trappe	RS 245 M-R	465,19	14	(1)*	(2)*	(3)*	(4)*	(5)*	(6)*		
	Plateforme 245 sans trappe	RS 245 Z	243,15	16	1	2	3	4	5	6		
	SOLIDEair 245 sans trappe	RS 245 Z-R	371,60	13,2	(1)*	(2)*	(3)*	(4)*	(5)*	(6)*		
	Lisse diagonale 4S	RS 245 D4S	67,90	2,7	4	4	4	4	4	4		
	Lisse horizontale	RS 245 H	58,72	2,6	2	2	2	2	2	2		
	Cadre 135-28-4	RS 135-4	206,44	6,5	2	2	2	2	2	2		
	Garde-corps 4S	RS 245 L4S	248,65	5,4	2	4	6	8	10	12		
	Set de plinthes 135x245	RS 005 K	182,59	9,9	1	1	1	1	1	1		
	Stabilisateur triangulaire 210**	RS 210 S	166,07	4,1	2**	2**	2**					
	Stabilisateur triangulaire 300**	RS 300 S	178,00	5,6				2**	2**	2**		
	Marchepied	RS OP	101,84	2,6	1	1	1	1	1	1		
<b>Prix total (excl. TVA)</b>							<b>€ 3414,82</b>	<b>€ 4990,22</b>	<b>€ 6565,62</b>	<b>€ 8164,87</b>	<b>€ 9740,27</b>	<b>€ 11315,66</b>
<b>Prix supp. 4 roues premium (excl. BTW)</b>							<b>€ 261,72</b>	<b>€ 261,72</b>				
<b>Prix supp. SOLIDEair (excl. BTW)</b>							<b>€ 294,53</b>	<b>€ 589,05</b>	<b>€ 883,58</b>	<b>€ 1178,11</b>	<b>€ 1472,63</b>	<b>€ 1767,17</b>
<b>1,35m x 3,05m</b>						3.80 m	5.80 m	7.80 m	9.80 m	11.80 m	13.80 m	
				ref.	excl. TVA	kg	2.00 m	4.00 m	6.00 m	8.00 m	10.00 m	12.00 m
	Cadre 135-28-7	RS 135-7	267,92	11,0	2	4	6	8	10	12		
	Tube + roue Ø 200 mat. synth. dure	RS 200 VK	105,23	6,2	4	4	4	4	4	4		
	Tube + roue Ø 200 mm	RS 200 W	170,66	6,2	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***	
	Plateforme 305 avec trappe	RS 305 M	344,07	22,3	1	2	3	4	5	6		
	Solideair 305 avec trappe	RS 305 M-R	545,01	19,2	(1)*	(2)*	(3)*	(4)*	(5)*	(6)*		
	Plateforme 305 sans trappe	RS 305 Z	295,44	21,4	1	2	3	4	5	6		
	SOLIDEair 305 sans trappe	RS 305 Z-R	453,26	18,7	(1)*	(2)*	(3)*	(4)*	(5)*	(6)*		
	Lisse diagonale 4S	RS 305 D4S	72,48	3,1	4	4	4	4	4	4		
	Lisse horizontale	RS 305 H	63,31	2,9	2	2	2	2	2	2		
	Cadre 135-28-4	RS 135-4	206,44	6,5	2	2	2	2	2	2		
	Garde-corps 4S	RS 305 L4S	267,92	6,2	2	4	6	8	10	12		
	Set de plinthes 135x305	RS 006 K	198,19	12	1	1	1	1	1	1		
	Stabilisateur triangulaire 210**	RS 210 S	166,07	4,1	2**	2**	2**					
	Stabilisateur triangulaire 300**	RS 300 S	178,00	5,6				2**	2**	2**		
	Marchepied	RS OP	101,84	2,6	1	1	1	1	1	1		
<b>Prix total (excl. TVA)</b>							<b>€ 3593,74</b>	<b>€ 5304,94</b>	<b>€ 7016,13</b>	<b>€ 8751,18</b>	<b>€ 10462,37</b>	<b>€ 12173,56</b>
<b>Prix supp. 4 roues premium (excl. BTW)</b>							<b>€ 261,72</b>	<b>€ 261,72</b>				
<b>Prix supp. SOLIDEair (excl. BTW)</b>							<b>€ 358,76</b>	<b>€ 717,5</b>	<b>€ 1076,26</b>	<b>€ 1435,01</b>	<b>€ 1793,77</b>	<b>€ 2152,53</b>

Usage professionnel	Aluminium avec coating en polyester	<b>10 ans de garantie</b>
Hauteur de travail max: 13,80m	Cadres et profilés : diamètre 51mm x 2,0mm	
Charge maximale : 200 kg/m <sup>2</sup>		



- Tous les échafaudages RS en version large (135cm) peuvent également être livrés avec des escaliers « confort ». Ceci pour des applications où on doit monter ou descendre du matériel de façon assez fréquente. Ainsi nous augmentons le confort et la sécurité des employés à la fois.
- Les configurations avec escalier « confort » et une plateforme tous les 2 mètres existent pour tous les échafaudages en version large (135cm) et pour toutes les hauteurs de travail.
- Ces configurations sont pourvues chaque fois d'un escalier « confort » + lisse diagonale télescopique et une plateforme + garde corps tous les 2 mètres avec un garde corps spécial + portillon pour le niveau supérieur (selon configuration page 31).

Aussi disponible en configuration avec double plancher (photo ci-dessous).

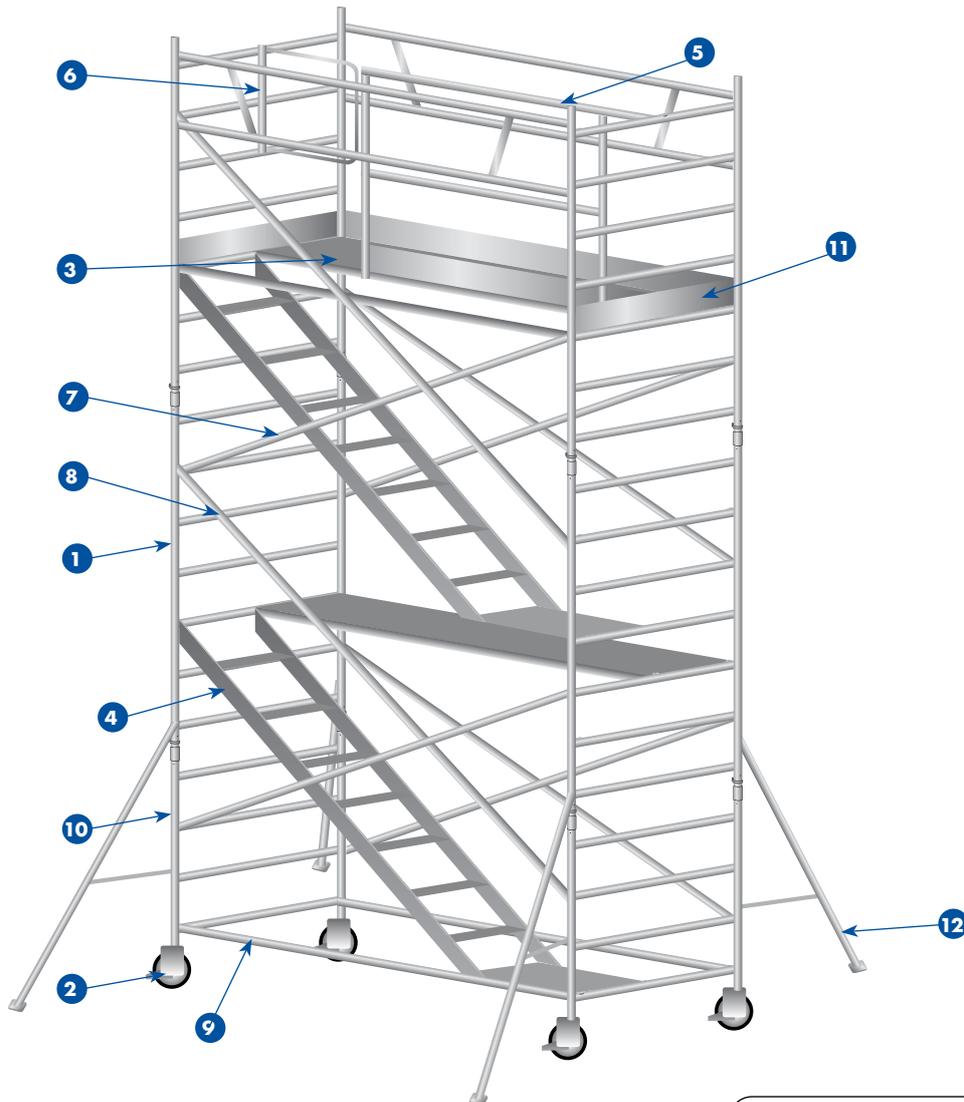

**RS135-400-comfort**

Peut aussi être utilisé avec cadre de passage RS 1357D

\* La plateforme standard est remplacée par la plateforme SOLIDEair.  
 \*\* En utilisation autoportant, 4 stabilisateurs sont obligatoires.  
 \*\*\* Les roues standard sont remplacées par des roues en PVC dur.

<b>1,35m x 1,85m</b>				type	200	400	600	800	1000	1200
				hauteur de travail	3.80 m	5.80 m	7.80 m	9.80 m	11.80 m	13.80 m
				hauteur plateforme	2.00 m	4.00 m	6.00 m	8.00 m	10.00 m	12.00 m
				ref.	excl. TVA	kg				
1	Cadre 135-28-7	RS 135-7	267,92	11,0	2	4	6	8	10	12
2	Tube + roue Ø 200 mat. synth. dure	RS 200 WK	105,23	6,2	4	4	4	4	4	4
	Tube + roue Ø 200 mm	RS 200 W	170,66	6,2	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***
3	Plateforme 185 sans trappe	RS 185 Z	187,18	12,6	1	2	3	4	5	6
	SOLIDEair 185 sans trappe	RS 185 Z-R	283,52	10,4	(1)*	(2)*	(3)*	(4)*	(5)*	(6)*
4	Escalier 185	RS 185 TR	398,21	12,6	1	2	3	4	5	6
5	Garde corps niveau supér.	RS 185 LV	157,82	10,7	1	1	1	1	1	1
6	Portillon niveau supérieur	RSD	129,37	2,6	1	1	1	1	1	1
7	Lisse diagonale 185	RS 185 D	58,72	2,3	3	6	9	12	15	18
8	Lisse diagonale télesco.	RS 185 DT	89,92	2,3	1	2	3	4	5	6
9	Lisse horizontale 185	RS 185 H	55,97	2,1	2	2	2	2	2	2
10	Cadre 135-28-4	RS 135-4	206,44	6,5	2	2	2	2	2	2
	Garde-corps	RS 185 L	111,02	4,7	2	4	6	8	10	12
11	Set de plinthes 135x185	RS 004 K	169,74	8,4	1	1	1	1	1	1
12	Stabilisateur triangulaire 210**	RS 210 S	166,07	4,1	2**	2**	2**			
	Stabilisateur triangulaire 300**	RS 300 S	178,00	5,6				2**	2**	2**
<b>Prix total (excl. TVA)</b>					<b>€ 3344,17</b>	<b>€ 4953,51</b>	<b>€ 6562,86</b>	<b>€ 8196,06</b>	<b>€ 9805,41</b>	<b>€ 11414,76</b>
<b>Prix supp. 4 roues premium (excl. BTW)</b>					<b>€ 261,72</b>	<b>€ 261,72</b>				
<b>Prix supp. SOLIDEair (excl. BTW)</b>					<b>€ 96,34</b>	<b>€ 192,68</b>	<b>€ 289,02</b>	<b>€ 385,36</b>	<b>€ 481,70</b>	<b>€ 578,04</b>
<b>1,35m x 2,45m</b>					3.80 m	5.80 m	7.80 m	9.80 m	11.80 m	13.80 m
				ref.	excl. TVA	kg	2.00 m	4.00 m	6.00 m	8.00 m
							2.00 m	4.00 m	6.00 m	8.00 m
	Cadre 135-28-7	RS 135-7	267,92	11,0	2	4	6	8	10	12
	Tube + roue Ø 200 mat. synth. dure	RS 200 WK	105,23	6,2	4	4	4	4	4	4
	Tube + roue Ø 200 mm	RS 200 W	170,66	6,2	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***
	Plateforme 245 sans trappe	RS 245 Z	243,15	16	1	2	3	4	5	6
	SOLIDEair 245 sans trappe	RS 245 Z-R	371,60	13,2	(1)*	(2)*	(3)*	(4)*	(5)*	(6)*
	Escalier 245	RS 245 TR	429,40	15,9	1	2	3	4	5	6
	Garde corps niveau supér.	RS 245 LV	174,33	14	1	1	1	1	1	1
	Portillon niveau supérieur	RSD	129,37	2,6	1	1	1	1	1	1
	Lisse diagonale 245	RS 245 D	63,31	2,7	3	6	9	12	15	18
	Lisse diagonale télesco.	RS 245 DT	94,51	2,7	1	2	3	4	5	6
	Lisse horizontale 245	RS 245 H	58,72	2,6	2	2	2	2	2	2
	Cadre 135-28-4	RS 135-4	206,44	6,5	2	2	2	2	2	2
	Garde-corps	RS 245 L	117,44	5,4	2	4	6	8	10	12
	Set de plinthes 135x245	RS 005 K	182,59	9,9	1	1	1	1	1	1
	Stabilisateur triangulaire 210**	RS 210 S	166,07	4,1	2**	2**	2**			
	Stabilisateur triangulaire 300**	RS 300 S	178,00	5,6				2**	2**	2**
<b>Prix total (excl. TVA)</b>					<b>€ 3497,40</b>	<b>€ 5225,11</b>	<b>€ 6952,82</b>	<b>€ 8704,38</b>	<b>€ 10432,09</b>	<b>€ 12159,80</b>
<b>Prix supp. 4 roues premium (excl. BTW)</b>					<b>€ 261,72</b>	<b>€ 261,72</b>				
<b>Prix supp. SOLIDEair (excl. BTW)</b>					<b>€ 128,45</b>	<b>€ 256,9</b>	<b>€ 385,35</b>	<b>€ 513,80</b>	<b>€ 642,25</b>	<b>€ 770,70</b>
<b>1,35m x 3,05m</b>					3.80 m	5.80 m	7.80 m	9.80 m	11.80 m	13.80 m
				ref.	excl. TVA	kg	2.00 m	4.00 m	6.00 m	8.00 m
							2.00 m	4.00 m	6.00 m	8.00 m
	Cadre 135-28-7	RS 135-7	267,92	11,0	2	4	6	8	10	12
	Tube + roue Ø 200 mat. synth. dure	RS 200 WK	105,23	6,2	4	4	4	4	4	4
	Tube + roue Ø 200 mm	RS 200 W	170,66	6,2	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***
	Plateforme 305 sans trappe	RS 305 Z	295,44	21,4	1	2	3	4	5	6
	SOLIDEair 305 sans trappe	RS 305 Z-R	453,26	18,7	(1)*	(2)*	(3)*	(4)*	(5)*	(6)*
	Escalier 305	RS 305 TR	461,52	22,3	1	2	3	4	5	6
	Garde corps niveau supér.	RS 305 LV	189,01	19,2	1	1	1	1	1	1
	Portillon niveau supérieur	RSD	129,37	2,6	1	1	1	1	1	1
	Lisse diagonale 305	RS 305 D	67,90	3,1	3	6	9	12	15	18
	Lisse diagonale télesco.	RS 305 DT	99,09	3,1	1	2	3	4	5	6
	Lisse horizontale 305	RS 305 H	63,31	2,9	2	2	2	2	2	2
	Cadre 135-28-4	RS 135-4	206,44	6,5	2	2	2	2	2	2
	Garde-corps	RS 305 L	125,70	6,2	2	4	6	8	10	12
	Set de plinthes 135x305	RS 006 K	198,19	12	1	1	1	1	1	1
	Stabilisateur triangulaire 210**	RS 210 S	166,07	4,1	2**	2**	2**			
	Stabilisateur triangulaire 300**	RS 300 S	178,00	5,6				2**	2**	2**
<b>Prix total (excl. TVA)</b>					<b>€ 3656,14</b>	<b>€ 5503,12</b>	<b>€ 7350,11</b>	<b>€ 9220,95</b>	<b>€ 11067,94</b>	<b>€ 12914,93</b>
<b>Prix supp. 4 roues premium (excl. BTW)</b>					<b>€ 261,72</b>	<b>€ 261,72</b>				
<b>Prix supp. SOLIDEair (excl. BTW)</b>					<b>€ 157,81</b>	<b>€ 315,62</b>	<b>€ 473,43</b>	<b>€ 631,24</b>	<b>€ 789,05</b>	<b>€ 946,86</b>



Usage professionnel	Aluminium avec coating en polyester	<b>10 ans de garantie</b>
Hauteur de travail max: 13,80m	Cadres et profilés : diamètre 51mm x 2,0mm	
Charge maximale : 200 kg/m <sup>2</sup>		

Le RS135 comfort peut également être équipé d'un garde-corps 4S (voir page 31).

### Sécurité


- Grâce au garde-corps 4S, finalement un montage et démontage 100% sûr est enfin possible. Le monteur est en effet protégé par un garde-corps et cela à 360° à tout moment.

### Réduction des coûts

- Du fait que le garde-corps 4S soit télescopique, il est facilement transportable et facile d'utilisation. En plus, grâce à l'ingénieux système d'attache (breveté), le garde-corps peut être monté et démonté très facilement par une personne. Cette nouvelle méthode permet ainsi de gagner 30% sur le temps de montage et démontage.

### Compatibilité

- Moyennant un petit investissement vous pouvez transformer tous vos échafaudages existants.

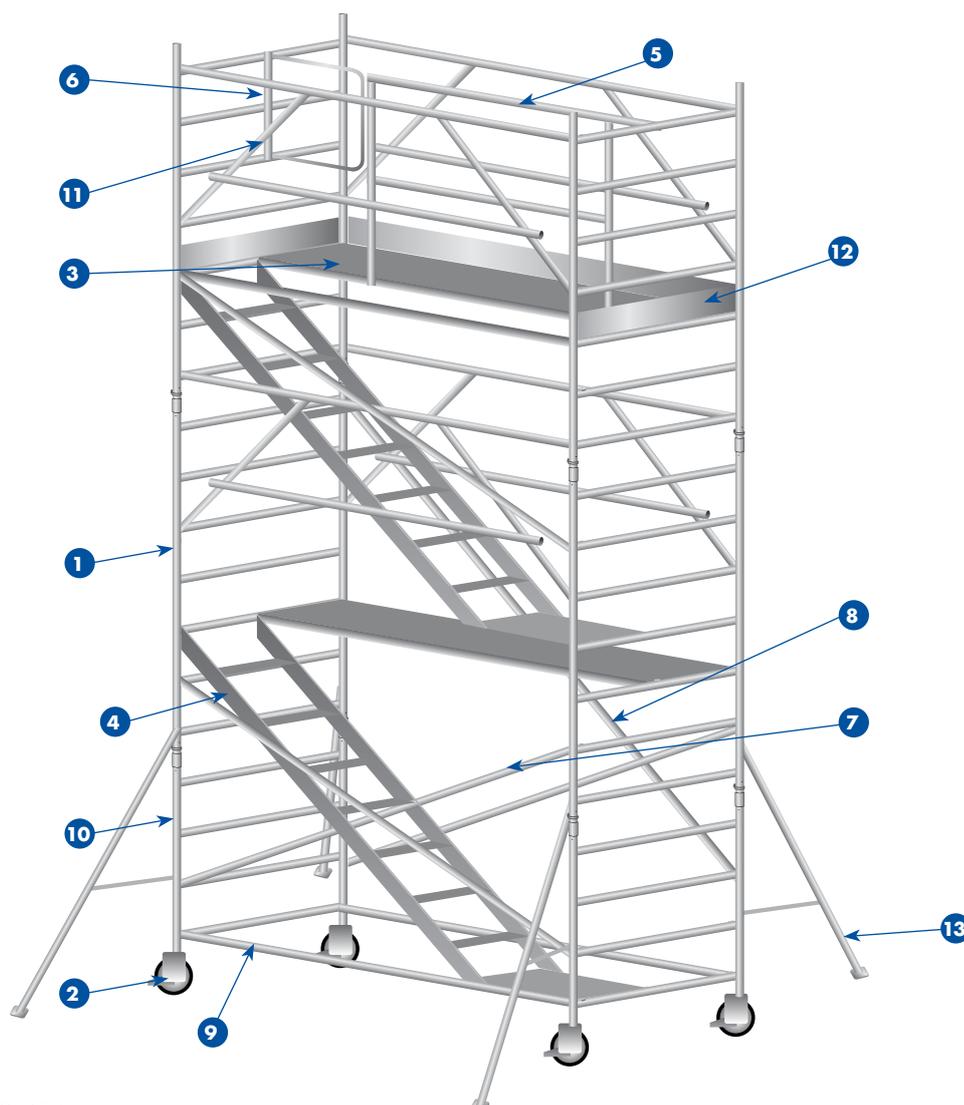

## RS135-4S-400-comfort

Peut aussi être utilisé avec cadre de passage RS 1357D

\* La plateforme standard est remplacée par la plateforme SOLIDEair.

\*\* En utilisation autoportant, 4 stabilisateurs sont obligatoires.

\*\*\* Les roues standard sont remplacées par des roues en PVC dur.

1,35m x 1,85m				type		200	400	600	800	1000	1200	
				hauteur de travail		3.80 m	5.80 m	7.80 m	9.80 m	11.80 m	13.80 m	
				hauteur plateforme		2.00 m	4.00 m	6.00 m	8.00 m	10.00 m	12.00 m	
				ref.	excl. TVA	kg						
1	Cadre 135-28-7	RS 135-7	267,92	11,0	2	4	6	8	10	12		
2	Tube + roue Ø 200 mat. synth. dure	RS 200 WK	105,23	6,2	4	4	4	4	4	4		
	Tube + roue Ø 200 mm	RS 200 W	170,66	6,2	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***		
3	Plateforme 185 sans trappe	RS 185 Z	187,18	12,6	1	2	3	4	5	6		
	SOLIDEair 185 sans trappe	RS 185 Z-R	283,52	10,4	(1)*	(2)*	(3)*	(4)*	(5)*	(6)*		
4	Escalier 185	RS 185 TR	398,21	12,6	1	2	3	4	5	6		
5	Garde corps niveau supér.	RS 185 LV	157,82	10,7	1	1	1	1	1	1		
6	Portillon niveau supérieur	RSD	129,37	2,6	1	1	1	1	1	1		
7	Lisse diagonale 185 4S	RS 185 D4S	63,31	2,3	4	4	4	4	4	4		
8	Lisse diagonale télesco.	RS 185 DT	89,92	2,3	1	2	3	4	5	6		
9	Lisse horizontale 185	RS 185 H	55,97	2,1	2	2	2	2	2	2		
10	Cadre 135-28-4	RS 135-4	206,44	6,5	2	2	2	2	2	2		
11	Garde-corps 4S	RS 185 L4S	236,72	4,7	2	4	6	8	10	12		
12	Set de plinthes 135x185	RS 004 K	169,74	8,4	1	1	1	1	1	1		
13	Stabilisateur triangulaire 210**	RS 210 S	166,07	4,1	2**	2**	2**					
	Stabilisateur triangulaire 300**	RS 300 S	178,00	5,6				2**	2**	2**		
<b>Prix total (excl. TVA)</b>						<b>€ 3672,64</b>	<b>€ 5357,23</b>	<b>€ 7041,81</b>	<b>€ 8750,25</b>	<b>€ 10434,84</b>	<b>€ 12119,42</b>	
<b>Prix supp. 4 roues premium (excl. BTW)</b>						<b>€ 261,72</b>	<b>€ 261,72</b>					
<b>Prix supp. SOLIDEair (excl. BTW)</b>						<b>€ 96,34</b>	<b>€ 192,68</b>	<b>€ 289,02</b>	<b>€ 385,36</b>	<b>€ 481,70</b>	<b>€ 578,04</b>	
1,35m x 2,45m						3.80 m	5.80 m	7.80 m	9.80 m	11.80 m	13.80 m	
				ref.	excl. TVA	kg	2.00 m	4.00 m	6.00 m	8.00 m	10.00 m	12.00 m
	Cadre 135-28-7	RS 135-7	267,92	11,0	2	4	6	8	10	12		
	Tube + roue Ø 200 mat. synth. dure	RS 200 WK	105,23	6,2	4	4	4	4	4	4		
	Tube + roue Ø 200 mm	RS 200 W	170,66	6,2	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***		
	Plateforme 245 sans trappe	RS 245 Z	243,15	16	1	2	3	4	5	6		
	SOLIDEair 245 sans trappe	RS 245 Z-R	371,60	13,2	(1)*	(2)*	(3)*	(4)*	(5)*	(6)*		
	Escalier 245	RS 245 TR	429,40	15,9	1	2	3	4	5	6		
	Garde corps niveau supér.	RS 245 LV	174,33	14	1	1	1	1	1	1		
	Portillon niveau supérieur	RSD	129,37	2,6	1	1	1	1	1	1		
	Lisse diagonale 245 4S	RS 245 D4S	67,90	2,7	4	4	4	4	4	4		
	Lisse diagonale télesco.	RS 245 DT	94,51	2,7	1	2	3	4	5	6		
	Lisse horizontale 245	RS 245 H	58,72	2,6	2	2	2	2	2	2		
	Cadre 135-28-4	RS 135-4	206,44	6,5	2	2	2	2	2	2		
	Garde-corps 4S	RS 245 L4S	248,65	5,4	2	4	6	8	10	12		
	Set de plinthes 135x245	RS 005 K	182,59	9,9	1	1	1	1	1	1		
	Stabilisateur triangulaire 210**	RS 210 S	166,07	4,1	2**	2**	2**					
	Stabilisateur triangulaire 300**	RS 300 S	178,00	5,6				2**	2**	2**		
<b>Prix total (excl. TVA)</b>						<b>€ 3841,47</b>	<b>€ 5641,67</b>	<b>€ 7441,86</b>	<b>€ 9265,91</b>	<b>€ 11066,10</b>	<b>€ 12866,29</b>	
<b>Prix supp. 4 roues premium (excl. BTW)</b>						<b>€ 261,72</b>	<b>€ 261,72</b>					
<b>Prix supp. SOLIDEair (excl. BTW)</b>						<b>€ 128,45</b>	<b>€ 256,90</b>	<b>€ 385,35</b>	<b>€ 513,80</b>	<b>€ 642,25</b>	<b>€ 770,70</b>	
1,35m x 3,05m						3.80 m	5.80 m	7.80 m	9.80 m	11.80 m	13.80 m	
				ref.	excl. TVA	kg	2.00 m	4.00 m	6.00 m	8.00 m	10.00 m	12.00 m
	Cadre 135-28-7	RS 135-7	267,92	11,0	2	4	6	8	10	12		
	Tube + roue Ø 200 mat. synth. dure	RS 200 WK	105,23	6,2	4	4	4	4	4	4		
	Tube + roue Ø 200 mm	RS 200 W	170,66	6,2	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***	(4)***		
	Plateforme 305 sans trappe	RS 305 Z	295,44	21,4	1	2	3	4	5	6		
	SOLIDEair 305 sans trappe	RS 305 Z-R	453,26	18,7	(1)*	(2)*	(3)*	(4)*	(5)*	(6)*		
	Escalier 305	RS 305 TR	461,52	22,3	1	2	3	4	5	6		
	Garde corps niveau supér.	RS 305 LV	189,01	19,2	1	1	1	1	1	1		
	Portillon niveau supérieur	RSD	129,37	2,6	1	1	1	1	1	1		
	Lisse diagonale 305 4S	RS 305 D4S	72,48	3,1	4	4	4	4	4	4		
	Lisse diagonale télesco.	RS 305 DT	99,09	3,1	1	2	3	4	5	6		
	Lisse horizontale 305	RS 305 H	63,31	2,9	2	2	2	2	2	2		
	Cadre 135-28-4	RS 135-4	206,44	6,5	2	2	2	2	2	2		
	Garde-corps 4S	RS 305 L4S	267,92	6,2	2	4	6	8	10	12		
	Set de plinthes 135x305	RS 006 K	198,19	12	1	1	1	1	1	1		
	Stabilisateur triangulaire 210**	RS 210 S	166,07	4,1	2**	2**	2**					
	Stabilisateur triangulaire 300**	RS 300 S	178,00	5,6				2**	2**	2**		
<b>Prix total (excl. TVA)</b>						<b>€ 4026,82</b>	<b>€ 5954,55</b>	<b>€ 7882,28</b>	<b>€ 9833,86</b>	<b>€ 11761,59</b>	<b>€ 13689,32</b>	
<b>Prix supp. 4 roues premium (excl. BTW)</b>						<b>€ 261,72</b>	<b>€ 261,72</b>					
<b>Prix supp. SOLIDEair (excl. BTW)</b>						<b>€ 157,81</b>	<b>€ 315,62</b>	<b>€ 473,43</b>	<b>€ 631,24</b>	<b>€ 789,05</b>	<b>€ 946,86</b>	

Description	Ref.	€ excl. TVA
Cadre 75-28-4	RS0754	175,25
Cadre 75-28-7	RS0757	218,37
Cadre 135-28 4	RS1354	206,44
Cadre 135-28-7	RS1357	267,92
Cadre de passage 135-28-7	RS1357D	319,30
Goupille	RS001B	4,59
Cadre garde-corps 75-50-2	RS0752	101,85
Cadre garde-corps 135-50-2	RS1352	113,77
Garde-corps 185	RS185L	111,02
Garde-corps 185-4S	RS185L4S	236,72
Garde-corps 245	RS245L	117,44
Garde-corps 245-4S	RS245L4S	248,65
Garde-corps 305	RS305L	125,70
Garde-corps 305-4S	RS305L4S	267,92
Tube + roue Ø 200	RS200W	170,66
Tube + roue Ø 200 mat. synth. dure	RS200WK	105,23
Tube + semelle	RS201P	127,54
Plateforme 185 avec trappe	RS185M	251,40
SOLIDEair 185 avec trappe	RS185MR	390,87
Plateforme 185 sans trappe	RS185Z	187,18
Plateforme 185 sans trappe	RS185ZR	283,52
Platform met luik / Plateforme 245 avec trappe	RS245M	299,11
SOLIDEair 245 avec trappe	RS245MR	465,19
Plateforme 245 sans trappe	RS245Z	243,15
SOLIDEair 245 sans trappe	RS245ZR	371,60
Plateforme 305 avec trappe	RS305M	344,07
SOLIDEair 305 avec trappe	RS305MR	545,01
Plateforme 305 sans trappe	RS305Z	295,44
SOLIDEair 305 sans trappe	RS305ZR	453,26
Lisse diagonale 185	RS185D	58,72
Lisse diagonale 185-4S	RS185D4S	63,31
Lisse horizontale 185	RS185H	55,97
Lisse diagonale 245	RS245D	63,31
Lisse diagonale 245-4S	RS245D4S	67,90
Lisse horizontale 245	RS245H	58,72
Lisse diagonale 305	RS305D	67,90
Lisse diagonale 305-4S	RS305D4S	72,48
Lisse horizontale 305	RS305H	63,31
Stabilisateur triangulaire 210	RS210S	166,07
Stabilisateur triangulaire 300	RS300S	178,00
Plinthe 75 courte	RS075K	39,45
Plinthe 135 courte	RS135K	44,96
Plinthe 185 longue	RS185K	39,45
Plinthe 245 longue	RS245K	44,96
Plinthe 305 longue	RS305K	54,13
Set de plinthes 75x185	RS001K	157,82
Set de plinthes 75x245	RS002K	169,74
Set de plinthes 75x305	RS003K	186,26
Set de plinthes 135x185	RS004K	169,74
Set de plinthes 135x245	RS005K	182,59
Set de plinthes 135x305	RS006K	198,19
Modèle pliant 75-28-6	VS0756	594,56
Support avec roue Ø 125	VS125W	29,36
Marche-pied	RSOP	101,84
Escalier Echafaudage 185	RS 185 TR	398,21
Escalier Echafaudage 245	RS 245 TR	429,40
Escalier Echafaudage 305	RS 305 TR	461,52
Garde corps niveau supérieur 185	RS 185 LV	157,82
Garde corps niveau supérieur 245	RS 245 LV	174,33
Garde corps niveau supérieur 305	RS 305 LV	189,01
Portillon niveau supérieur	RSD	129,37
Lisse diagonale télescopique 185	RS 185 DT	89,92
Lisse diagonale télescopique 245	RS 245 DT	94,51
Lisse diagonale télescopique 305	RS 305 DT	99,09
Poteau garde-corps	RSPAL	73,40
Filet périphérique 5m x 1,5m (sur commande)	SN515	144,92
Plateforme de Montage 185	DS185MN	183,84
Plateforme de Montage 245	DS245MN	237,05
Plateforme de Montage 305	DS305MN	284,46
Cadre de passage	GS 075-D	222,52
Tube + socle ferro	GS 202 P	40,20
Ancrage 60cm	GS AH	23,38
Colliers orientables 48,3/51	GS 48/51	14,96

## SB

### Plateau de peintre


 €  
41,29

## RST

### Echafaudage bac matériel



RST075



RST245

		€
RST075	32 x 14 cm	44,96
RST185	185 x 33 cm	200,94
RST245	245 x 33 cm	231,22
RST305	305 x 33 cm	248,65



Usage professionnel	Aluminium avec coating en polyester	<b>10 ans de garantie</b>
Hauteur de travail max: 10,00m	Cadres et profilés : diamètre 51 mm x 2,0mm	
Charge maximale : 200 kg/m <sup>2</sup>		
 EN 13374 classe A-B-C		



Prix pour configurations disponible sur demande.

## Éléments échafaudage de façade



	ref.	excl. TVA
Cadre garde-corps 75-3	GS 075-3	132,77
Support garde-corps 75-1	GS 075-1	90,69
Cadre de passage	GS 075-D	222,52
Tube + socle ferro	GS 202 P	40,20
Raccord de plinthe	GS KV	38,33
Ancrage 60cm	GS AH	23,38
Colliers orientables 48,3/51	GS 48/51	14,96
Echelle GS	GS IAD	136,51
Filet périphérique (sur commande)	SN515	144,92

Usage professionnel	Aluminium avec coating en polyester	<b>10 ans de garantie</b>
Largeur plateforme: 50cm - 60cm (supplément 10%)		
 		



lisse WBxxxH



set de plinthes WBxxxK



poteau WBPAL

Pas-serelle set	L (m)	Prix set € / p. (excl TVA)	Poids Classe WB *	Passerelle xxx = longueur WB =>			Lisse WBxxxH		Plinthe WBxxxK		Garde-corps WBPAL	
					Poids (Kg)	€ / p. (excl TVA)	#	€ / p. (excl TVA)	#	€ / p. (excl TVA)	#	€ / p. (excl TVA)
WB420S	4,20	896,63	3	1 x WB420	24	620,82	2	35,53	1	67,32	3	45,81
WB520S	5,20	970,27	3	1 x WB520	29	672,23	2	40,20	1	83,21	3	45,81
WB620S	6,20	1101,37	3	1x WB620	34	727,40	2	45,81	1	99,11	4	45,81
WB720S	7,20	1236,93	1	1x WB720	40	778,82	2	57,03	1	115,00	5	45,81
WB820S	8,20	1315,48	1	1 x WB820	46	828,38	2	62,64	1	132,77	5	45,81

Largeur standard 51 cm.

Aussi disponible en largeur 60 cm (supplément 10%) jusqu'au longueur 6,20m.

Optionnel avec des crochets (voir Wbhook pag 50 pack A2; 4 pieces par passerelle)

\* Classe 3 => 200 kg/m<sup>2</sup> (charge repartie)

\* Classe 1 => 75 kg/m<sup>2</sup> (charge repartie)



WBHOOK

€  
21,48



Usage professionnel	Aluminium avec coating en polyester	<b>10 ans de garantie</b>
Hauteur de travail max: 13,80m	Cadres et profilés : diamètre 51mm x 2,0mm	
Charge maximale : 200 kg/m <sup>2</sup>		
		



		€
Fixation murale	DS200G	59,99
Renforcement Diagonal 75	DS75V	107,40
Renforcement Diagonal 135	DS135V	119,98
Plateforme de Montage 185	DS185MN	183,84
Plateforme de Montage 245	DS245MN	237,05
Plateforme de Montage 305	DS305MN	284,46
Montant	DS200S	132,55
Connecteur	DS200K	112,23

Usage professionnel	Aluminium avec coating en polyester	<b>10 ans de garantie</b>
Hauteur de travail max: 10,00m	Cadres et profilés : diamètre 51mm x 2,0mm	
Charge maximale : 200 kg/m <sup>2</sup>		

- Idéal pour le travail dans les parcs et jardins : Taille, élagage, etc...
- Plateforme réglable en hauteur.
- Disponible en 2 versions : Longueur de plateforme 1.85m (VS) et 4.2m (WB).
- L'échafaudage VS existant peut-être adapté grâce à l'ajout de pièces spécifiques.



Configuration VS



Configuration WB

0,75m x 1,85m	réf.	excl. VAT	kg	configuratie VS	configuratie WB
Unité pliante 6 échelons	VS 075-6	594,56	19,6	1	
Cadre 075-28-7	RS 075-7	218,37	7,6		2
Cadre de sol avec pieds	RS 075 P	112,81	4,7	1	1
Cadre de sol avec roues	RS 075 W	370,97	2,9	1	1
Passerelle d'échafaudage de jardin avec garde-corps et portillon battant	RSWBT	1268,62			1
Plateforme avec trappe	RS 185 M	251,40	12,6	1	
<b>Prix total (excl. TVA)</b>				<b>€ 1329,74</b>	<b>€ 2189,14</b>



RS 075 P - Cadre de sol avec pieds



RS 075 W - Cadre de sol avec roues

**Attention :** pour convertir un échafaudage VS en échafaudage de jardin, il faut commander aussi bien le RS075P que le RS075W.



€

105,52

- > Capacité de charge 200 kg.
- > Surface portante 80 mm sur 830 mm.
- > Blocage d'écartement intégré.

## RS185Z

> Plateforme pour utilisation avec tréteaux

€

187,18



**yeti pro** *selected by solide & das*

Usage professionnel	enduit de poudre noire	10 ans de garantie
Distance entre 2 échelons: 25 cm		
Charge maximale : 150 kg		
		

• 33 échelles en 1



**33**  
LADDERS  
IN 1




Yetipool

€79,04



Yetibank

€77,43

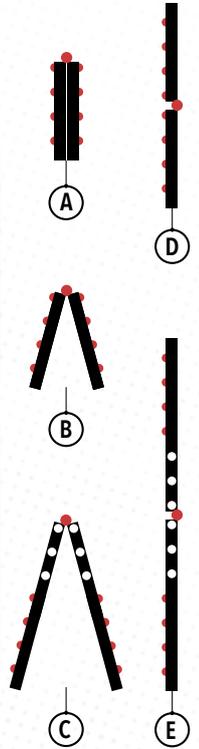

									
YETI4X3	4 x 3	1,03m	0,82m	1,37m	1,96m	3,10m	0,55m	10 kg	313,91
YETI4X4	4 x 4	1,31m	1,09m	1,93m	2,55m	4,24m	0,62m	12,5 kg	377,32
YETI4X5	4 x 5	1,60m	1,36m	2,48m	3,10m	5,38m	0,69m	16,2 kg	437,56
YETI4X6	4 x 6	1,88m	1,64m	3,02m	3,67m	6,52m	0,77m	20,6 kg	551,72

**yeti stage** *selected by solide & das*



			
TELEPLAT200	2m - 3m	13,2 kg	266,99
TELEPLAT250	2,5m - 4m	17,5 kg	325,97
TELEPLAT300	3m - 5m	25,1 kg	395,04

# Spécialités/travail sur mesure

**Depuis sa fondation, Solide s'est forgé une connaissance importante des produits de travail en hauteur, une expertise dans le domaine des solutions sur mesure en aluminium et des constructions spéciales.**

Chez Solide, nous sommes spécialisés dans 4 catégories de constructions spéciales en aluminium :

- > Les escabeaux mobiles et escaliers d'entretien
- > Les passerelles et plateformes de travail (mobiles ou fixes)
- > Les constructions sur mesure pour échelles de secours
- > Les solutions sur mesure pour échafaudage

**ESCABEAUX MOBILES ET ESCALIERS D'ENTRETIEN**



**PASSERELLES ET PLATEFORMES DE TRAVAIL**



**CONSTRUCTIONS SUR MESURE  
POUR LES ECHELLES DE SECOURS**




**SOLUTIONS SUR MESURE POUR CHAFAUDAGES**



## Découvrez le canal you tube de Solide

Etes-vous à la recherche d'une vidéo informative ?  
Vous pouvez la trouver sur le canal you tube de Solide.

On YouTube

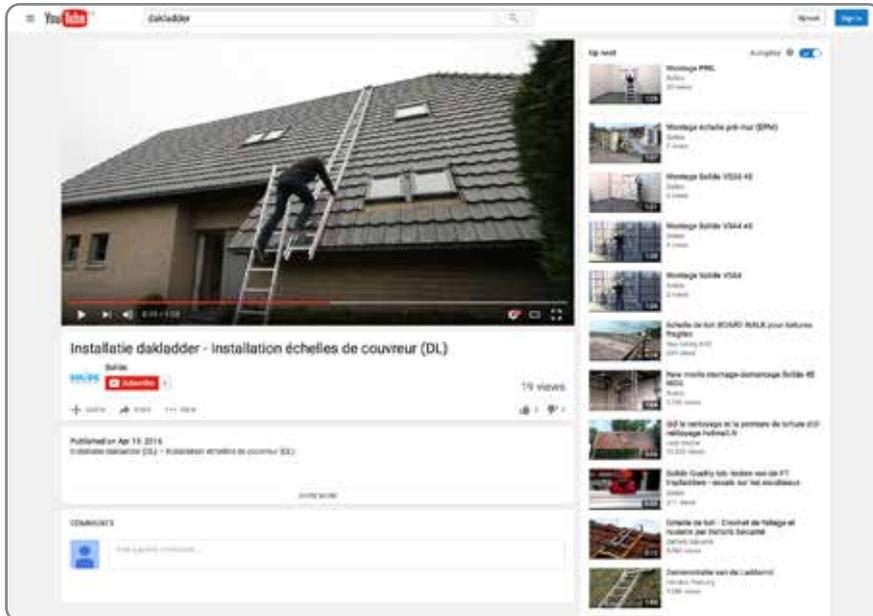

Découvrez Solide sur Facebook:  
**Solide-NV-Ladders-Steps-Scaffolds**

A la recherche d'un mode d'emploi ou  
d'un certificat ?

[www.solide.com](http://www.solide.com)

Surfez sur [www.Solide.com](http://www.Solide.com) et téléchargez votre mode  
d'emploi ou certificat.











vosre revendeur

Prix conseillé en euro et excl. TVA.  
Les prix indiqués sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

[www.solide.com](http://www.solide.com)

**SOLIDE**  
LADDERS • STEPS • SCAFFOLDS